



ALBA COLLECTION



UPHOLSTERY
Tissus



CUSHIONS
Coussins



FIRE
RETARDANT
FLAMMABILITÉ
REDUITE



EASY CLEAN
LAVABLE








ALBA DESIGN



55 inch. simulation
140cm. simulación


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 30 inches - 75 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 35 cm

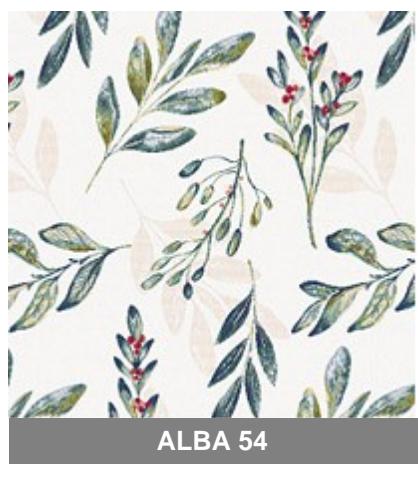

ALBA 54


BOSCO DESIGN

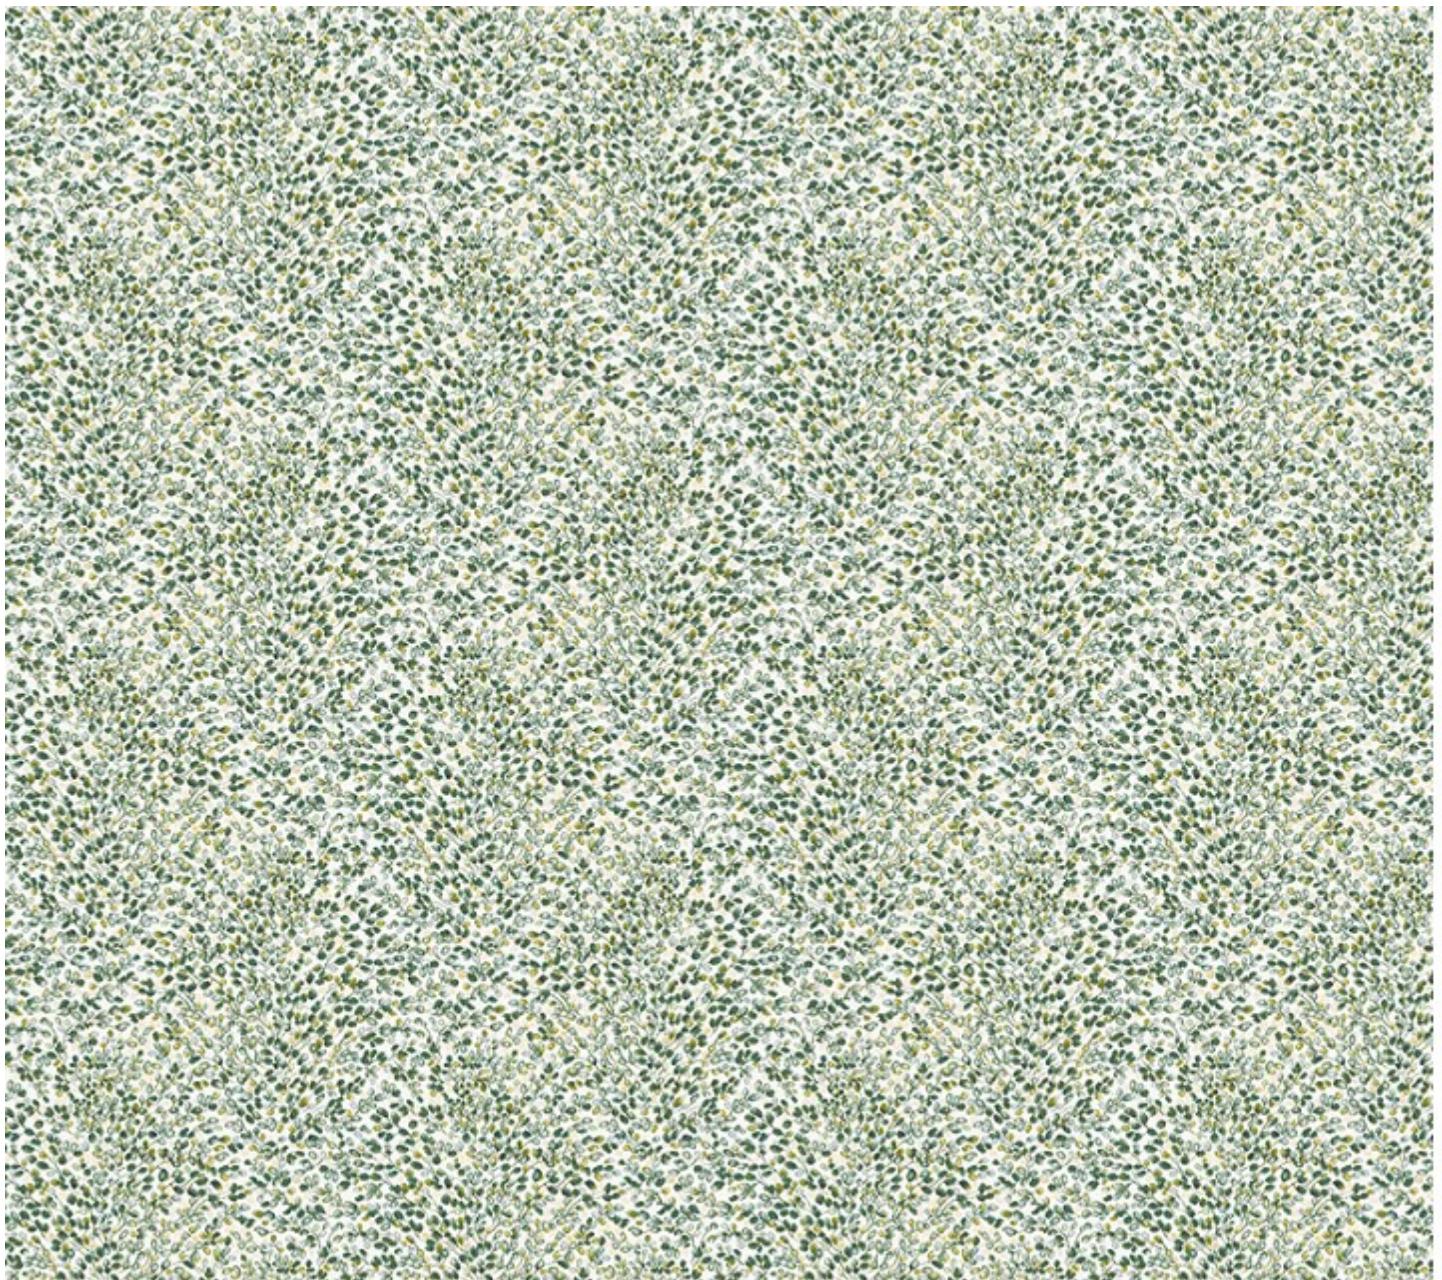

55 inch. simulation
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 17 inches - 42 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 35 cm

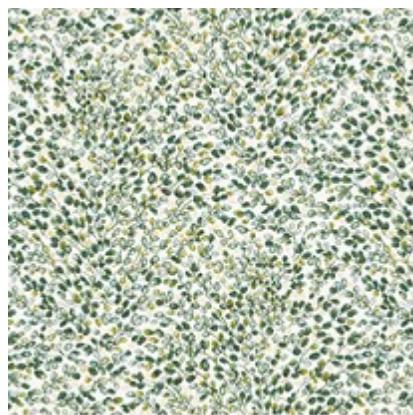

BOSCO 54

FLORA DESIGN



55 inch. simulation
140cm. simulación


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 19 inches - 48 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 35 cm



FLORA 54

MAR DESIGN

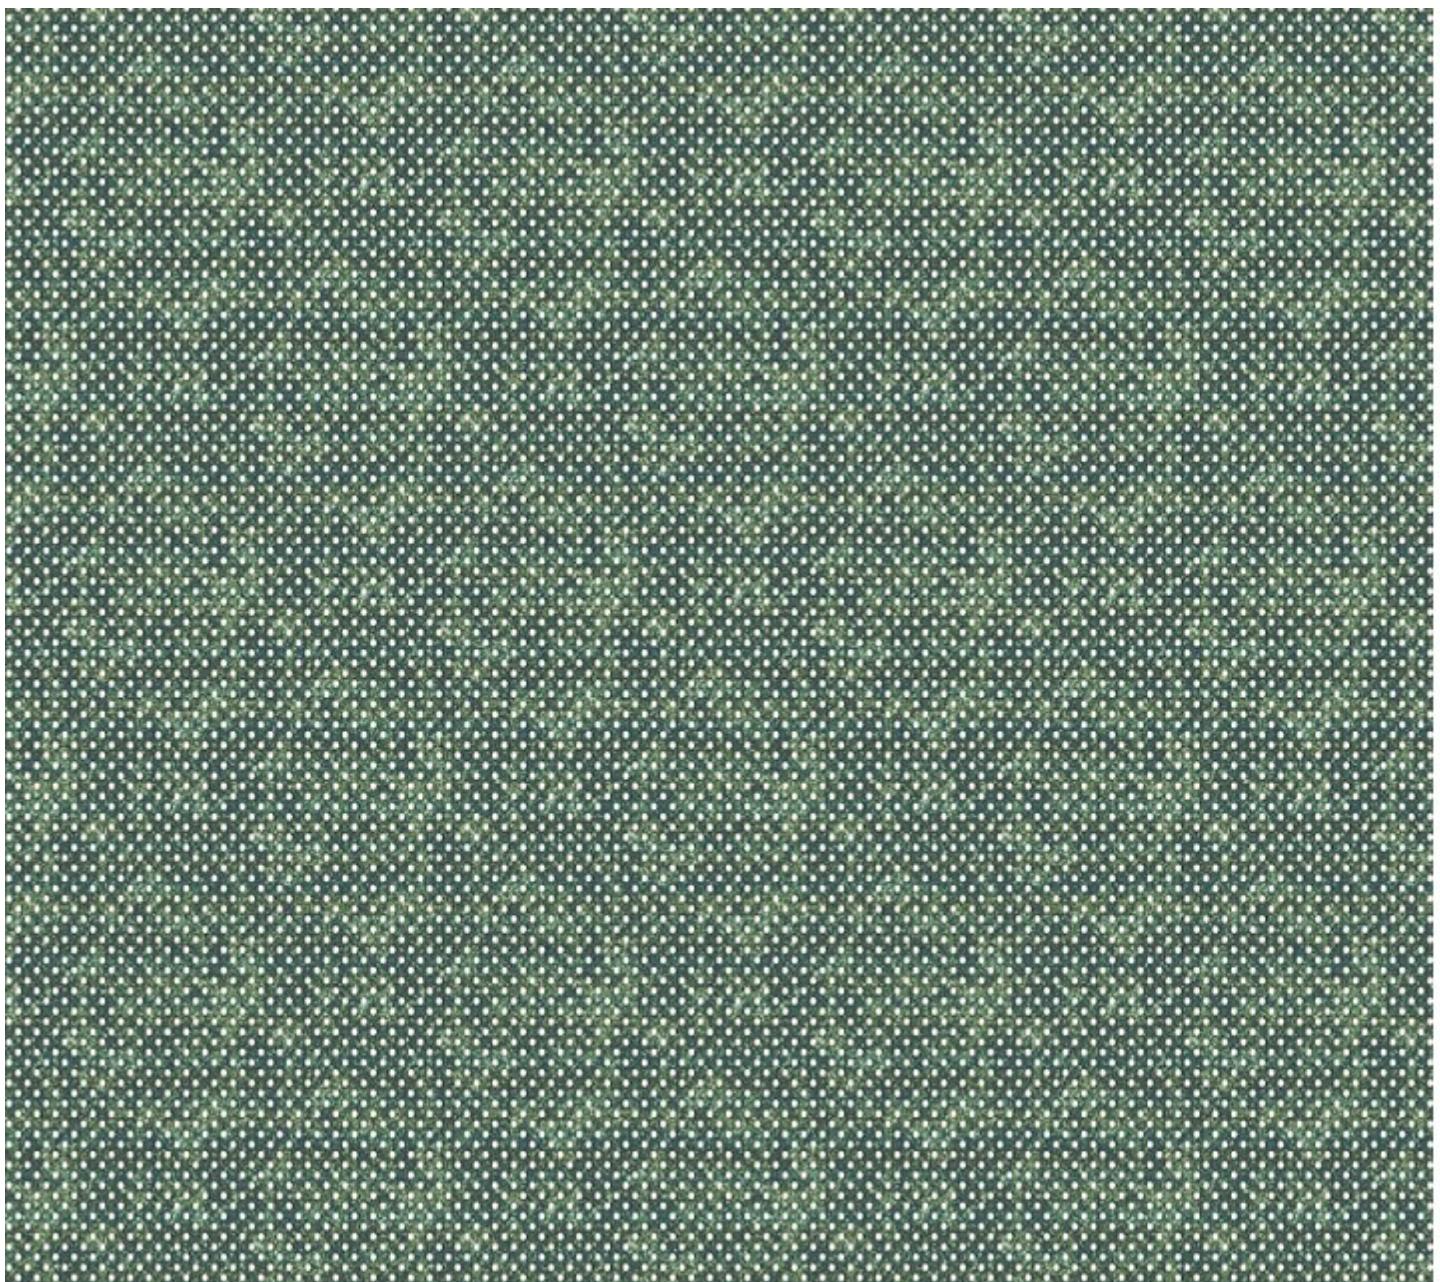

55 inch. simulation
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 16 inches - 40 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 35 cm



MAR 54

NATURA DESIGN



55 inch. simulation
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 25 inches - 64 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 35 cm



NATURA 54

PALMO DESIGN



55 inch. simulation
140cm. simulación


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 22 inches - 56.3 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 35 cm



PALMO 54

PRADA DESIGN

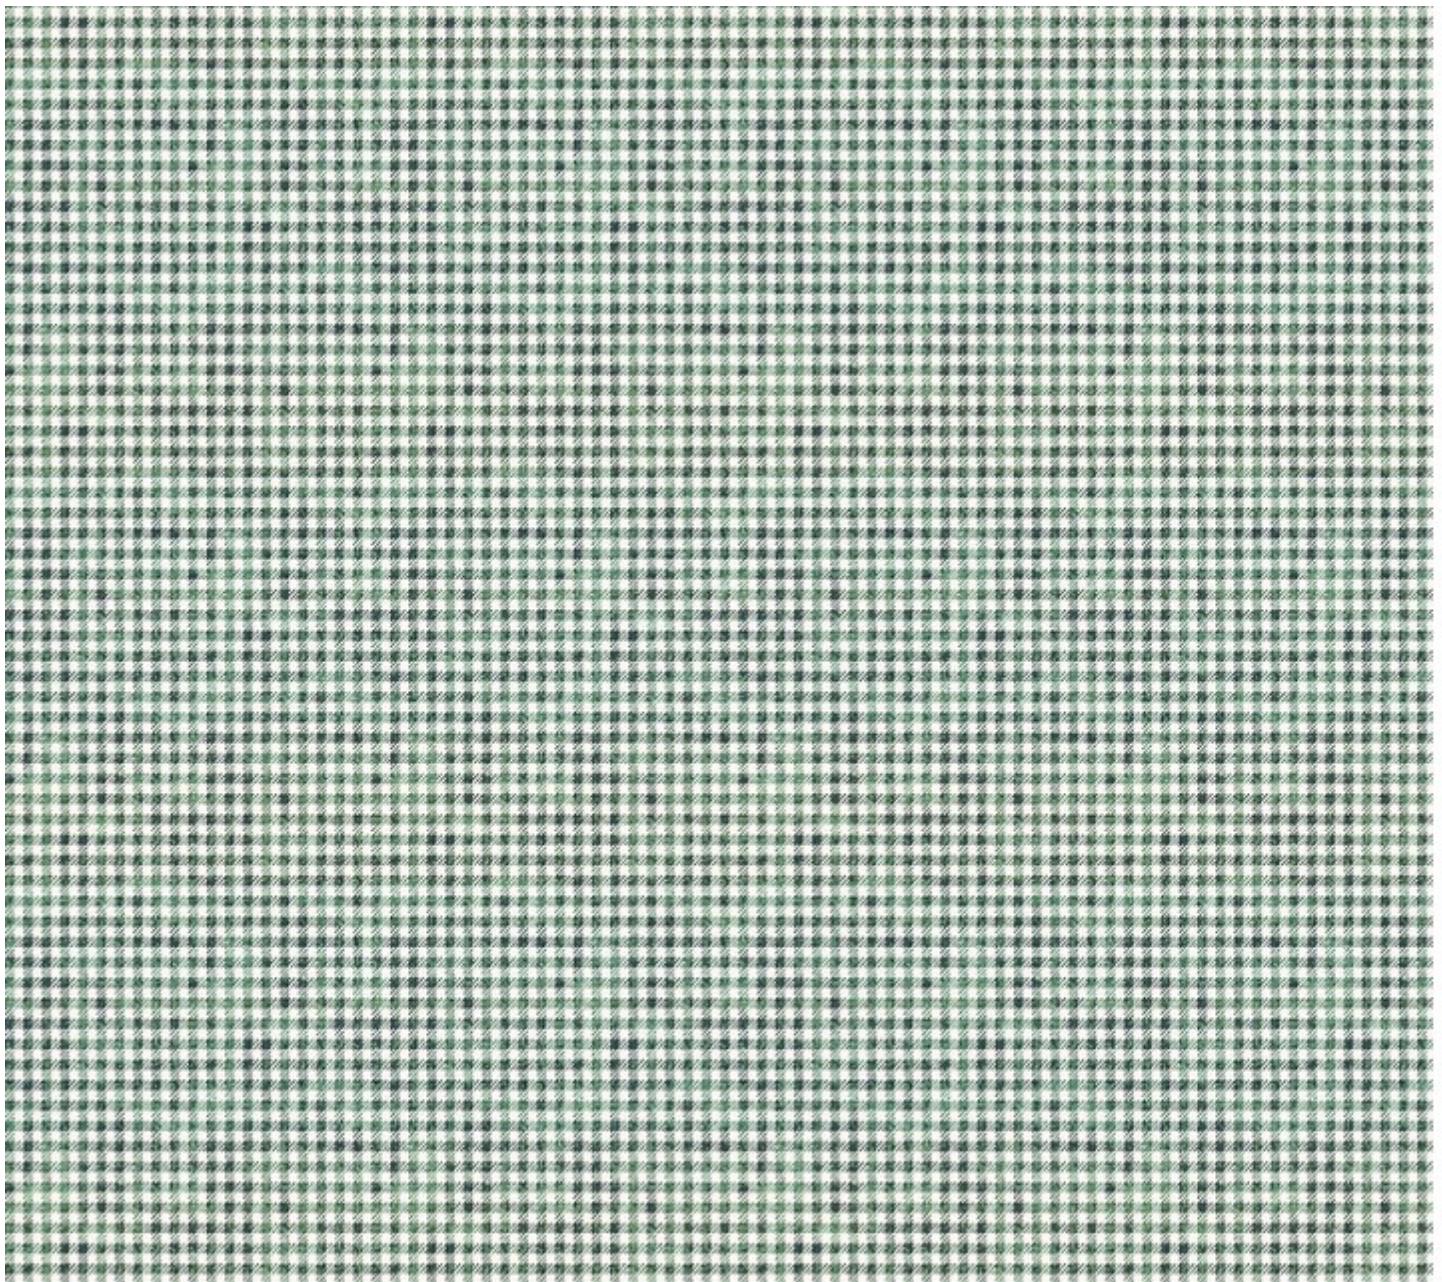


55 inch. simulation
140cm. simulación




REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 16 inches - 40 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 35 cm

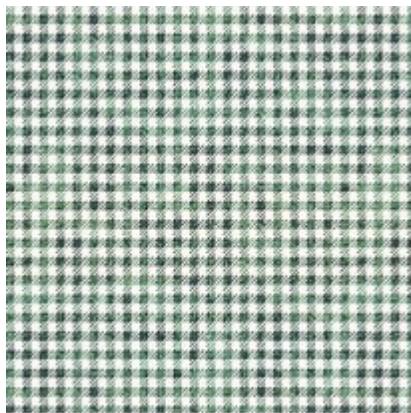

PRADA 54

SENDA DESIGN

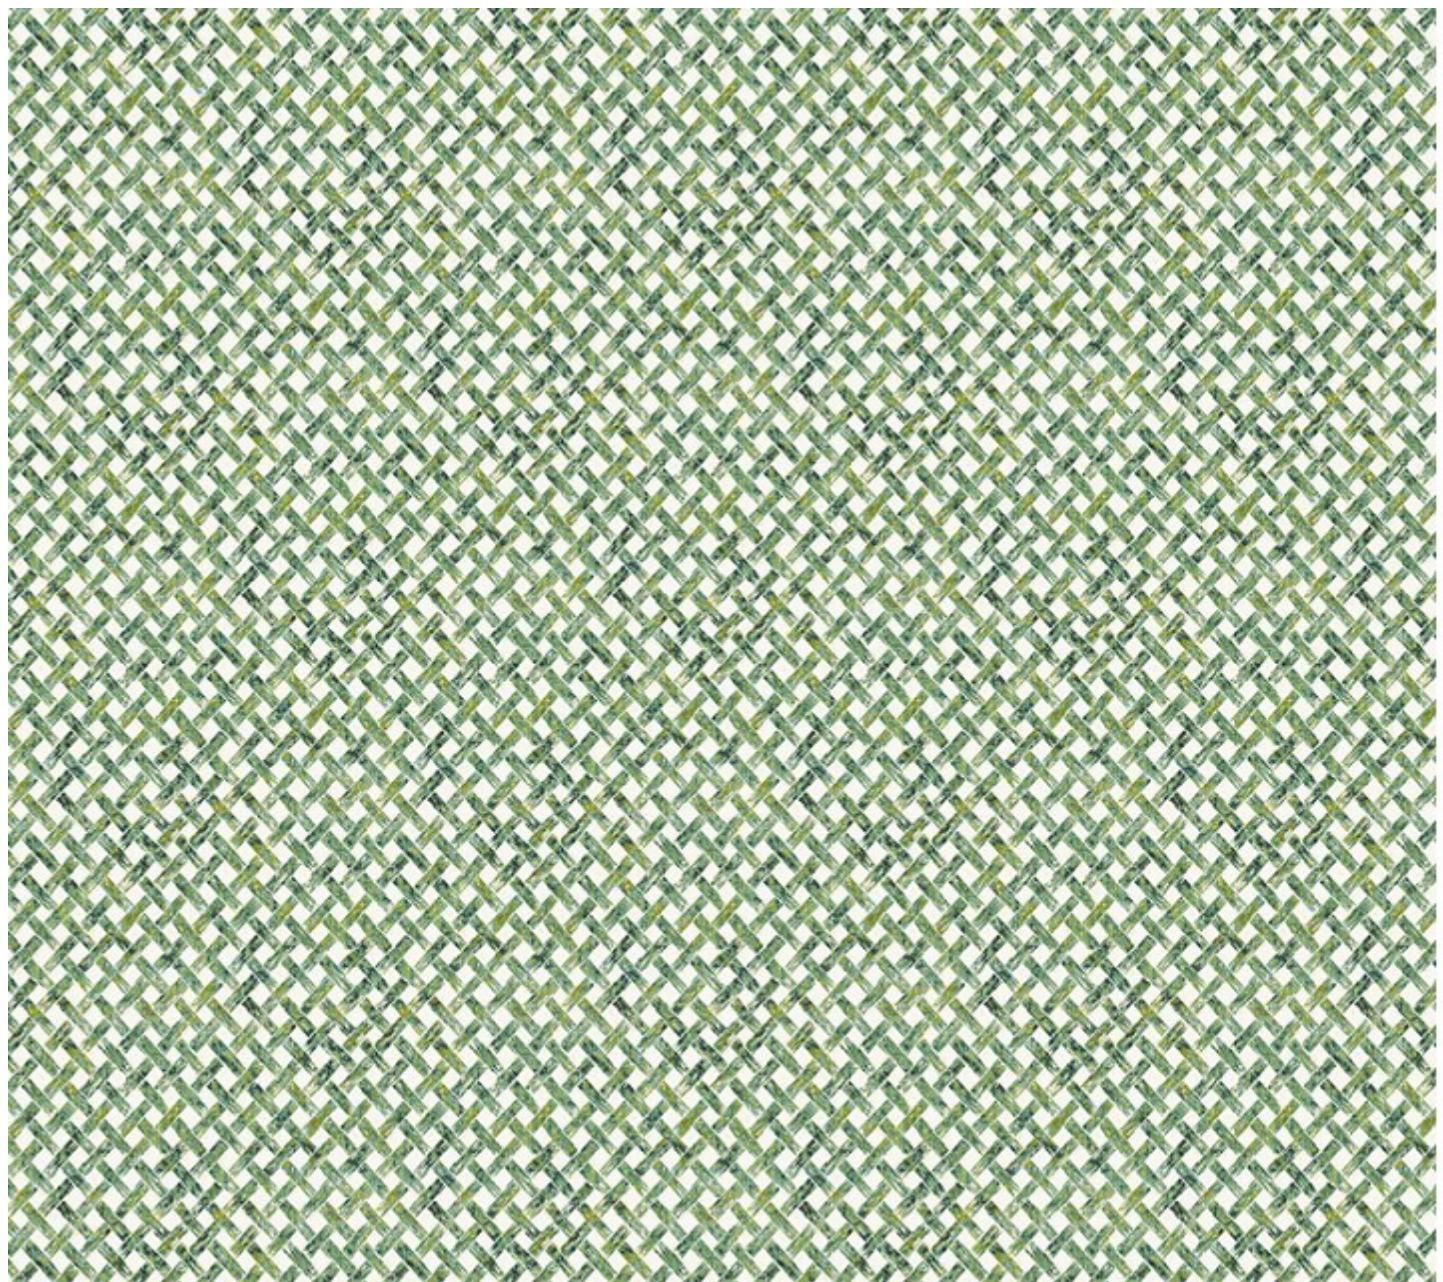

55 inch. simulation
140cm. simulación


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 16 inches - 40 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 35 cm



SENDA 54

VALLE DESIGN

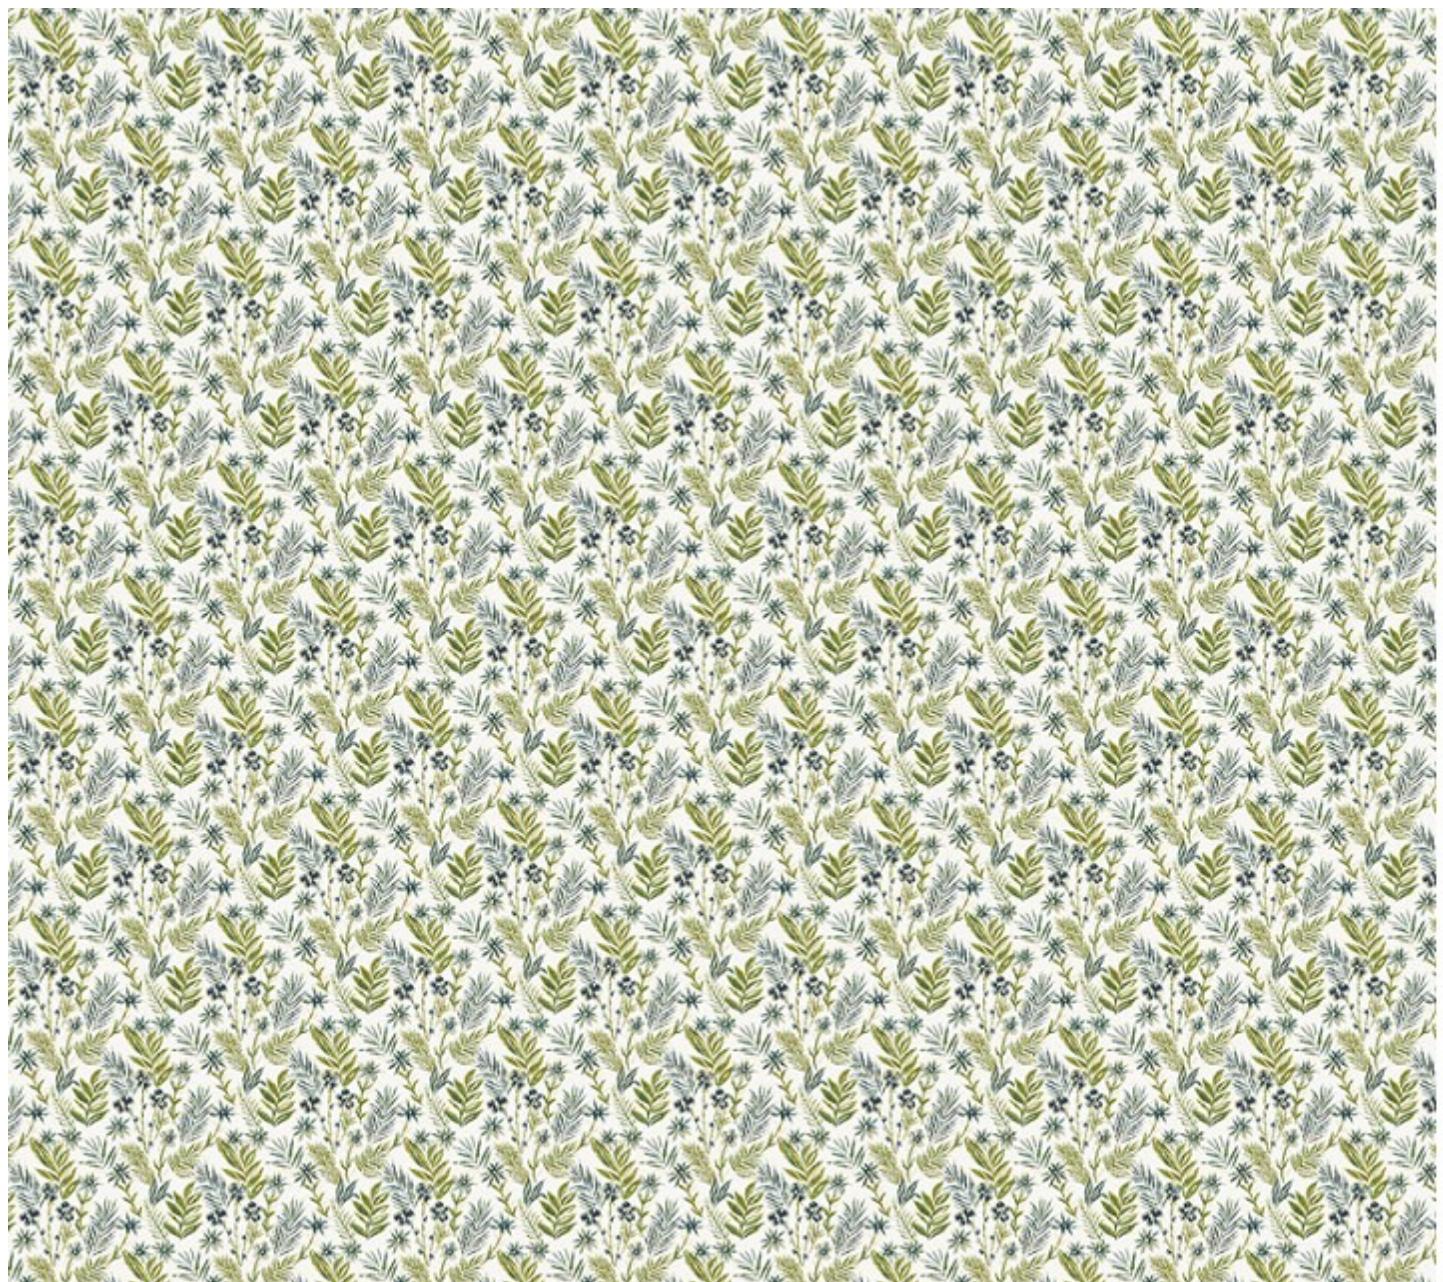

55 inch. simulation
140cm. simulación



REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 9 inches - 22 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 7 inches - 17.5 cm



VALLE 54

ALBA COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	110 - 55 / 280 - 140	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	54078300	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	27.5 / 25	
COMPOSITION / COMPOSICIÓN	PES 70% CO 20% PAN 10%	
WEIGHT (oz/yd ²) / PESO (gr/m ²) (+-5%)	12.51 / 425	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	38.38 - 19.19 / 1190.00 - 595.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	15000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	5	UNE EN ISO 12945-2
VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)	5	CS 4946
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	2	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	2	UNE EN ISO 5077
WARP TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1413.6	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	1161.9	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	73.2	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	39.8	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	129.3	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	161.6	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	2.5	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	2.6	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNIFUGOS UNE EN 1021:2014-1	PASA	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNIFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado



RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas



SPECIAL FEATURES

Características especiales





www.comersan.com (global) | www.comersanfabrics.com (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company's express authorisation.