



ANAIS COLLECTION







ANAIS DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35.6 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 17 inches - 44.1 cm



ANAIS 06



ANAIS 15




ANAIS 60



ANAIS 65




ANAIS 95

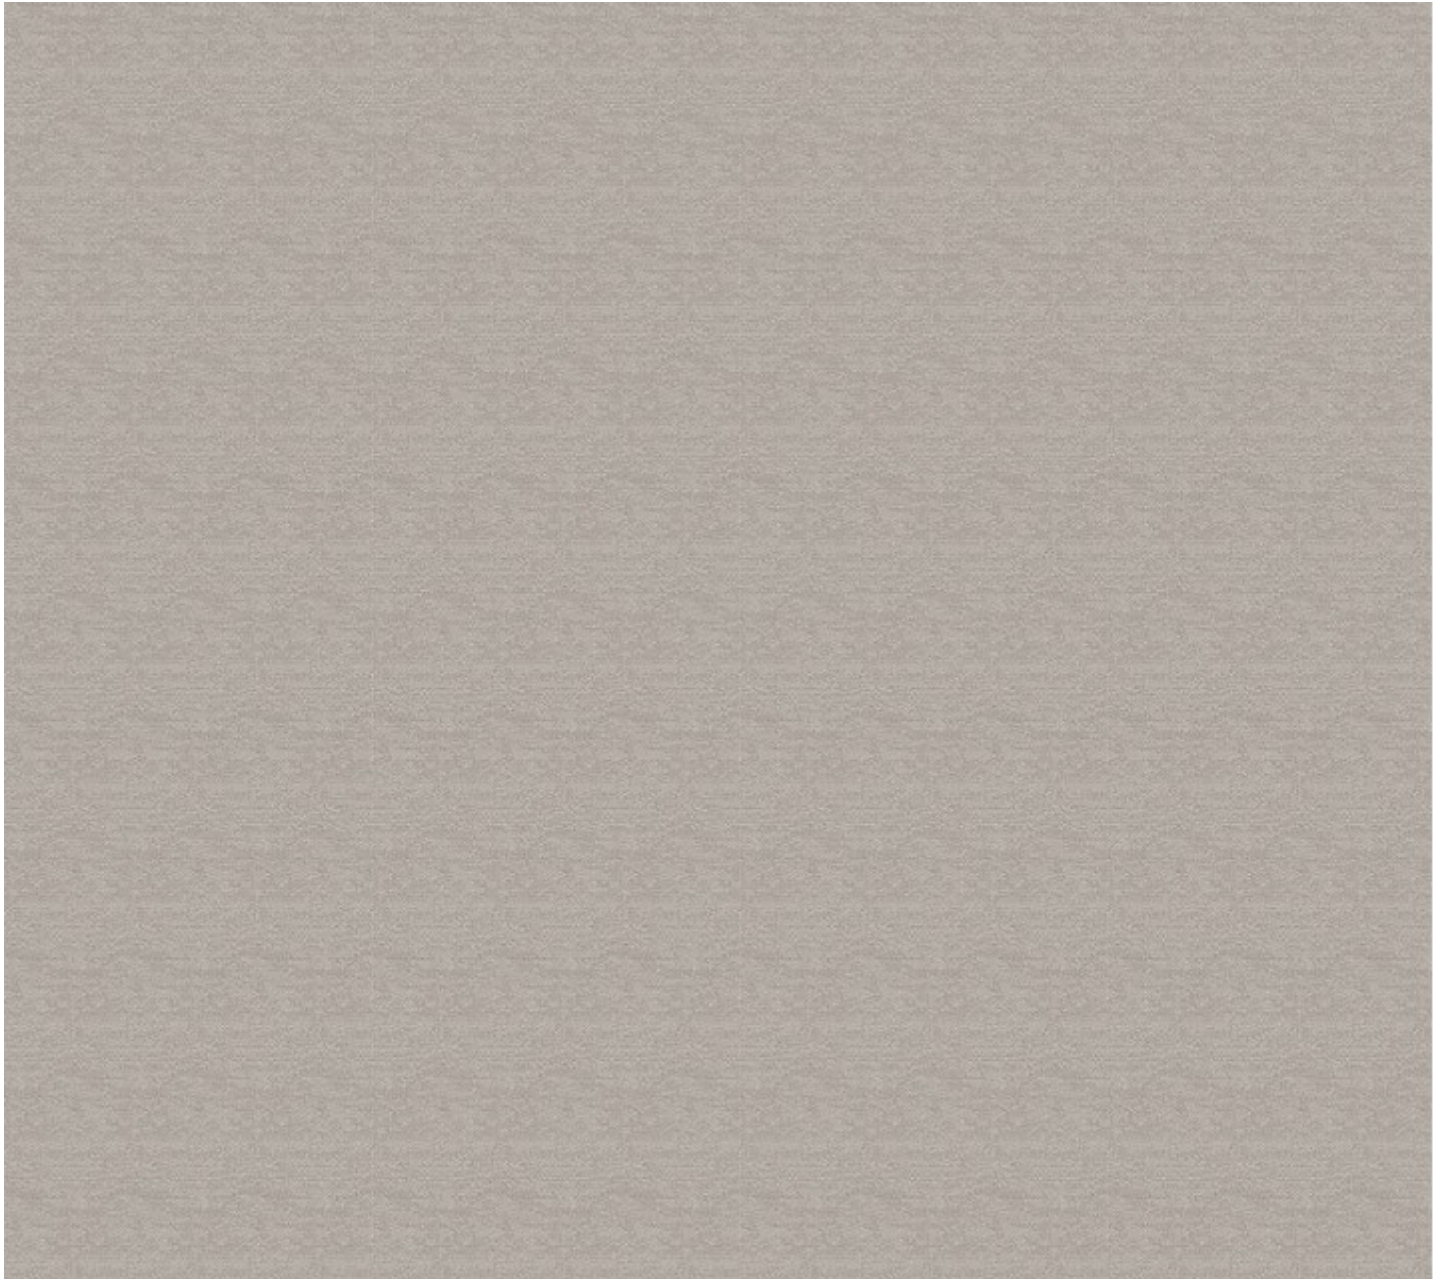

← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: ----
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: ----

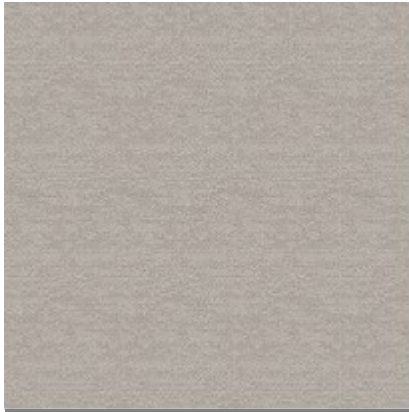

DENIS 90

DUNIA DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35.5 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 7 inches - 17.4 cm



DUNIA 06



DUNIA 15



DUNIA 60




DUNIA 65



DUNIA 95

EMMA DESIGN

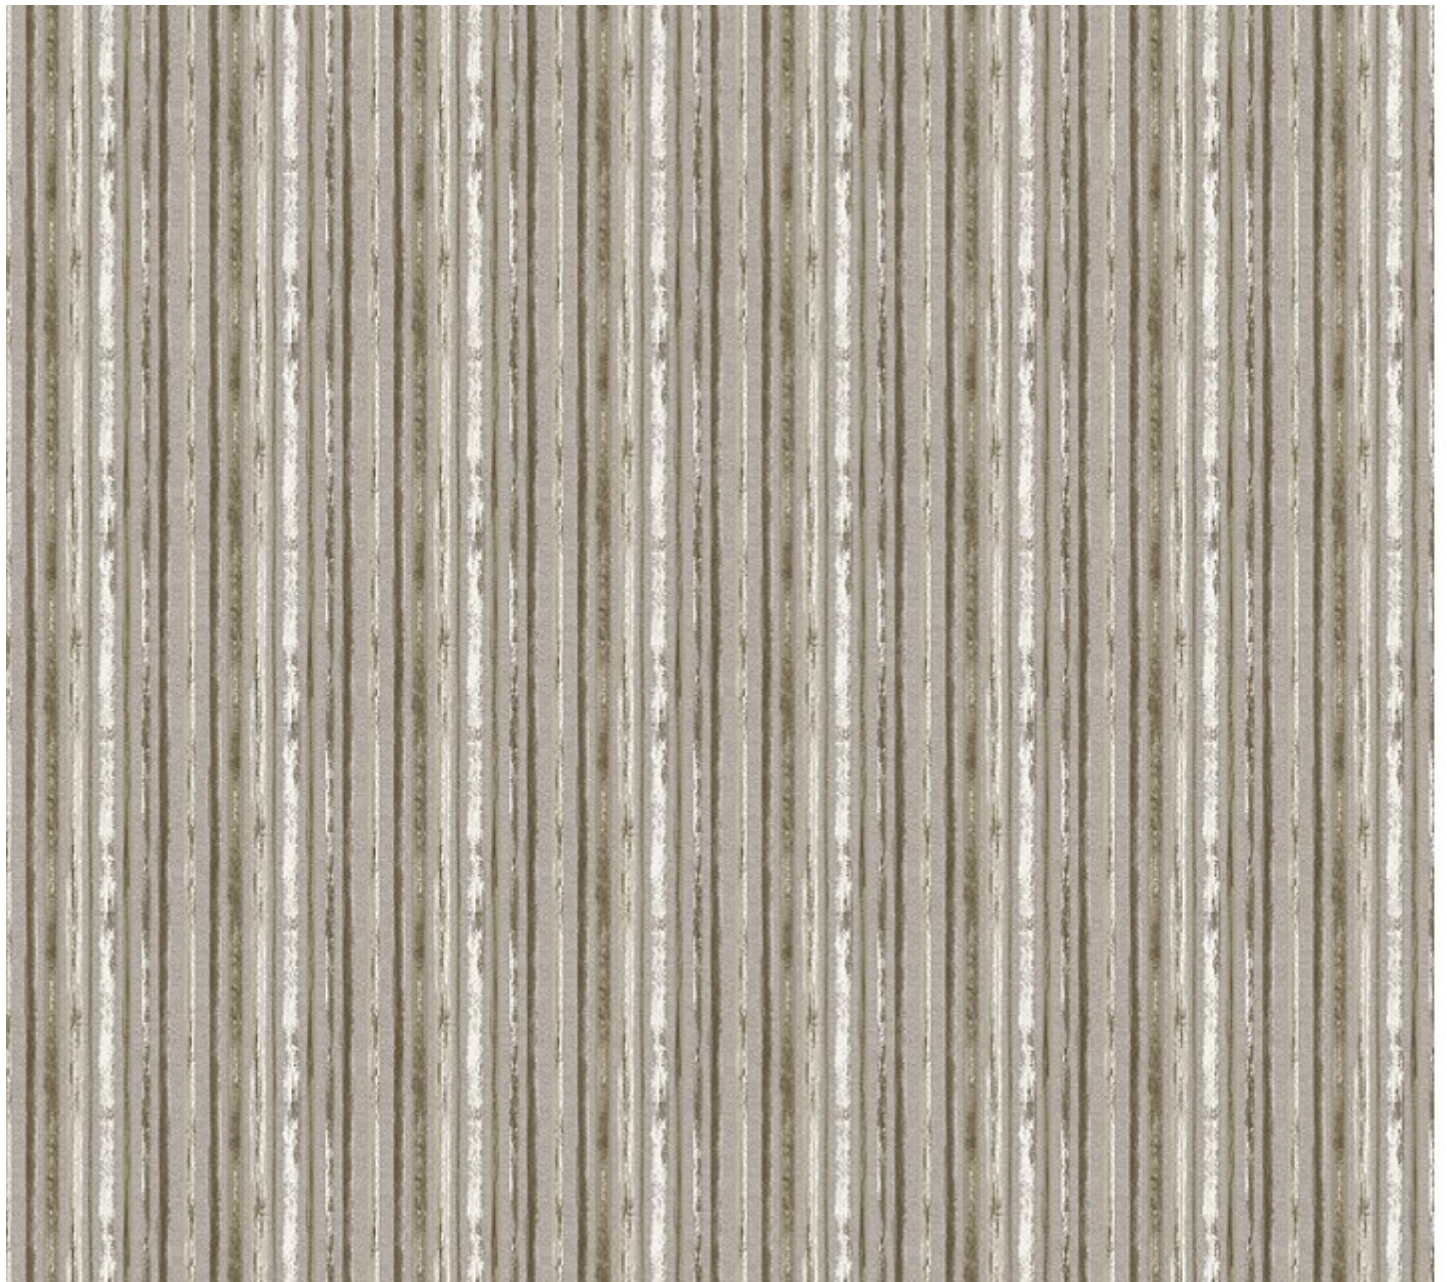

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: ...
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: ...



EMMA 06




EMMA 15



EMMA 60



EMMA 65

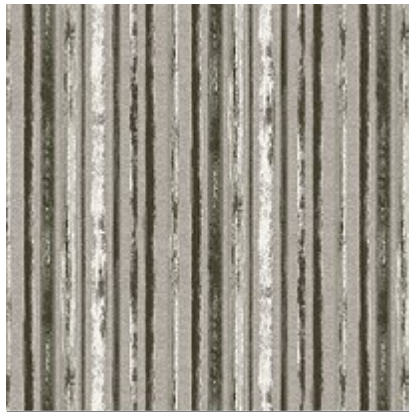

EMMA 95

KIM DESIGN




← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35.5 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 10 inches - 24.8 cm



KIM 06

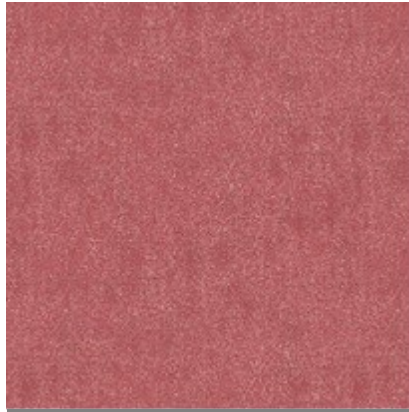

KIM 15

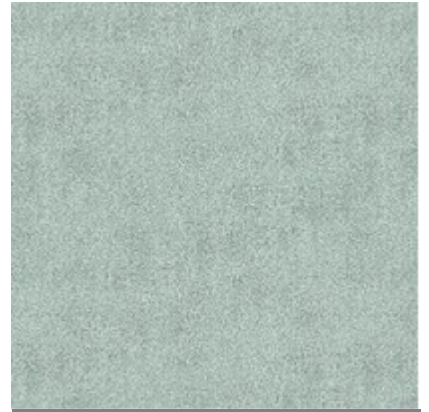

KIM 60



KIM 65



KIM 95

LEA DESIGN




← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35.4 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 34.6 cm



LEA 06

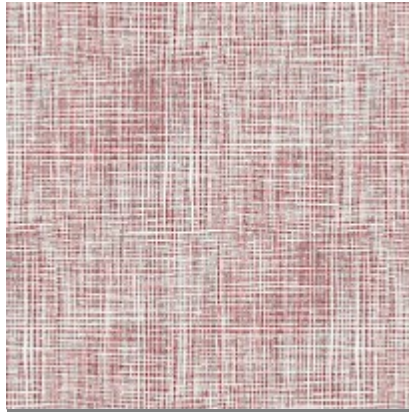

LEA 15



LEA 60



LEA 65



LEA 95

MIKA DESIGN




← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35.6 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 28 inches - 70.2 cm



MIKA 06

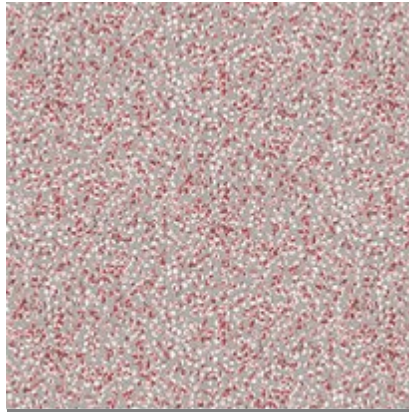

MIKA 15



MIKA 60



MIKA 65



MIKA 95

ANAIIS COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	110 / 280	
H S CODE / PARTIDA ARANCELARIA	52114910	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	33.0 / 30	
COMPOSITION / COMPOSICION	CO50% PE S30% PAN20%	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+5%)	8.83 / 300	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	27.09 / 840.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	15000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	4-5	UNE EN ISO 12945-2
VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)	5	CS4946
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	3	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	2	UNE EN ISO 5077
WARP TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1121	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	825.05	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	92.65	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	24.8	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	48.77	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	33.83	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	1.4	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	1.6	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	PASA	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado



RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas



SPECIAL FEATURES

Características especiales





www.comersan.com (global) | **www.comersanfabrics.com** (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company's express authorisation.