




ARAN COLLECTION







ARAN DESIGN

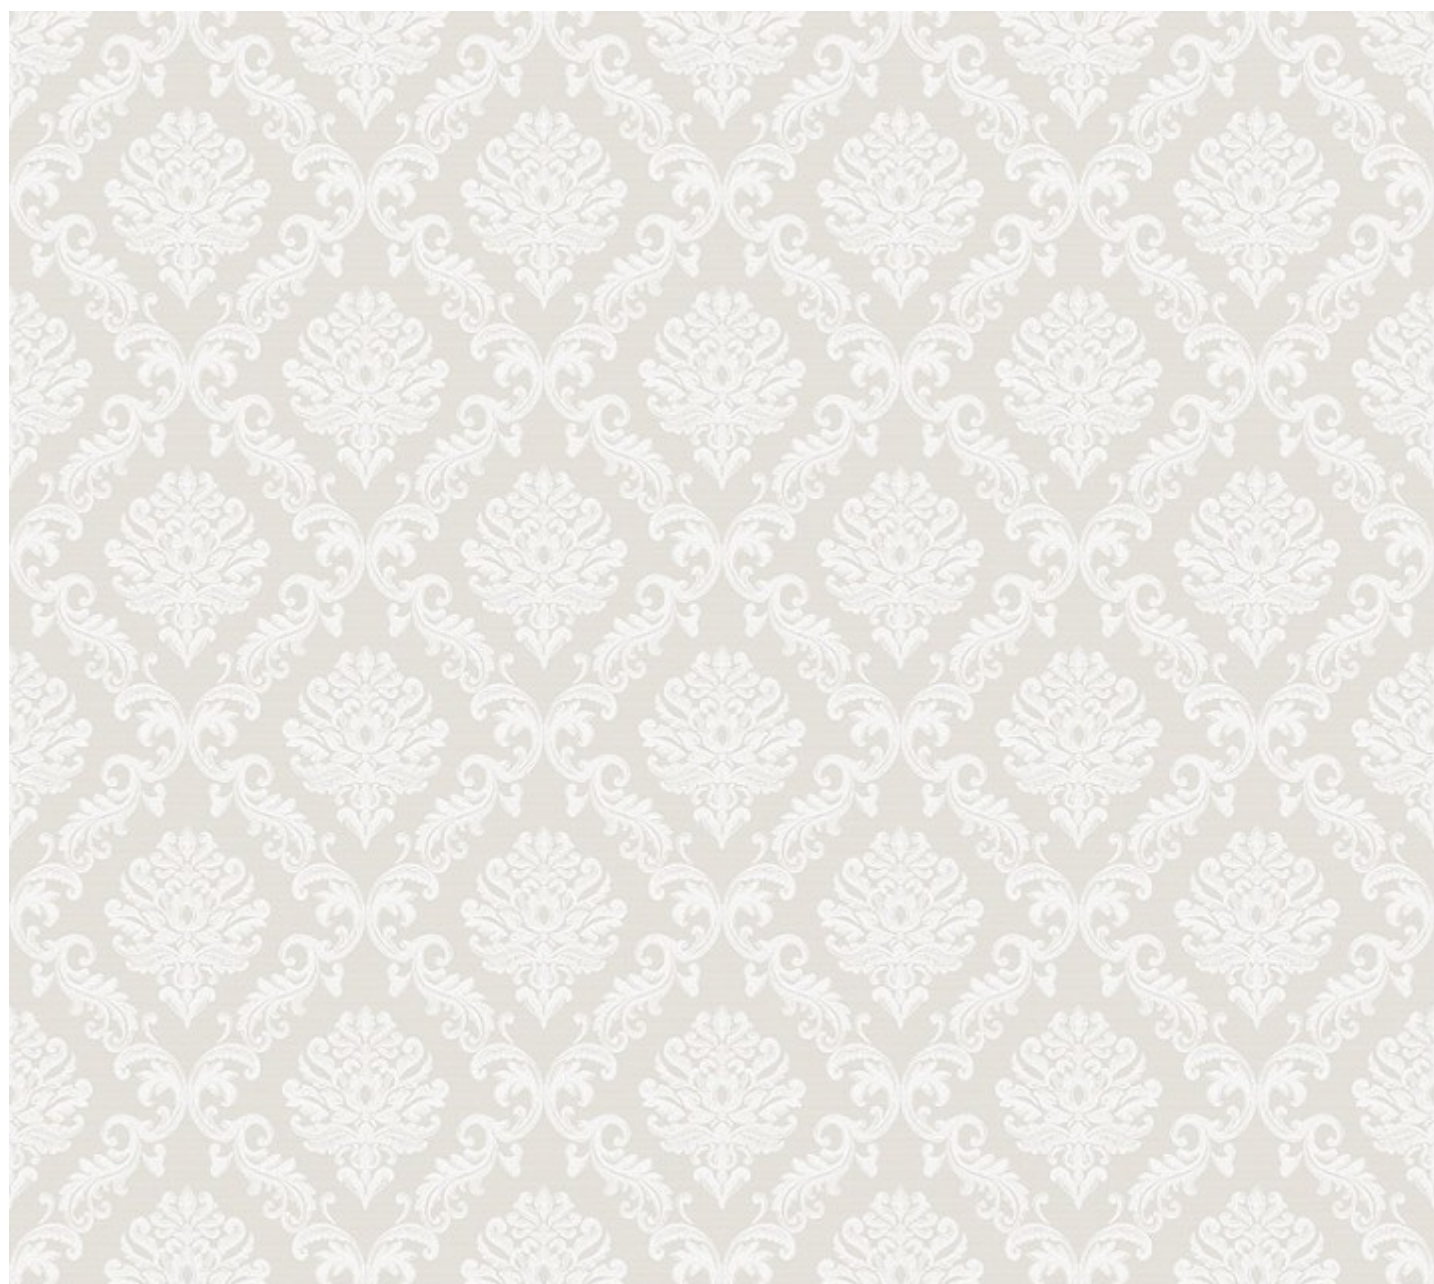

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35.4 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 36.4 cm



ARAN 02




ARAN 04




ARAN 90

BERET DESIGN

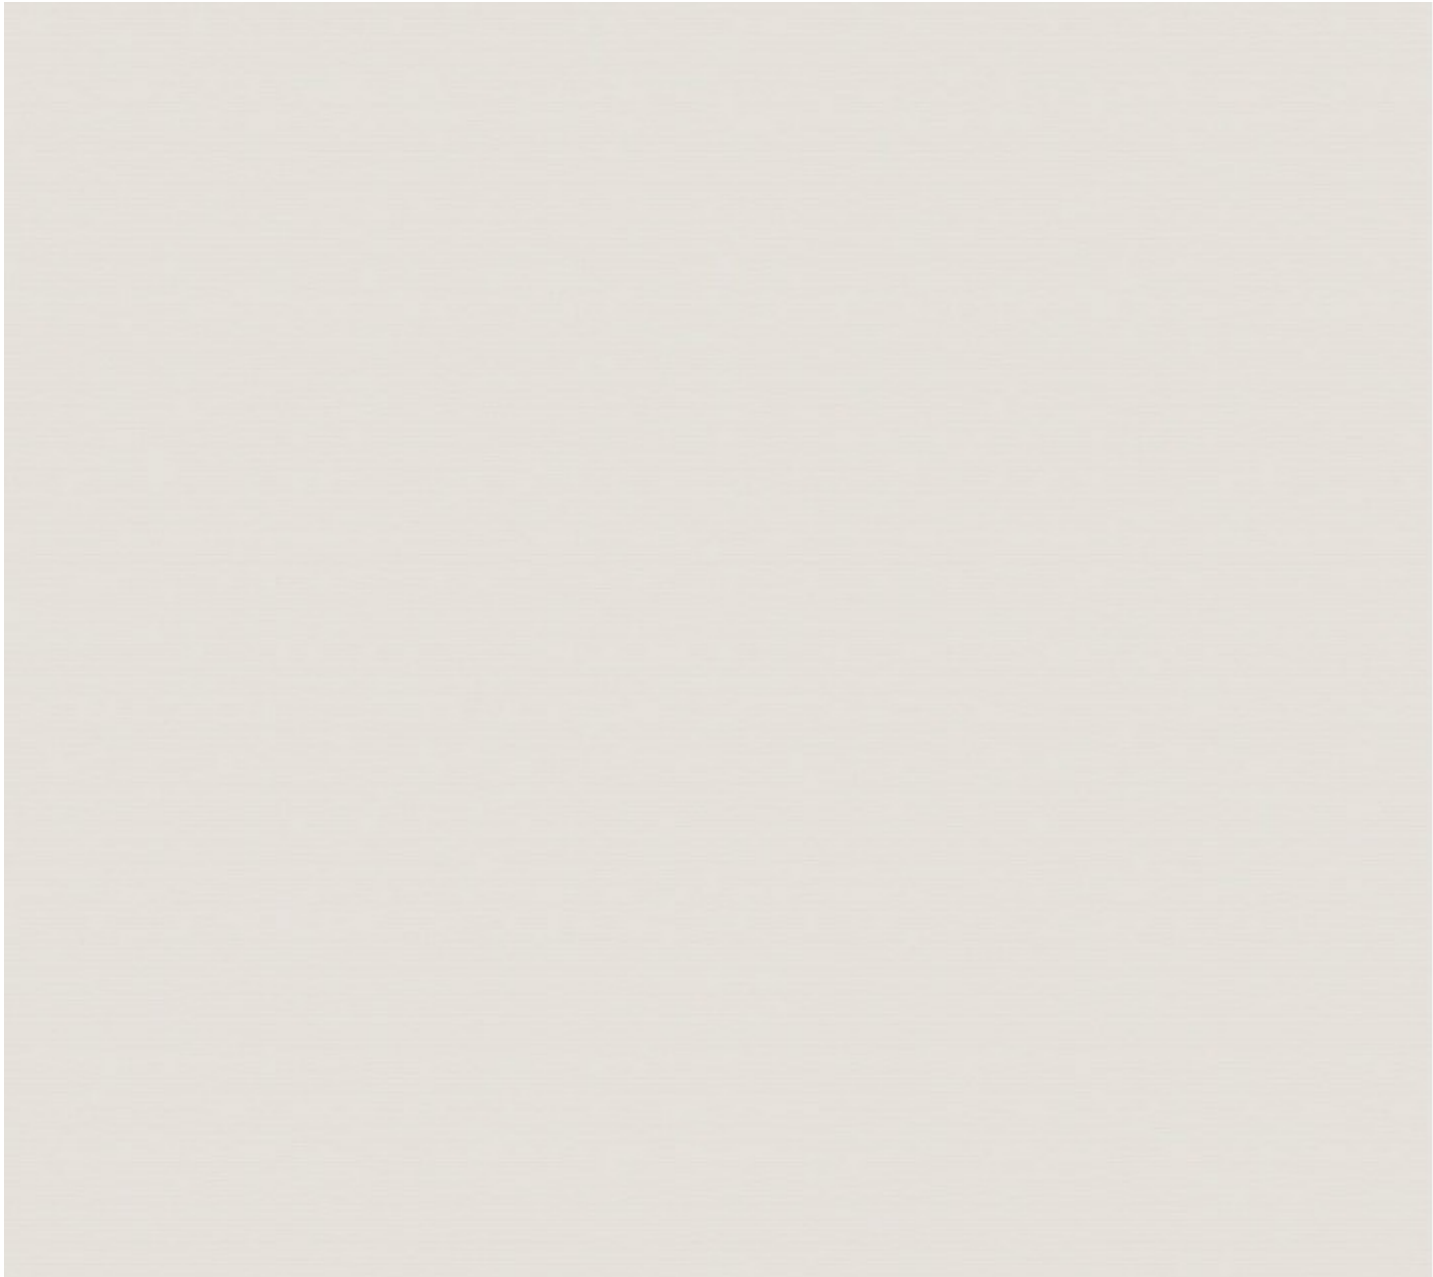


← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: ----
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: ----

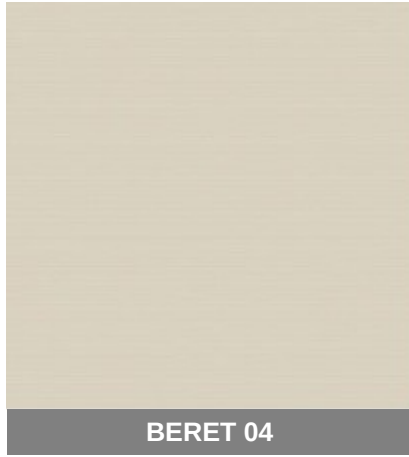

GARONA DESIGN

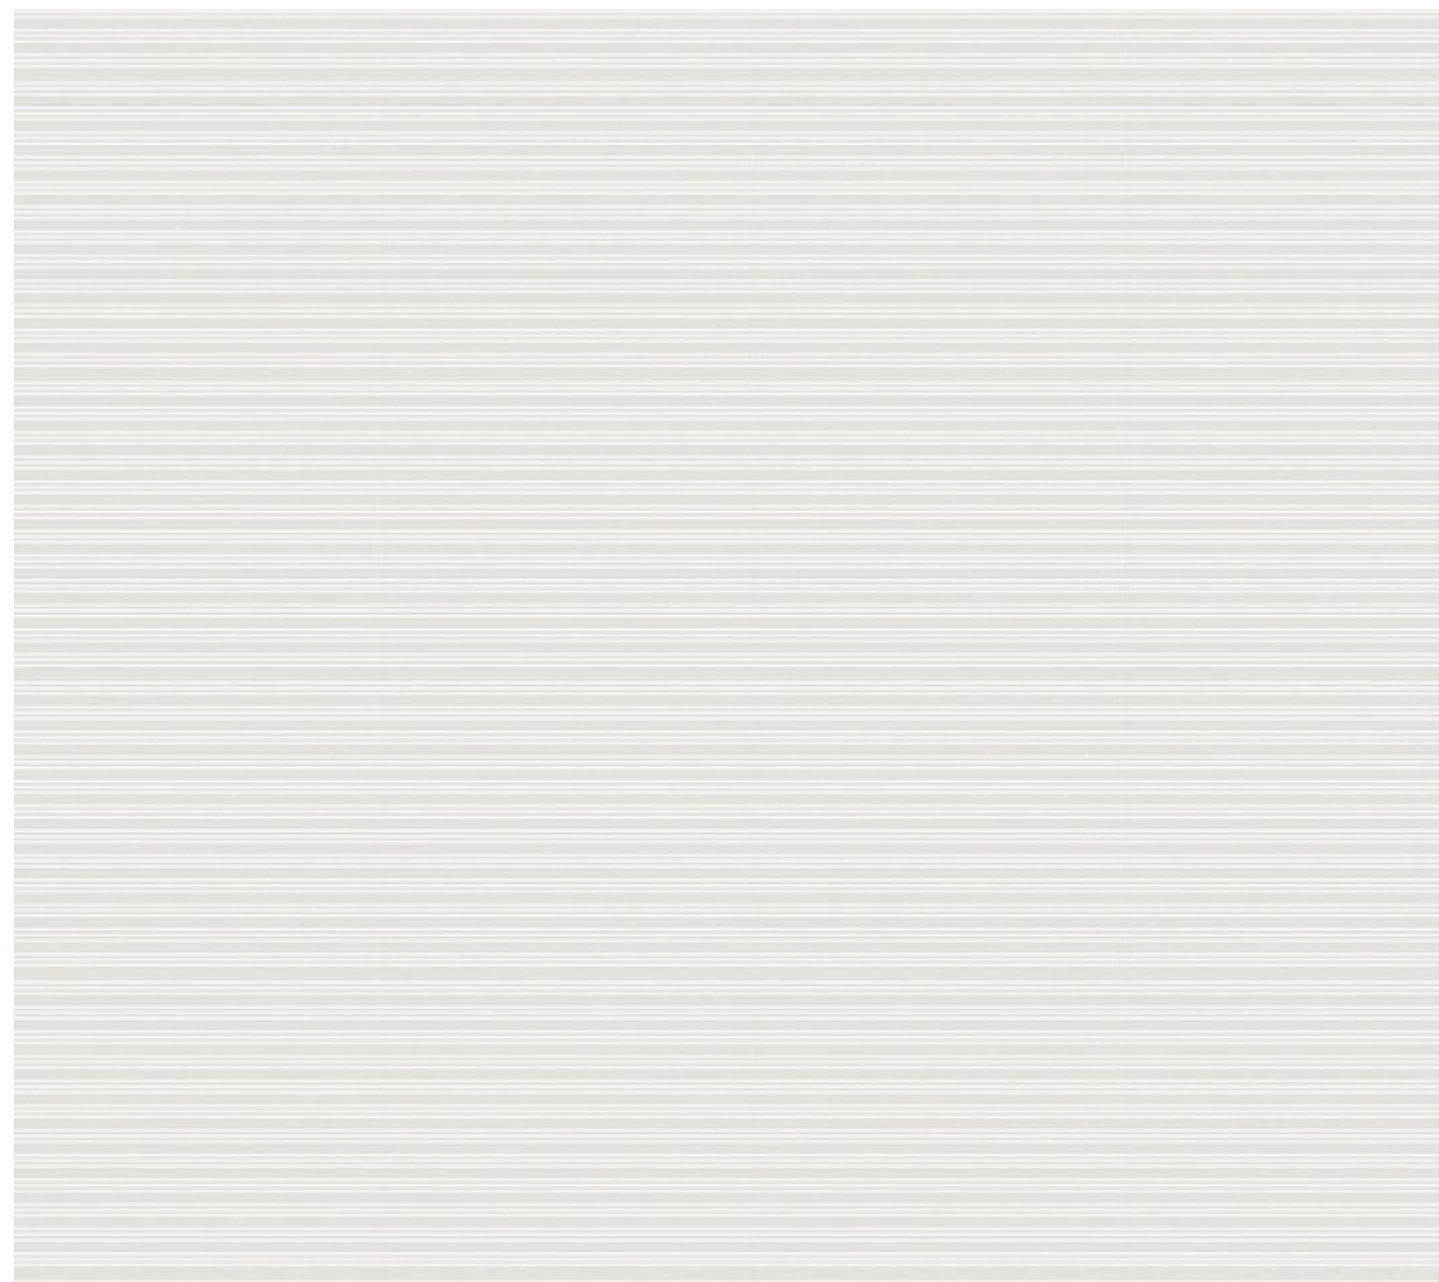

← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: ----

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 1 inches - 2.4 cm



SORT DESIGN



← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 4 inches - 8.8 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 4 inches - 10.8 cm



SORT 02



SORT 04



SORT 90

ARAN COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	110 / 280	
H S CODE / PARTIDA ARANCELARIA	52114910	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	33.0 / 30	
COMPOSITION / COMPOSICION	PES65% CO25% PAN 10%	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+5%)	7.80 / 265	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	23.93 / 742.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	21000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	4	UNE EN ISO 12945-2
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	2	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	1.5	UNE EN ISO 5077
WARP TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	932.67	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	60.85	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	708.11	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	24.55	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	53.94	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	34.48	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	1.8	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	2	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	PASA	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado



RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas



SPECIAL FEATURES

Características especiales





www.comersan.com (global) | **www.comersanfabrics.com** (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company's express authorisation.