DENVER COLLECTION

UPHOLSTERY
CURTAINS
CUSHIONS
FIRE RETARDANT
EASY CLEAN
OEKO TEX

coffee

CURTIS DESIGN

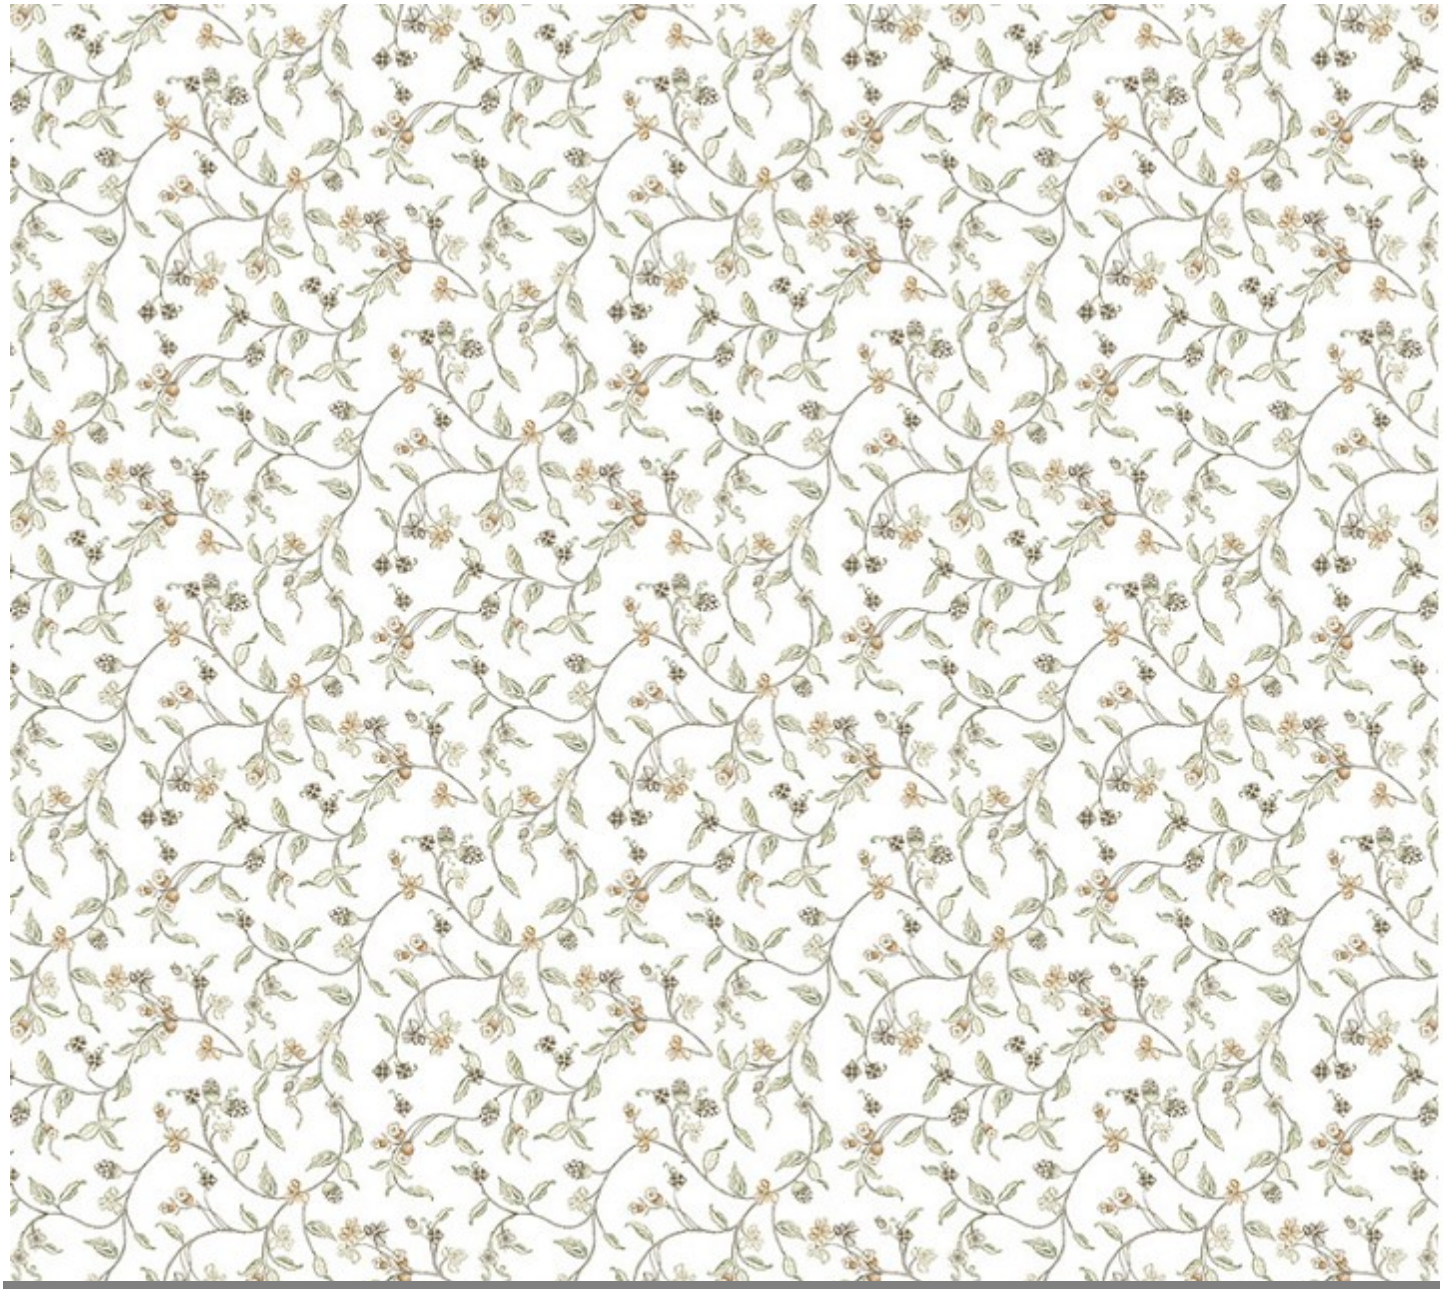

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 18 inches - 46 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 20 inches - 50 cm

CURTIS 03

CURTIS 12

CURTIS 32

CURTIS 35

CURTIS 62

CURTIS 72

DENVER DESIGN

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 28 inches - 70 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 25 inches - 64 cm

DENVER 03

DENVER 12

DENVER 32

DENVER 35

DENVER 62

DENVER 72

DUAL DESIGN

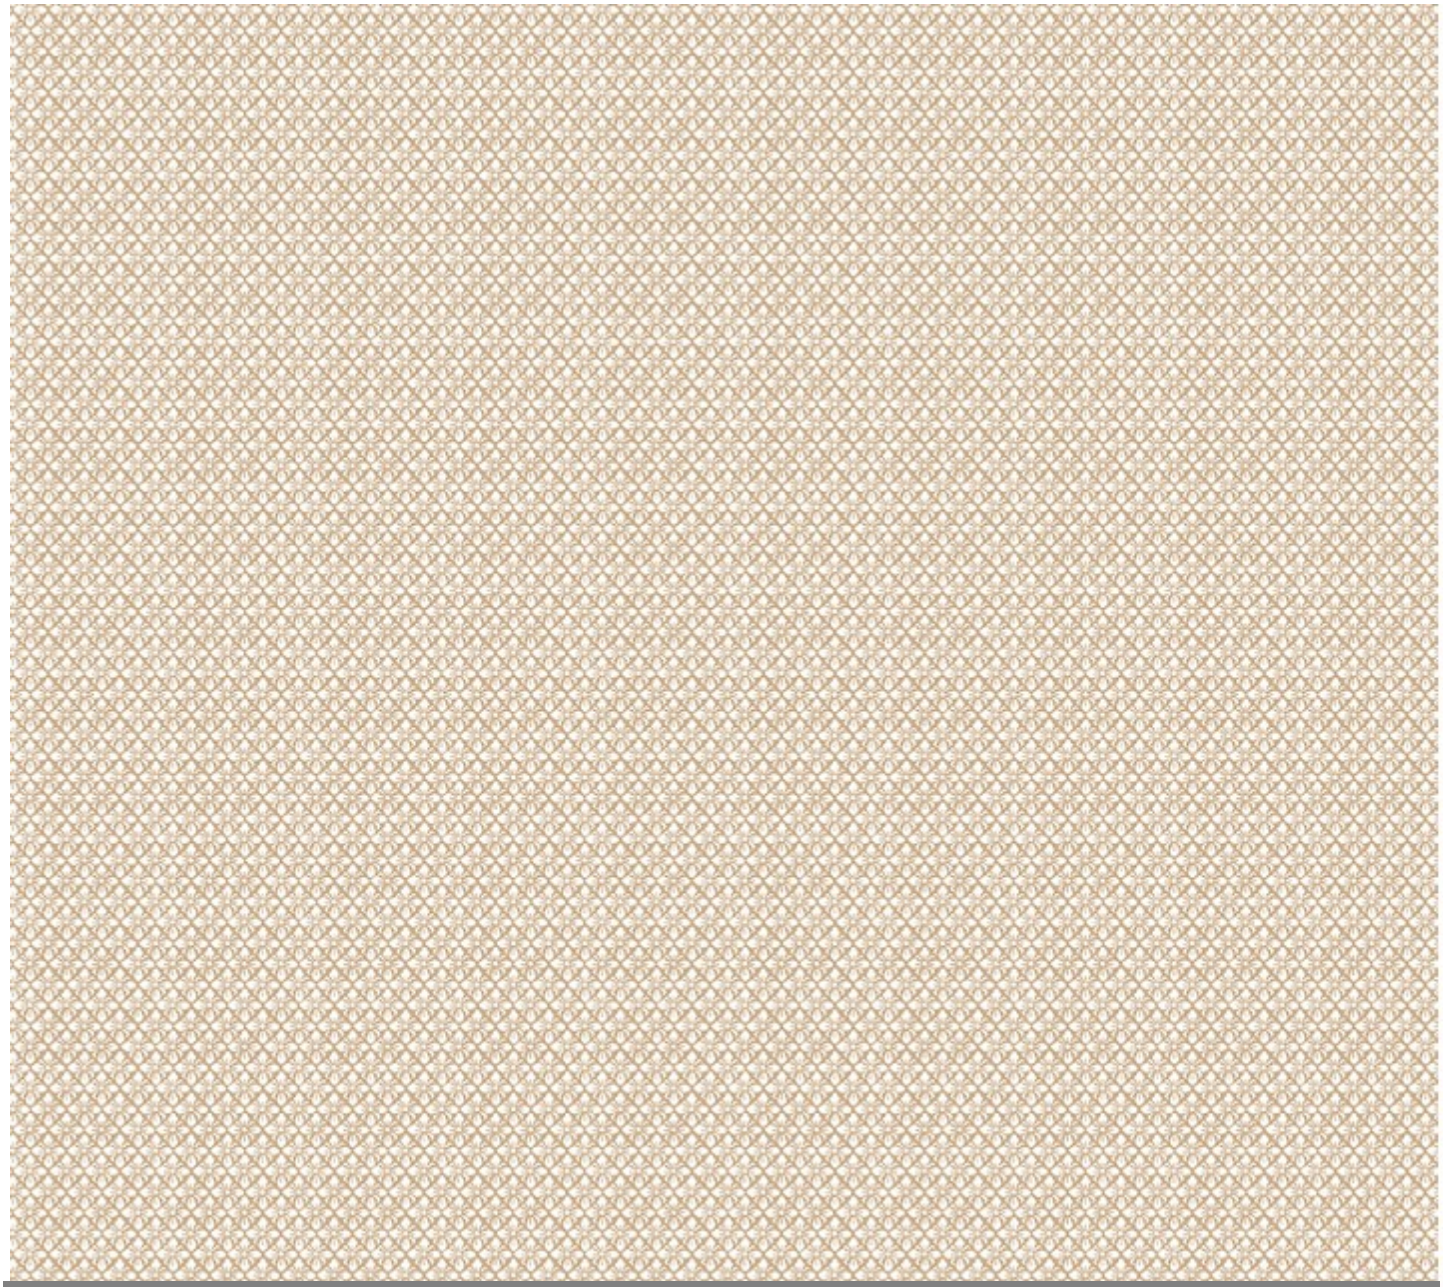

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 6 inches - 14 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 3 inches - 8 cm

DUAL 03

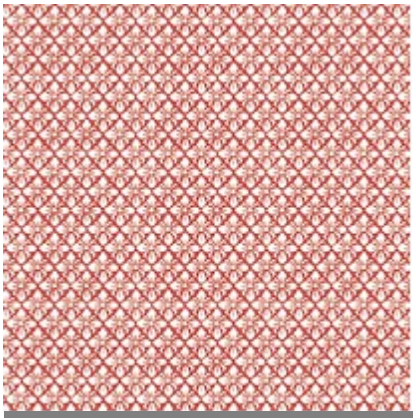

DUAL 12

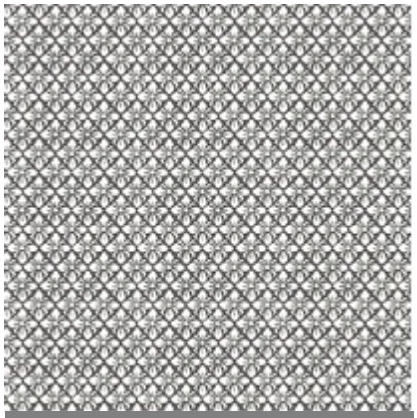

DUAL 32

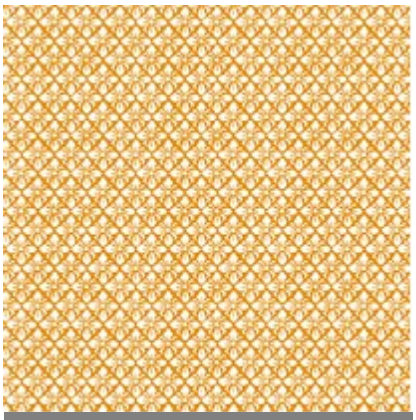

DUAL 35

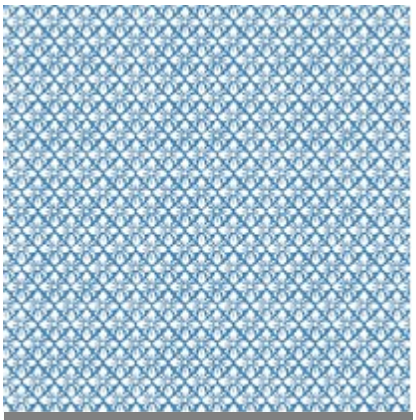

DUAL 62

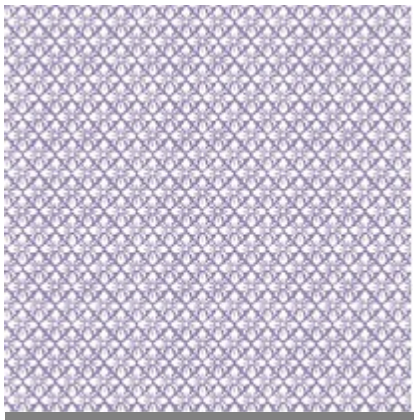

DUAL 72

GARDEN DESIGN

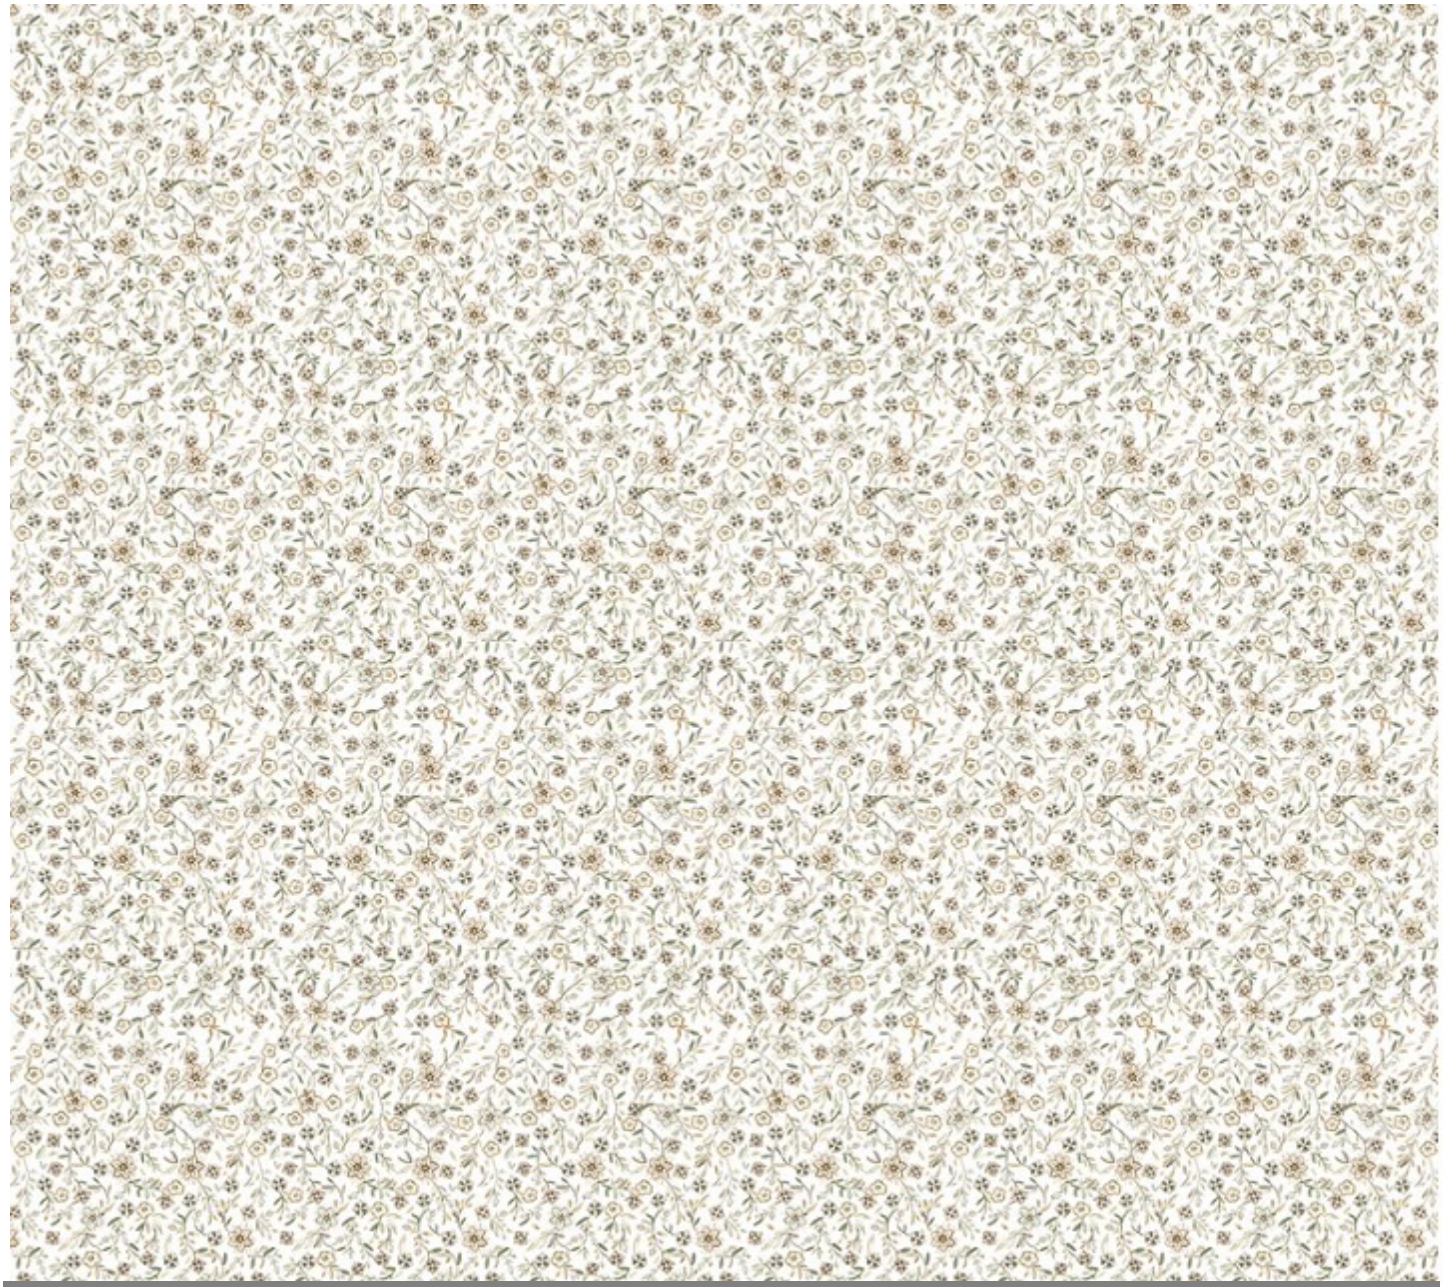

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 9 inches - 23 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 12 inches - 30 cm

GARDEN 03

GARDEN 12

GARDEN 32

GARDEN 35

GARDEN 62

GARDEN 72

LOTO DESIGN

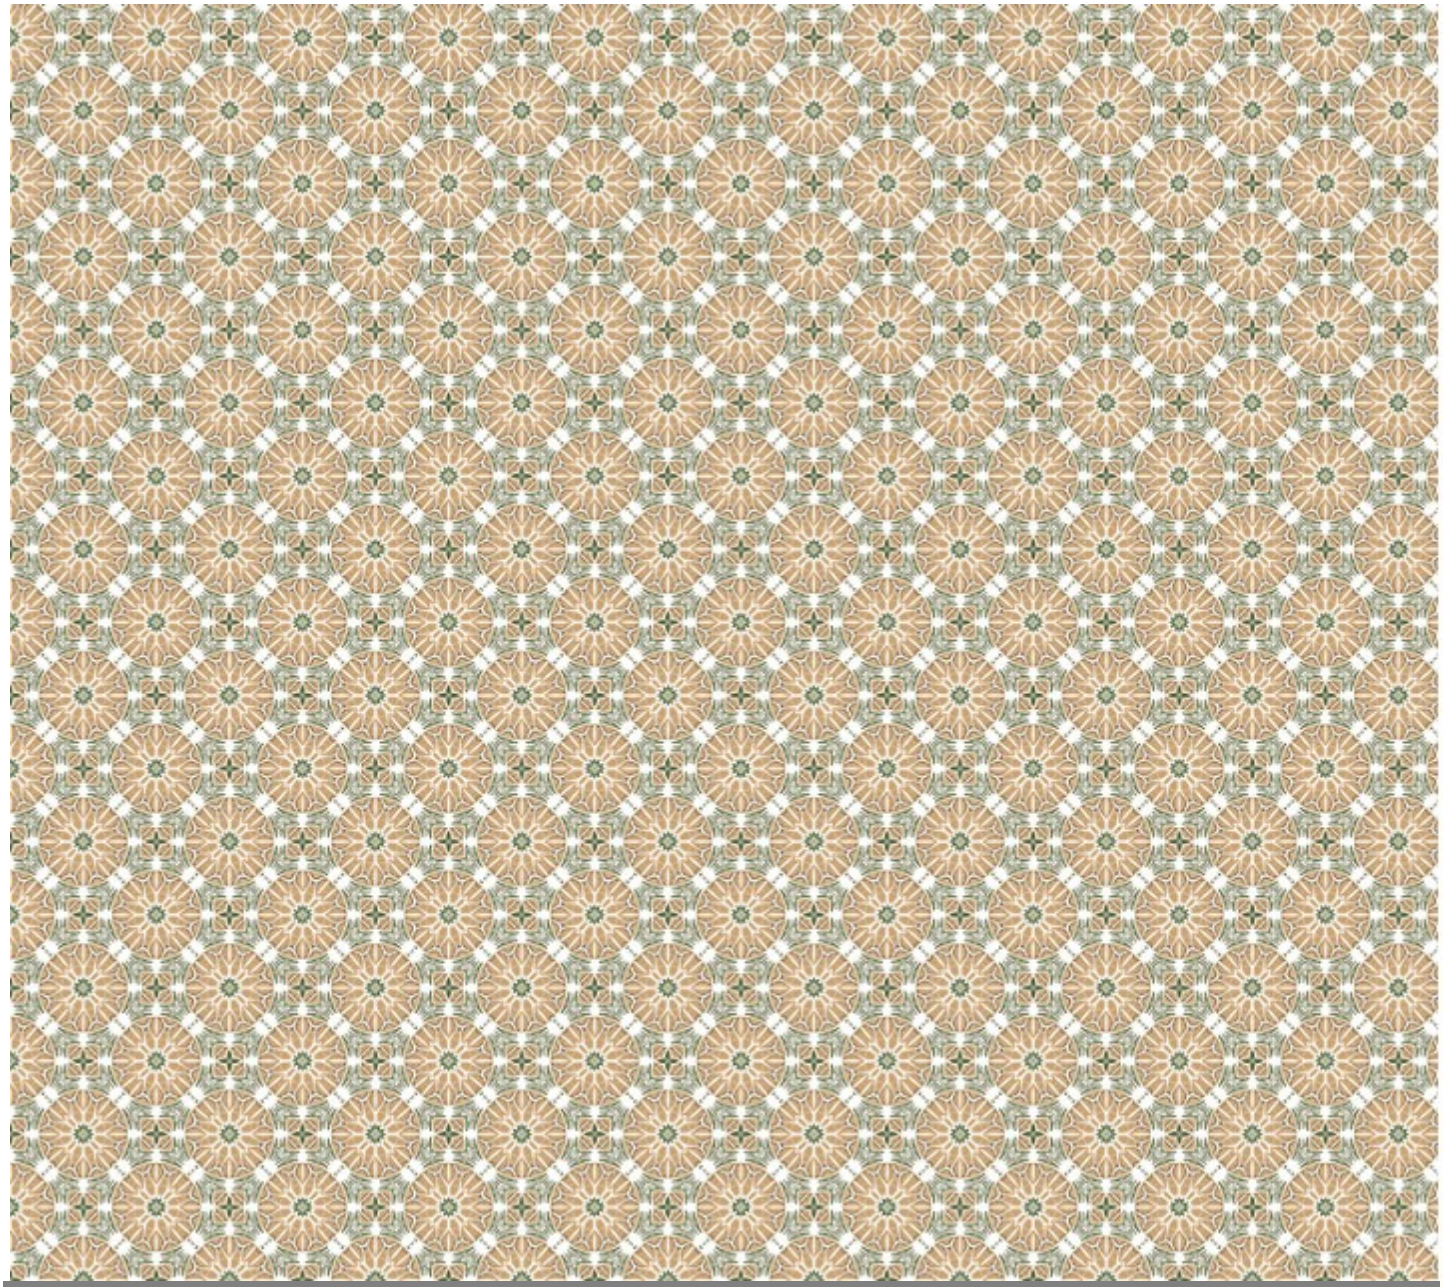

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 6 inches - 14 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 6 inches - 14 cm

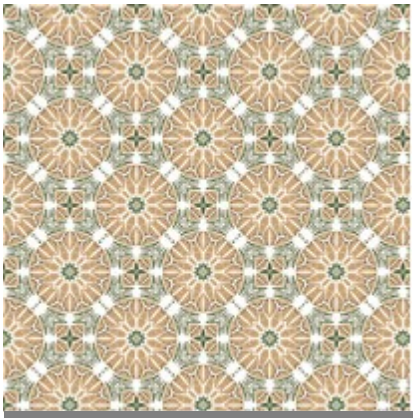

LOTO 03

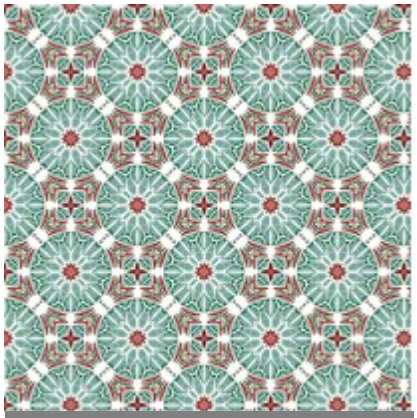

LOTO 12

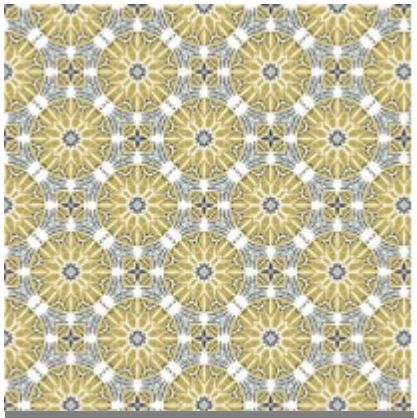

LOTO 32

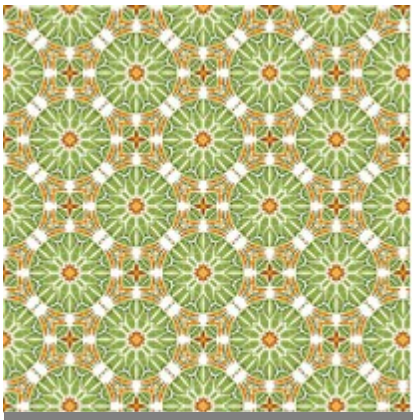

LOTO 35

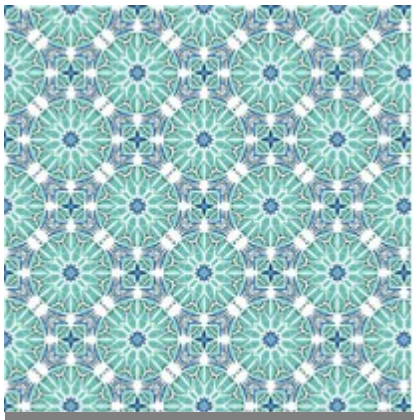

LOTO 62

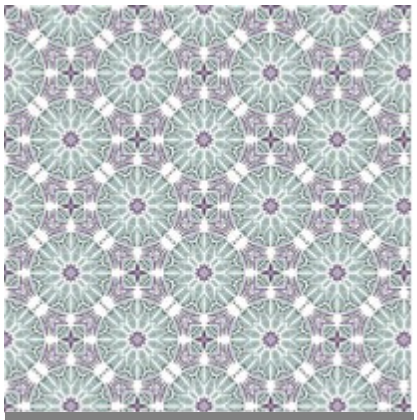

LOTO 72

MONY DESIGN

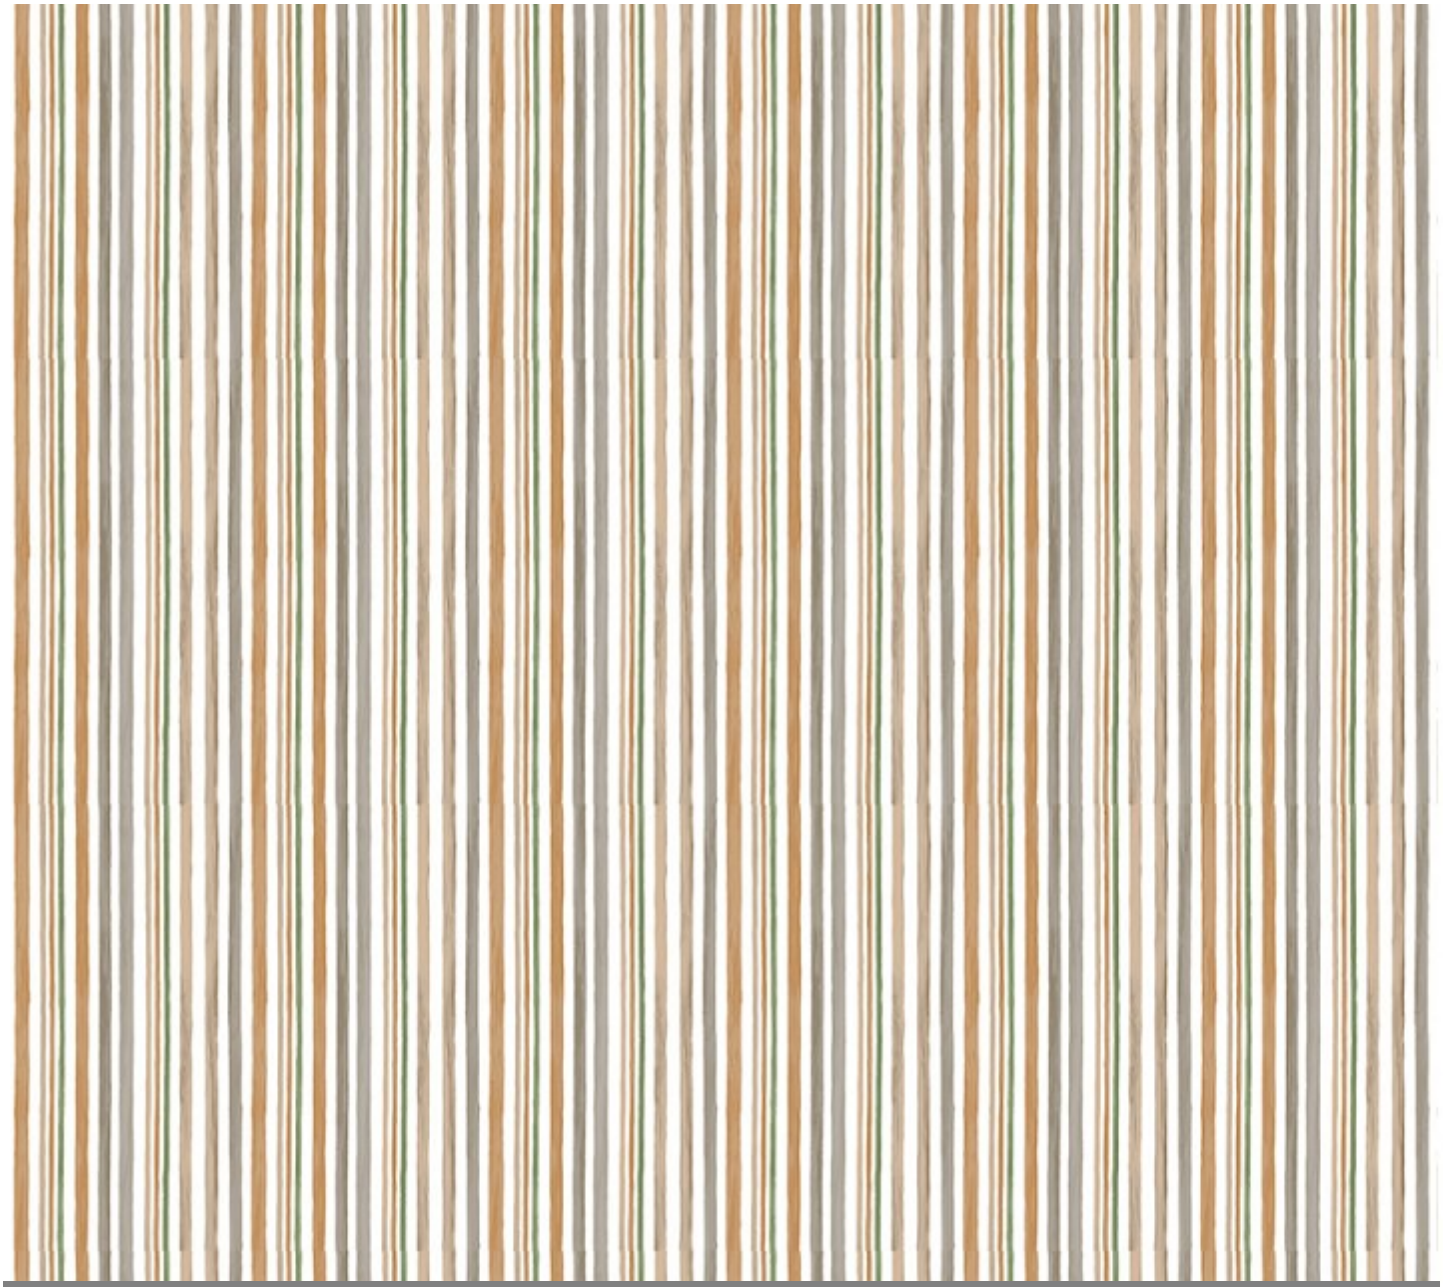

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA:

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE:

MONY 03

MONY 12

MONY 32

MONY 35

MONY 62

MONY 72

NANA DESIGN

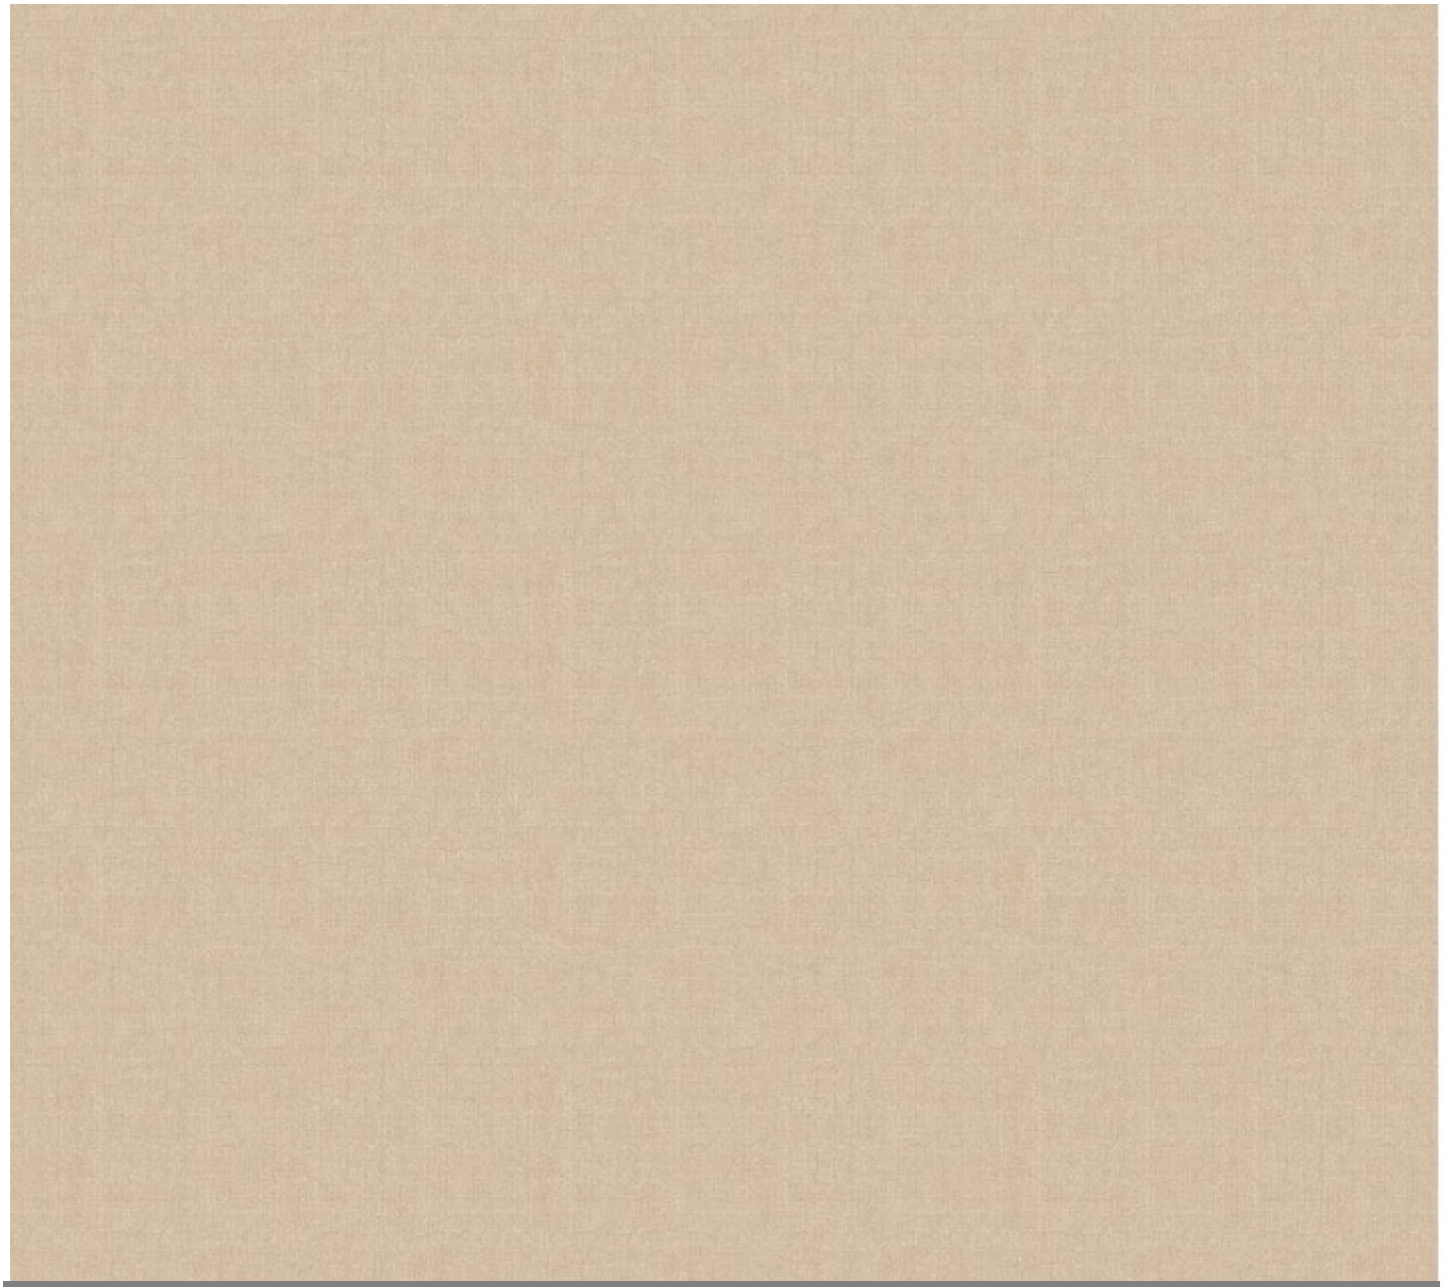

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 18 inches - 46 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 20 inches - 50 cm

NANA 03

NANA 12

NANA 32

NANA 35

NANA 45

NANA 51

NANA 52

NANA 56

NANA 57

NANA 59

NANA 62

NANA 72

SUNSET DESIGN

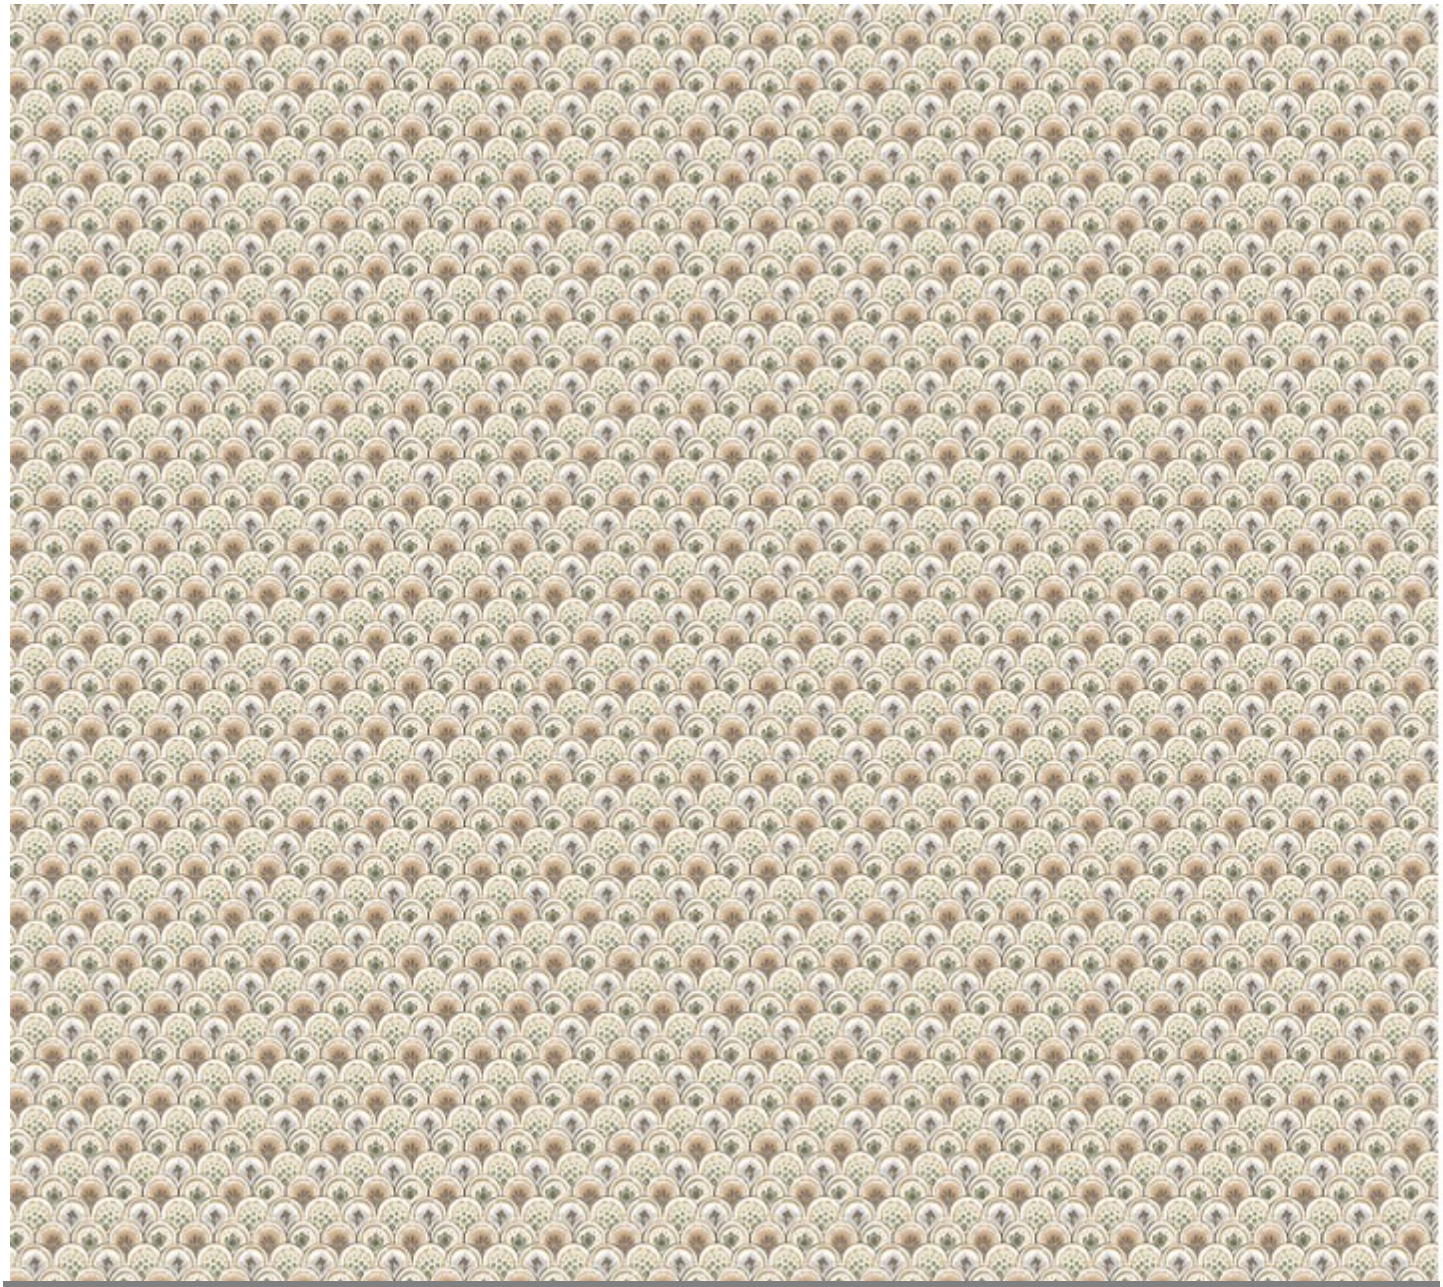

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 11 inches - 28 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 7 inches - 18 cm

SUNSET 03

SUNSET 12

SUNSET 32

SUNSET 35

SUNSET 62

SUNSET 72

DENVER COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	55 - 110 / 140 - 280	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	54075400	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	27.5 / 25	
COMPOSITION / COMPOSICION	PES100%	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)	6.33 / 215	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	9.71 - 19.41 / 301.00 - 602.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	>60000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	5	UNE EN ISO 12945-2
VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)	5	CS4946
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	0.6	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	1	UNE EN ISO 5077
WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1036.71	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	1046.2	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	72.85	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	62.62	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	59.5	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	53.14	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	2.9	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	3.6	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	PASA	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado

RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas

SPECIAL FEATURES

Características especiales

comersan®

www.comersan.com (global) | www.comersanfabrics.com (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company´s express authorisation.