





ESMERALDA COLLECTION







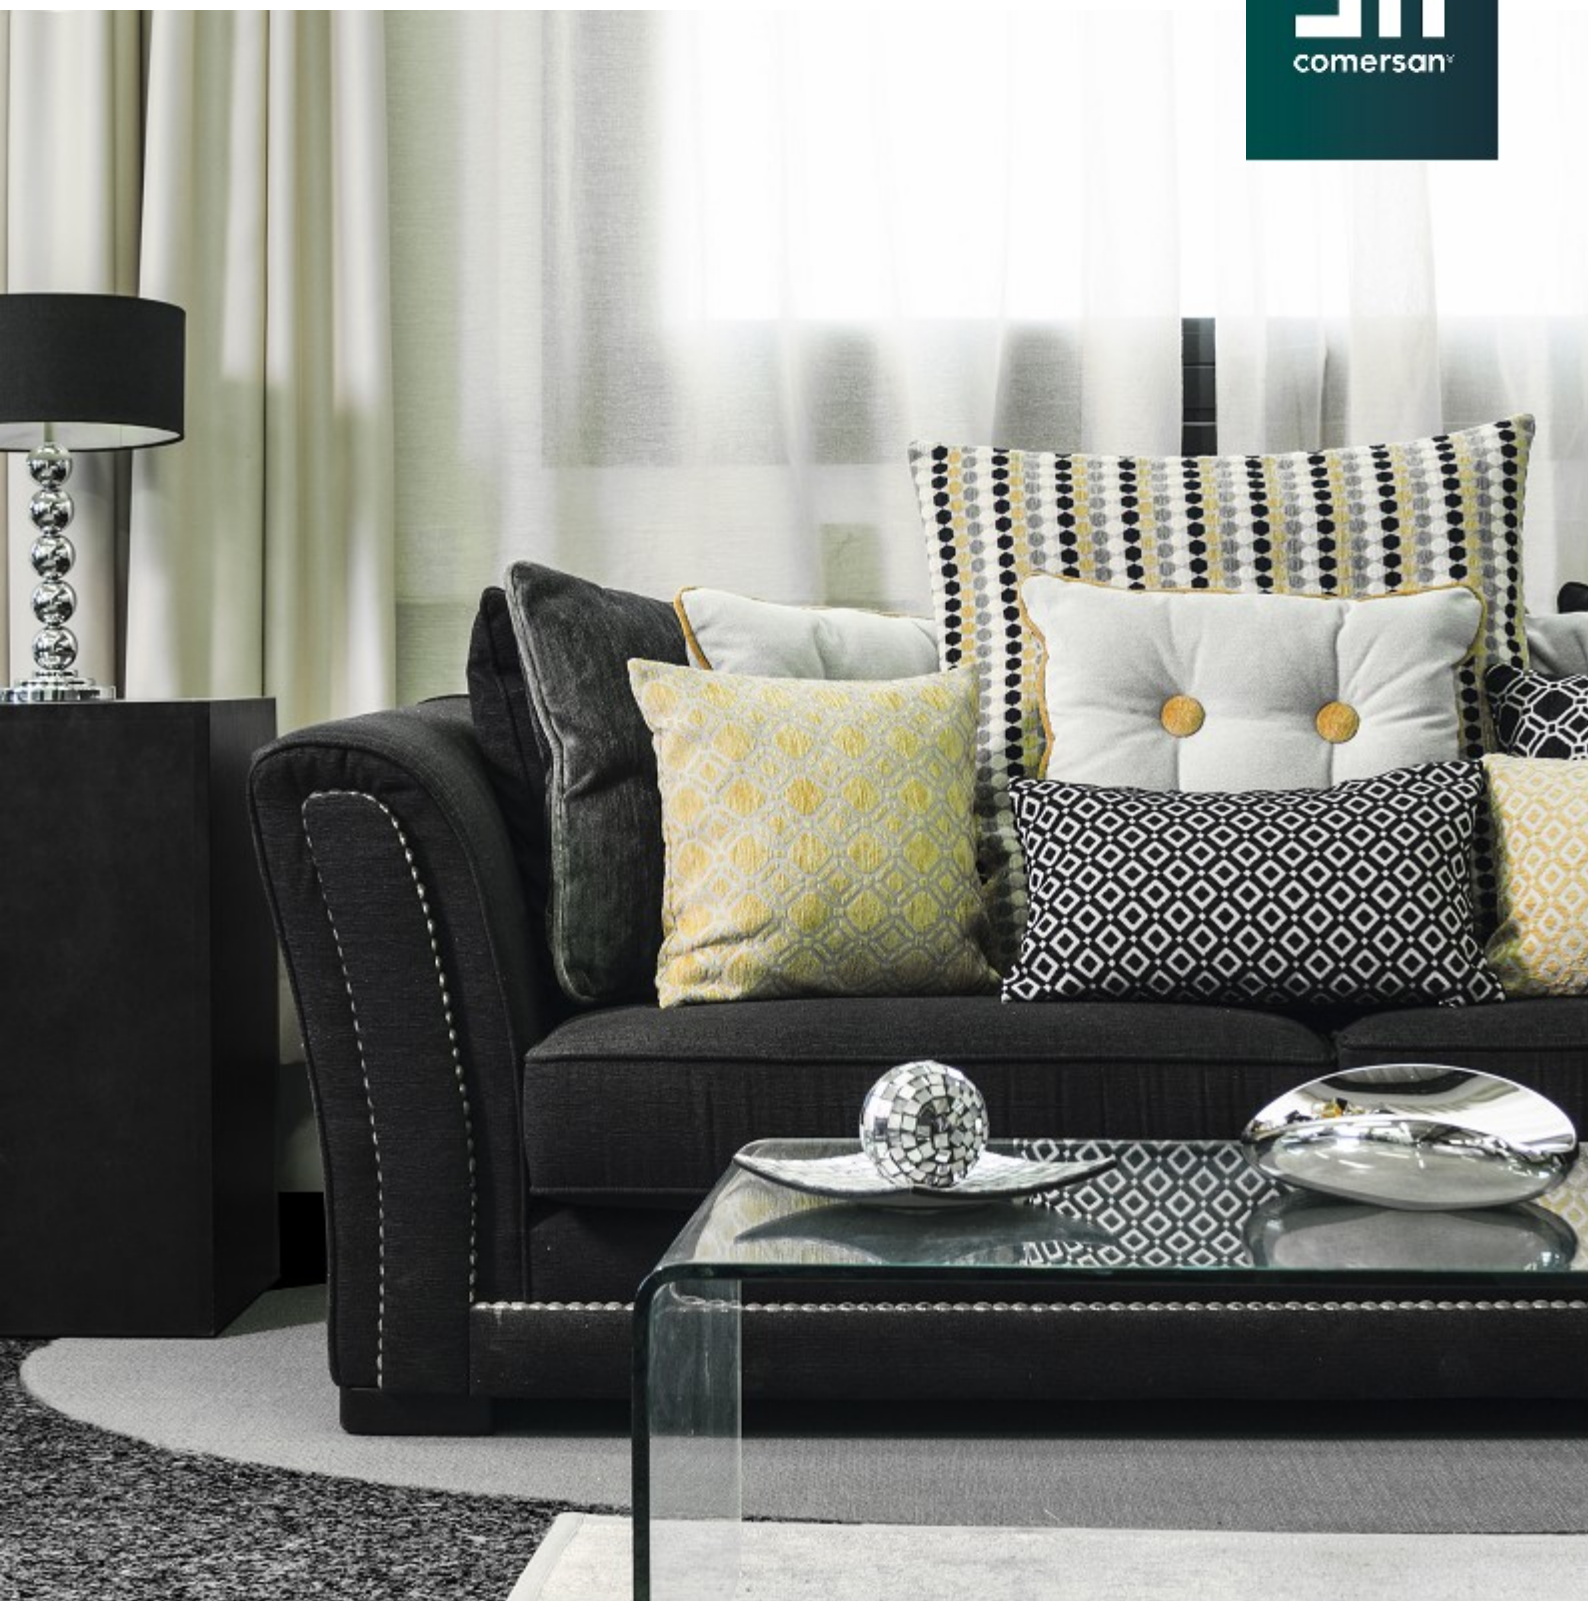


AZABACHE DESIGN

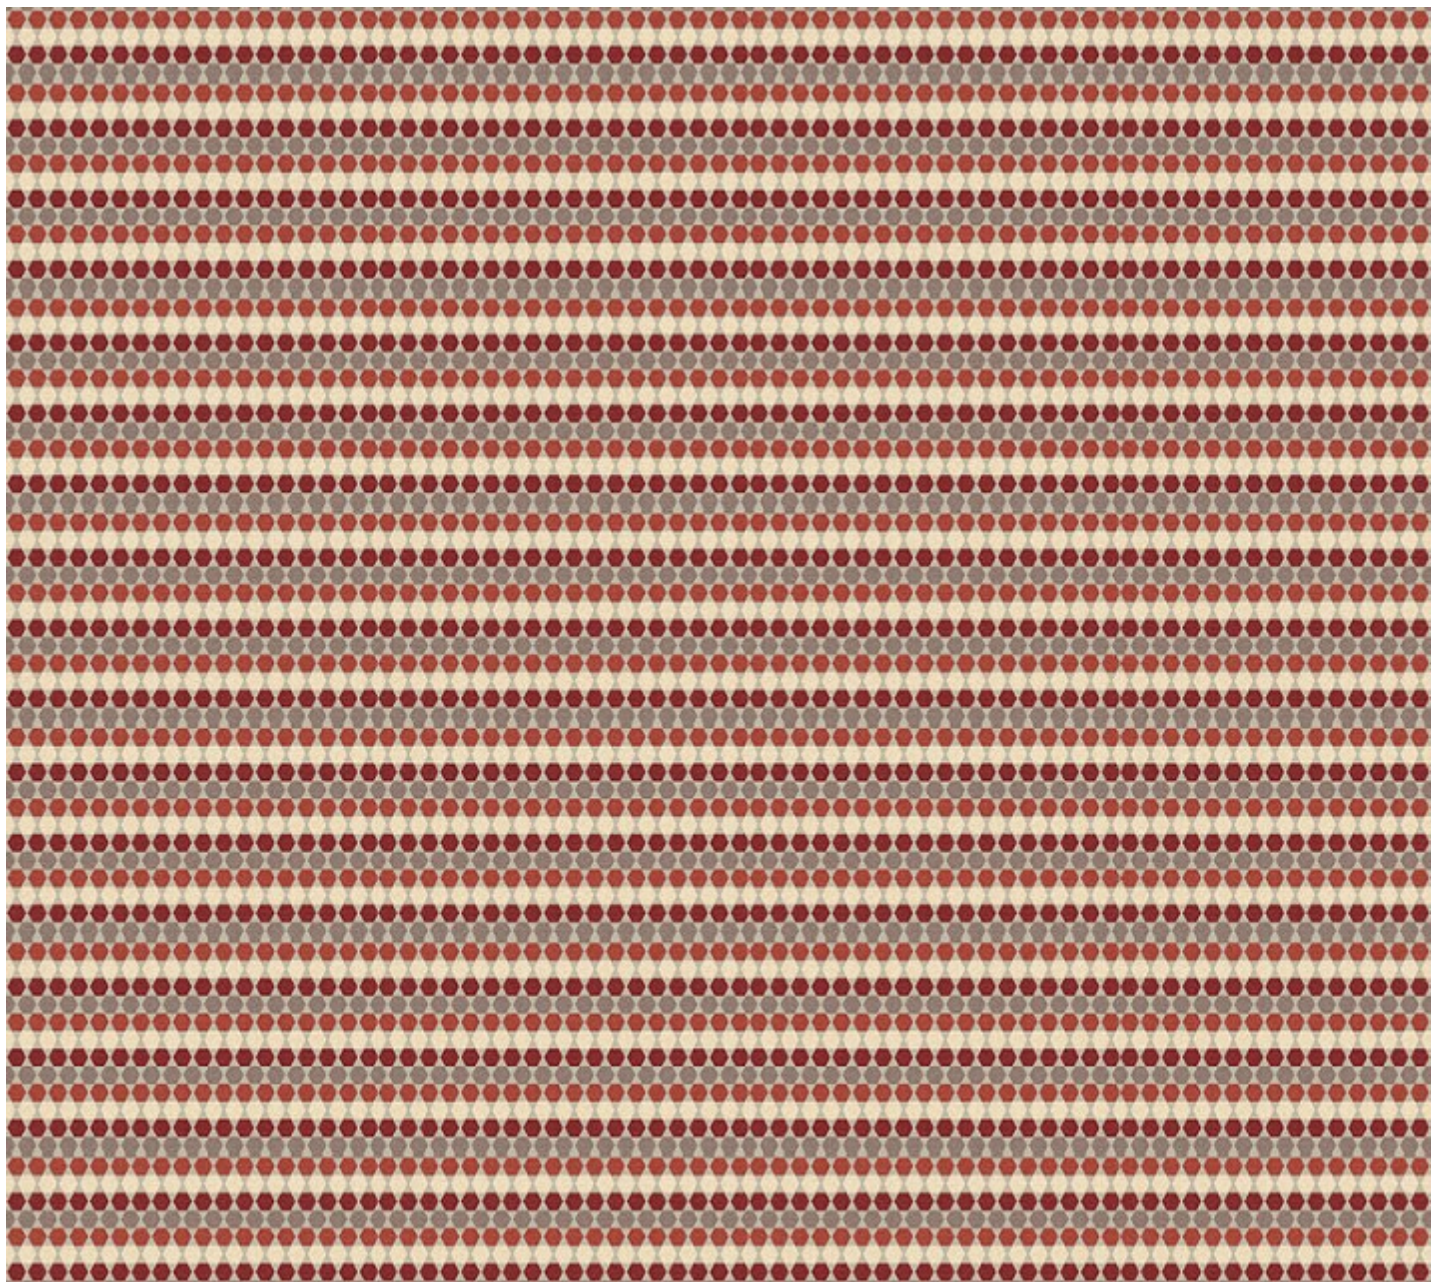


← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 1 inches - 1.9 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 3 inches - 6.8 cm

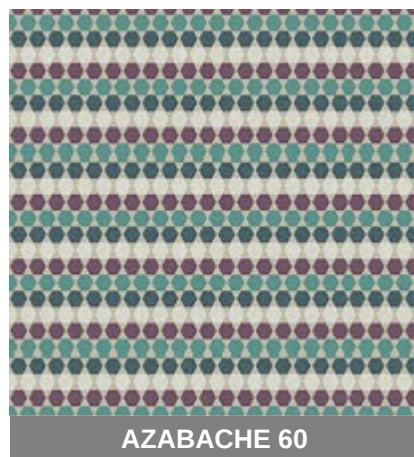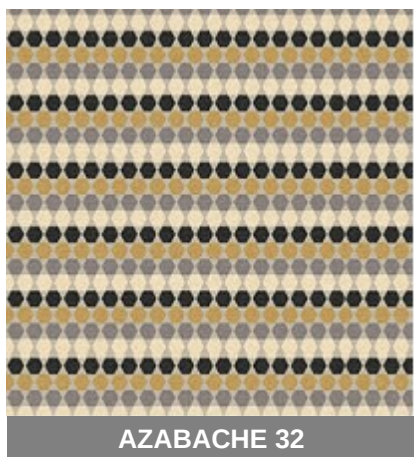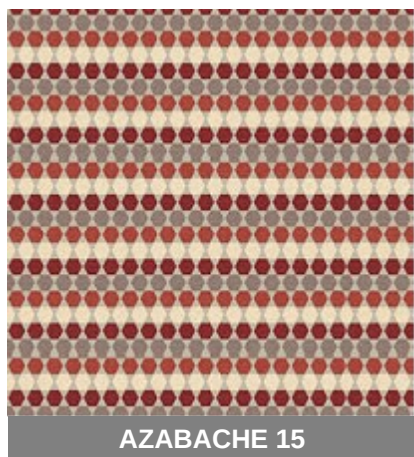

AZURITA DESIGN

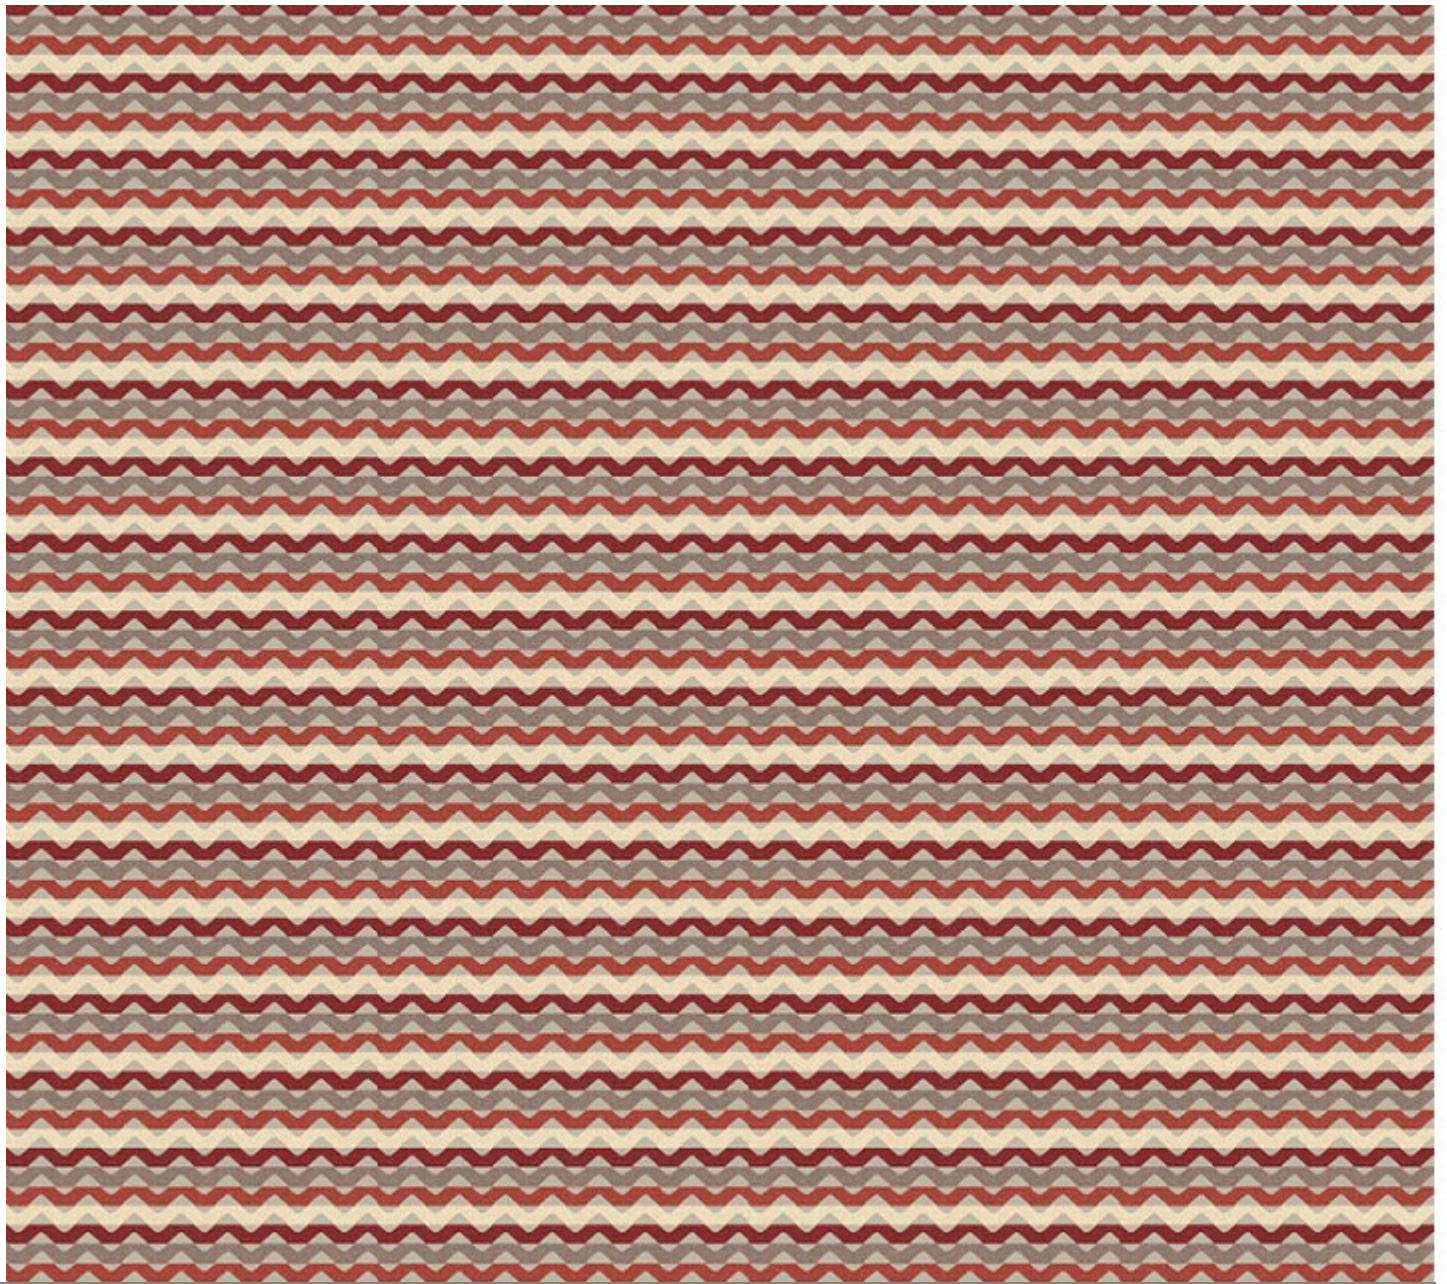


← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 2 inches - 4.5 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 3 inches - 7.3 cm



AZURITA 15

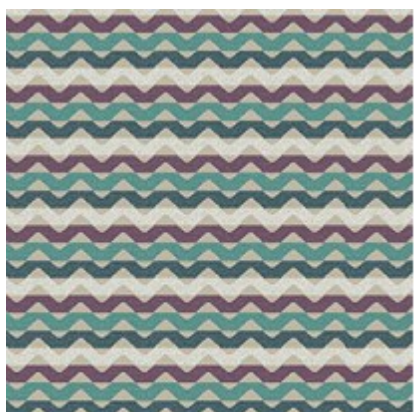


AZURITA 60

DIAMANTE DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 2 inches - 4.4 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 2 inches - 4.4 cm

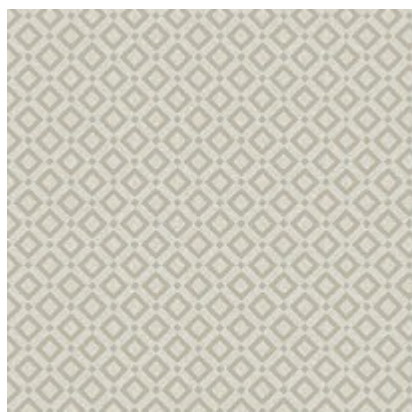

DIAMANTE 02



DIAMANTE 15

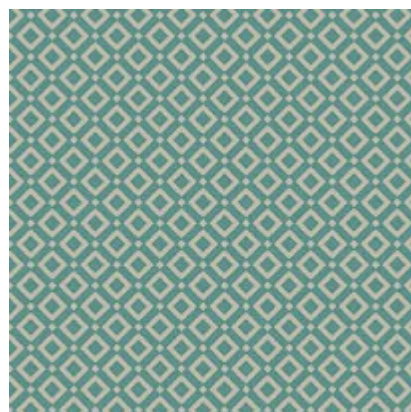


DIAMANTE 60



DIAMANTE 80

ESMERALDA DESIGN

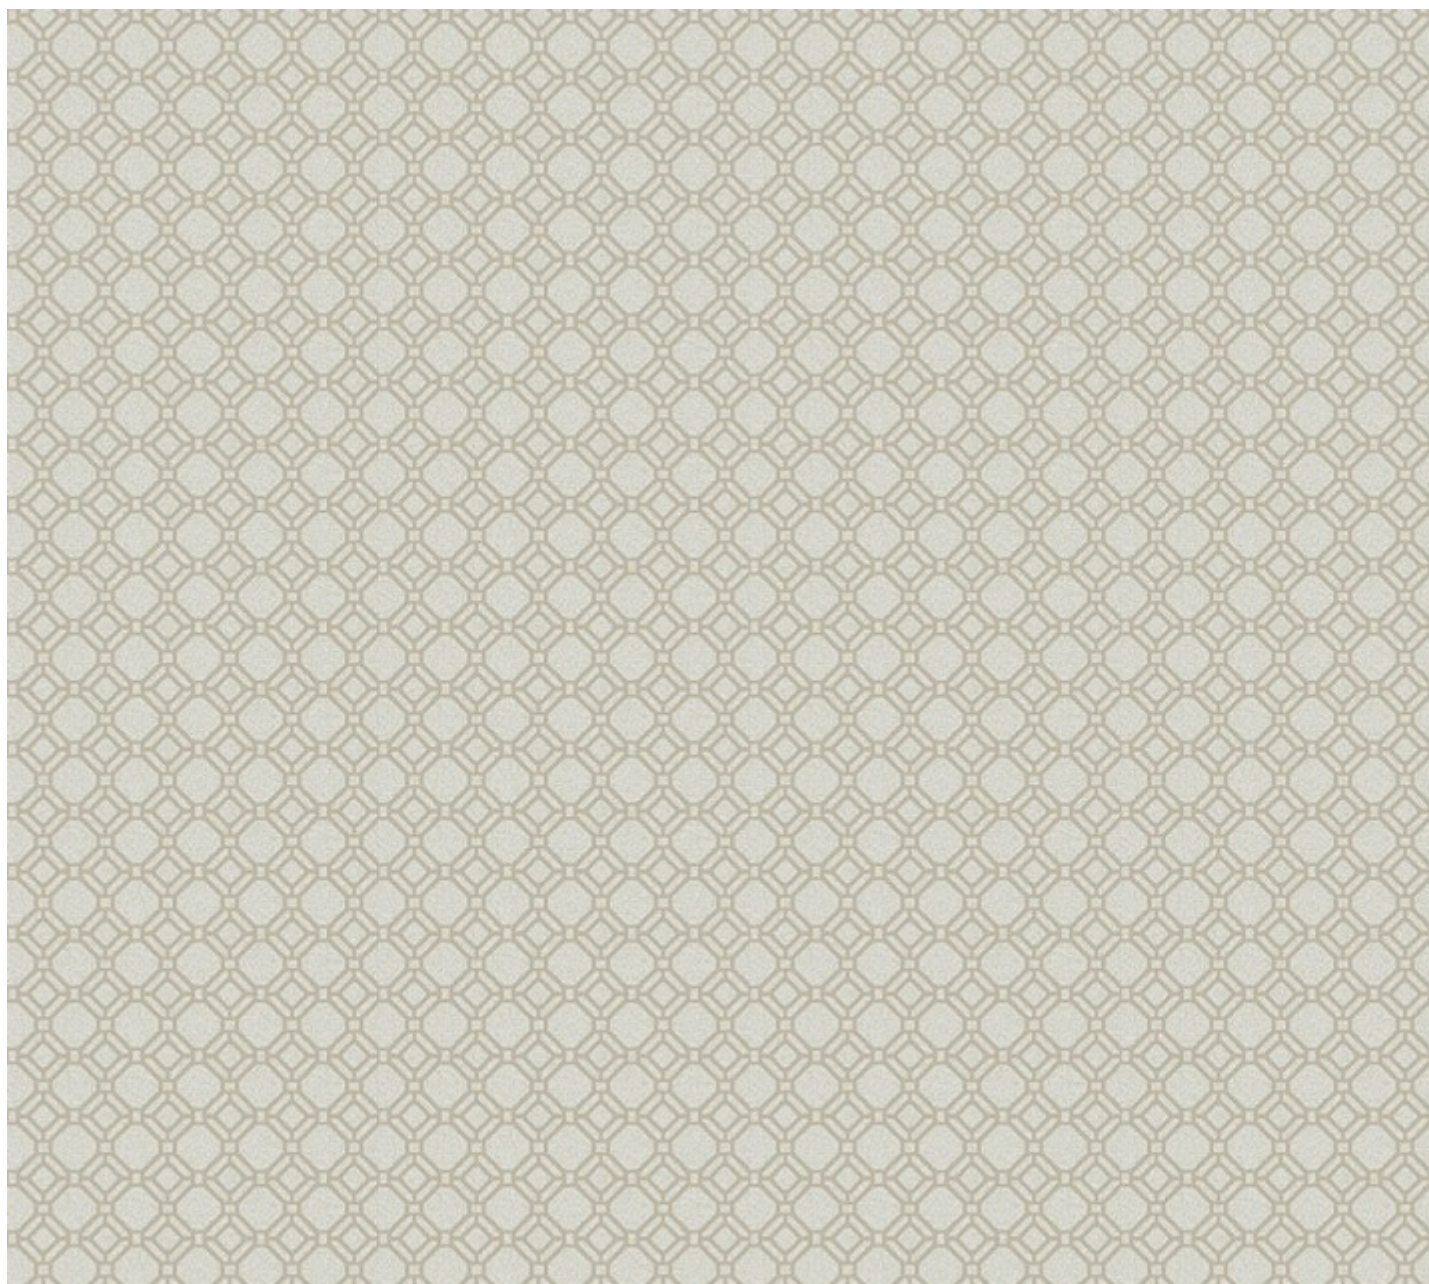


55 inch. simulation
140 cm. simulación


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 2 inches - 5.8 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 2 inches - 5.9 cm



ESMERALDA 02

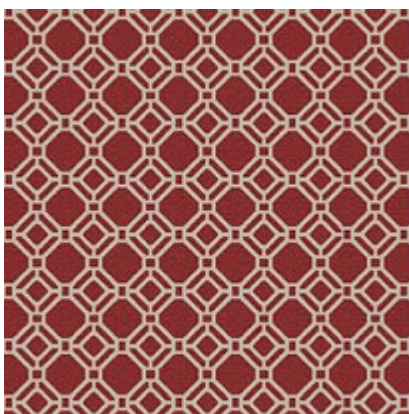


ESMERALDA 15

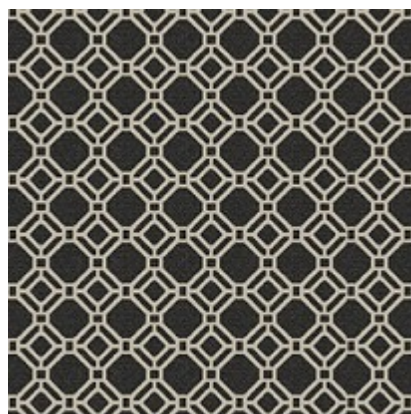

ESMERALDA 32




ESMERALDA 42

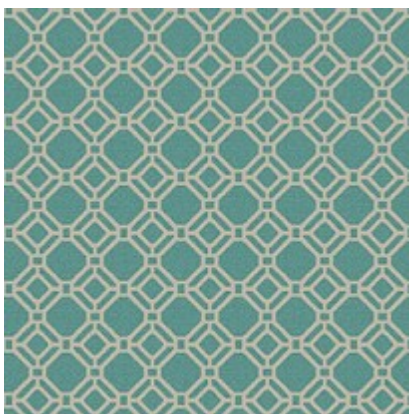

ESMERALDA 60




ESMERALDA 80

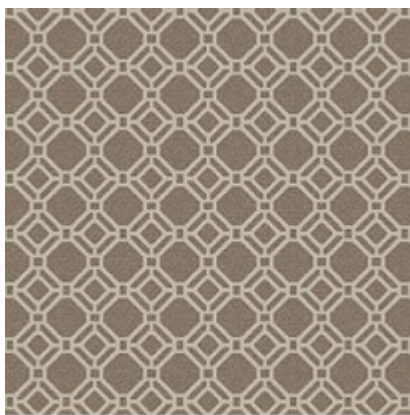


ESMERALDA 90

ESPINELA DESIGN

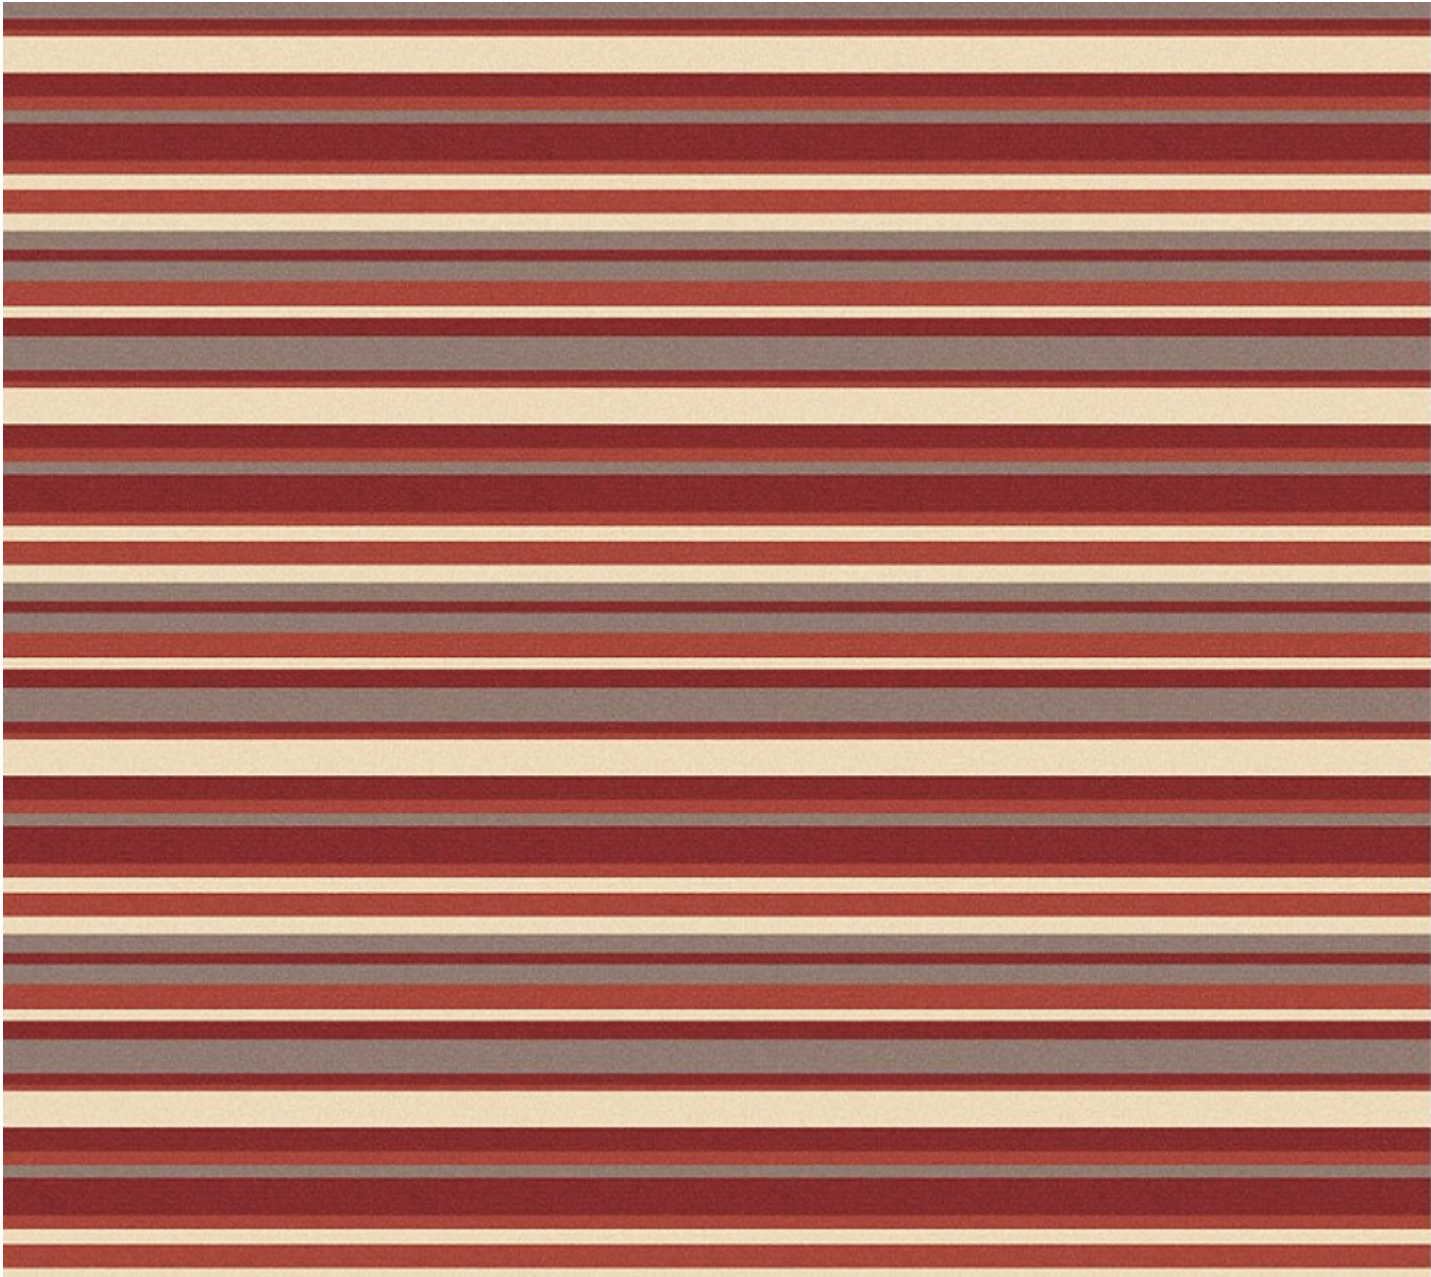


← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: ----
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 13 inches - 32.3 cm

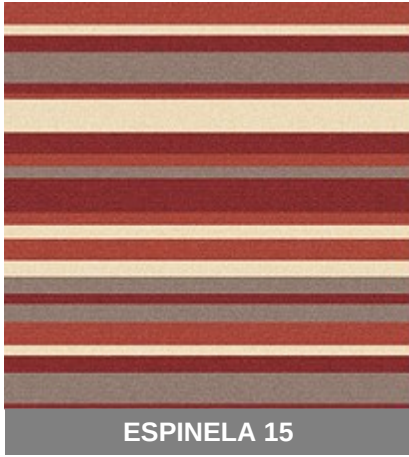


ONIX DESIGN

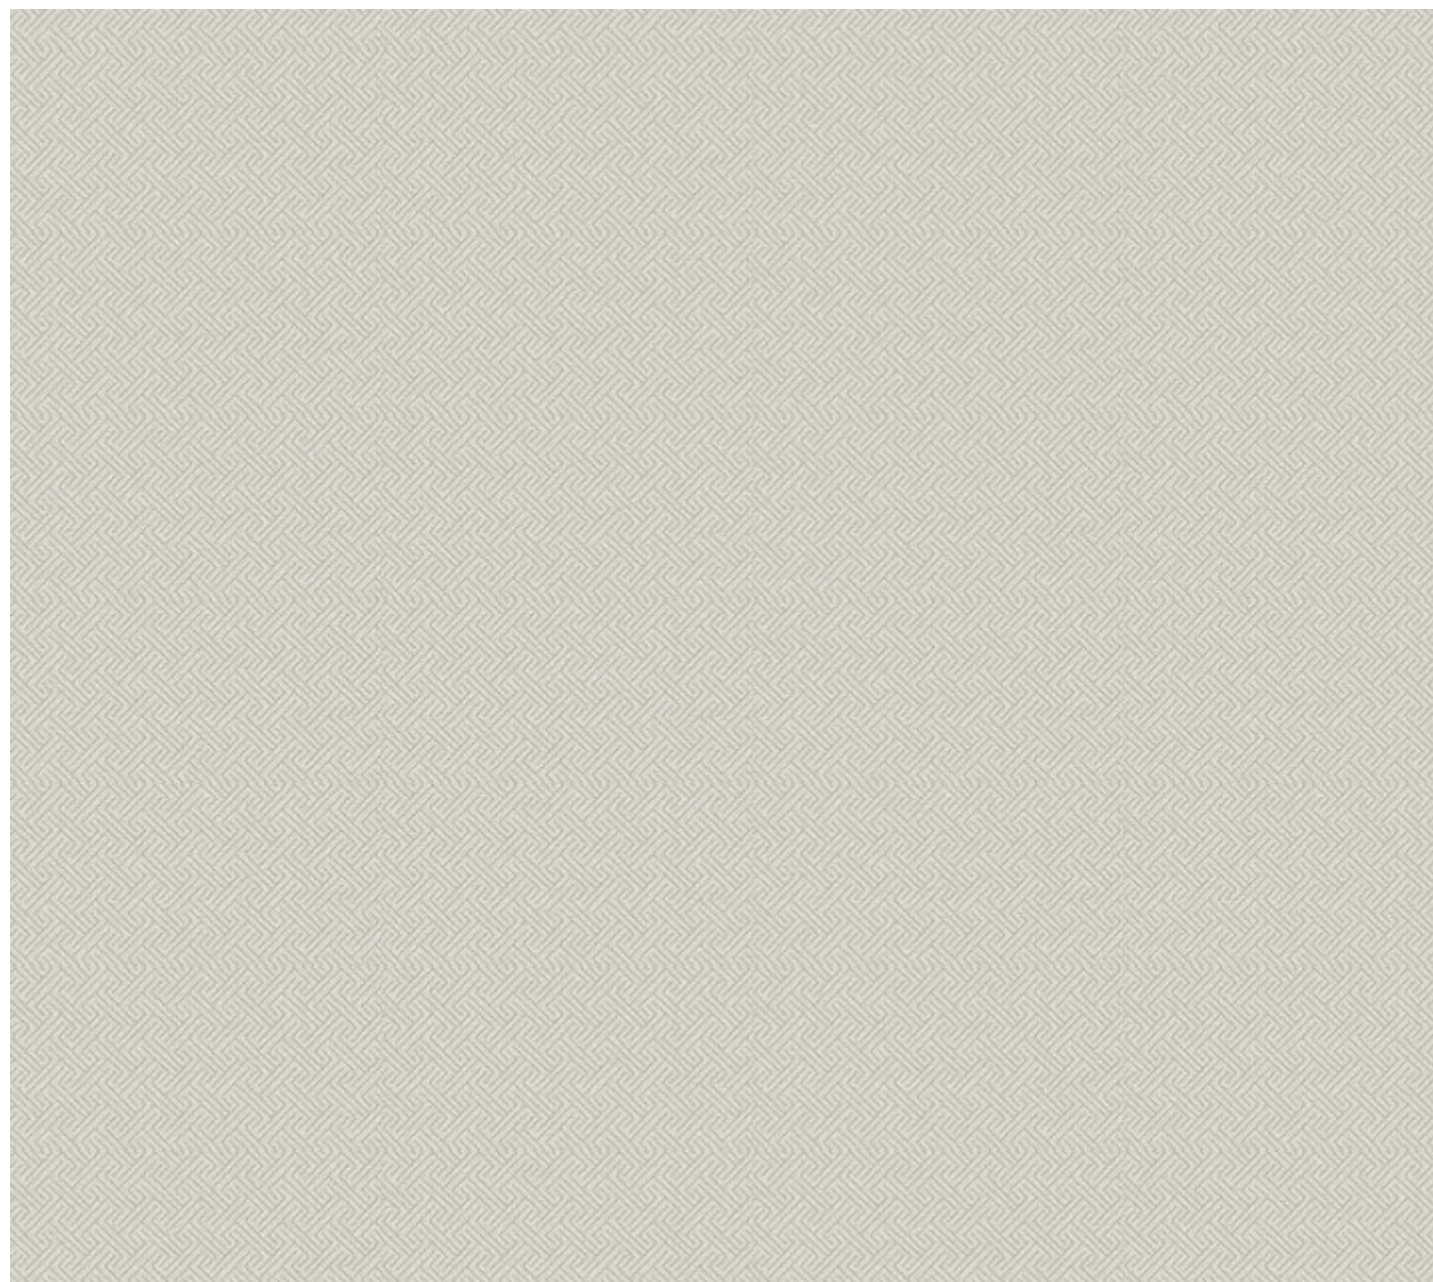


← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 5 inches - 13.2 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 4 inches - 8.7 cm

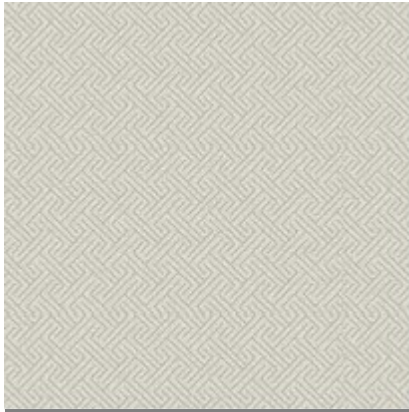


ONIX 02

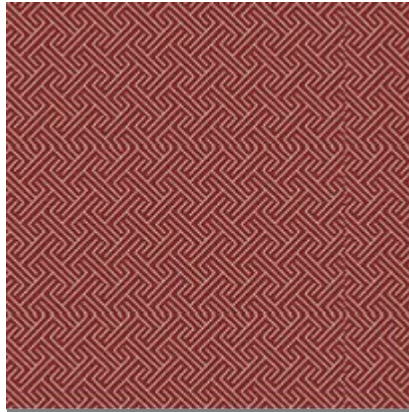


ONIX 15



ONIX 42

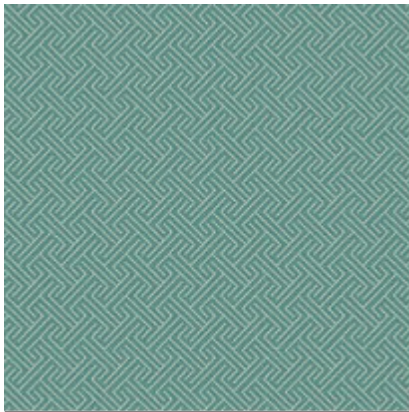

ONIX 60

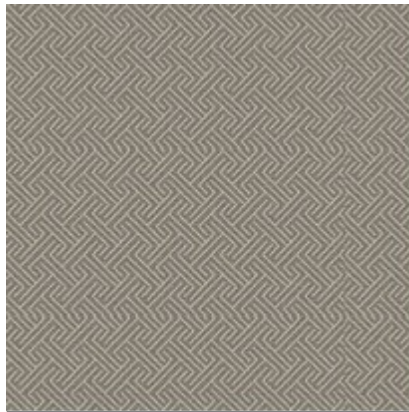

ONIX 80



ONIX 90

ESMERALDA COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	110 - 55 / 280 - 140	
H S CODE / PARTIDA ARANCELARIA	58013600	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	22.0 / 20	
COMPOSITION / COMPOSICION	PAN47% PES42% CO11%	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+5%)	10.89 / 370	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	33.41 - 16.71 / 1038.00 - 518.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	15000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	5	UNE EN ISO 12945-2
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	1.2	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	2.8	UNE EN ISO 5077
WARP TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1500.37	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	345.95	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	86.65	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	26.35	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	>150	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	36.44	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	2.4	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	3.3	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	PASA	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado



RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas



SPECIAL FEATURES

Características especiales





www.comersan.com (global) | **www.comersanfabrics.com** (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company's express authorisation.