




HERCULES COLLECTION








ARTEMISA DESIGN

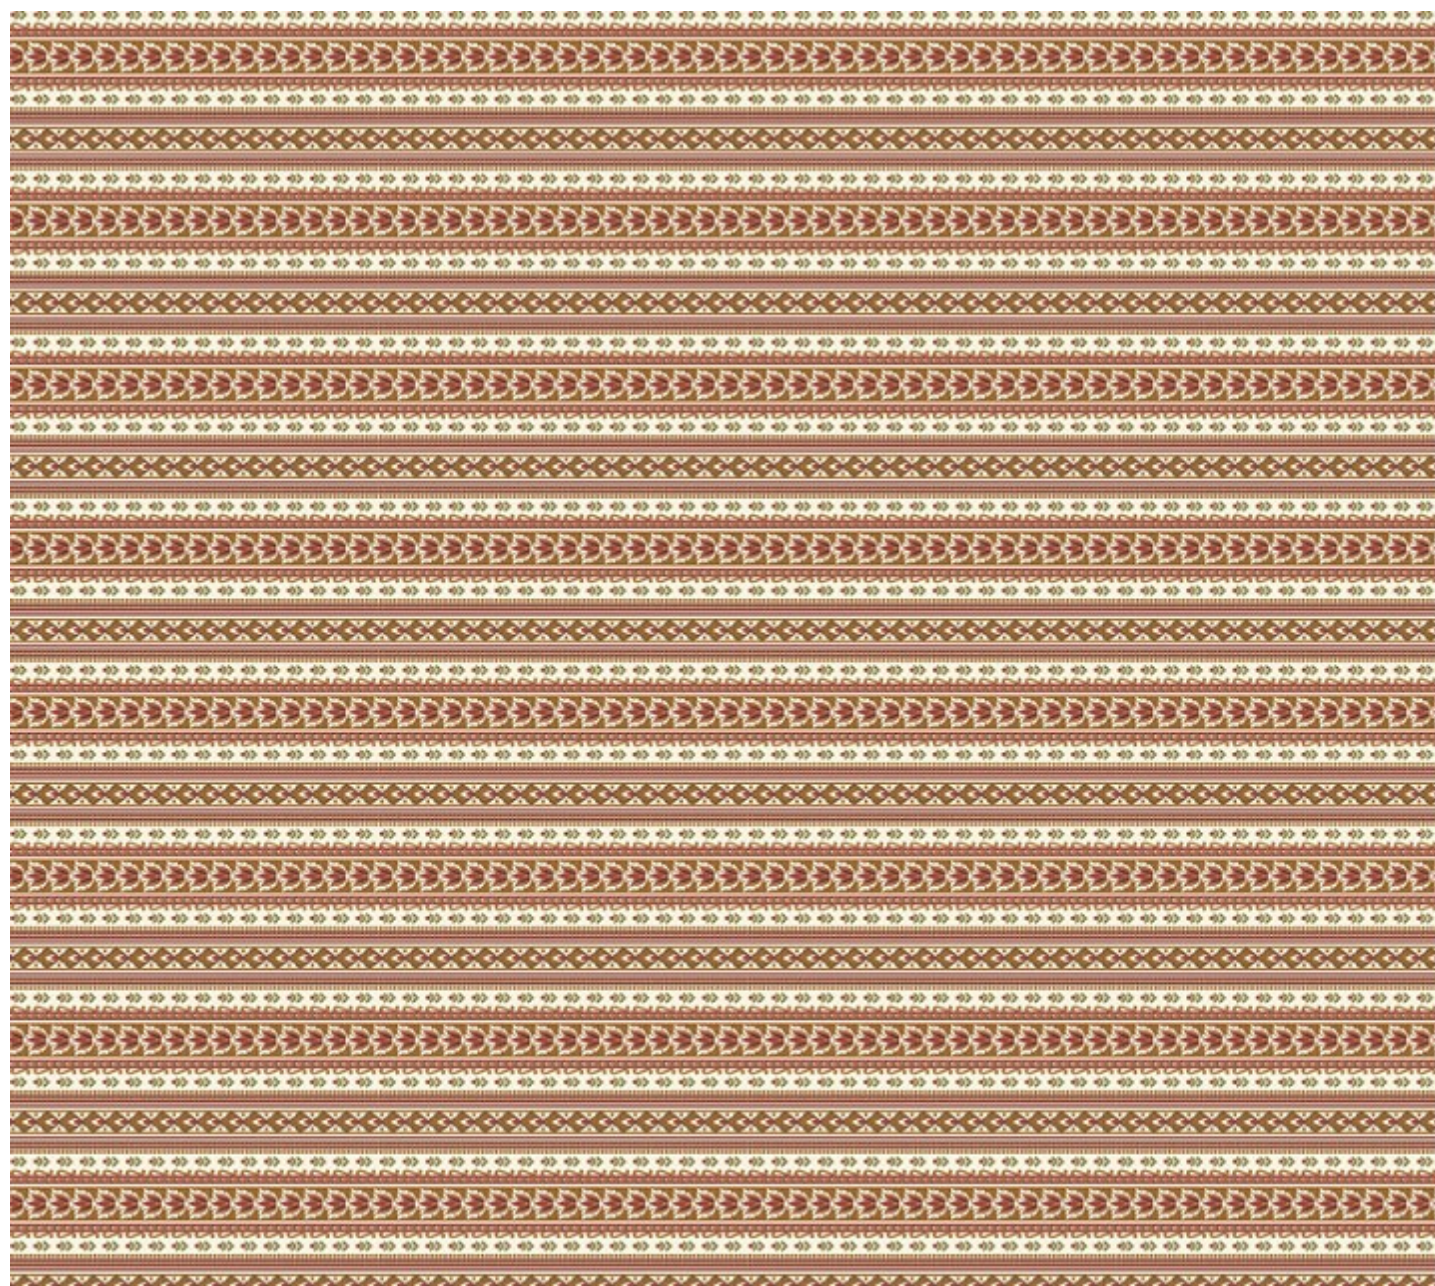


55 inch. simulation
140 cm. simulación


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 1 inches - 2.2 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 6 inches - 15.9 cm

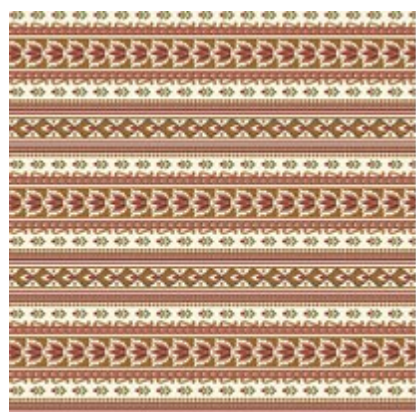


ARTEMISA 15

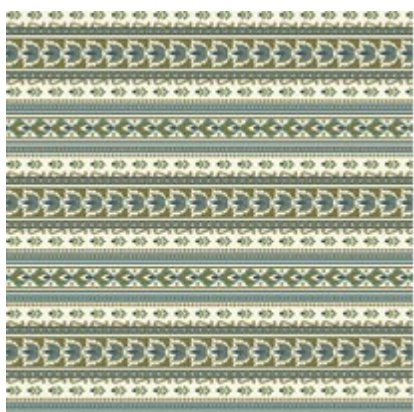

ARTEMISA 60

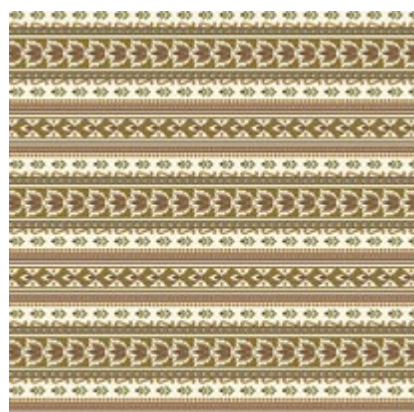


ARTEMISA 80

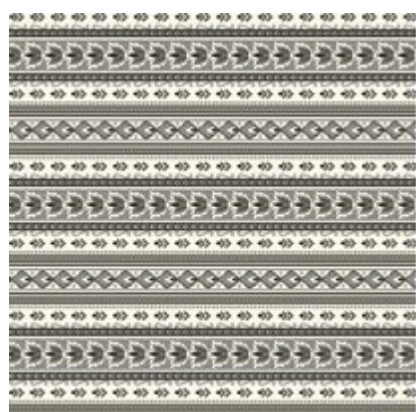


ARTEMISA 90

CESAR DESIGN

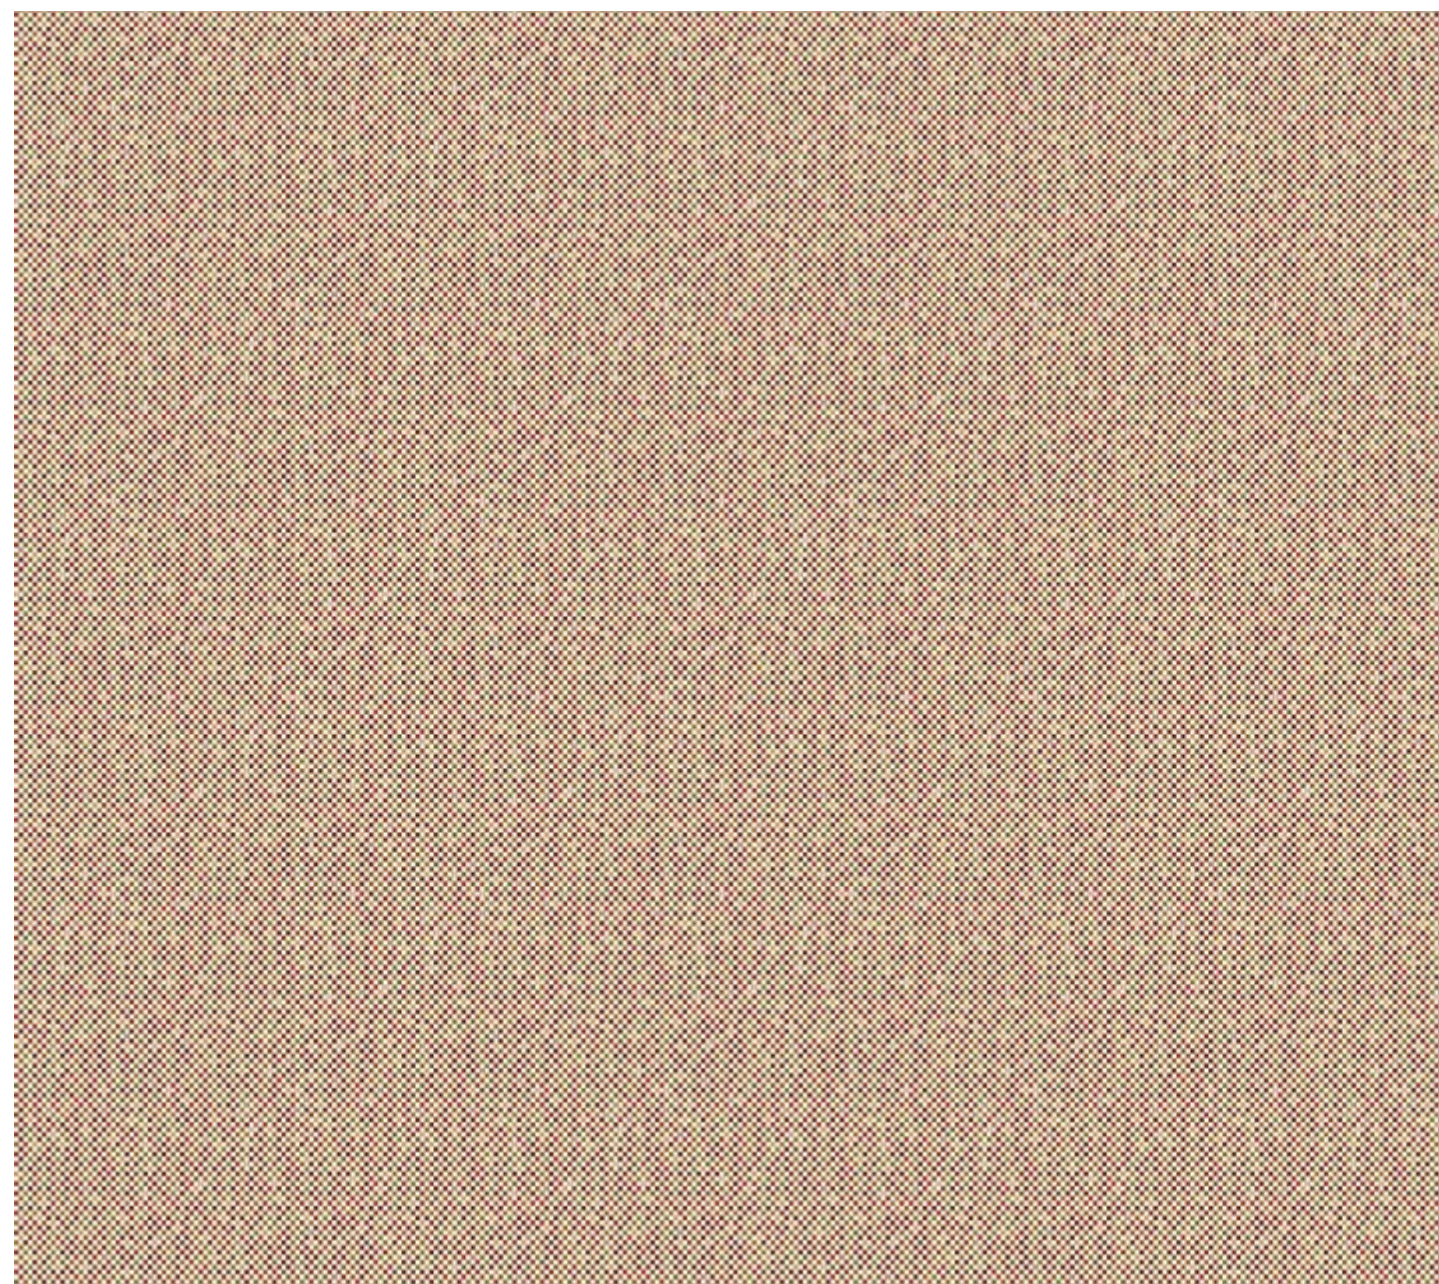


← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 7 inches - 17.7 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 9 inches - 22 cm

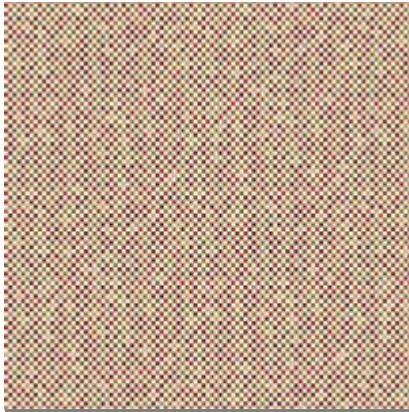


CESAR 15

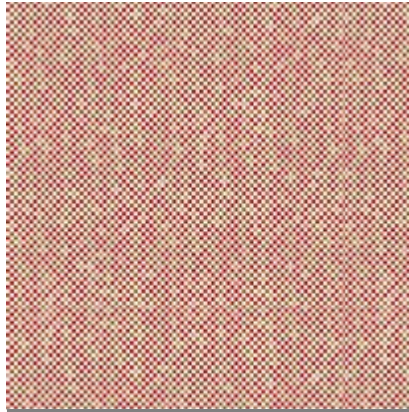


CESAR 16

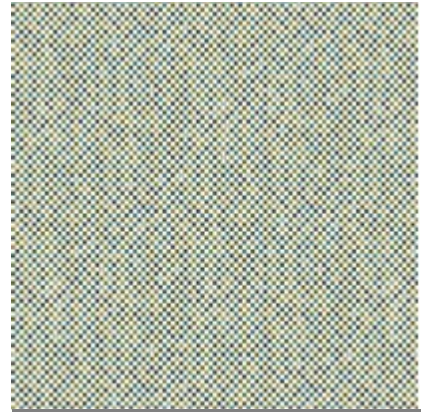

CESAR 60

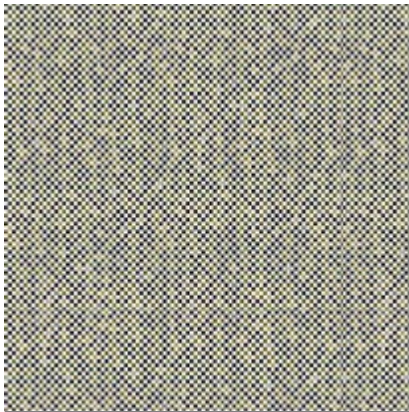


CESAR 61

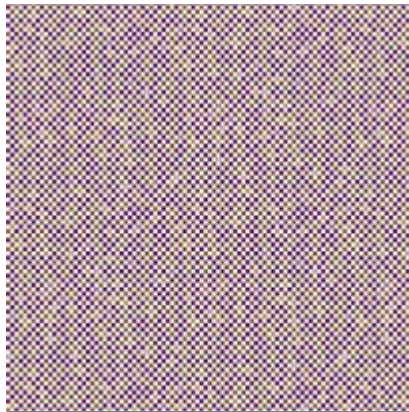


CESAR 76



CESAR 80

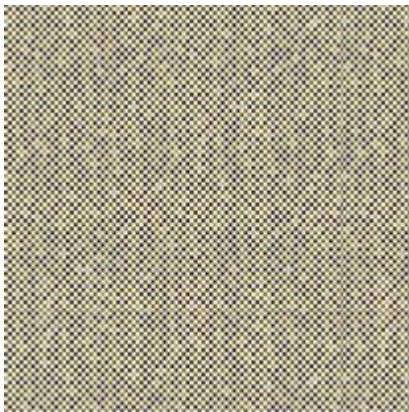

CESAR 81

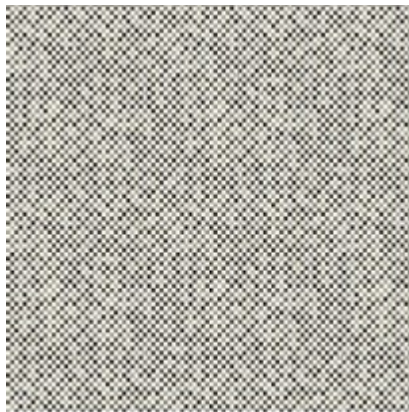

CESAR 90

HERCULES DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35.5 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 35.7 cm



HERCULES 15



HERCULES 60




HERCULES 80



HERCULES 90

REMO DESIGN

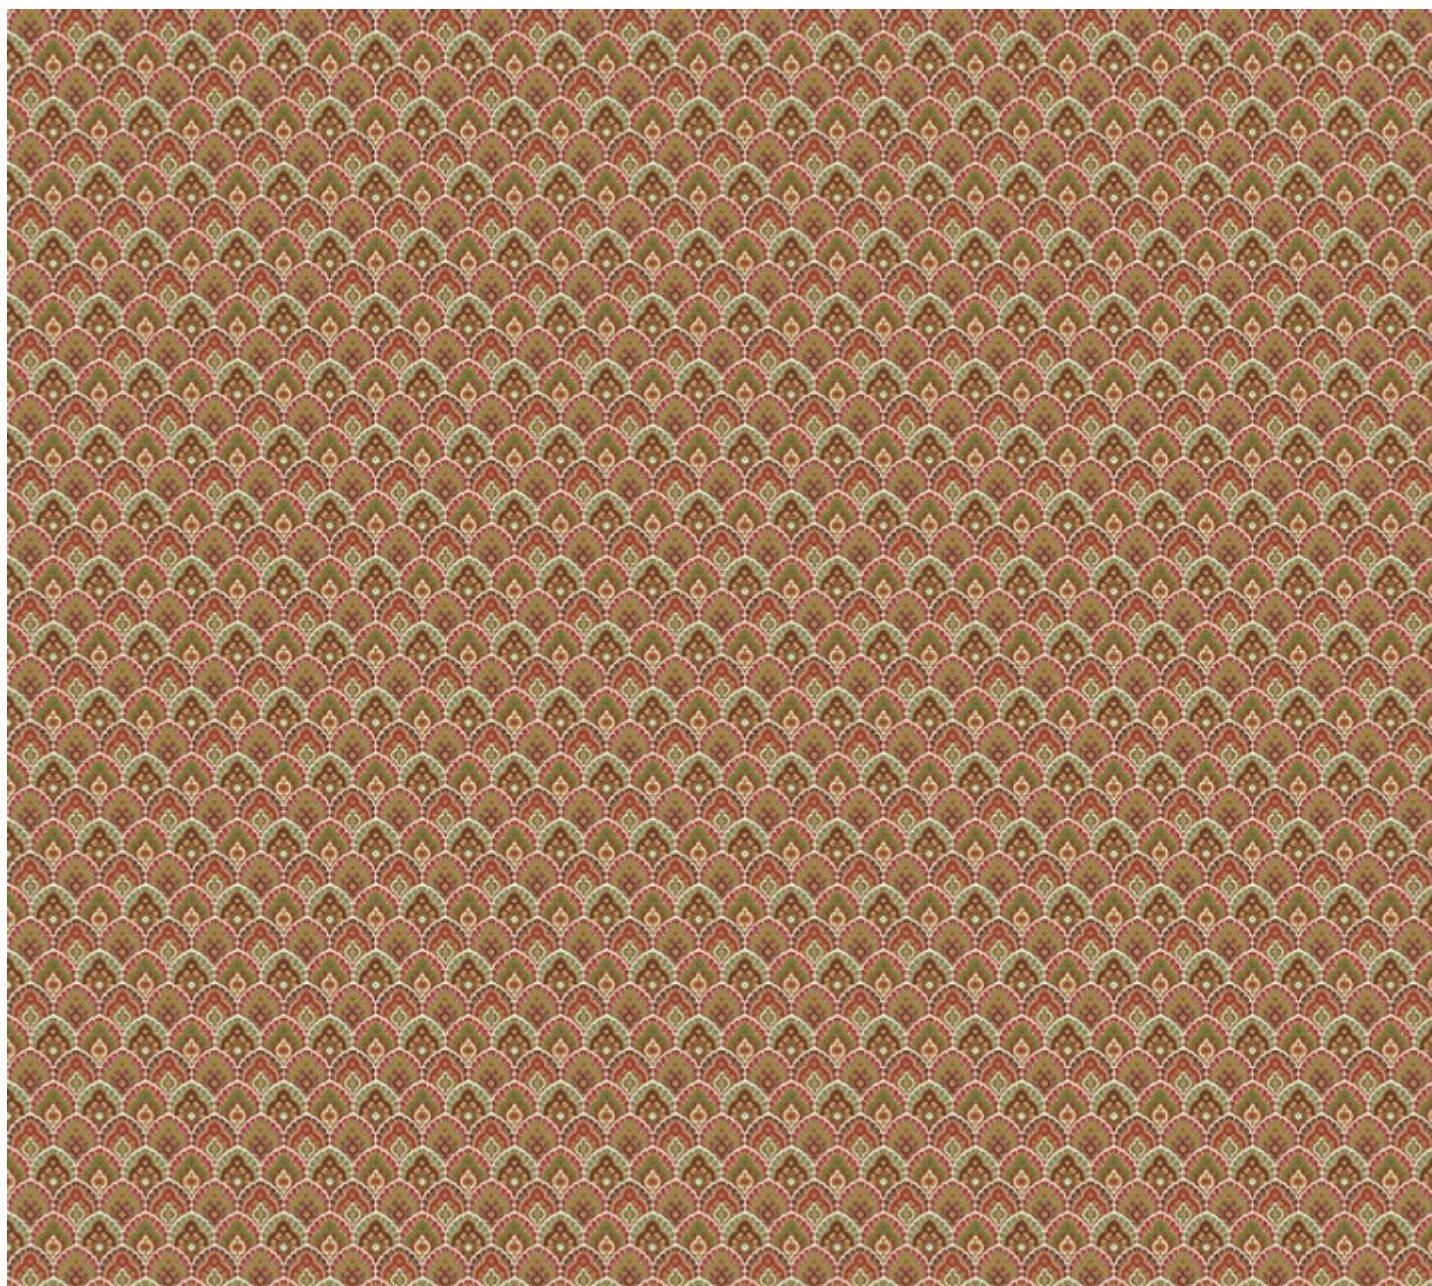

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 4 inches - 9 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 5 inches - 12.5 cm



REMO 15



REMO 60



REMO 80



REMO 90

ROMULO DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35.5 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 11 inches - 28.5 cm



ROMULO 15



ROMULO 60



ROMULO 80



ROMULO 90

HERCULES COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	110 - 55 / 280 - 140	
H S CODE / PARTIDA ARANCELARIA	54078300	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	27.5 / 25	
COMPOSITION / COMPOSICION	PES36% PAN32% CO32%	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+5%)	11.63 / 395	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	35.67 - 17.83 / 1108.00 - 553.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	15000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	4	UNE EN ISO 12945-2
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	2.5	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	4.8	UNE EN ISO 5077
WARP TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1289.78	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	1137.04	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	51.85	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	17.9	UNE EN ISO 13934-1
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	2	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	2.3	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	PASA	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado



RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas



SPECIAL FEATURES

Características especiales





www.comersan.com (global) | **www.comersanfabrics.com** (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company's express authorisation.