





HOME COLLECTION





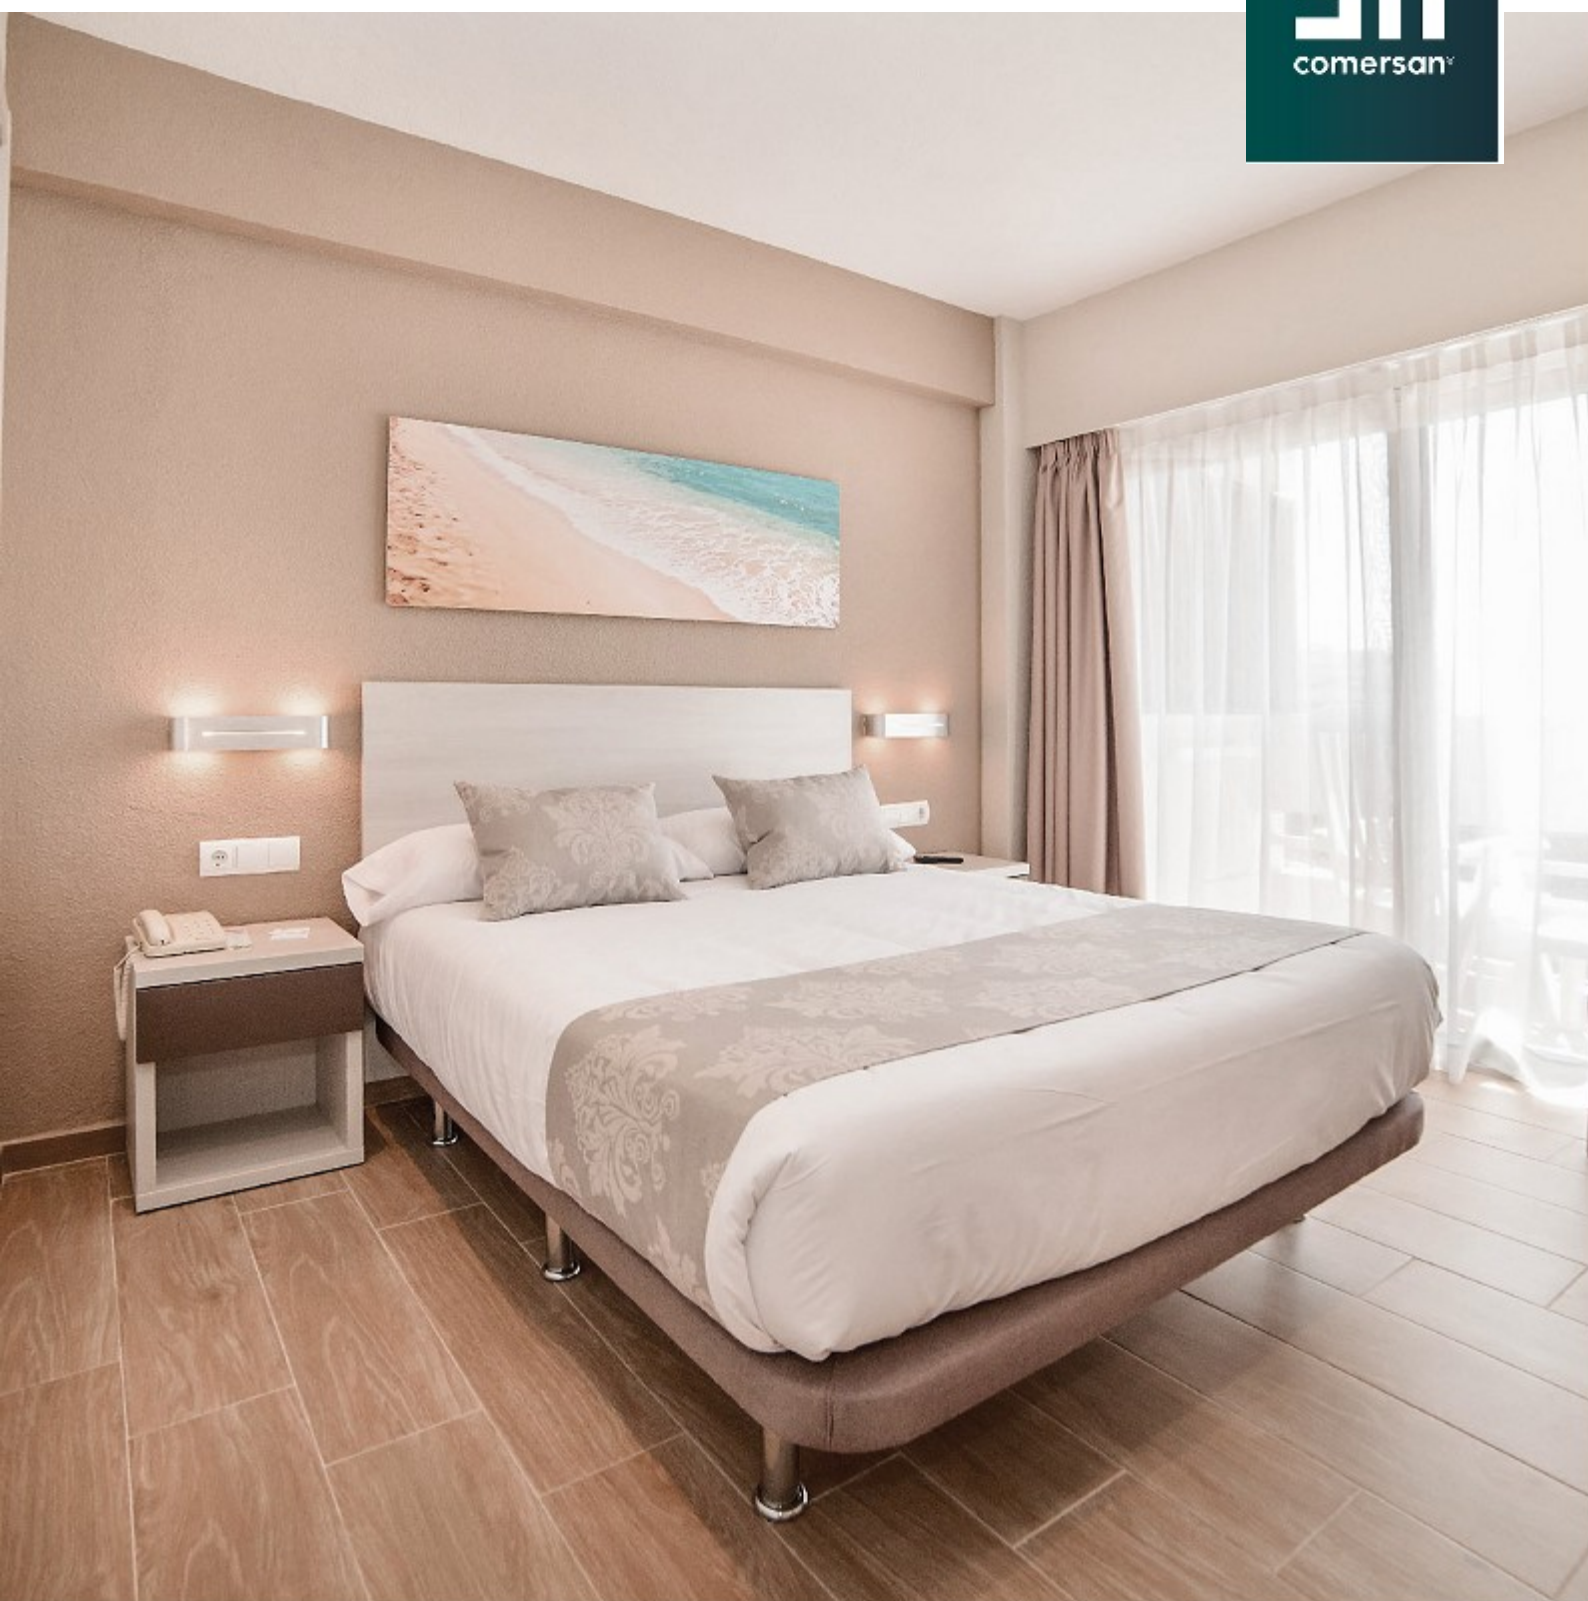

CLOUD DESIGN

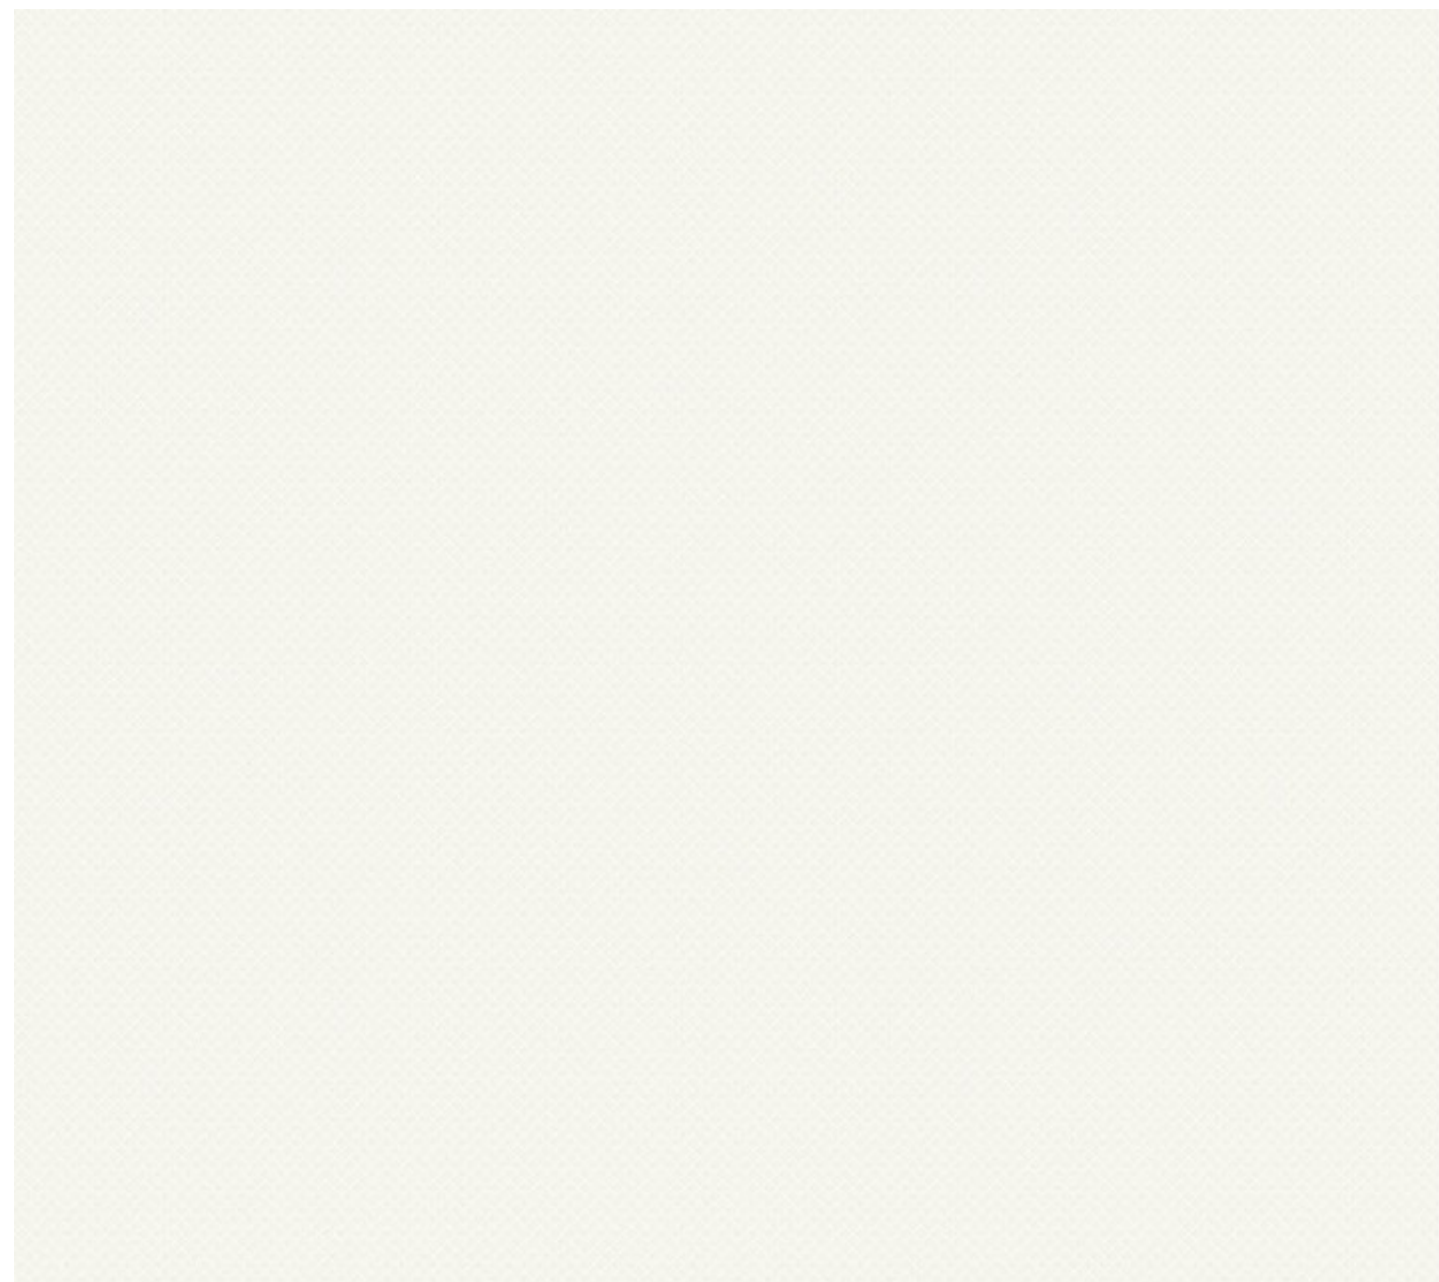

← 55 inch. simulation
140 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 1 inches - 2.8 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 1 inches - 1.5 cm




CLOUD 02



CLOUD 04




CLOUD 90

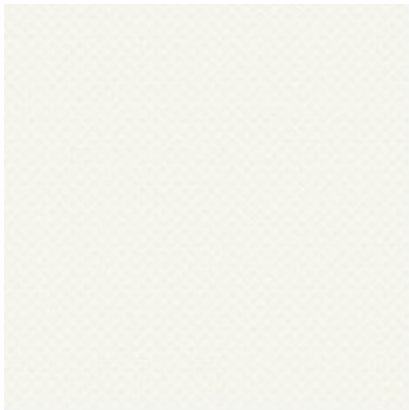

CLOUD BLANCO

HOME DESIGN

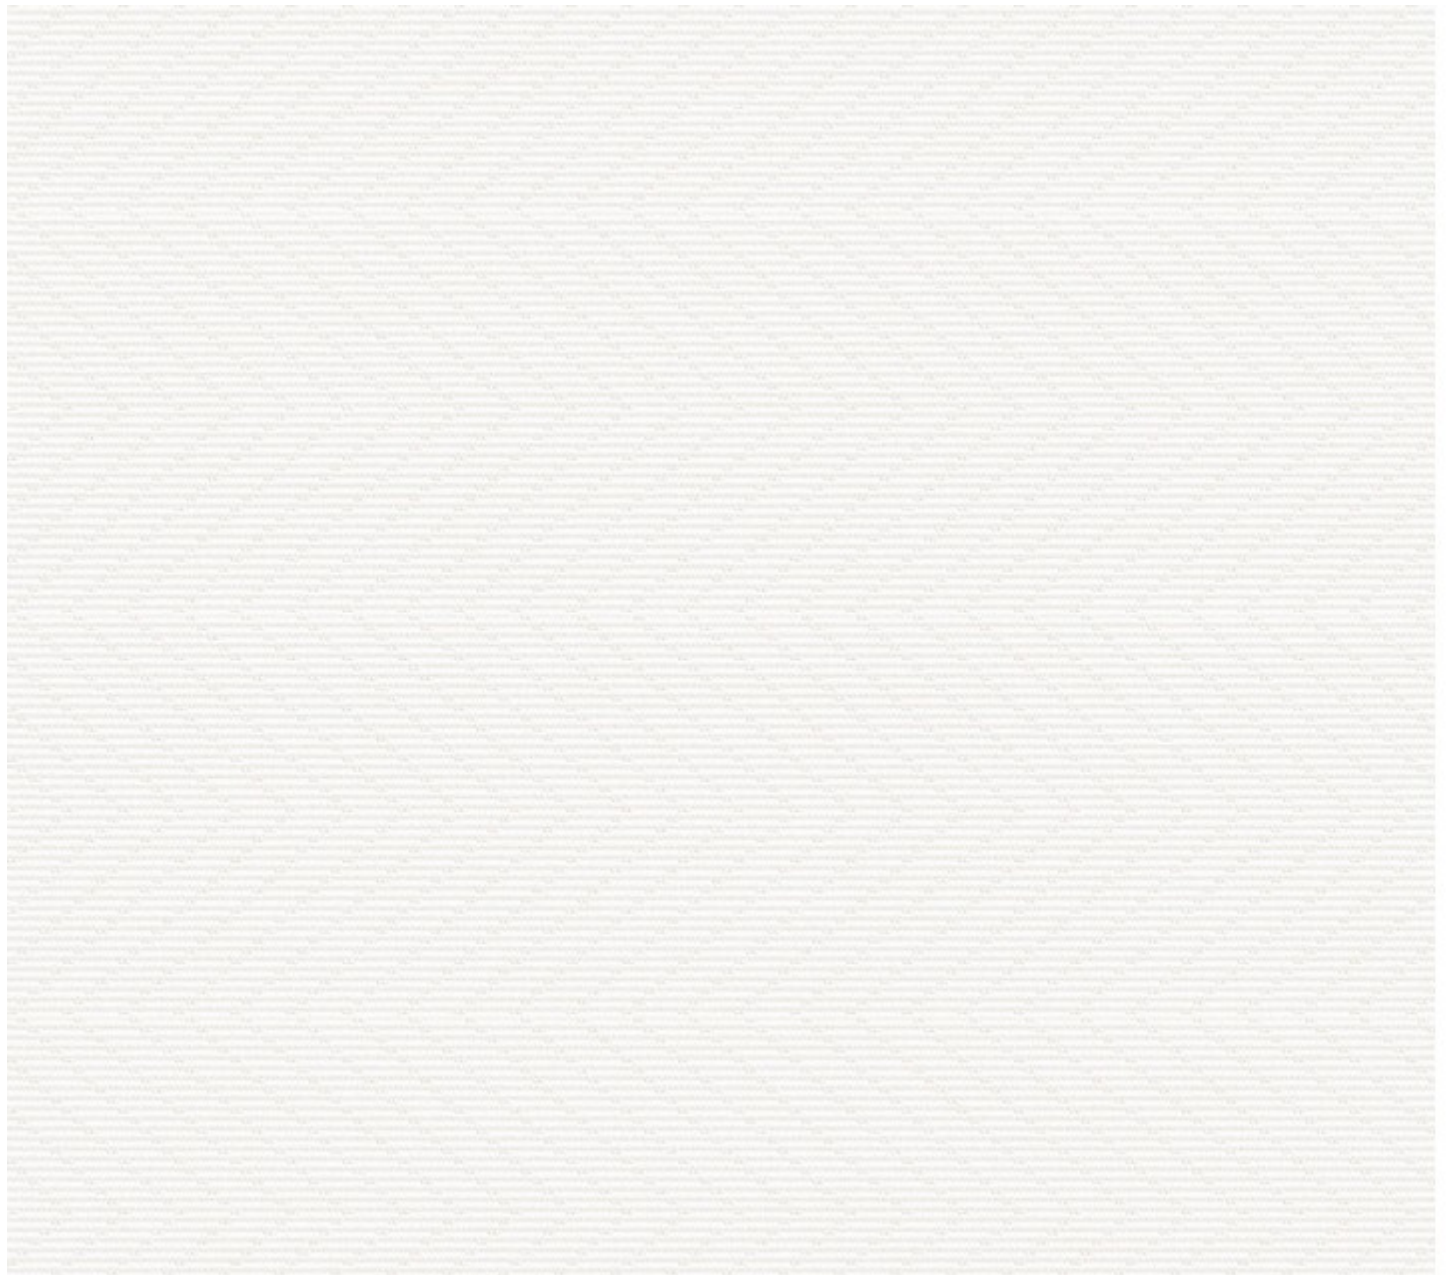

← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 0 inches - 0.8 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 2 inches - 6.1 cm




HOME 02



HOME 04

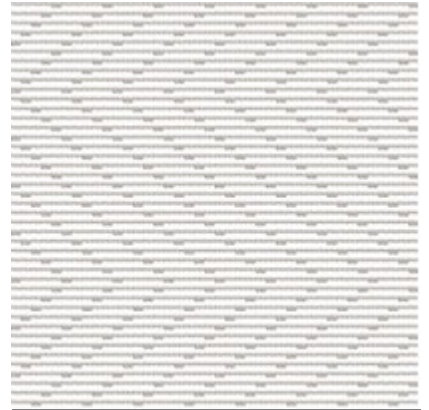


HOME 90

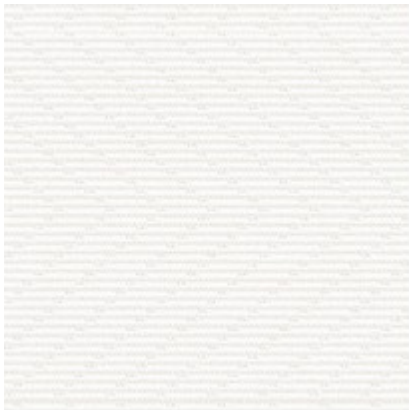

HOME BLANCO

NIGHT DESIGN

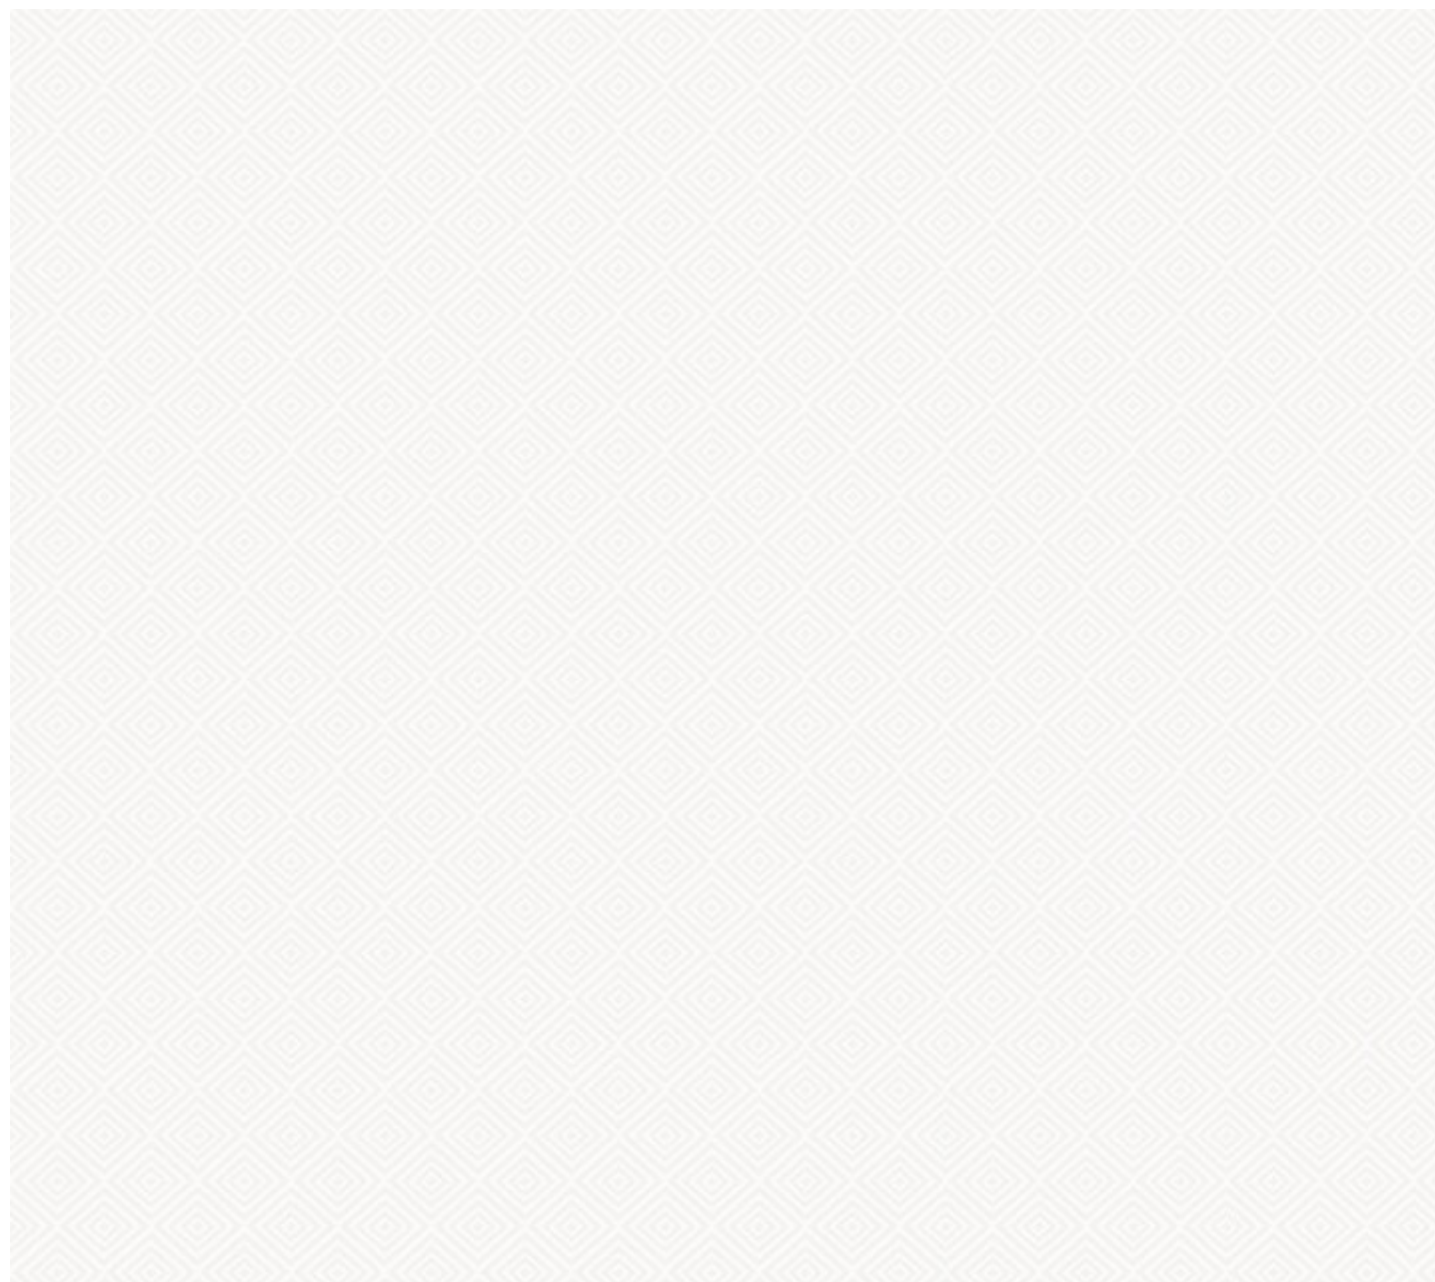

← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 4 inches - 8.6 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 4 inches - 10.2 cm




NIGHT 02




NIGHT 04



NIGHT 90

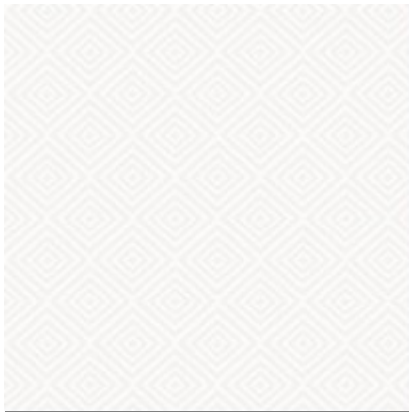


NIGHT BLANCO

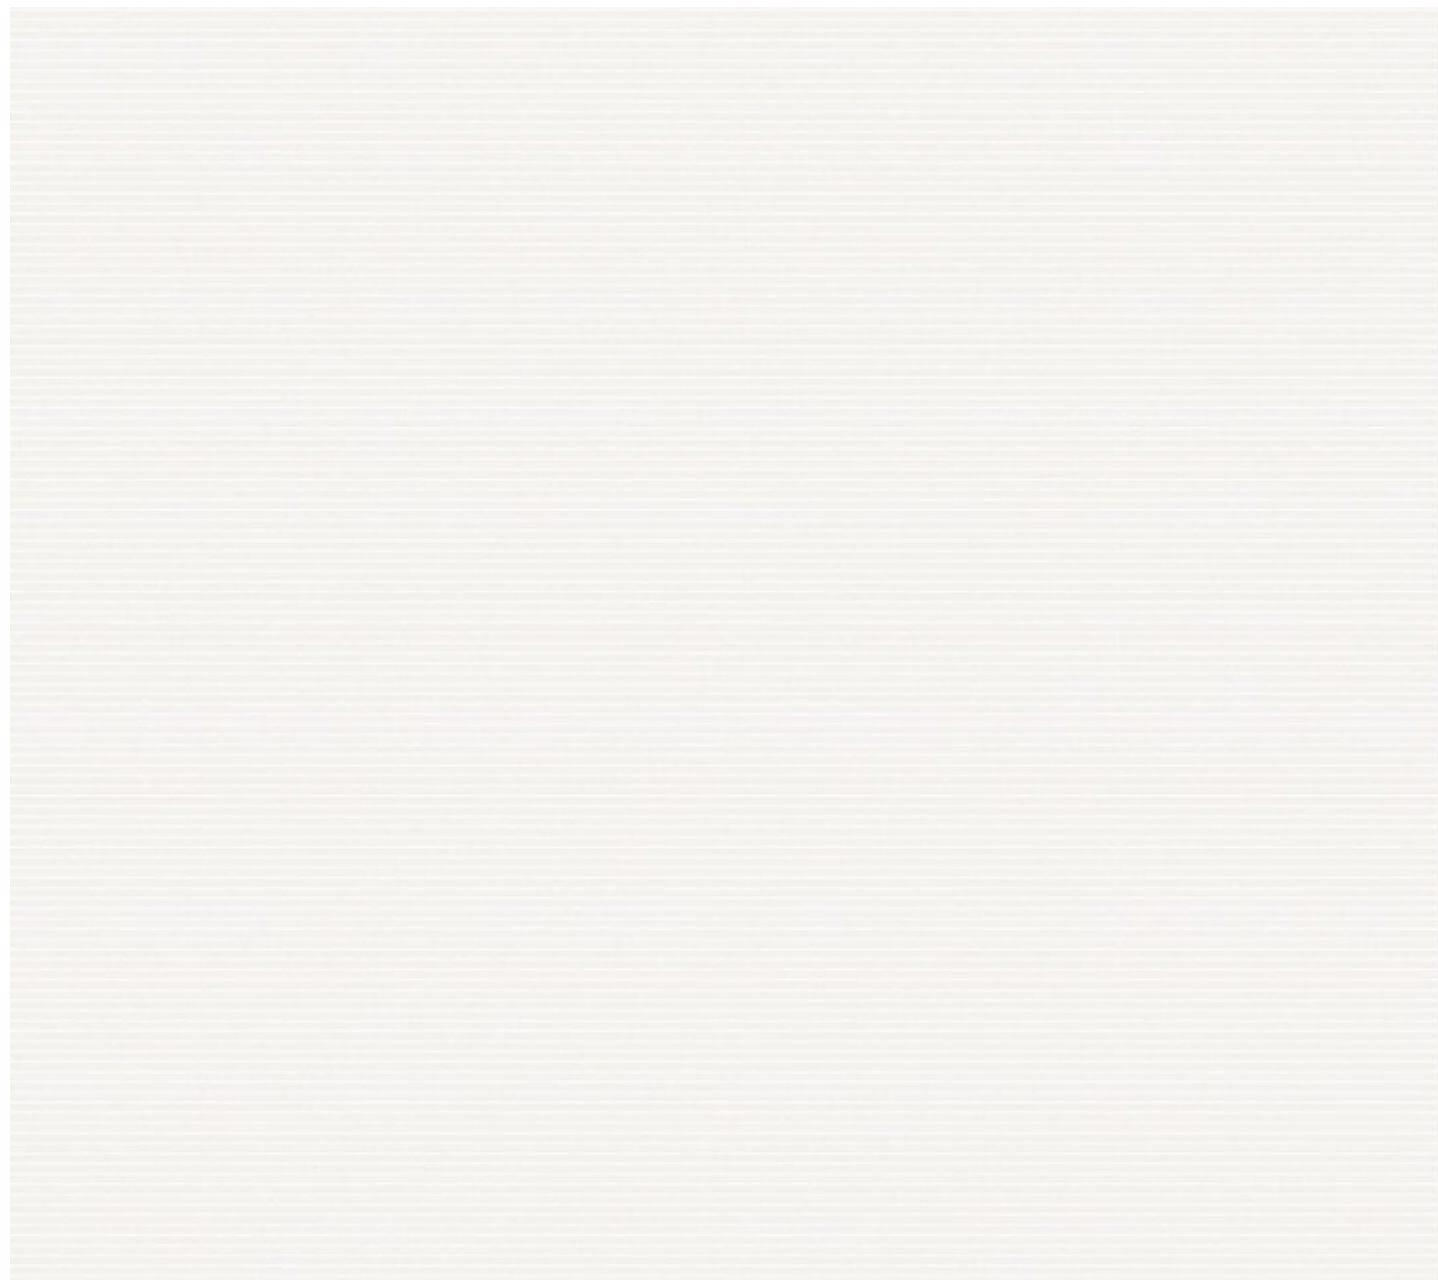


← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: ----

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 0 inches - 1 cm

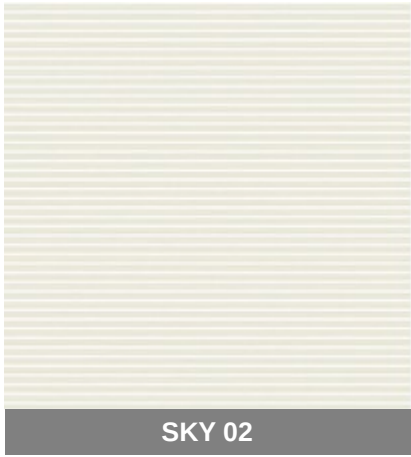

SKY 02

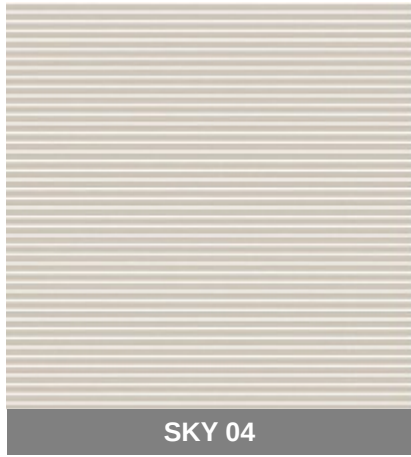

SKY 04



SKY 90



SKY BLANCO

SLEEP DESIGN



← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 34.7 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 35.7 cm



SLEEP 02



SLEEP 04



SLEEP 90



SLEEP BLANCO

HOME COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	110 / 280	
H S CODE / PARTIDA ARANCELARIA	54078300	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	33.0 / 30	
COMPOSITION / COMPOSICION	PES46% PAN27% CO27%	
WEIGHT (oz/yard) / PESO (gr/m2) (+5%)	8.54 / 290	
WEIGHT (oz/yard) / PESO (gr/ml)	26.19 / 812.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	15000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	4-5	UNE EN ISO 12945-2
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	2.5	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	4.2	UNE EN ISO 5077
WARP TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1080.42	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	425.54	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	45.05	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	24.55	UNE EN ISO 13934-1
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	4.5	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	3.7	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	PASA	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado



RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas



SPECIAL FEATURES

Características especiales





www.comersan.com (global) | **www.comersanfabrics.com** (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company's express authorisation.