JUPITER LISO

UPHOLSTERY
Tapicería

CURTAINS
Cortinas

CUSHIONS
Cojines

FIRE RETARDANT
EN 1021-1:2014
NFPA 260
CAL TB 117
BS 5852-1

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
981699 AITEX

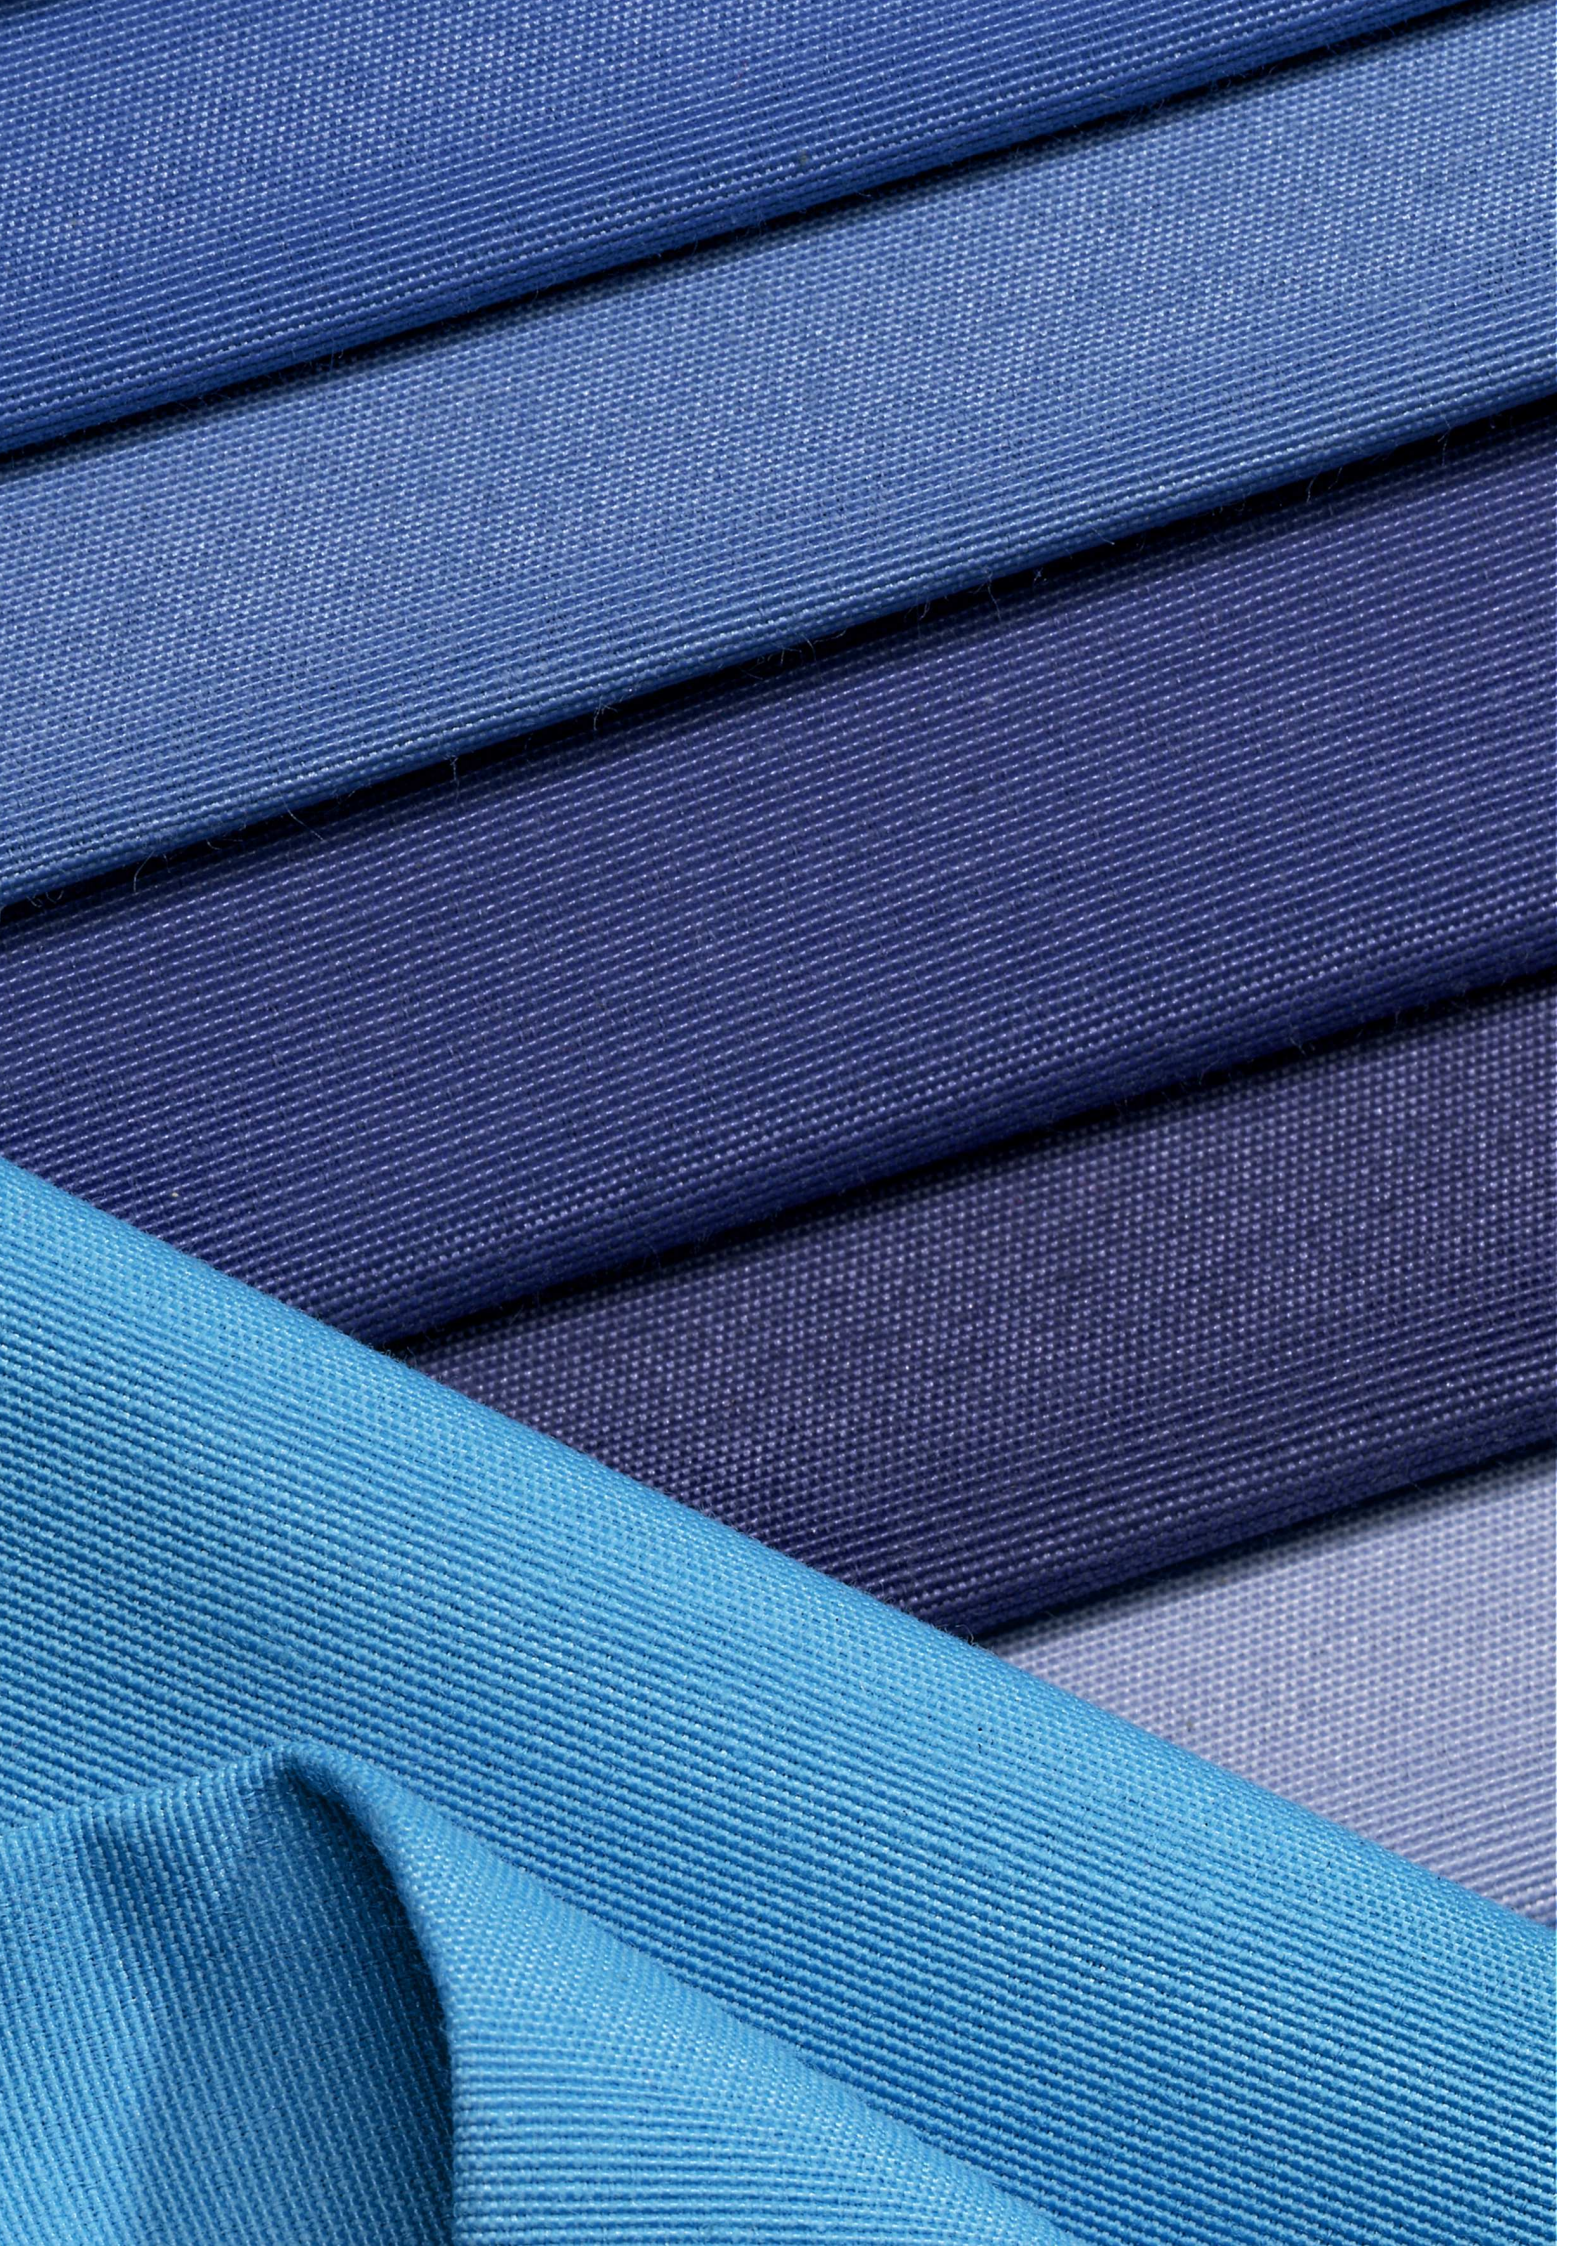

LON.JUPITER DESIGN

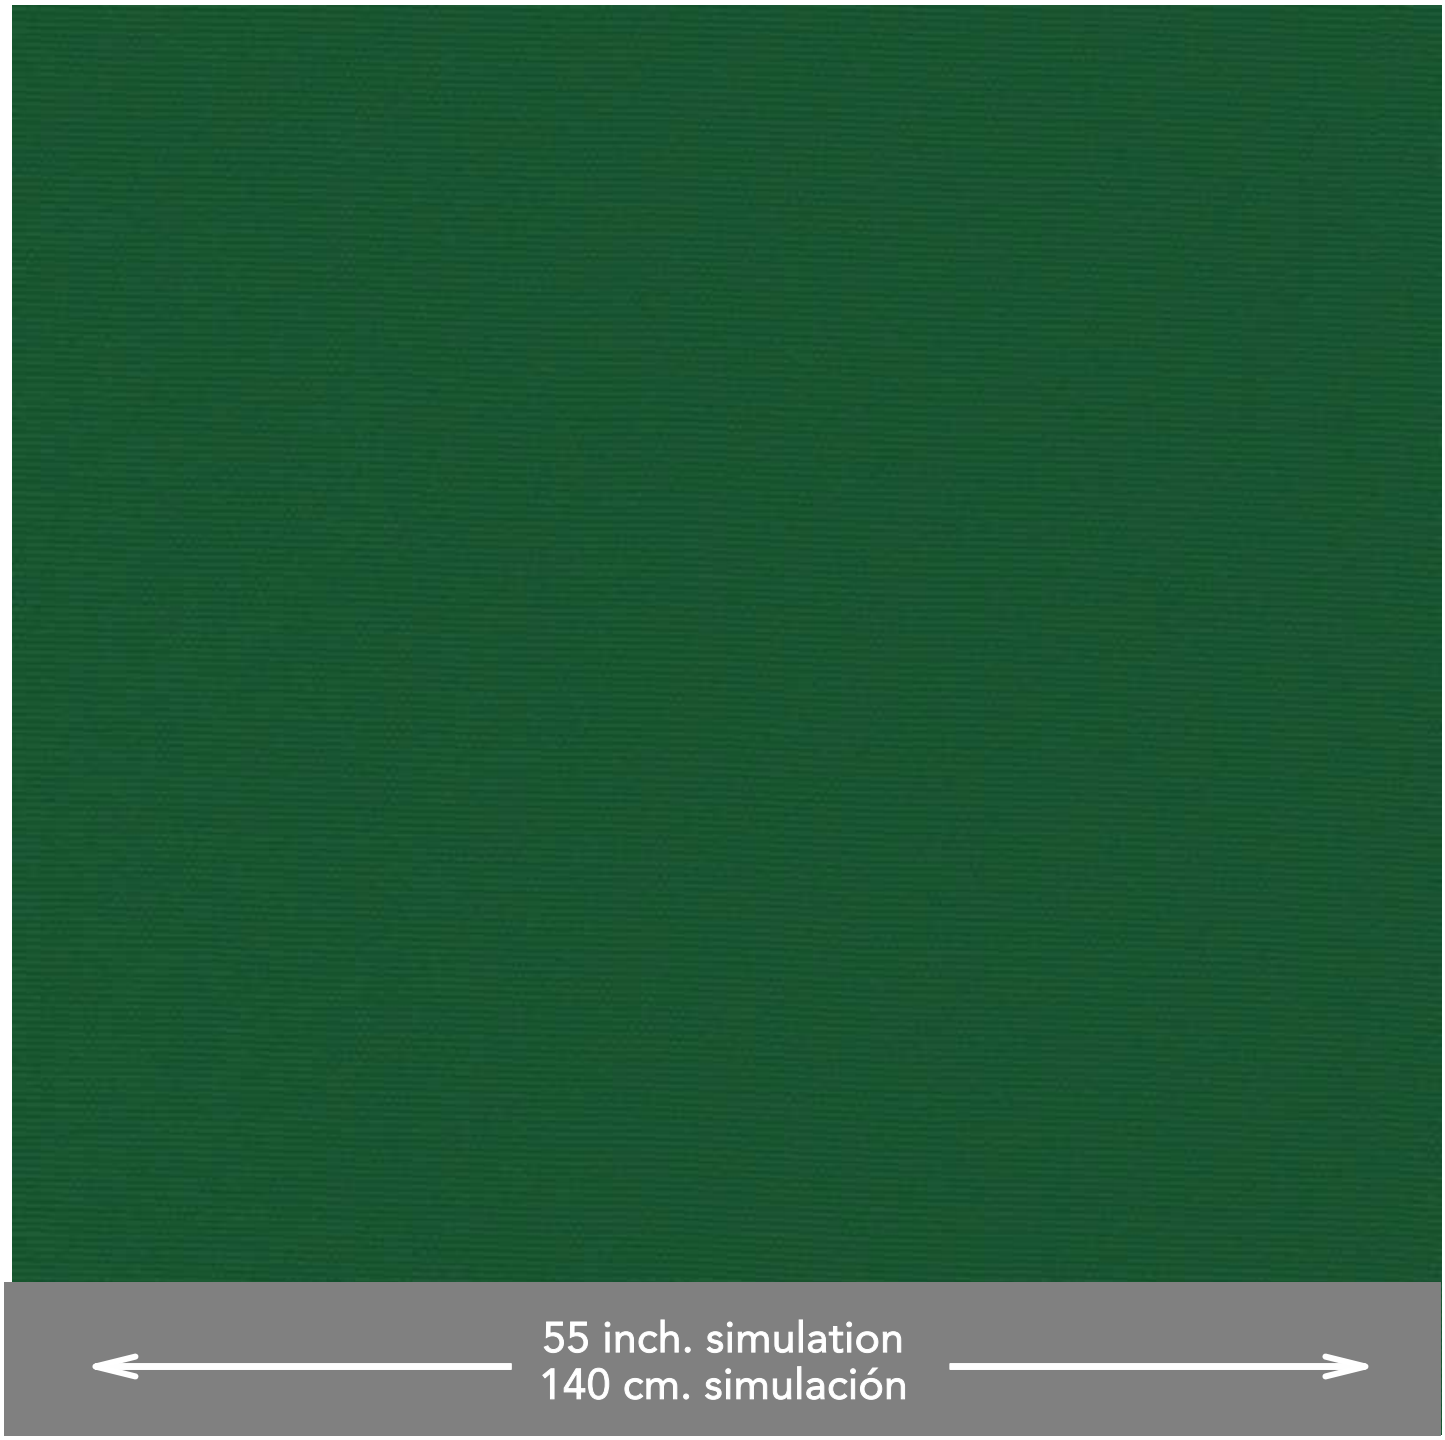

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: ----

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: ----

LON.JUPITER 00

LON.JUPITER 02

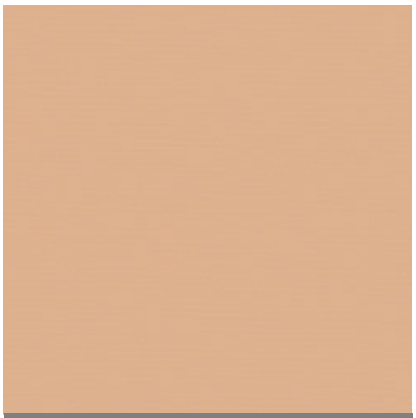
LON.JUPITER 04


LON.JUPITER 10

LON.JUPITER 11

LON.JUPITER 14


LON.JUPITER 15


LON.JUPITER 19

LON.JUPITER 20

LON.JUPITER 24

LON.JUPITER 26


LON.JUPITER 27

LON.JUPITER 35

LON.JUPITER 36

LON.JUPITER 38

LON.JUPITER 42

LON.JUPITER 45

LON.JUPITER 46

LON.JUPITER 48

LON.JUPITER 50

LON.JUPITER 51

LON.JUPITER 52

LON.JUPITER 53

LON.JUPITER 54

LON.JUPITER 56

LON.JUPITER 57

LON.JUPITER 58

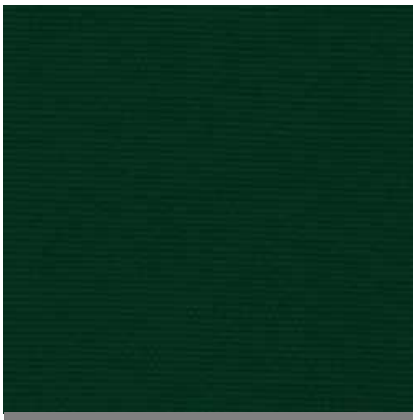
LON.JUPITER 60

LON.JUPITER 61

LON.JUPITER 62

LON.JUPITER 63

LON.JUPITER 64

LON.JUPITER 65

LON.JUPITER 66

LON.JUPITER 70

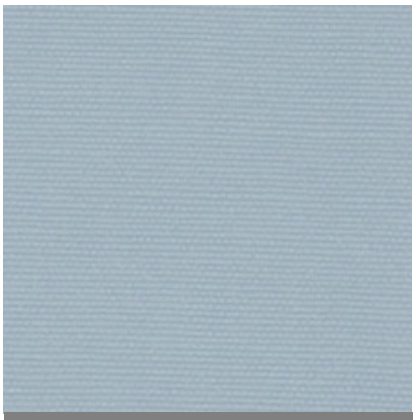
LON.JUPITER 72

LON.JUPITER 74

LON.JUPITER 75

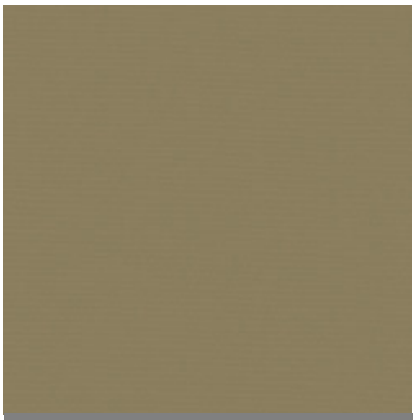

LON.JUPITER 82

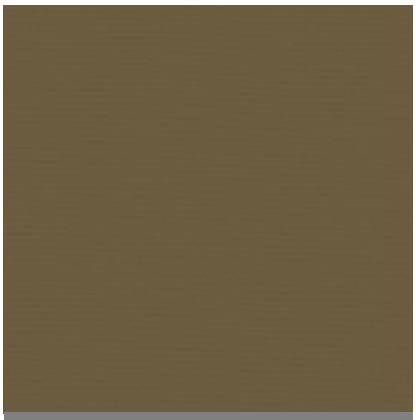

LON.JUPITER 86

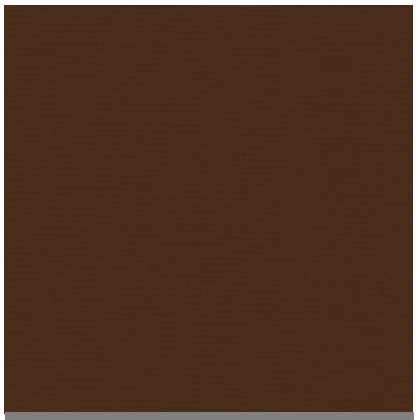

LON.JUPITER 88

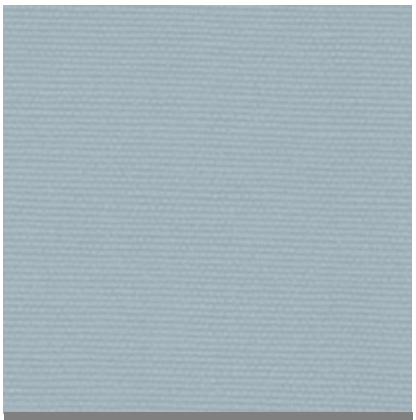

LON.JUPITER 92

LON.JUPITER 98

LON.JUPITER 99

LON.JUPITER BCO

LON.JUPITER NEGRO

JUPITER LISO COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	**110** / 280	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	**52113100**	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	**33.0** / 30	
COMPOSITION / COMPOSICION	**PES65% CO35%**	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)	**6.03** / 205	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	**18.51** / 574.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ciclos)	**25000**	**UNE EN ISO 12947-2**
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING (grados)	**3-4**	**UNE EN ISO 12945-2**
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ (	**3-4**	**UNE EN ISO 105-B02**
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE (	**4**	**UNE EN ISO 105-X12**
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO (	**3-4**	**UNE EN ISO 105-C06**
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	**4**	**UNE EN ISO 5077.**
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	**2**	**UNE EN ISO 5077**
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO URDIMBRE	**28.89**	**UNE EN ISO 13937-3**
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	**17.02**	**UNE EN ISO 13937-3**
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	**2.65**	**UNE EN ISO 13936-1**
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA (	**2.5**	**UNE EN ISO 13936-1**
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	**PASA**	**UNE EN 1021:2014-1**
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	**PASA**	**BS 5852-1**

CARE CONDITIONS
Condiciones e indicaciones de lavado

RECOMMENDED USES
Usos y aplicaciones recomendadas

SPECIAL FEATURES
Características especiales



comersan®

www.comersan.com (global) | www.comersanfabrics.com (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company´s express authorisation.