comersan®

LONDON COLLECTION

UPHOLSTERY
Tapicería

CURTAINS
Cortinas

CUSHIONS
Cojines

FIRE RETARDANT
EN 1021-1:2014
NFPA 260
CAL TB 117
BS 5852-1

EASY CLEAN
Fácil limpieza

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
981699 AITEX

ANDREWS DESIGN

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 9 inches - 24 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 3 inches - 7 cm

ANDREWS 15

ANDREWS 25

ANDREWS 54

ANDREWS 56

ANDREWS 65

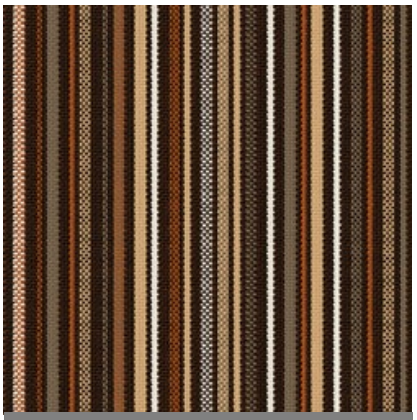

ANDREWS 80

ELGIN DESIGN

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 10 inches - 25.5 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 11 inches - 29 cm

ELGIN 02

ELGIN 05

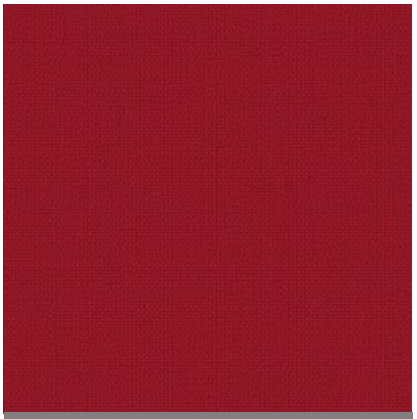

ELGIN 15

ELGIN 25

ELGIN 40

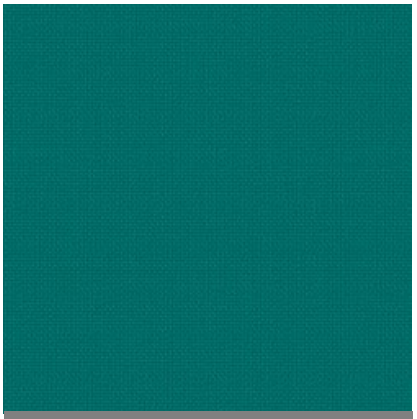

ELGIN 54

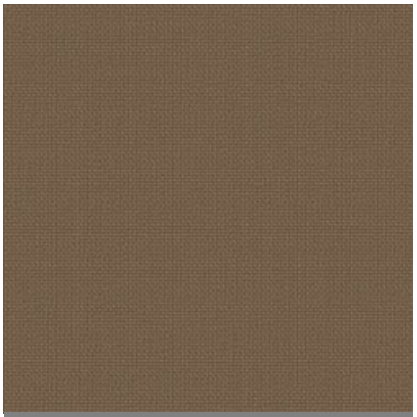

ELGIN 80

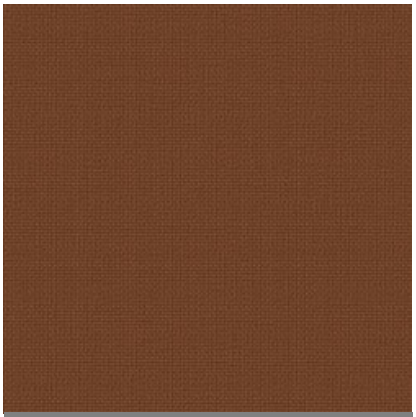

ELGIN 85

HAMILTON DESIGN

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 5 inches - 12 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 6 inches - 14 cm

HAMILTON 15

HAMILTON 25

HAMILTON 54

HAMILTON 56

HAMILTON 65

HAMILTON 80

KELSO DESIGN

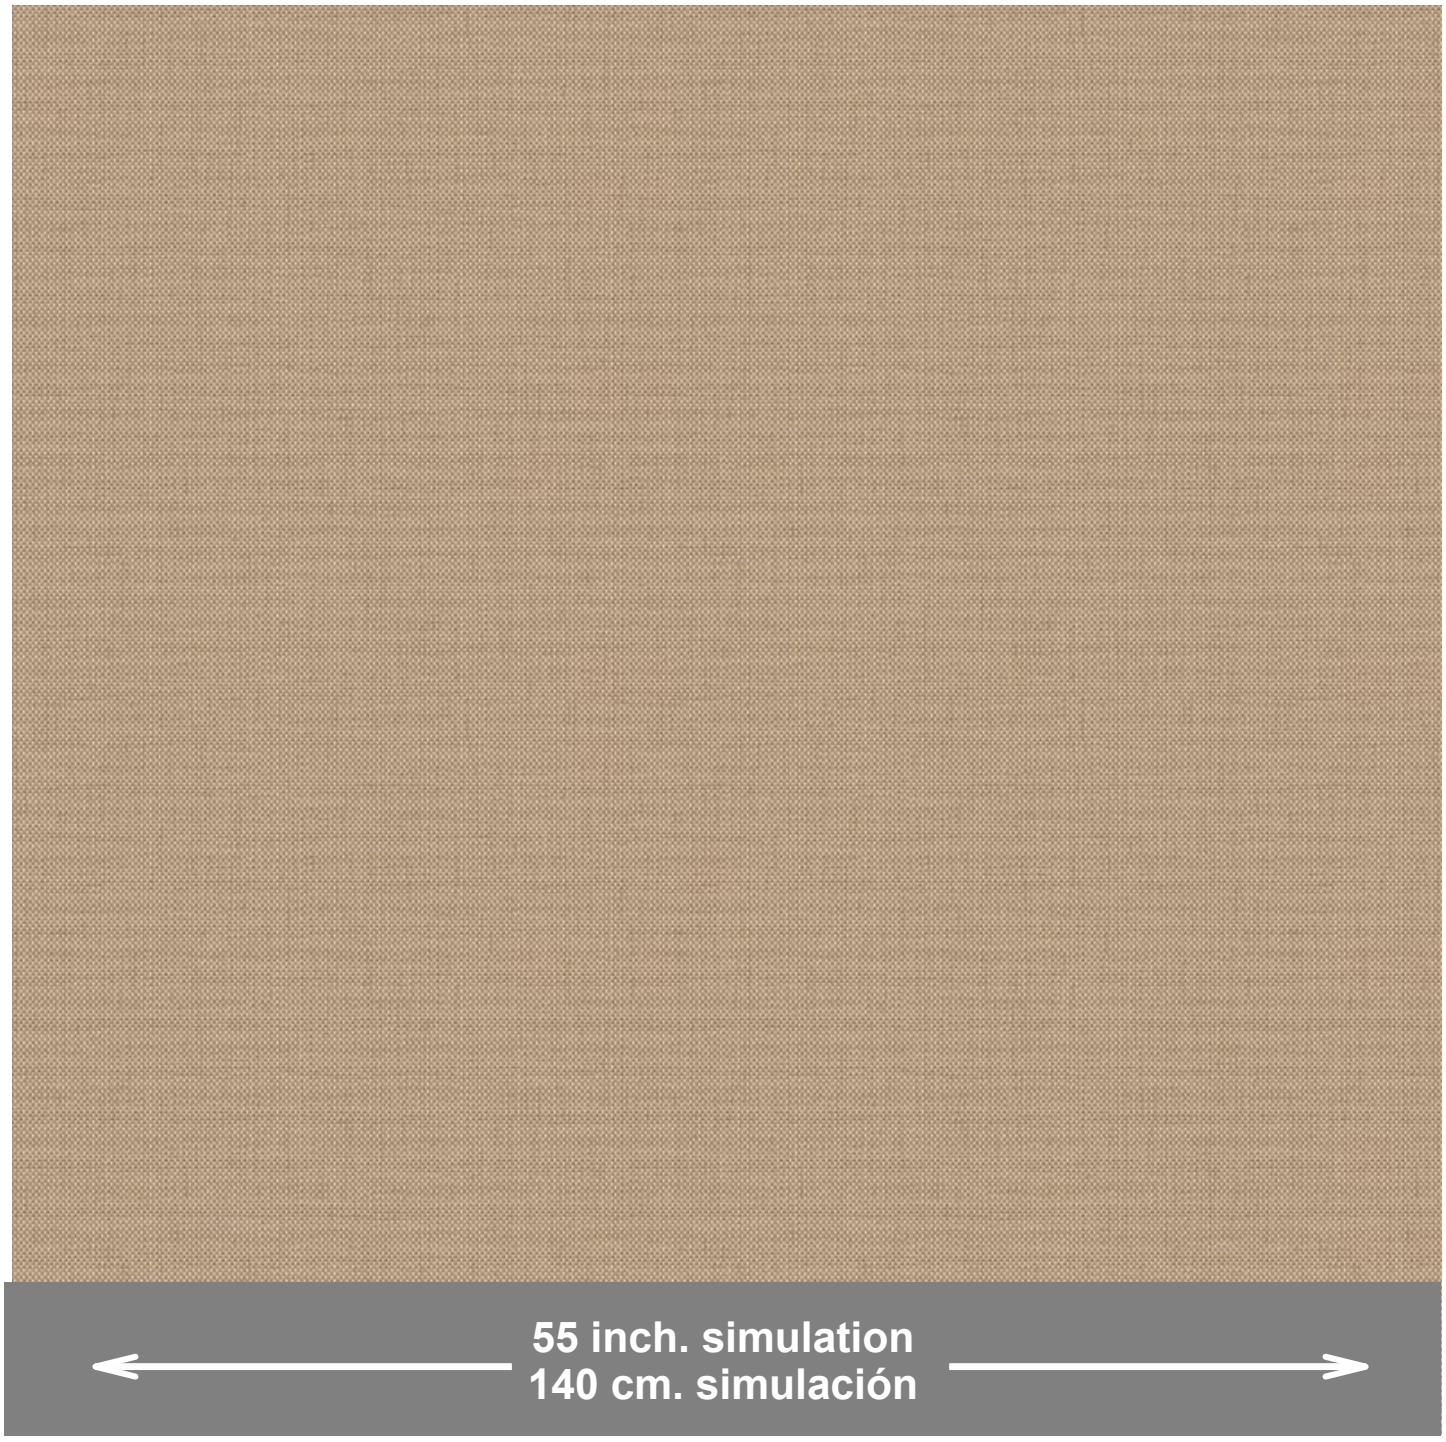

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 10 inches - 25.5 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 11 inches - 29 cm

KELSO 08

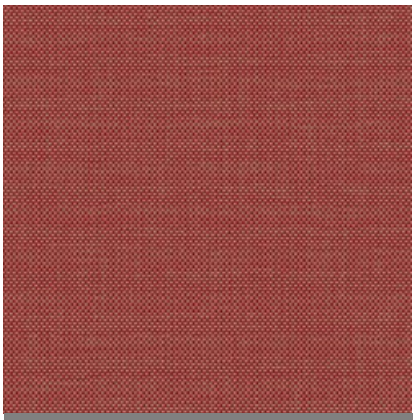

KELSO 12

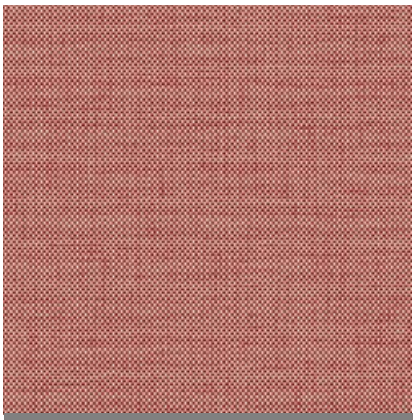

KELSO 15

KELSO 22

KELSO 25

KELSO 40

KELSO 42

KELSO 52

KELSO 54

KELSO 56

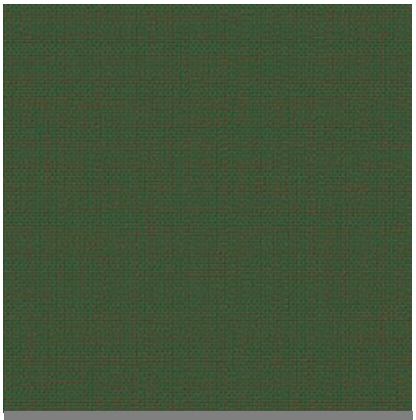

KELSO 58

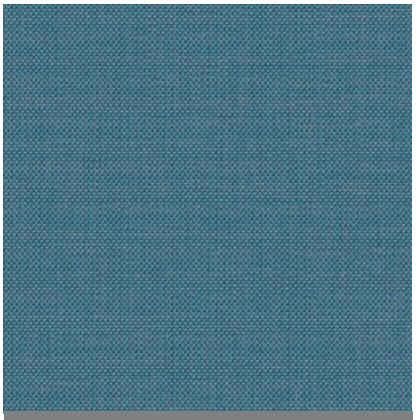

KELSO 62

KELSO 65

KELSO 80

KELSO 85

KELSO 90

KILLIN DESIGN

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 10 inches - 25.5 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 2 inches - 6 cm

KILLIN 15

KILLIN 25

KILLIN 54

KILLIN 56

KILLIN 65

KILLIN 80

LONDON DESIGN

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 10 inches - 25.5 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 13 inches - 31.5 cm

LONDON 15

LONDON 25

LONDON 54

LONDON 56

LONDON 65

LONDON 80

LONDON COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	**110 - 55** / 280 - 140	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	**58013600**	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	**27.5** / 25	
COMPOSITION / COMPOSICION	**PES100%**	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)	**6.77** / 230	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	**2.06 - 1.03** / 64.00 - 32.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	**40000**	**UNE EN ISO 12947-2**
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	**5**	**UNE EN ISO 12945-2**
VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)	**5**	**CS4946**
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	**5**	**UNE EN ISO 105-B02**
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	**5**	**UNE EN ISO 105-X12**
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	**5**	**UNE EN ISO 105-C06**
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	**1**	**UNE EN ISO 5077.**
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	**0**	**UNE EN ISO 5077**
WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	**969.62**	**UNE EN ISO 13934-1**
WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	**531.88**	**UNE EN ISO 13934-1**
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	**36**	**UNE EN ISO 13934-1**
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	**38.3**	**UNE EN ISO 13934-1**
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	**65.2**	**UNE EN ISO 13937-3**
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	**27.75**	**UNE EN ISO 13937-3**
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	**2**	**UNE EN ISO 13936-1**
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	**2**	**UNE EN ISO 13936-1**
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	**PASA**	**UNE EN 1021:2014-1**
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	**PASA**	**BS 5852-1**

CARE CONDITIONS
Condiciones e indicaciones de lavado

RECOMMENDED USES
Usos y aplicaciones recomendadas

SPECIAL FEATURES
Características especiales

www.comersan.com (global) | **www.comersanfabrics.com** (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company´s express authorisation.