comersan

MIAMI COLLECTION

UPHOLSTERY
Tapicería

CURTAINS
Cortinas

CUSHIONS
Cojines

FIRE RETARDANT

EASY CLEAN

OEKO TEX
STANDARD 100

HOT DESIGN

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 11 inches - 28 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 36 cm

HOT 02

HOT 15

HOT 25

HOT 35

HOT 42

HOT 45

HOT 54

HOT 55

HOT 60

HOT 65

HOT 75

HOT 80

MIAMI DESIGN

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 28 inches - 70 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 28 inches - 70 cm

MIAMI 15

MIAMI 25

MIAMI 35

MIAMI 65

MIAMI 75

MIAMI 80

OCEAN DESIGN

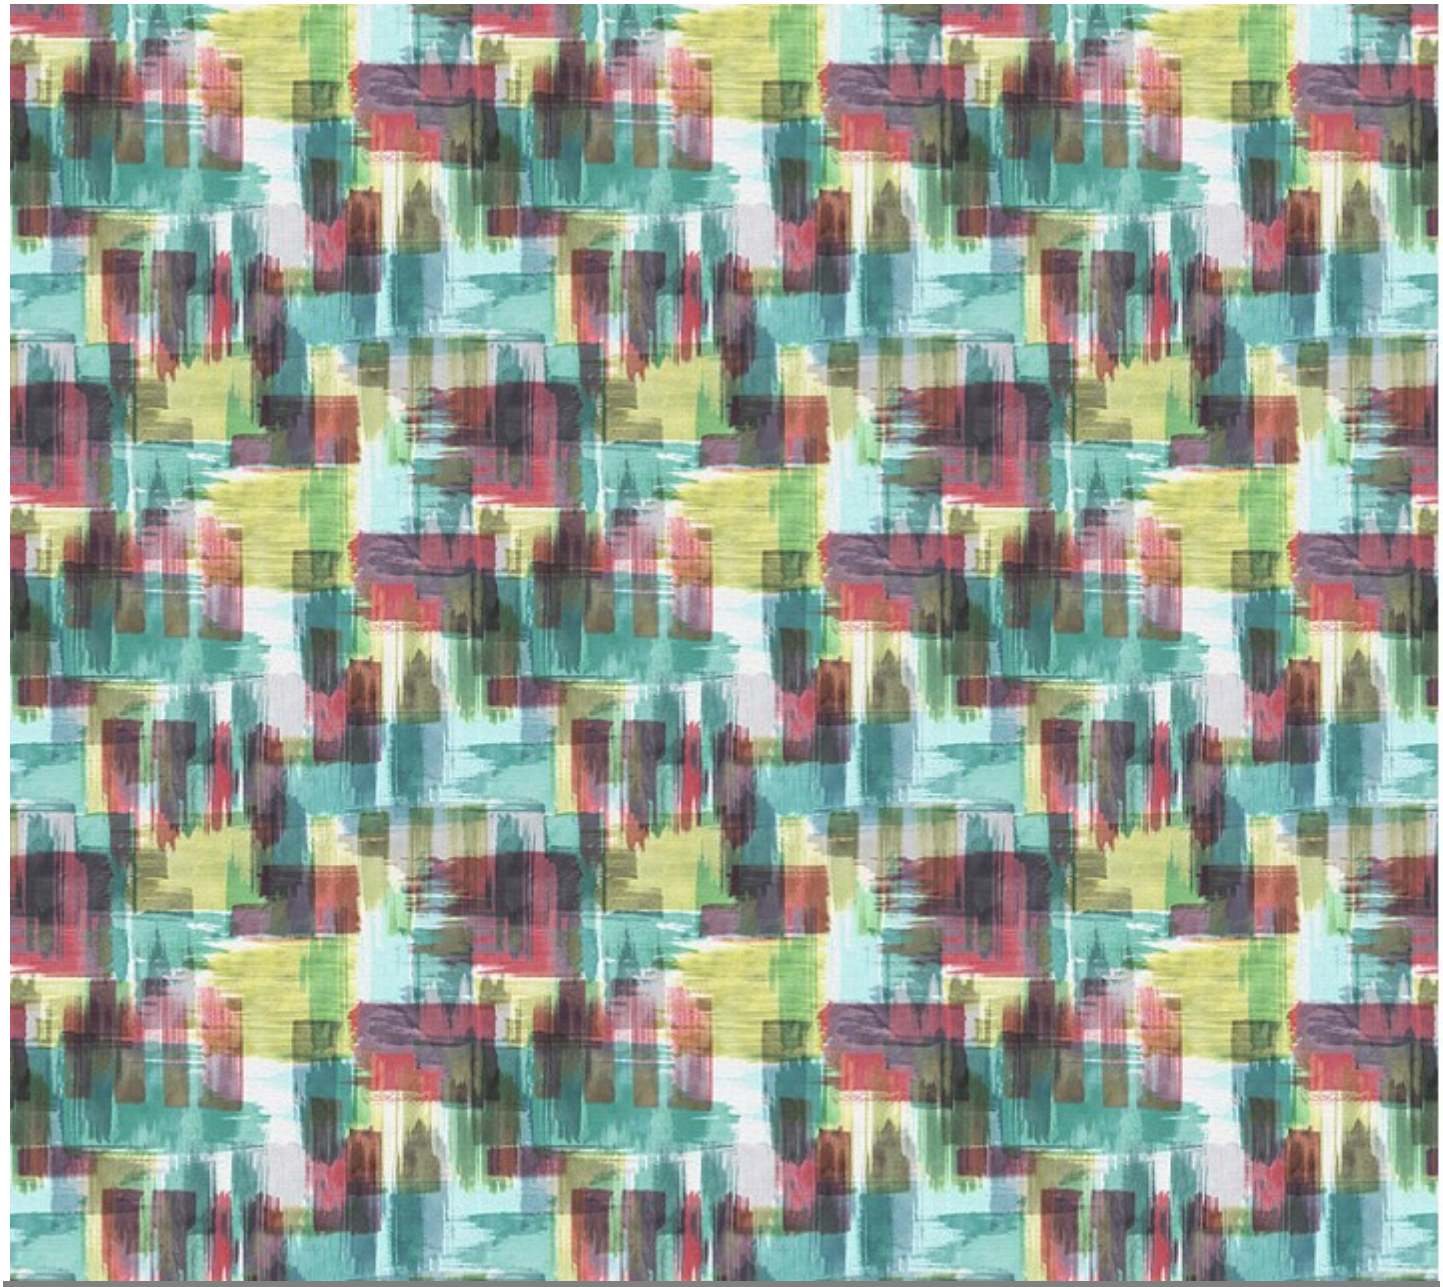

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 18 inches - 46 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 18 inches - 46 cm

OCEAN 15

OCEAN 25

OCEAN 35

OCEAN 65

OCEAN 75

OCEAN 80

PALM DESIGN

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 28 inches - 70 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 28 inches - 70 cm

PALM 15

PALM 25

PALM 35

PALM 65

PALM 75

PALM 80

POOL DESIGN

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 11 inches - 28 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 9 inches - 23.5 cm

POOL 15

POOL 25

POOL 35

POOL 65

POOL 75

POOL 80

SUMMER DESIGN

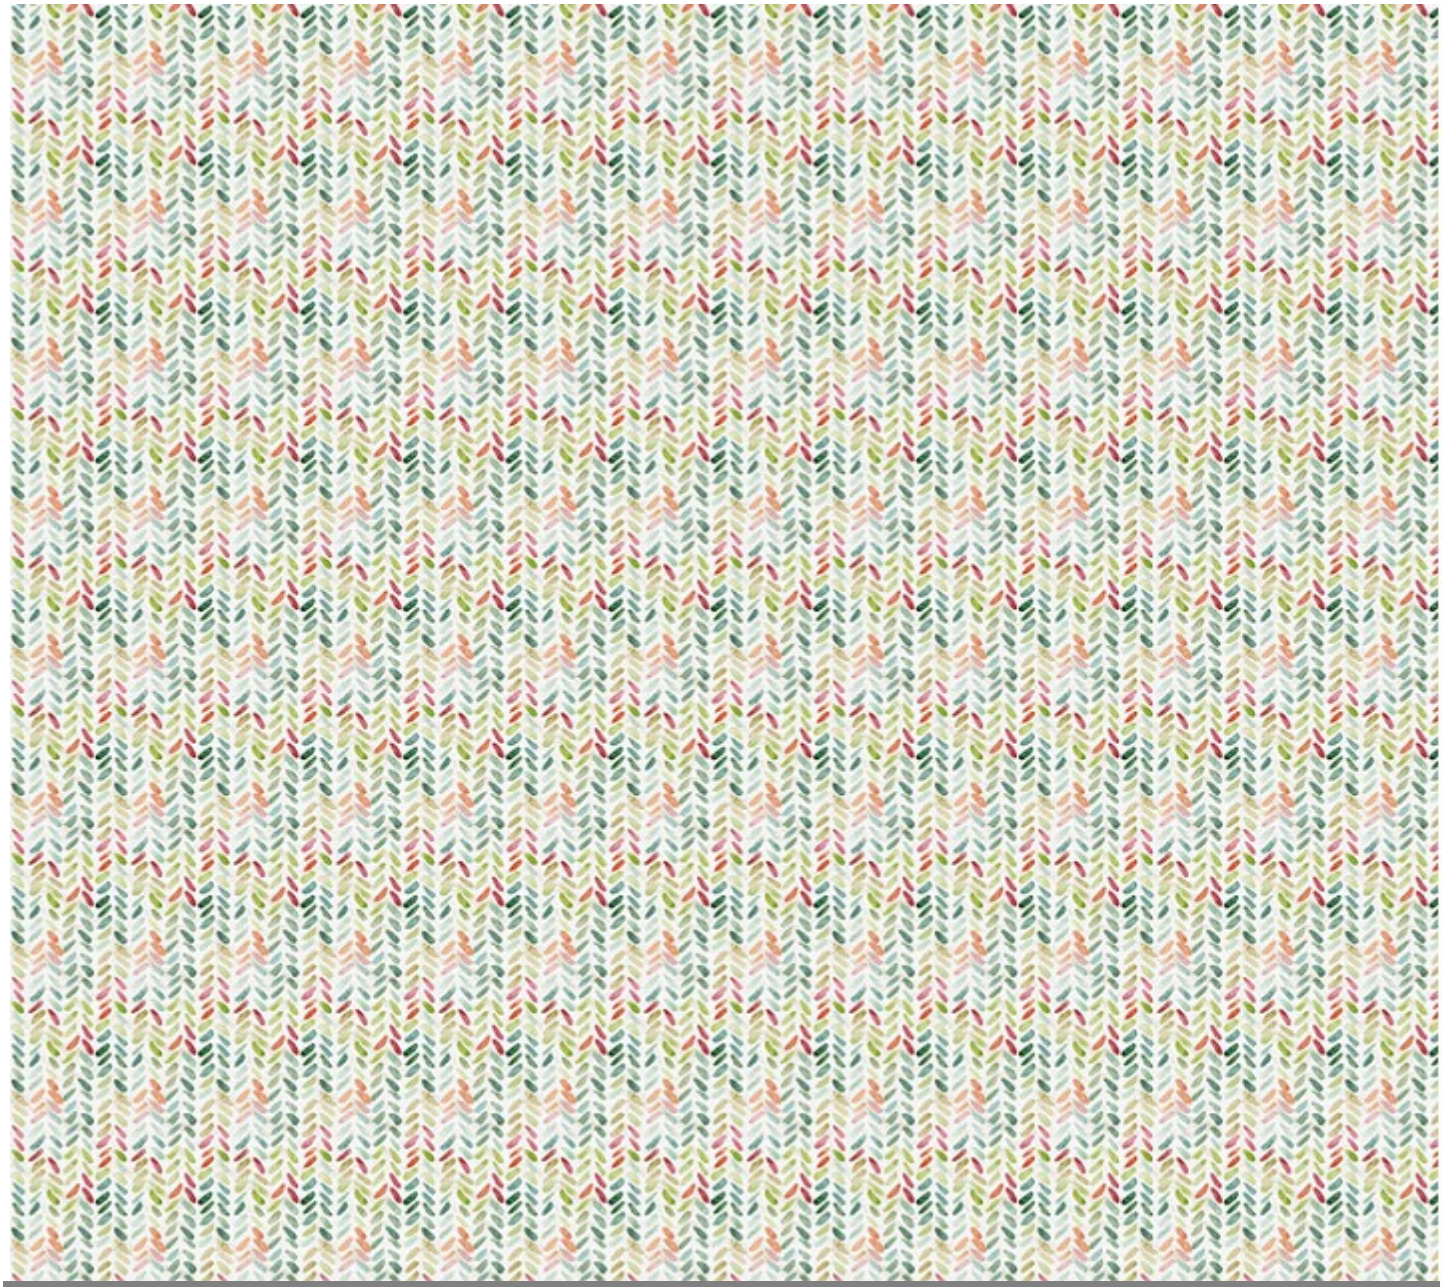

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 4 inches - 10 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 6 inches - 14 cm

SUMMER 15

SUMMER 25

SUMMER 35

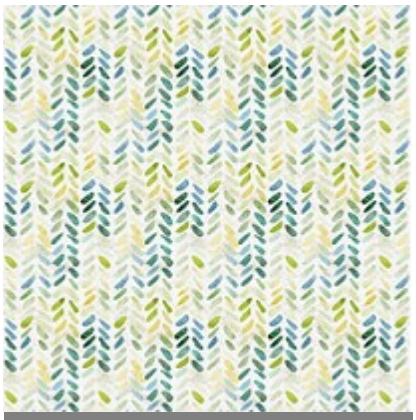

SUMMER 65

SUMMER 75

SUMMER 80

SUNNY DESIGN

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 35 cm

SUNNY 15

SUNNY 25

SUNNY 35

SUNNY 65

SUNNY 75

SUNNY 80

SUNRISE DESIGN

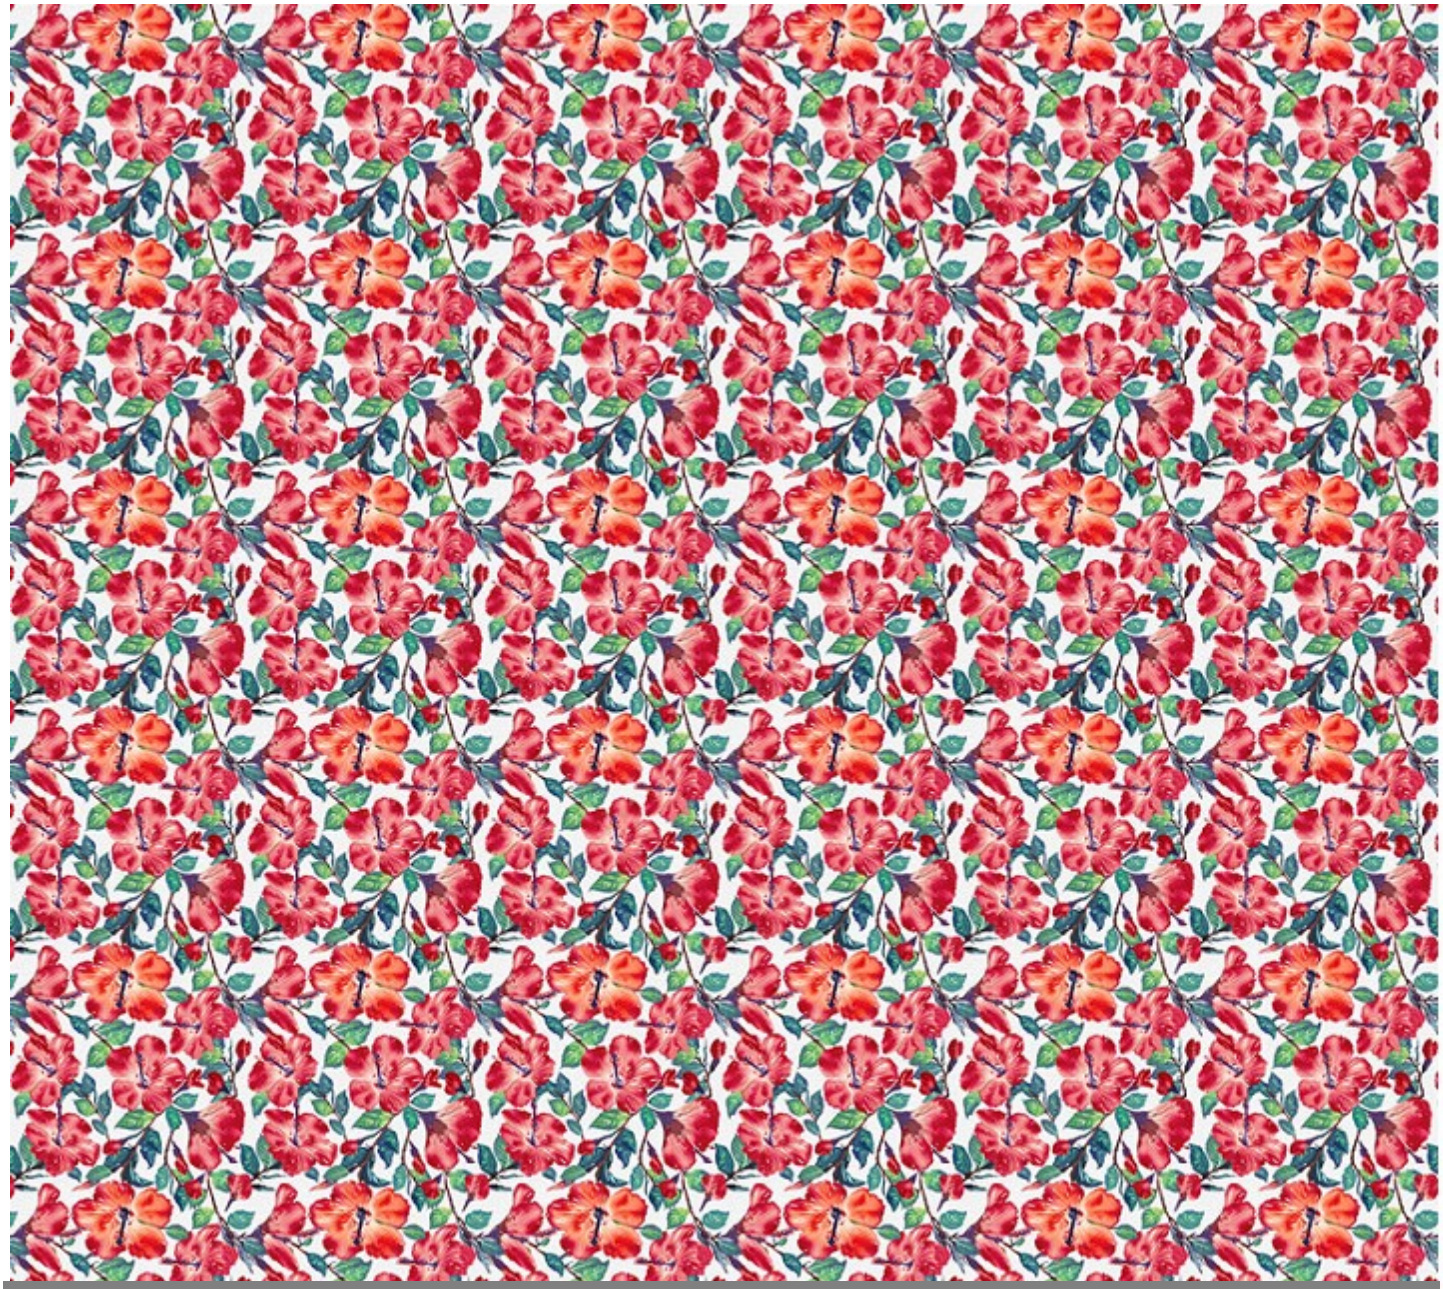

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 9 inches - 23 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 9 inches - 23 cm

SUNRISE 15

SUNRISE 25

SUNRISE 35

SUNRISE 65

SUNRISE 75

SUNRISE 80

MIAMI COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	55 - 110 / 140 - 280	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	54076190	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	27.5 / 25	
COMPOSITION / COMPOSICION	PES100%	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)	5.30 / 180	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	8.13 - 16.25 / 252.00 - 504.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	30000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	5	UNE EN ISO 12945-2
VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)	5	CS4946
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	0	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	0	UNE EN ISO 5077
WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	921.15	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	730.28	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	47.4	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	43.95	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	96.09	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	43.38	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	4	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	3.6	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	PASA	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado

RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas

SPECIAL FEATURES

Características especiales

comersan®

www.comersan.com (global) | www.comersanfabrics.com (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company´s express authorisation.