MILDRED COLLECTION

UPHOLSTERY Tapicería

CURTAINS Cortinas

CUSHIONS Cojines

FIRE RETARDANT

OEKO TEX STANDARD 100

ALLISON DESIGN

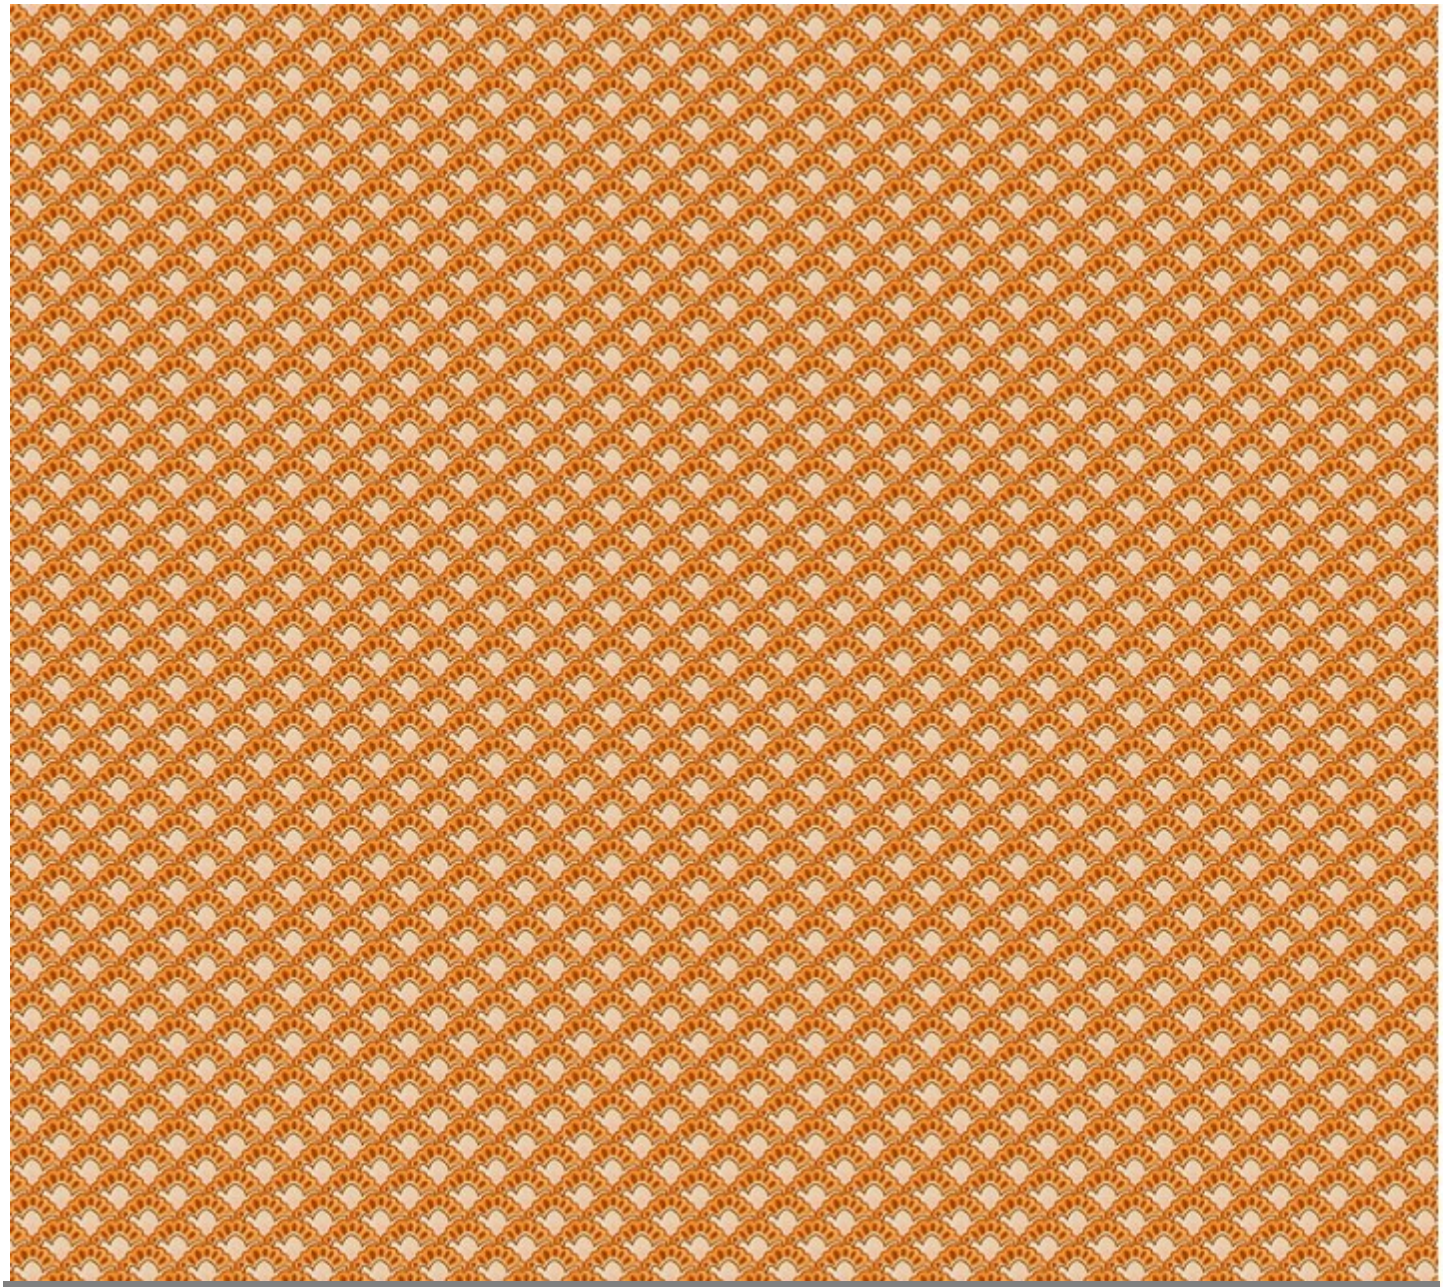

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 2 inches - 5.5 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 2 inches - 5 cm

ALLISON 08

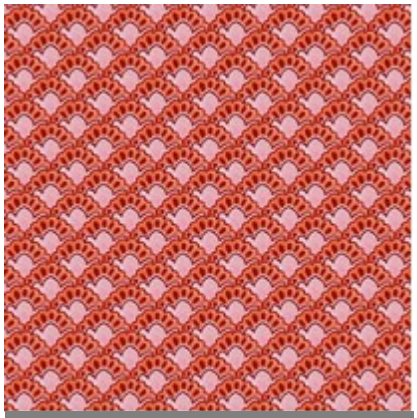

ALLISON 15

ALLISON 25

ALLISON 35

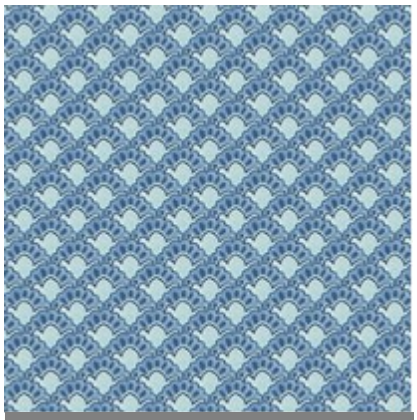

ALLISON 65

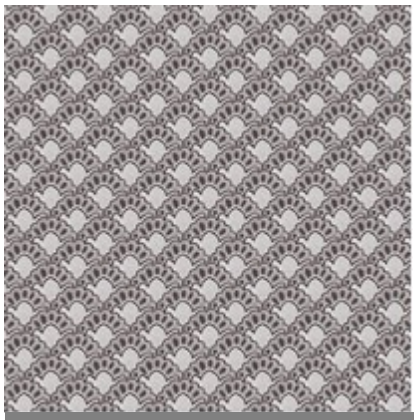

ALLISON 95

ASHLEY DESIGN

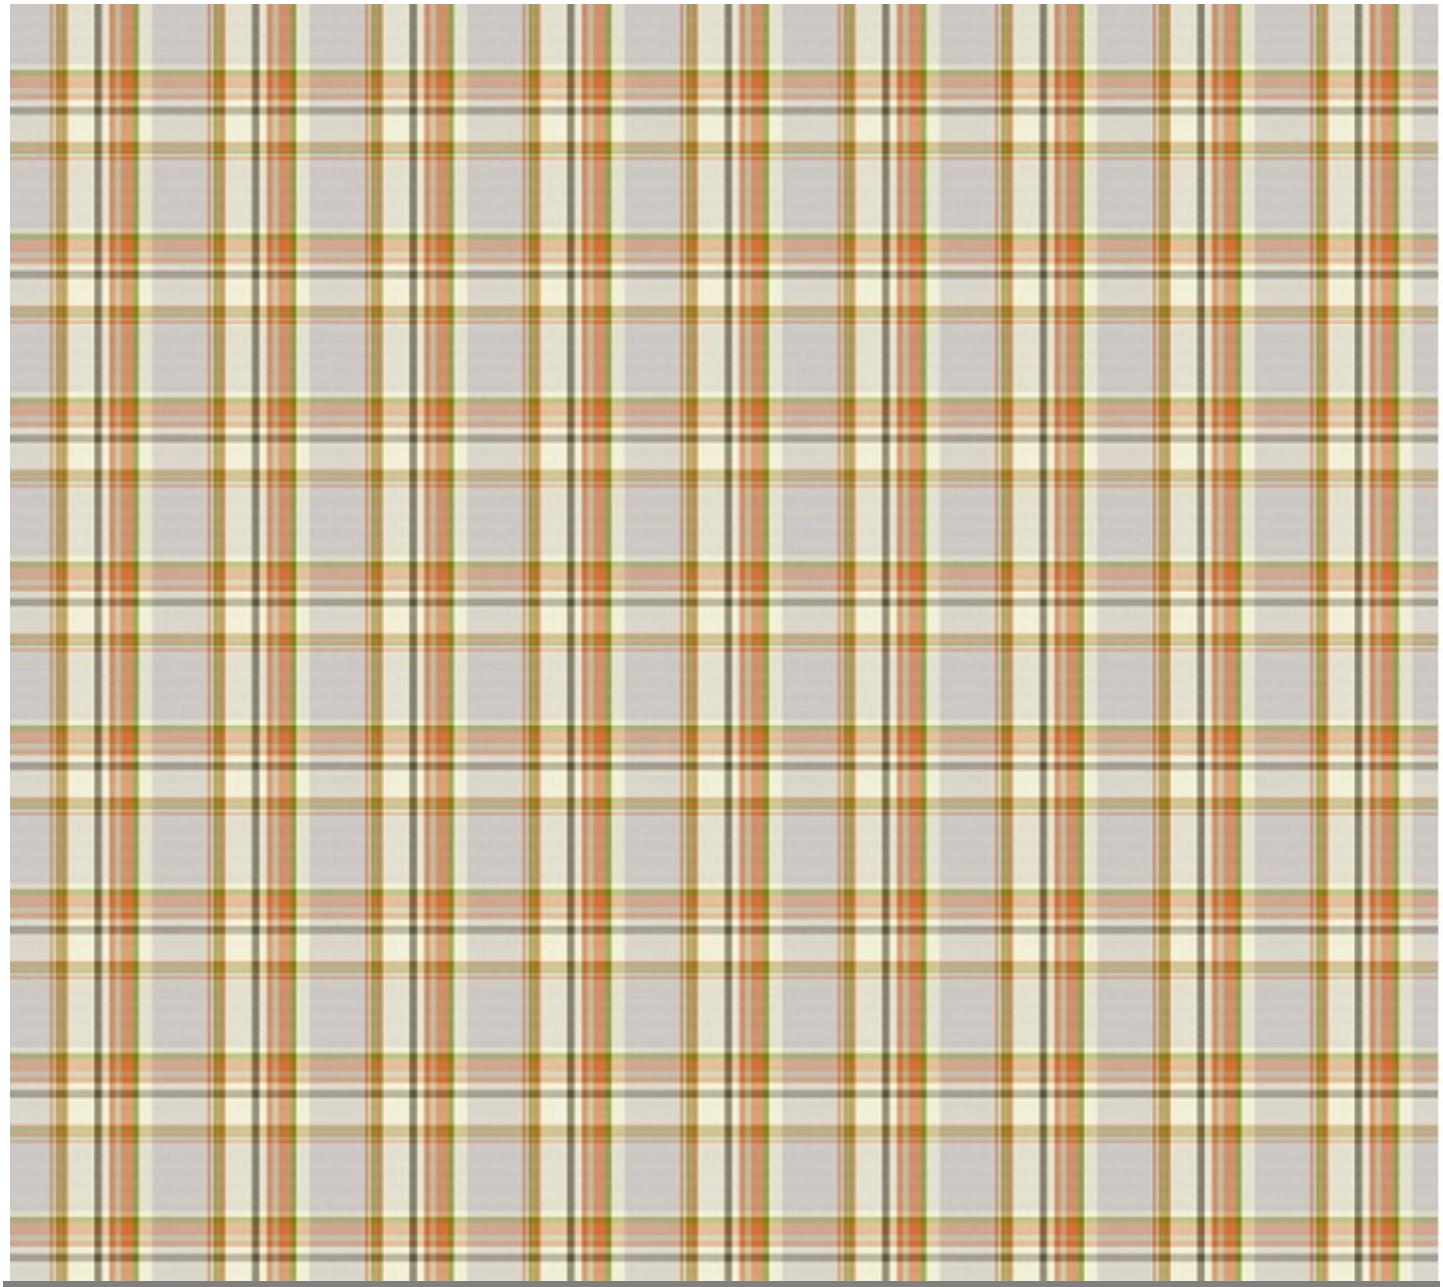

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 6 inches - 15.5 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 6 inches - 16 cm

ASHLEY 15

ASHLEY 25

ASHLEY 35

ASHLEY 54

ASHLEY 65

ASHLEY 95

AUDREY DESIGN

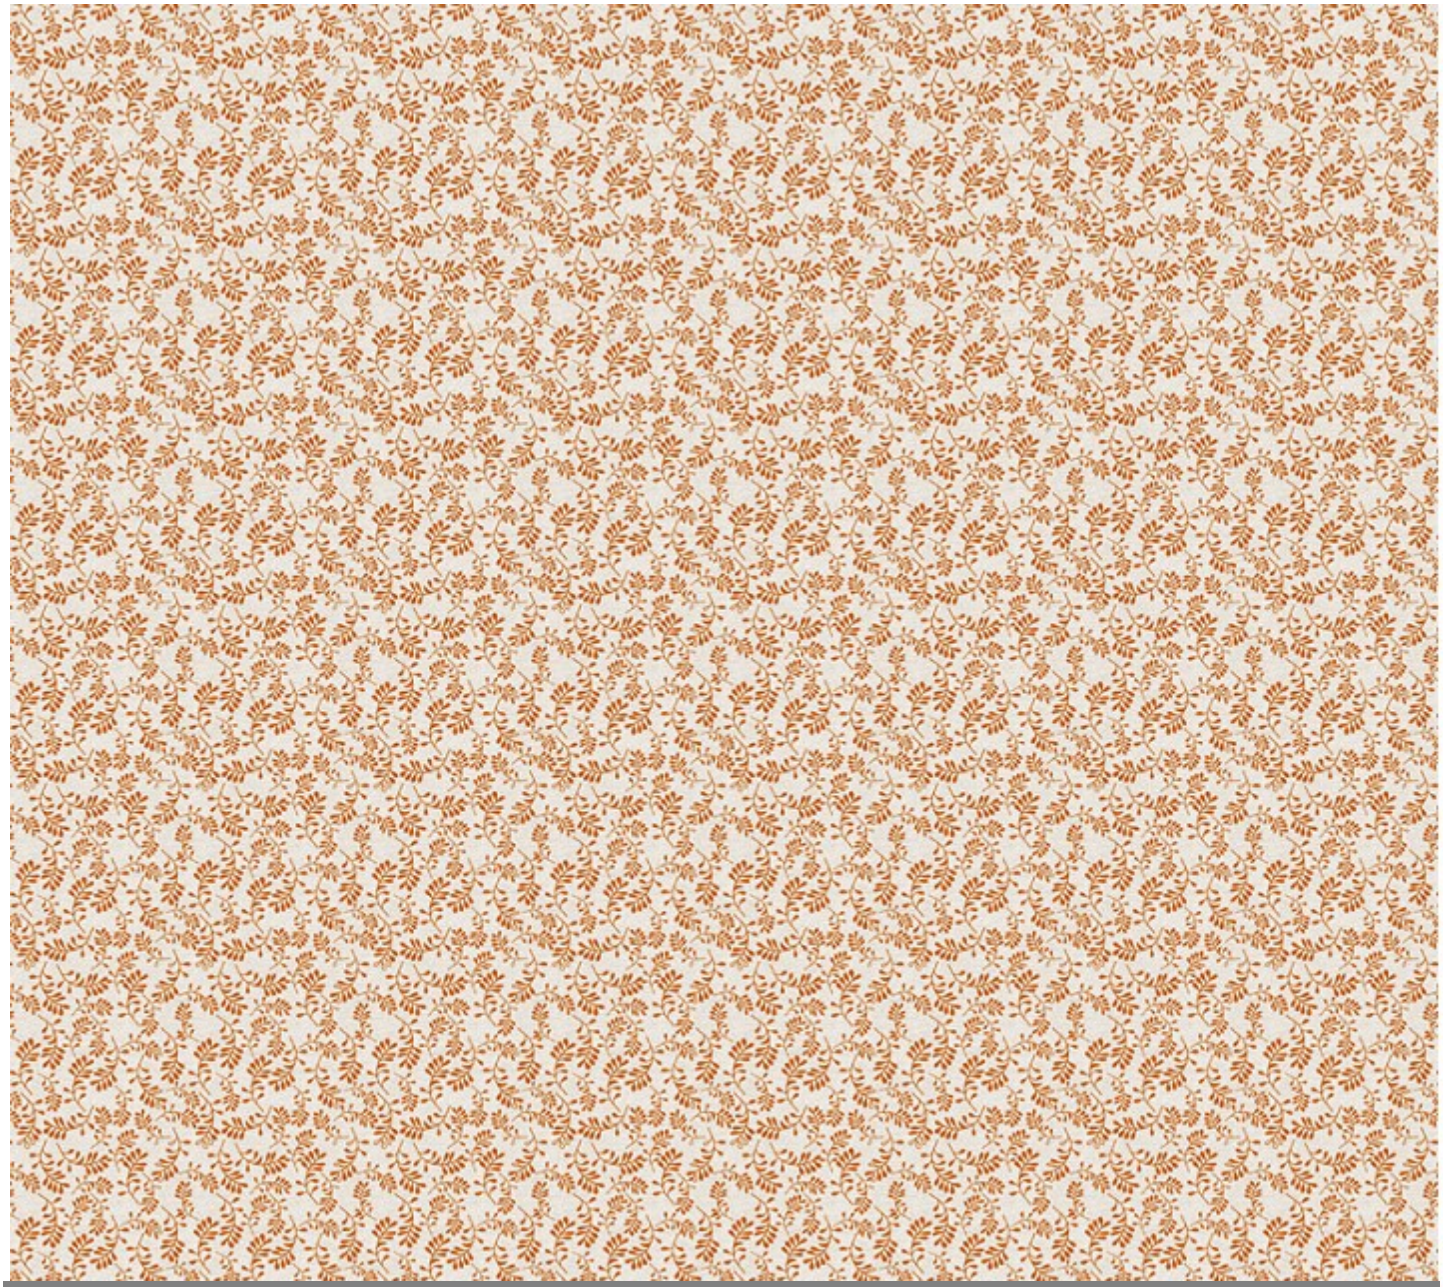

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 7 inches - 17.5 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 7 inches - 17.5 cm

AUDREY 15

AUDREY 35

AUDREY 54

AUDREY 55

AUDREY 85

AUDREY 95

CHARLOTTE DESIGN

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 8 inches - 20 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 7 inches - 17 cm

CHARLOTTE 15

CHARLOTTE 35

CHARLOTTE 54

CHARLOTTE 55

CHARLOTTE 65

CHARLOTTE 95

CHLOE DESIGN

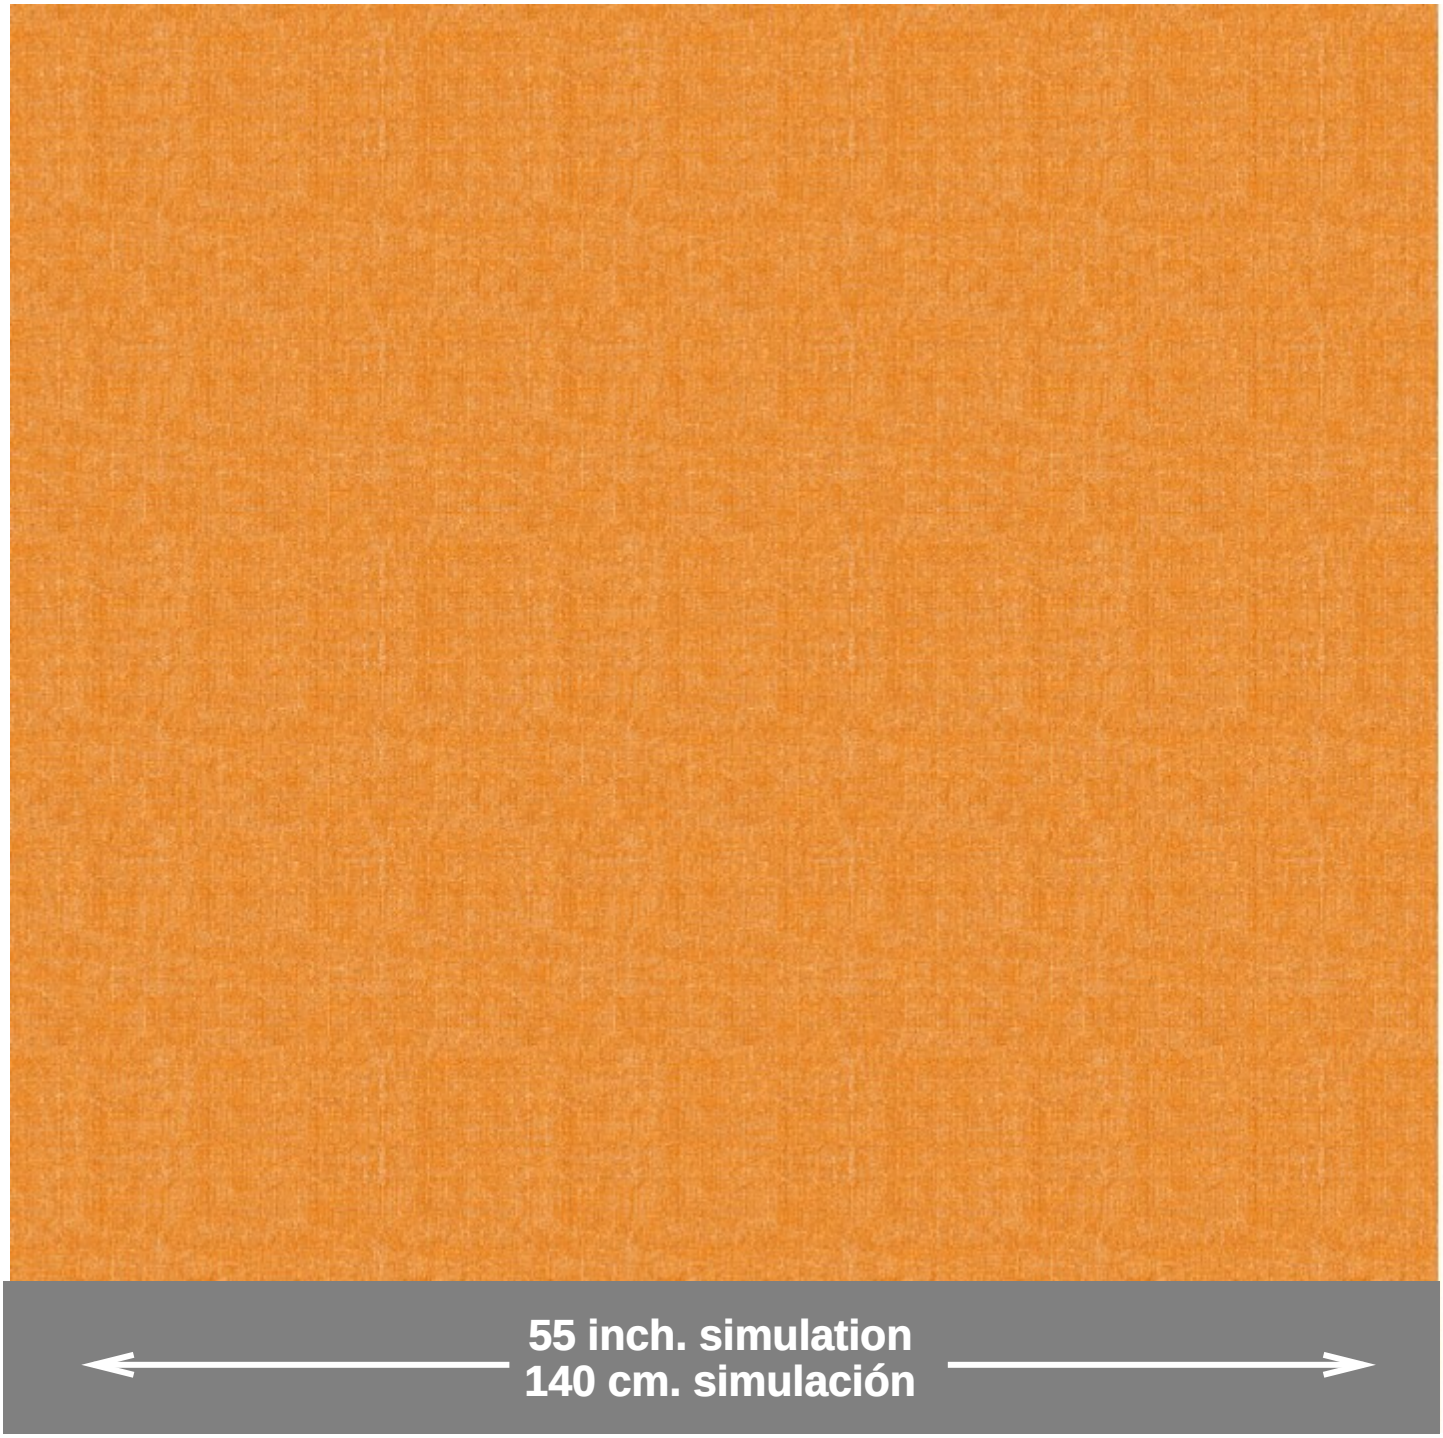

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 18 inches - 46 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 20 inches - 50 cm

CHLOE 08

CHLOE 15

CHLOE 25

CHLOE 35

CHLOE 45

CHLOE 50

CHLOE 54

CHLOE 55

CHLOE 65

CHLOE 80

CHLOE 85

CHLOE 95

EVELYN DESIGN

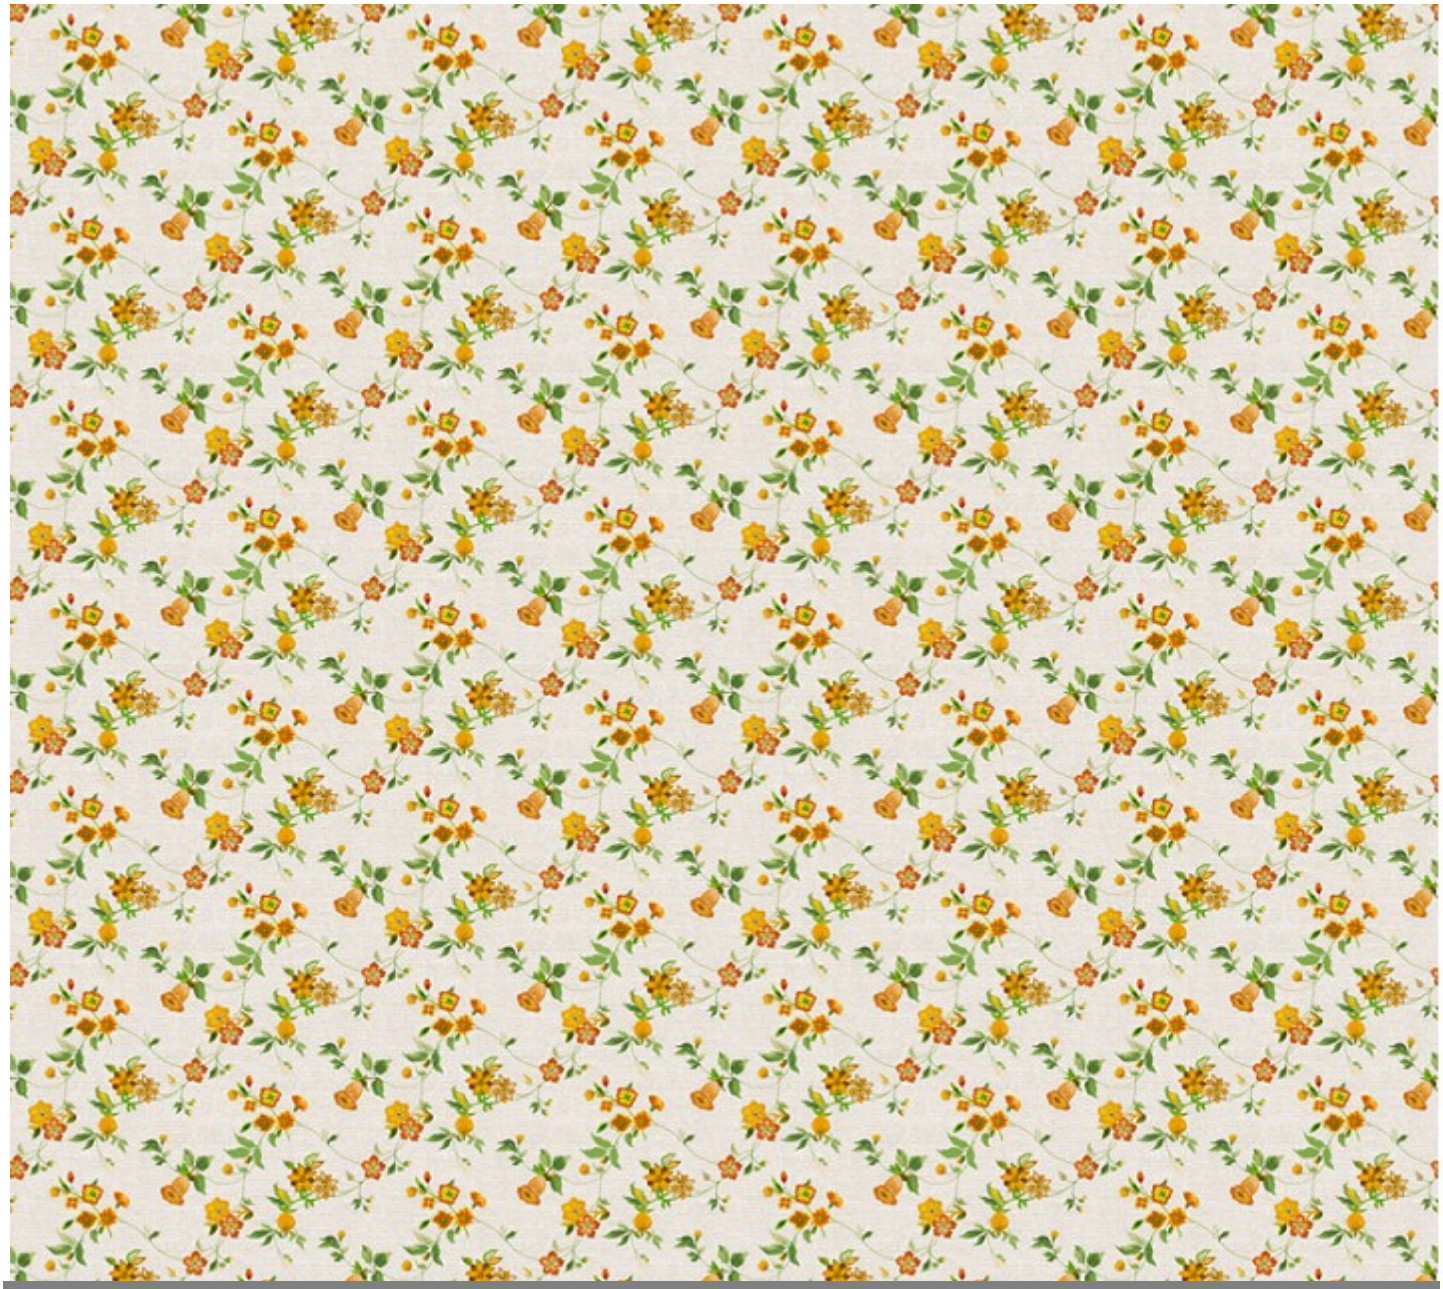

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 7 inches - 19 cm

EVELYN 15

EVELYN 25

EVELYN 35

EVELYN 54

EVELYN 65

EVELYN 95

MILDRED DESIGN

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 18 inches - 46 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 18 inches - 46 cm

MILDRED 15

MILDRED 25

MILDRED 35

MILDRED 54

MILDRED 65

MILDRED 95

NADINE DESIGN

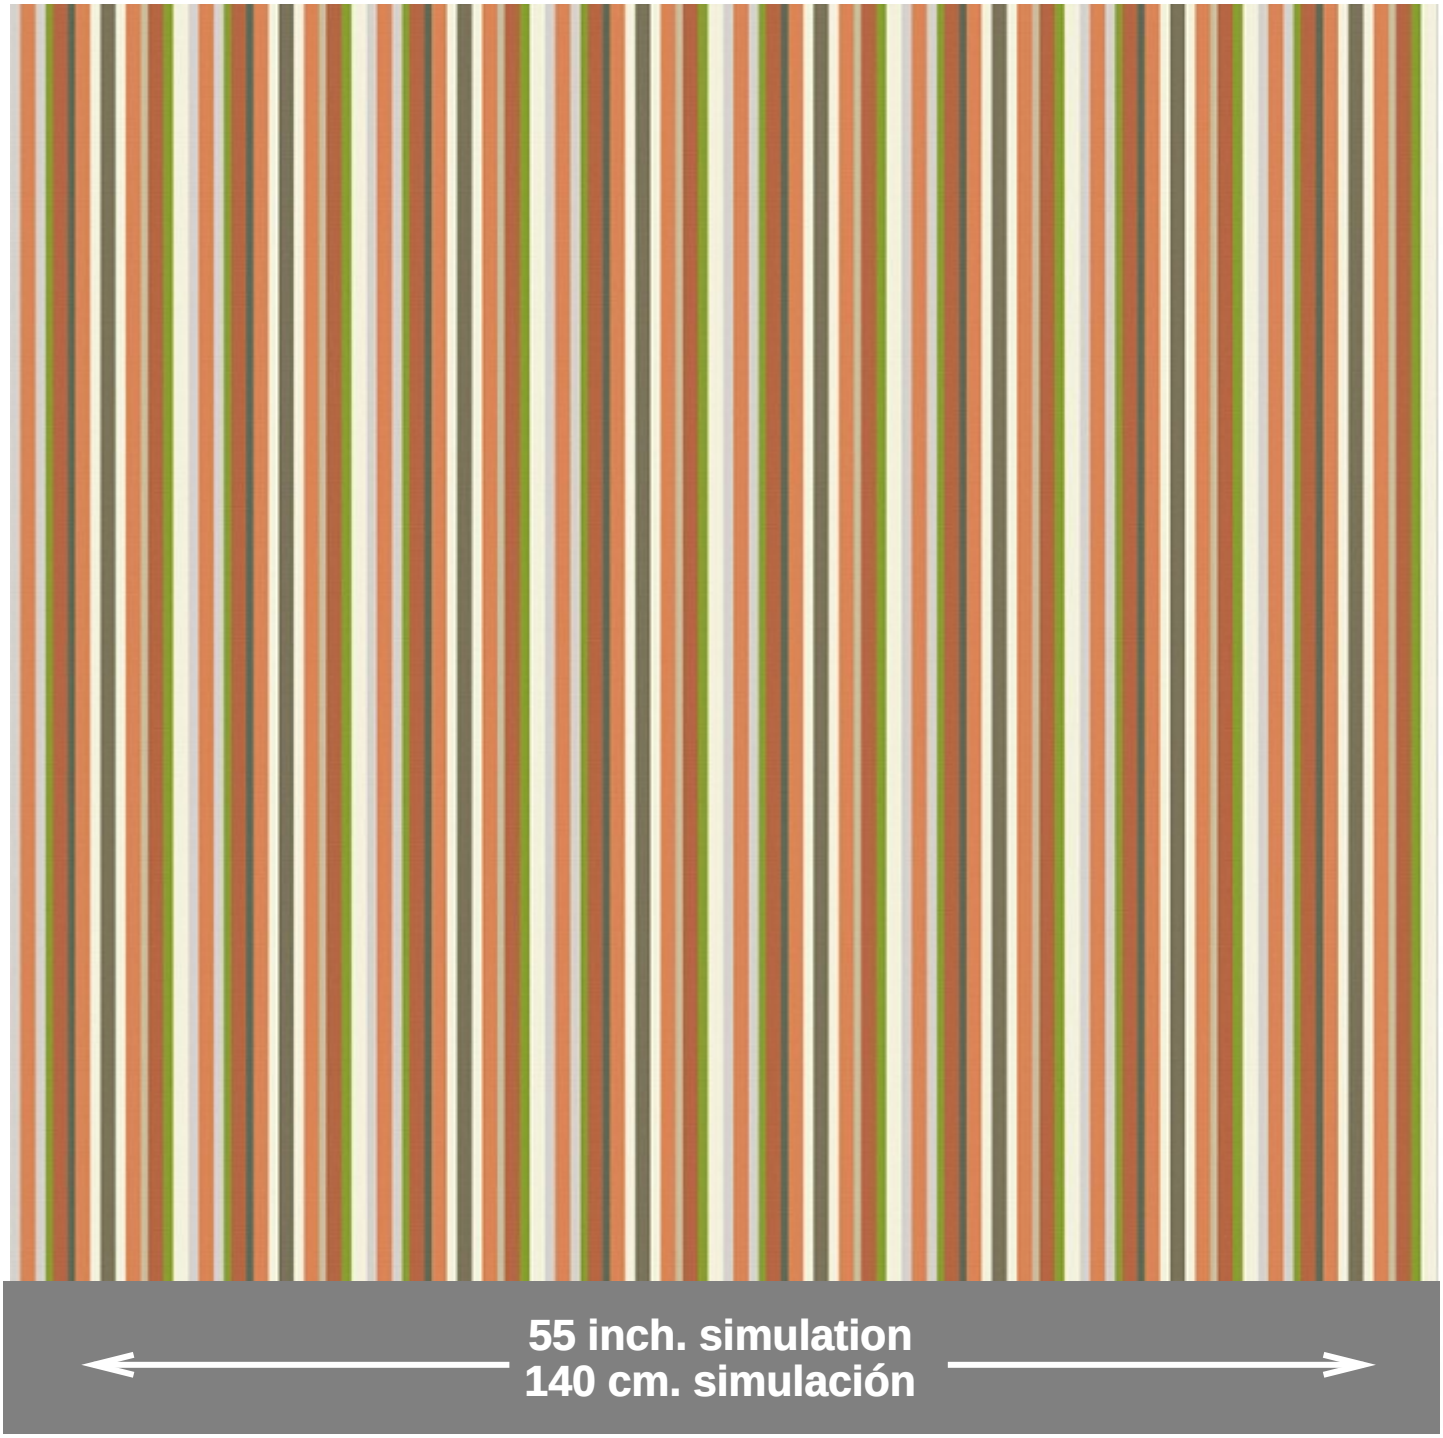

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 7 inches - 17.5 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 23 inches - 57.5 cm

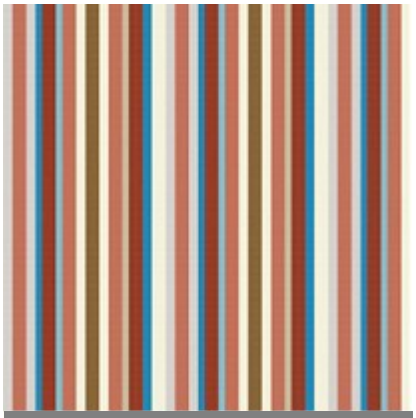

NADINE 15

NADINE 25

NADINE 35

NADINE 54

NADINE 65

NADINE 95

MILDRED COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	110 - 55 / 280 - 140	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	52115100	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	27.5 / 25	
COMPOSITION / COMPOSICION	PES65% CO35%	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)	6.48 / 220	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	19.87 - 9.93 / 616.00 - 308.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	>40000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	5	UNE EN ISO 12945-2
VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)	5	CS4946
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	2.8	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	1	UNE EN ISO 5077
WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	946.24	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	438.85	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	64.4	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	20.6	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	>150	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	31.8	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	3.8	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	3	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	PASA	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado

RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas

SPECIAL FEATURES

Características especiales

comersan®

www.comersan.com (global) | www.comersanfabrics.com (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company´s express authorisation.