




MONTBLANC







BULNES DESIGN

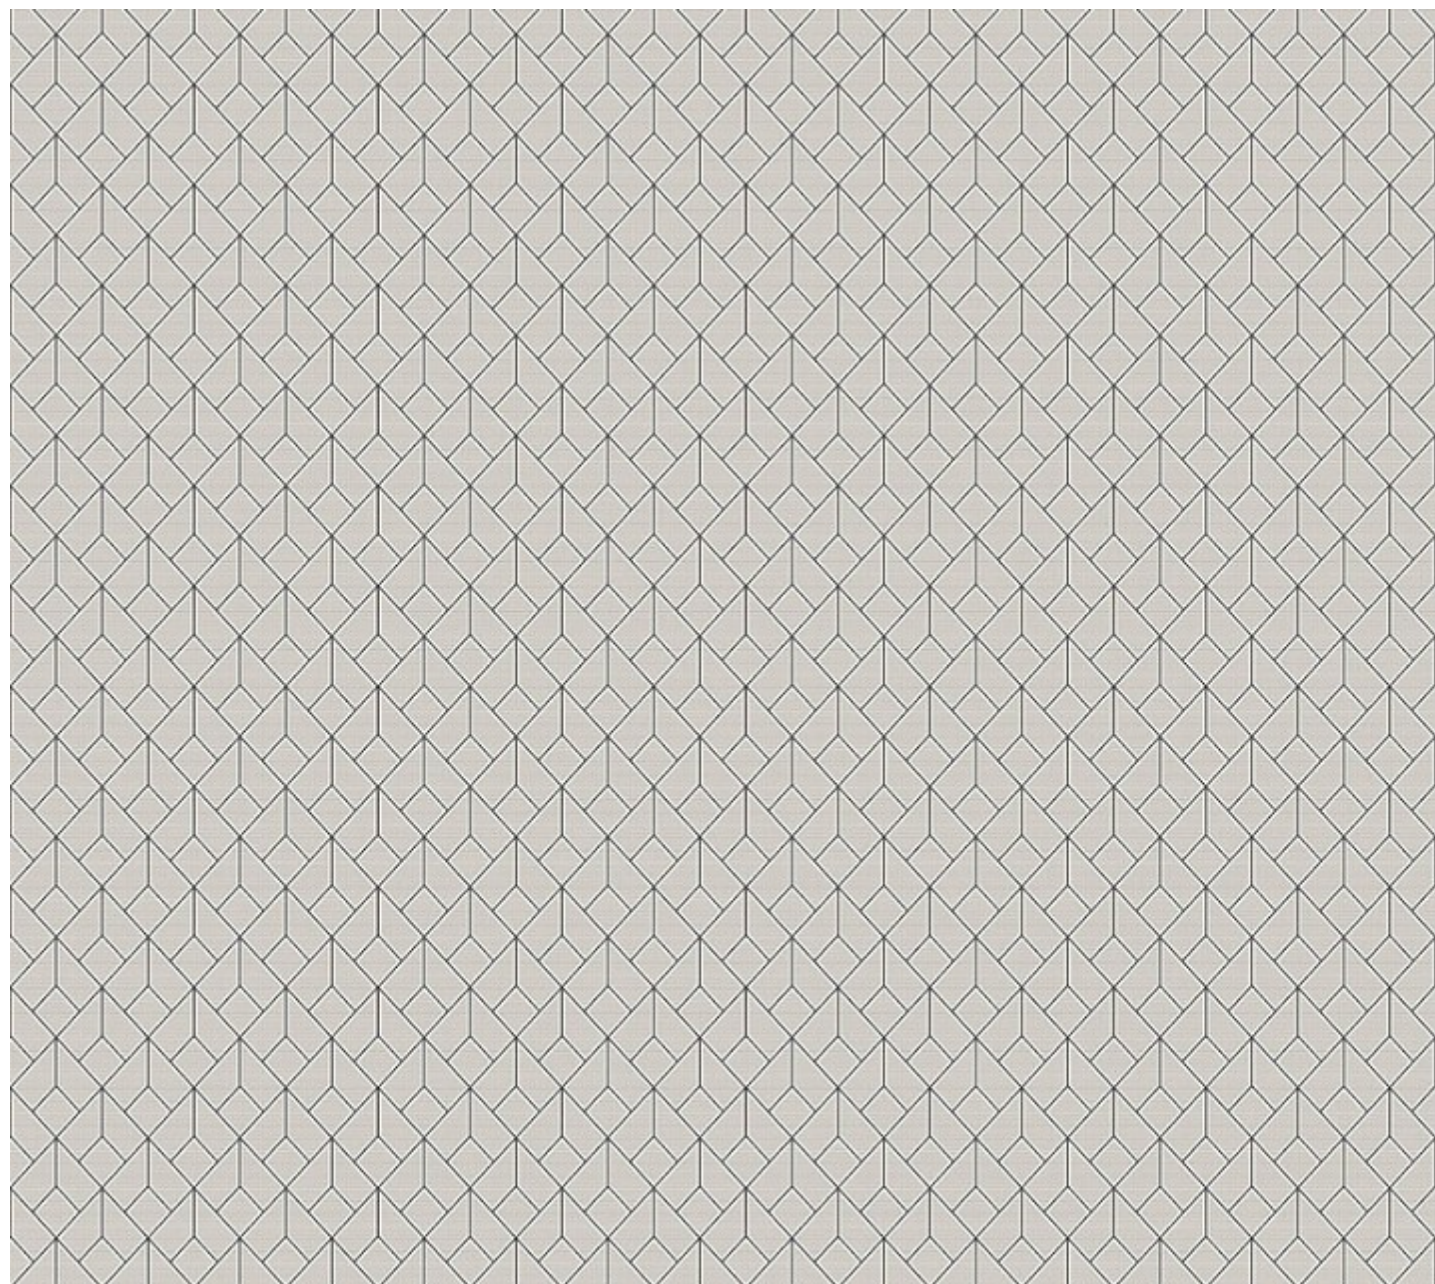


55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 4 inches - 9 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 4 inches - 8.7 cm




BULNES 02

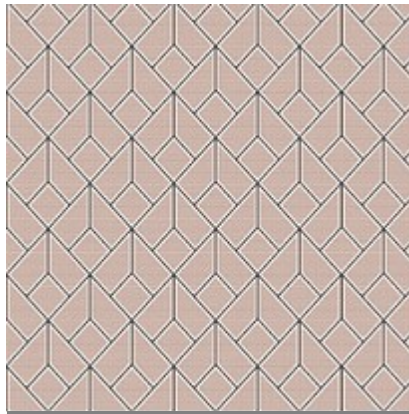


BULNES 24



BULNES 40

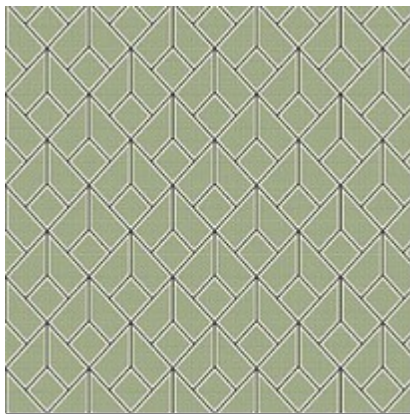

BULNES 52

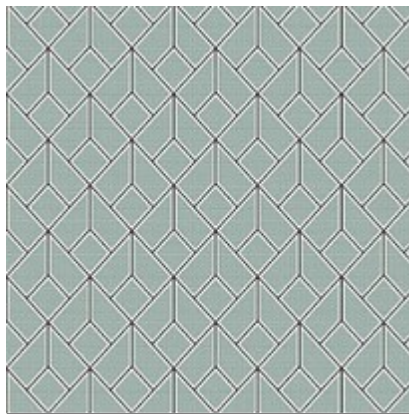

BULNES 61



BULNES 93

MONTBLANC DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 22 inches - 56.5 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 35 cm



MONTBLANC 02



MONTBLANC 24



MONTBLANC 40



MONTBLANC 52




MONTBLANC 61



MONTBLANC 93

MULHACEN DESIGN

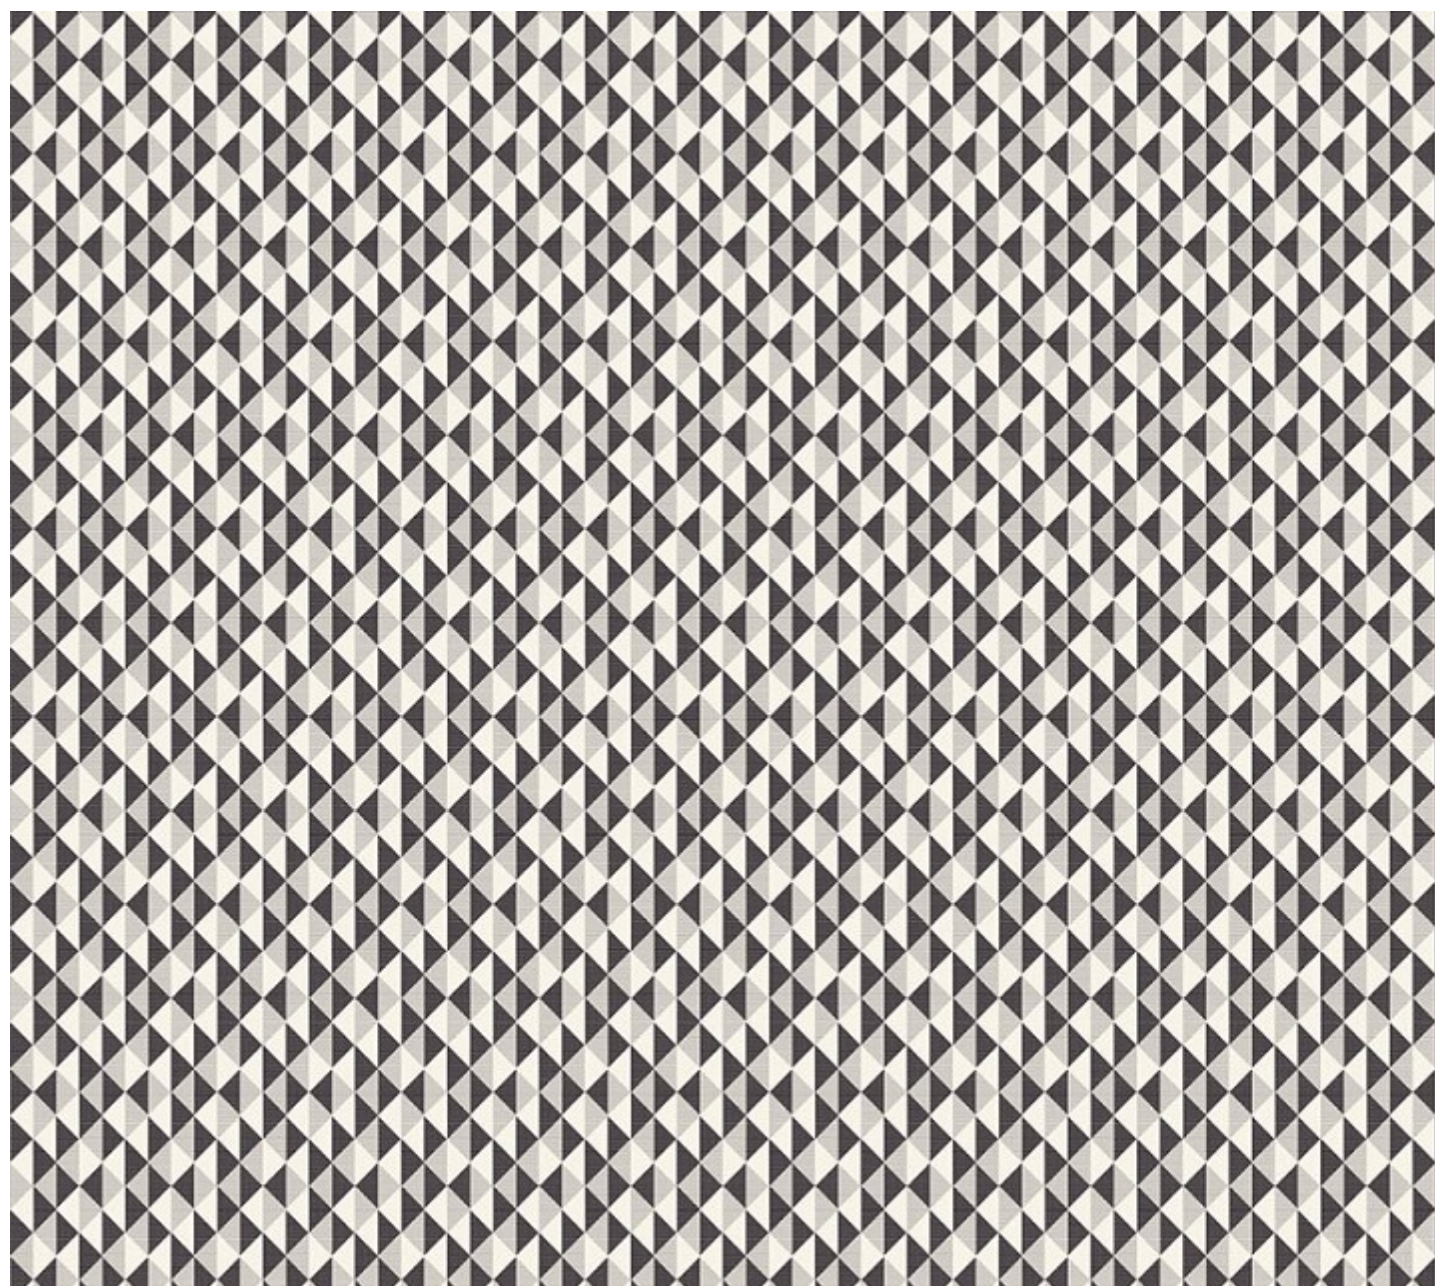

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 7 inches - 17.35 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 4 inches - 8.7 cm



MULHACEN 02



MULHACEN 24



MULHACEN 40



MULHACEN 52




MULHACEN 61



MULHACEN 93

TEIDE DESIGN

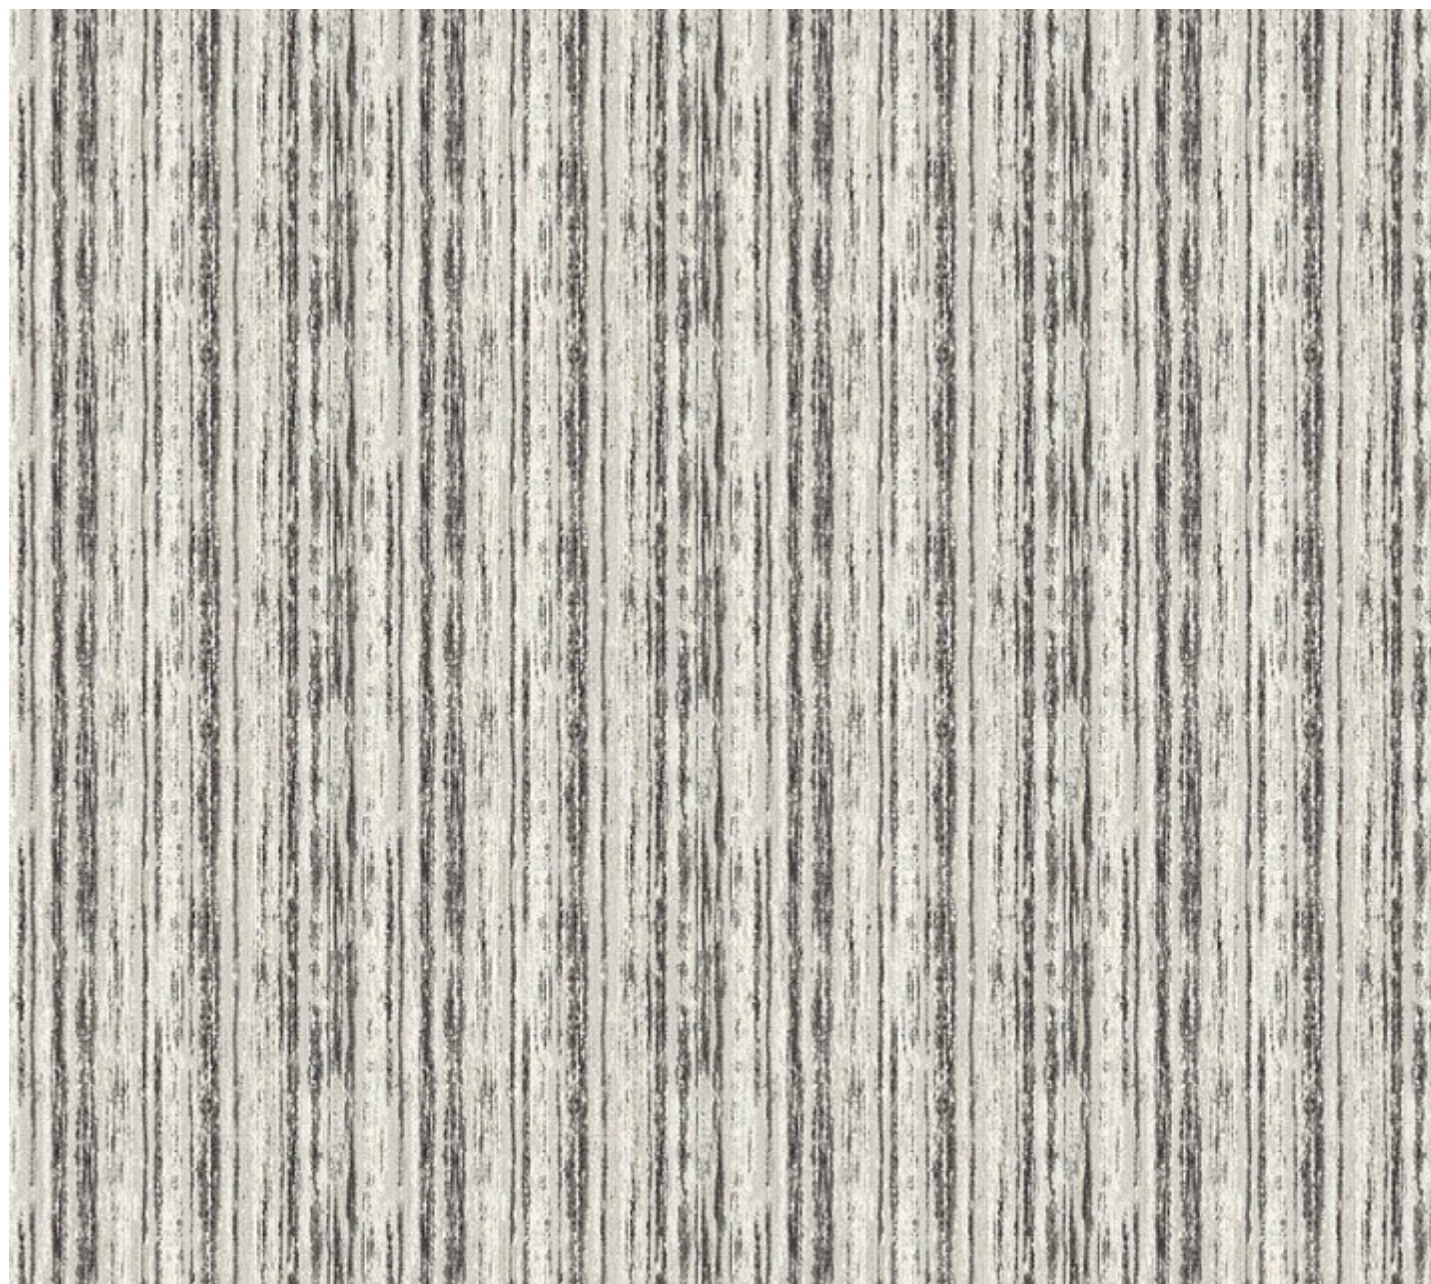

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 35 cm



TEIDE 02



TEIDE 24



TEIDE 40



TEIDE 52



TEIDE 61



TEIDE 93

VELETA DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 15 inches - 38 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 35 cm



VELETA 02



VELETA 24



VELETA 40



VELETA 52



VELETA 61



VELETA 93

MONTBLANC COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	110 / 280	
H S CODE / PARTIDA ARANCELARIA	54075300	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	33.0 / 30	
COMPOSITION / COMPOSICION	PES 100%	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+5%)	9.12 / 310	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	29.48 / 914.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	18000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	5	UNE EN ISO 12945-2
VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)	5	CS4946
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	1	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	0.5	UNE EN ISO 5077
WARP TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1470	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	1500	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	75	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	42	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	95	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	145	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	1	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	1.6	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	PASA	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado



RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas



SPECIAL FEATURES

Características especiales





www.comersan.com (global) | **www.comersanfabrics.com** (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company's express authorisation.