



PALMEIRAS COLLECTION







CANCUN DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 28 inches - 70 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 25 inches - 64 cm



CANCUN 15



CANCUN 35



CANCUN 45



CANCUN 60



CANCUN 75

JANEIRO DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 16 inches - 41 cm




JANEIRO 50



JANEIRO 55



JANEIRO 58

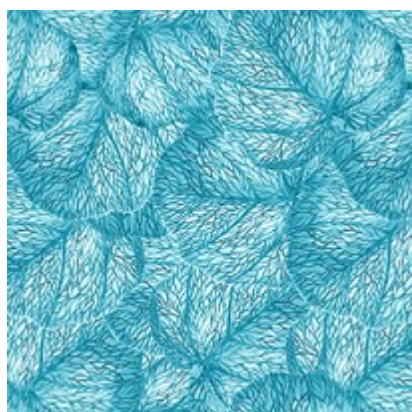

JANEIRO 65



JANEIRO 80

MADEIRA DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 9 inches - 23 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 7 inches - 19 cm



MADEIRA 15



MADEIRA 35



MADEIRA 45



MADEIRA 60



MADEIRA 75

PALMEIRAS DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 28 inches - 70 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 25 inches - 64 cm



PALMEIRAS 50



PALMEIRAS 55



PALMEIRAS 58



PALMEIRAS 65



PALMEIRAS 80

RECIFE DESIGN




55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 18 inches - 46 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 15 inches - 39 cm



RECIFE 05

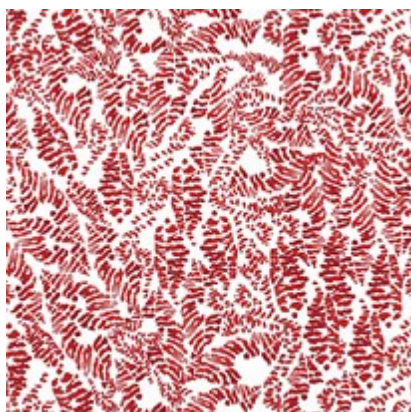

RECIFE 15



RECIFE 35



RECIFE 42



RECIFE 50




RECIFE 55



RECIFE 58



RECIFE 65

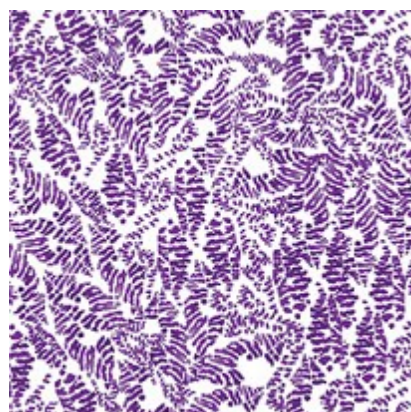


RECIFE 75




RECIFE 80

TRINIDAD DESIGN

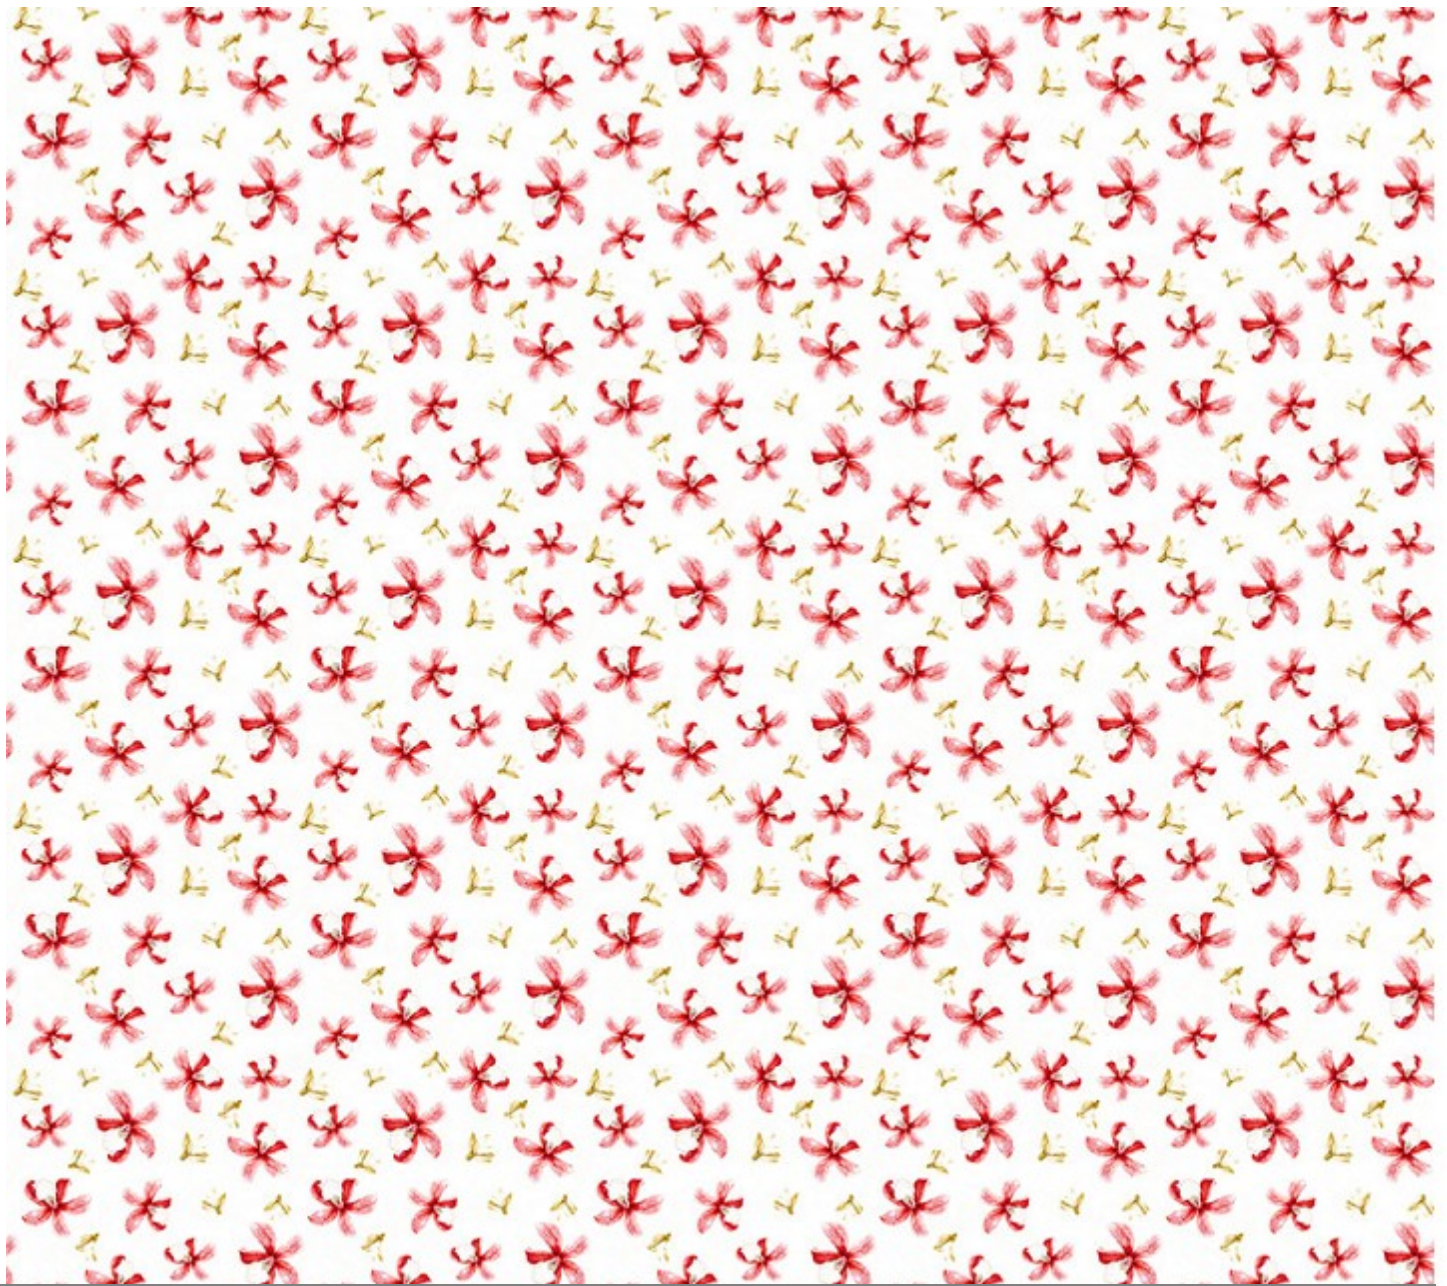


55 inch. simulation
140 cm. simulación


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 11 inches - 28 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 10 inches - 26 cm

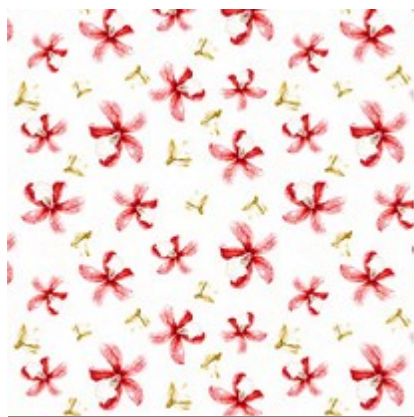


TRINIDAD 15

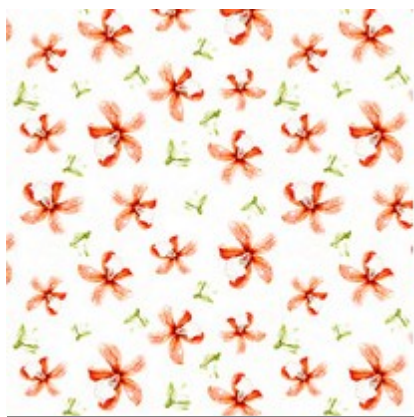


TRINIDAD 35

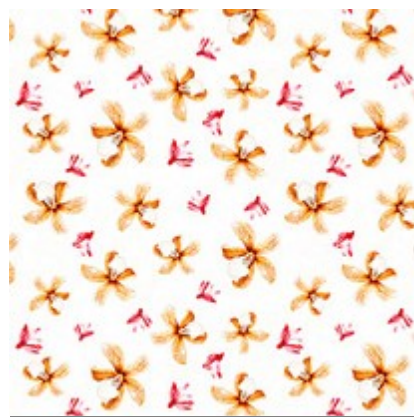

TRINIDAD 45

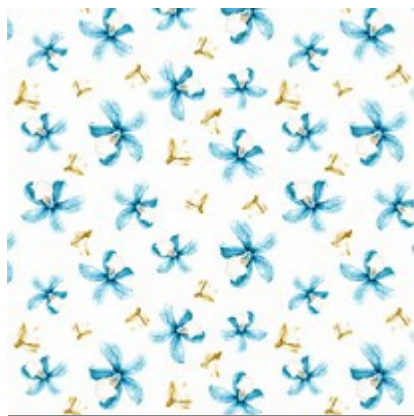

TRINIDAD 60

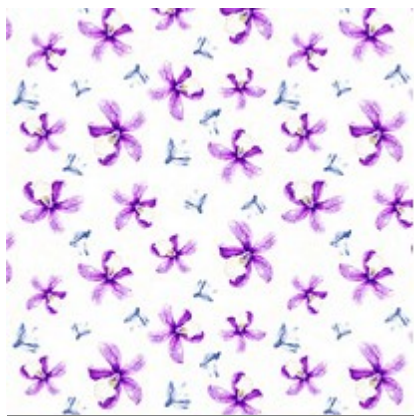

TRINIDAD 75

VARADERO DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 18 inches - 46 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 17 inches - 42 cm



VARADERO 15



VARADERO 35



VARADERO 45



VARADERO 60



VARADERO 75

PALMEIRAS COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	55 - 110 / 140 - 280	
H S CODE / PARTIDA ARANCELARIA	54076190	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	27.5 / 25	
COMPOSITION / COMPOSICION	PES 100%	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+5%)	5.30 / 180	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	8.13 - 16.25 / 252.00 - 504.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	30000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	5	UNE EN ISO 12945-2
VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)	5	CS4946
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	0	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	0	UNE EN ISO 5077
WARP TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	921.15	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	730.28	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	47.4	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	43.95	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	96.09	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	43.38	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	4	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	3.6	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	PASA	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado



RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas



SPECIAL FEATURES

Características especiales





www.comersan.com (global) | **www.comersanfabrics.com** (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company's express authorisation.