



## PENTAX COLLECTION















# AUSTIN DESIGN

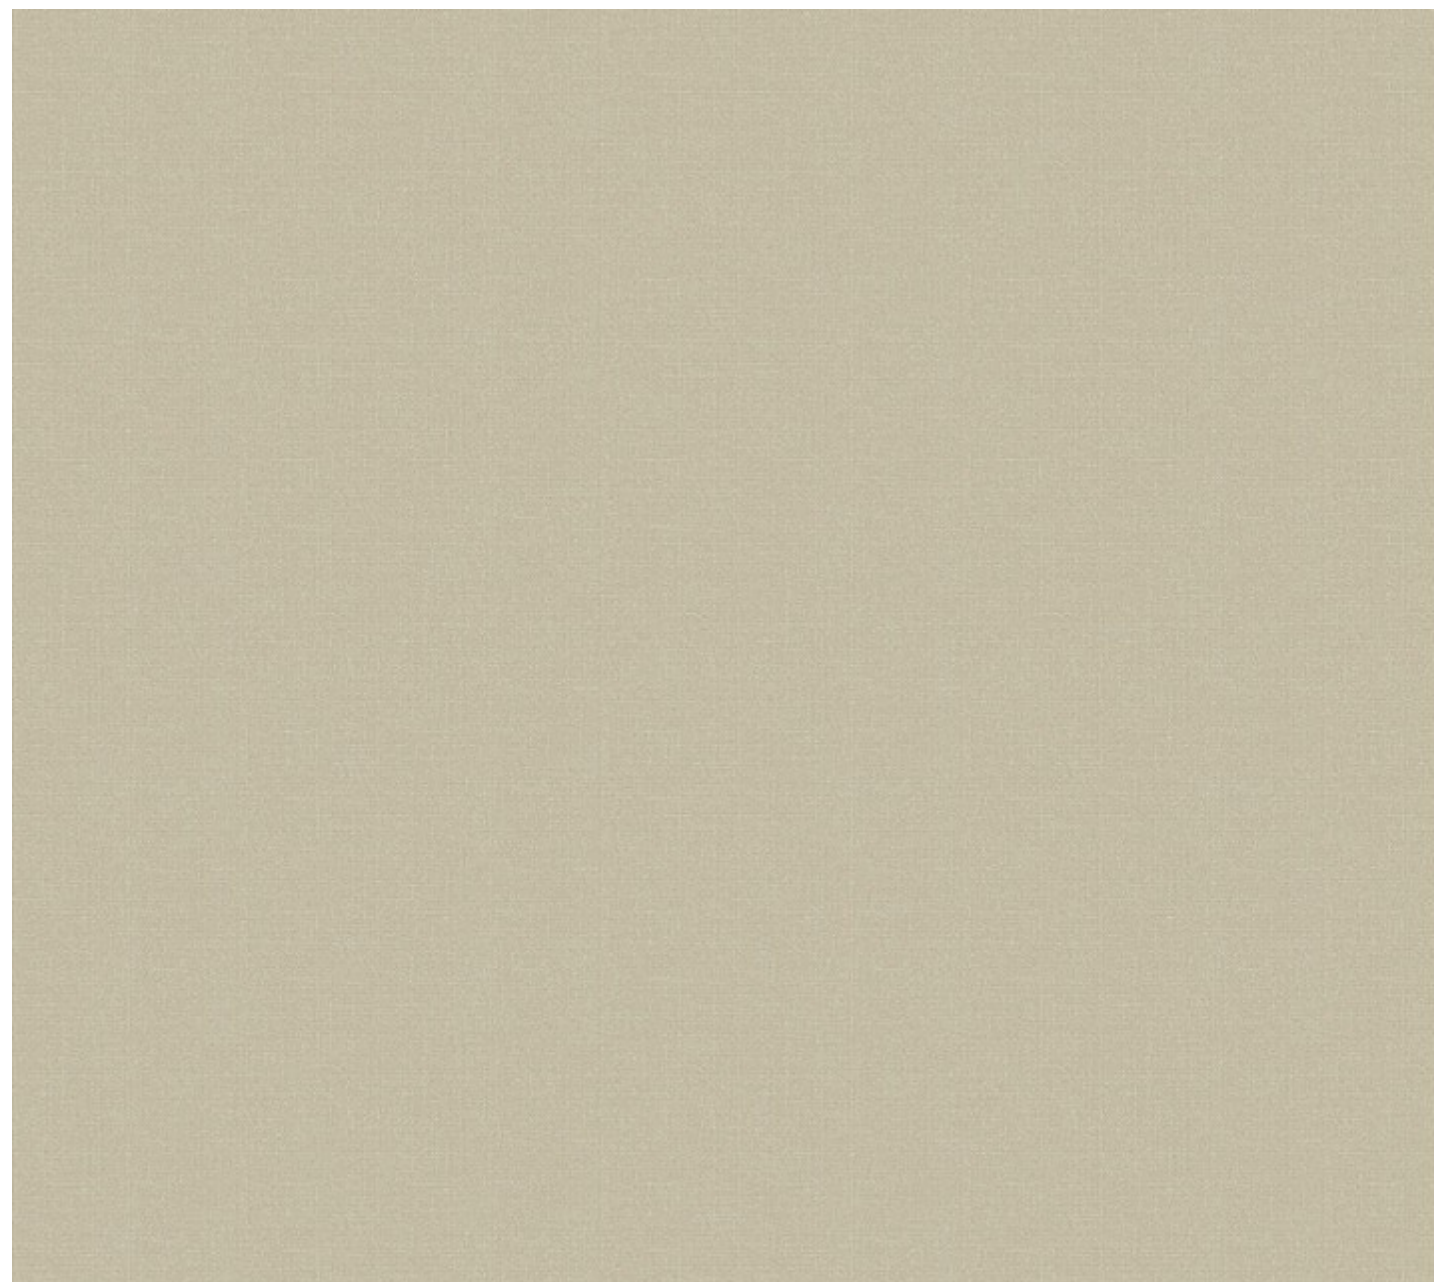


← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

**REPEAT WEFT** REPETICIÓN TRAMA:  
**REPEAT WARP** REPETICIÓN URDIMBRE:

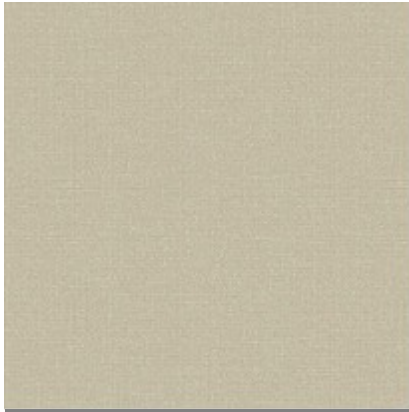


AUSTIN 06

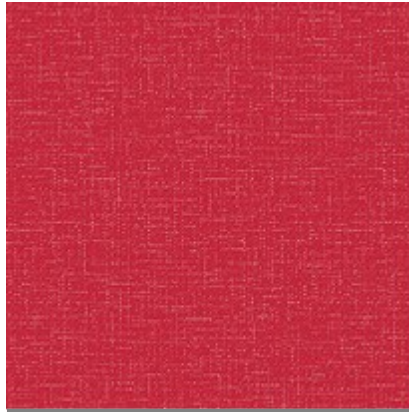

AUSTIN 17



AUSTIN 32

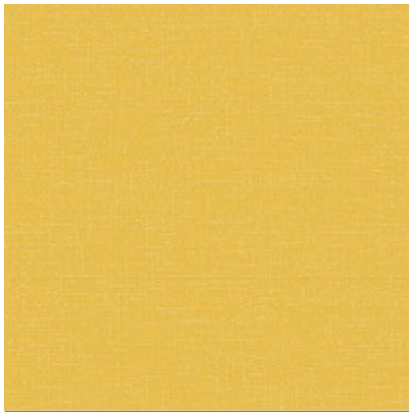

AUSTIN 45




AUSTIN 56



AUSTIN 67



**KAPPA** DESIGN

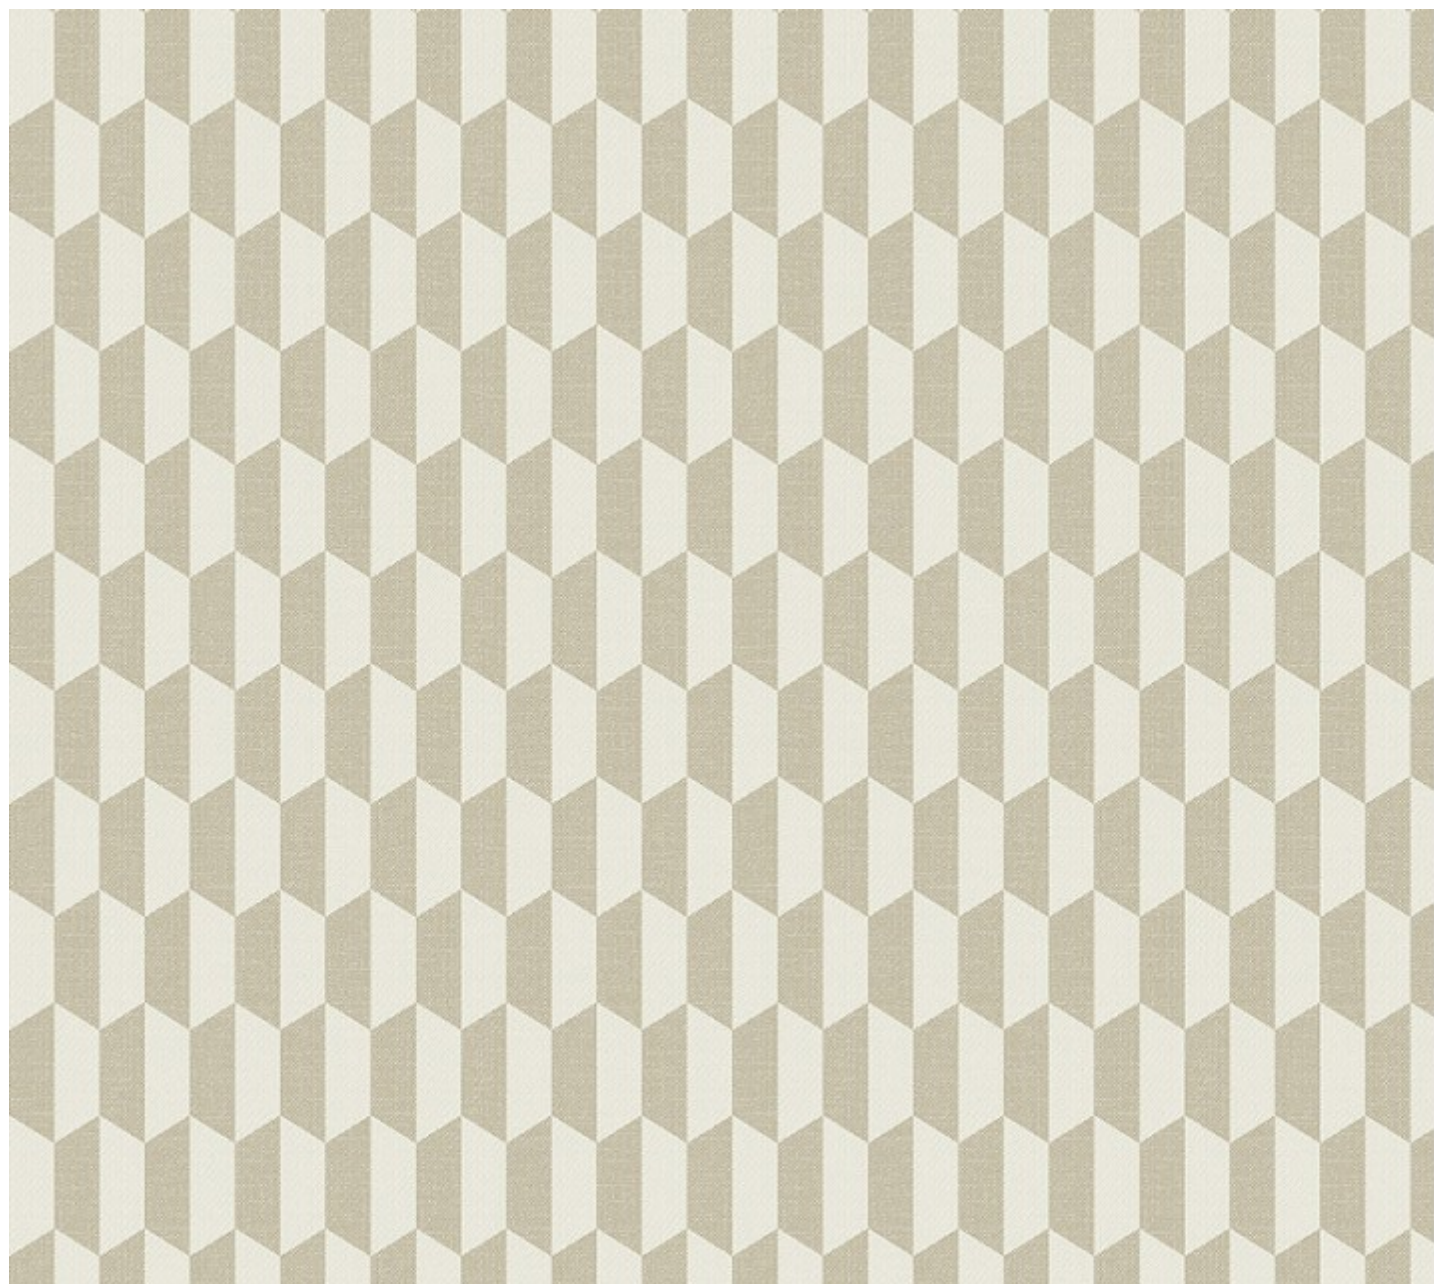

55 inch. simulation  
140 cm. simulación

**REPEAT WEFT** REPETICIÓN TRAMA: 8 inches - 20 cm  
**REPEAT WARP** REPETICIÓN URDIMBRE: 4 inches - 8.7 cm



KAPPA 06



KAPPA 17



KAPPA 32



KAPPA 45



KAPPA 56



KAPPA 67



# OMEGA DESIGN



55 inch. simulation  
140 cm. simulación

**REPEAT WEFT** REPETICIÓN TRAMA: 6 inches - 15.5 cm  
**REPEAT WARP** REPETICIÓN URDIMBRE: 7 inches - 17.5 cm





OMEGA 06



OMEGA 17



OMEGA 32



OMEGA 45




OMEGA 56



OMEGA 67



# **PARK** DESIGN

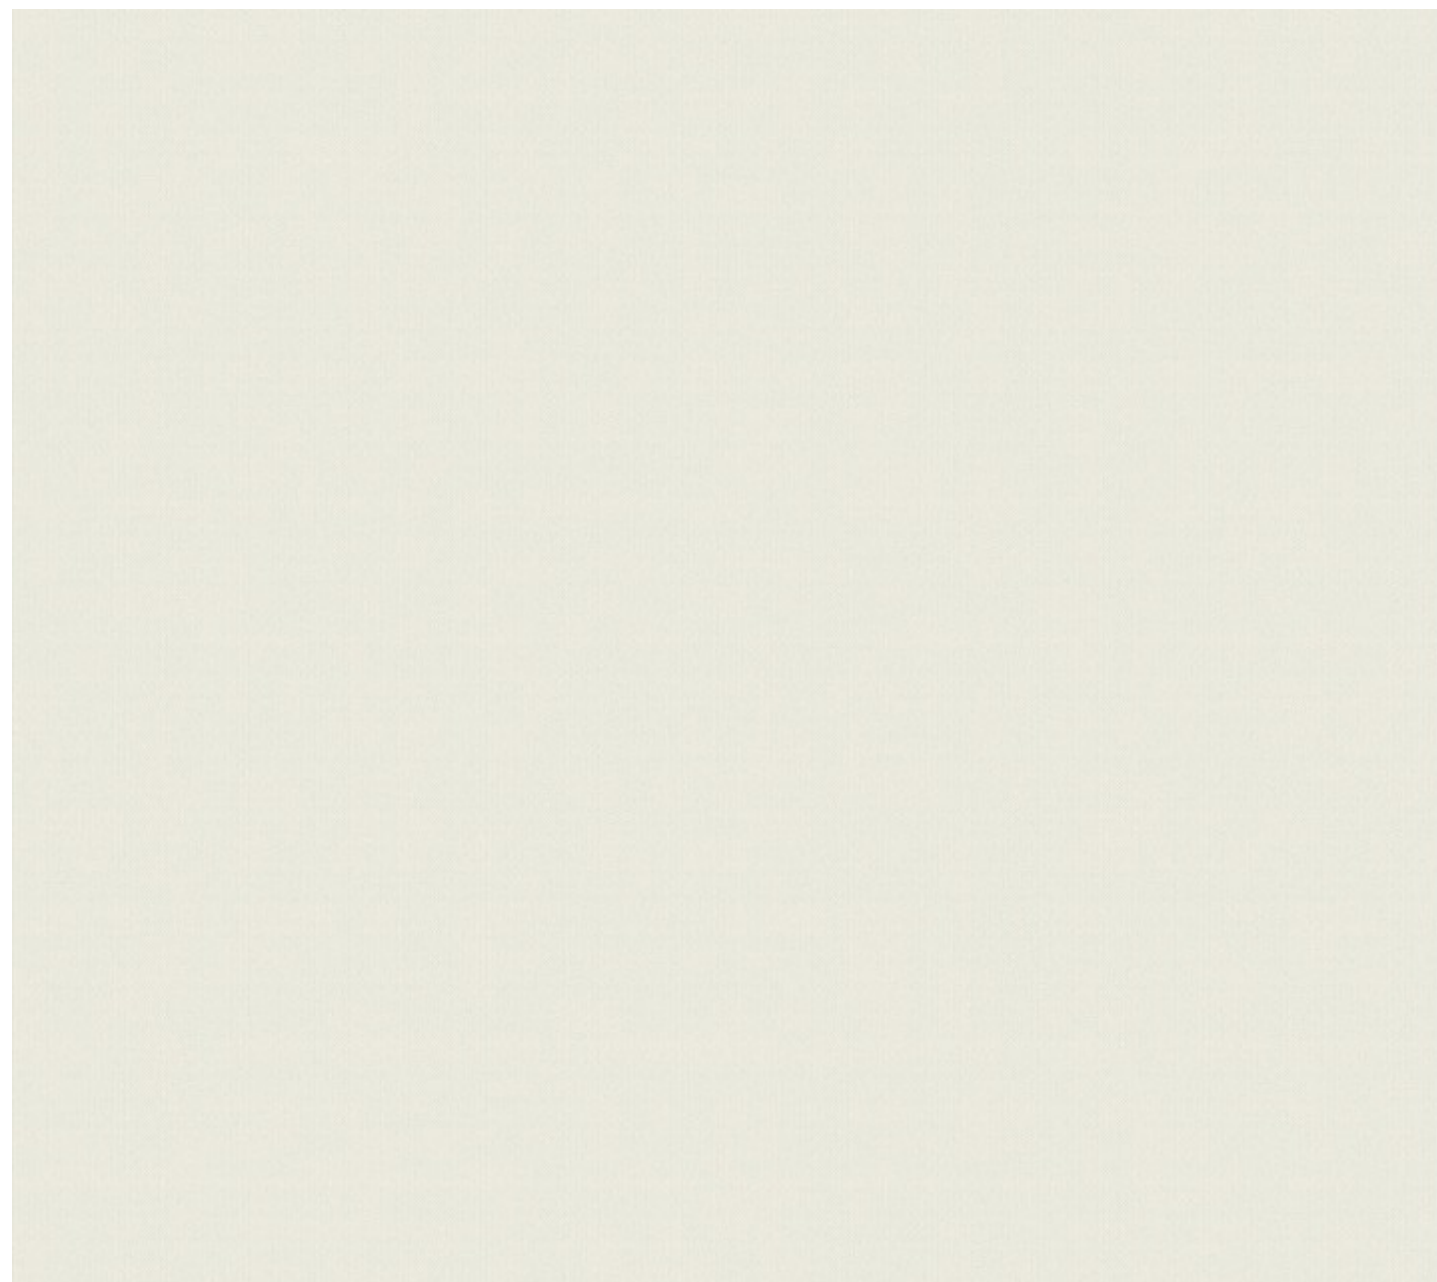

← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

**REPEAT WEFT** REPETICIÓN TRAMA:  
**REPEAT WARP** REPETICIÓN URDIMBRE:





PARK LIN

# PENTAX DESIGN



55 inch. simulation  
140 cm. simulación

**REPEAT WEFT** REPETICIÓN TRAMA: 12 inches - 31 cm  
**REPEAT WARP** REPETICIÓN URDIMBRE: 7 inches - 17.5 cm





PENTAX 06



PENTAX 17



PENTAX 32



PENTAX 45



PENTAX 56



PENTAX 67

# PENTAX COLLECTION

## TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                               |                |                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| WIDTH (inches) / ANCHO (cm)                                   | 55 / 140       |                    |
| H S CODE / PARTIDA ARANCELARIA                                | 54075300       |                    |
| ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)                         | 27.5 / 25      |                    |
| COMPOSITION / COMPOSICION                                     | PES 100%       |                    |
| WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+5%)                          | 13.25 / 450    |                    |
| WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)                                 | 20.32 / 630.00 |                    |
| ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN      | 28000          | UNE EN ISO 12947-2 |
| PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING   | 5              | UNE EN ISO 12945-2 |
| VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)                     | 4-5            | CS4946             |
| COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ   | 5              | UNE EN ISO 105-B02 |
| COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE | 5              | UNE EN ISO 105-X12 |
| COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO   | 5              | UNE EN ISO 105-C06 |
| (%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)                | 2              | UNE EN ISO 5077.   |
| (%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)                   | 1              | UNE EN ISO 5077    |
| WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO            | 110            | UNE EN ISO 13937-3 |
| WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)  | 170            | UNE EN ISO 13937-3 |
| WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA         | 1.8            | UNE EN ISO 13936-1 |
| WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA   | 1.6            | UNE EN ISO 13936-1 |
| FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1            | PASA           | UNE EN 1021:2014-1 |

### CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado



### RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas



### SPECIAL FEATURES

Características especiales















**[www.comersan.com](http://www.comersan.com)** (global) | **[www.comersanfabrics.com](http://www.comersanfabrics.com)** (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company's express authorisation.