




PIELES COLLECTION








CEBRA DESIGN

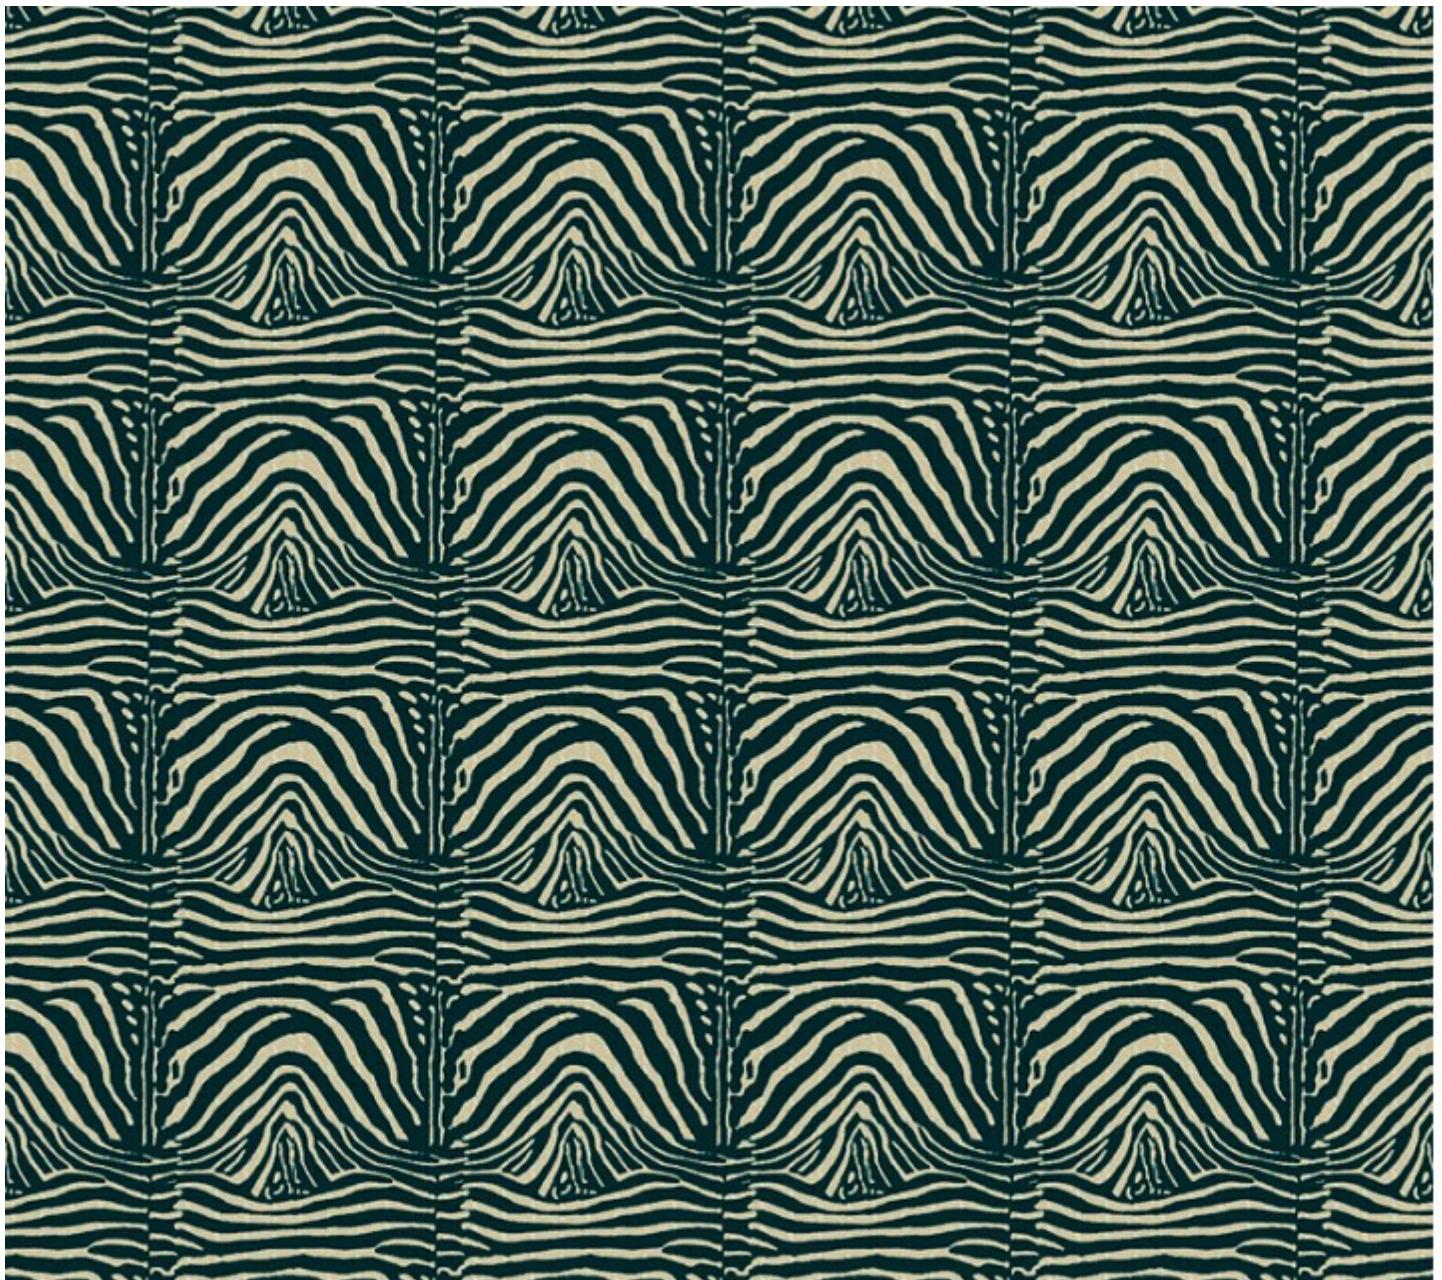

55 inch. simulation
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 18 inches - 44.8 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 18 inches - 44.5 cm

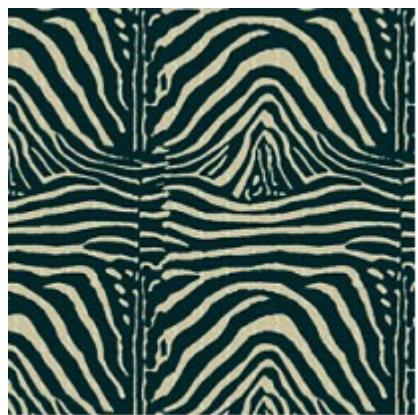

CEBRA 03


DOLLY DESIGN



55 inch. simulation
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 18 inches - 45.0 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 18 inches - 44.8 cm

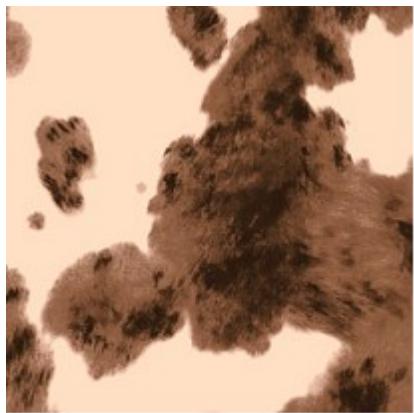

DOLLY 01



DOLLY 03

JAGUAR DESIGN



55 inch. simulation
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 18 inches - 46.4 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 29 inches - 73.2 cm



JAGUAR 03

JIRAFÁ DESIGN



55 inch. simulation
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 17 inches - 44 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 9 inches - 22 cm



JIRAFÁ 03

LEOPARDO DESIGN



55 inch. simulation
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 30 inches - 76 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 20 inches - 52 cm




LEOPARDO 41



LEOPARDO 53


PANTERA DESIGN

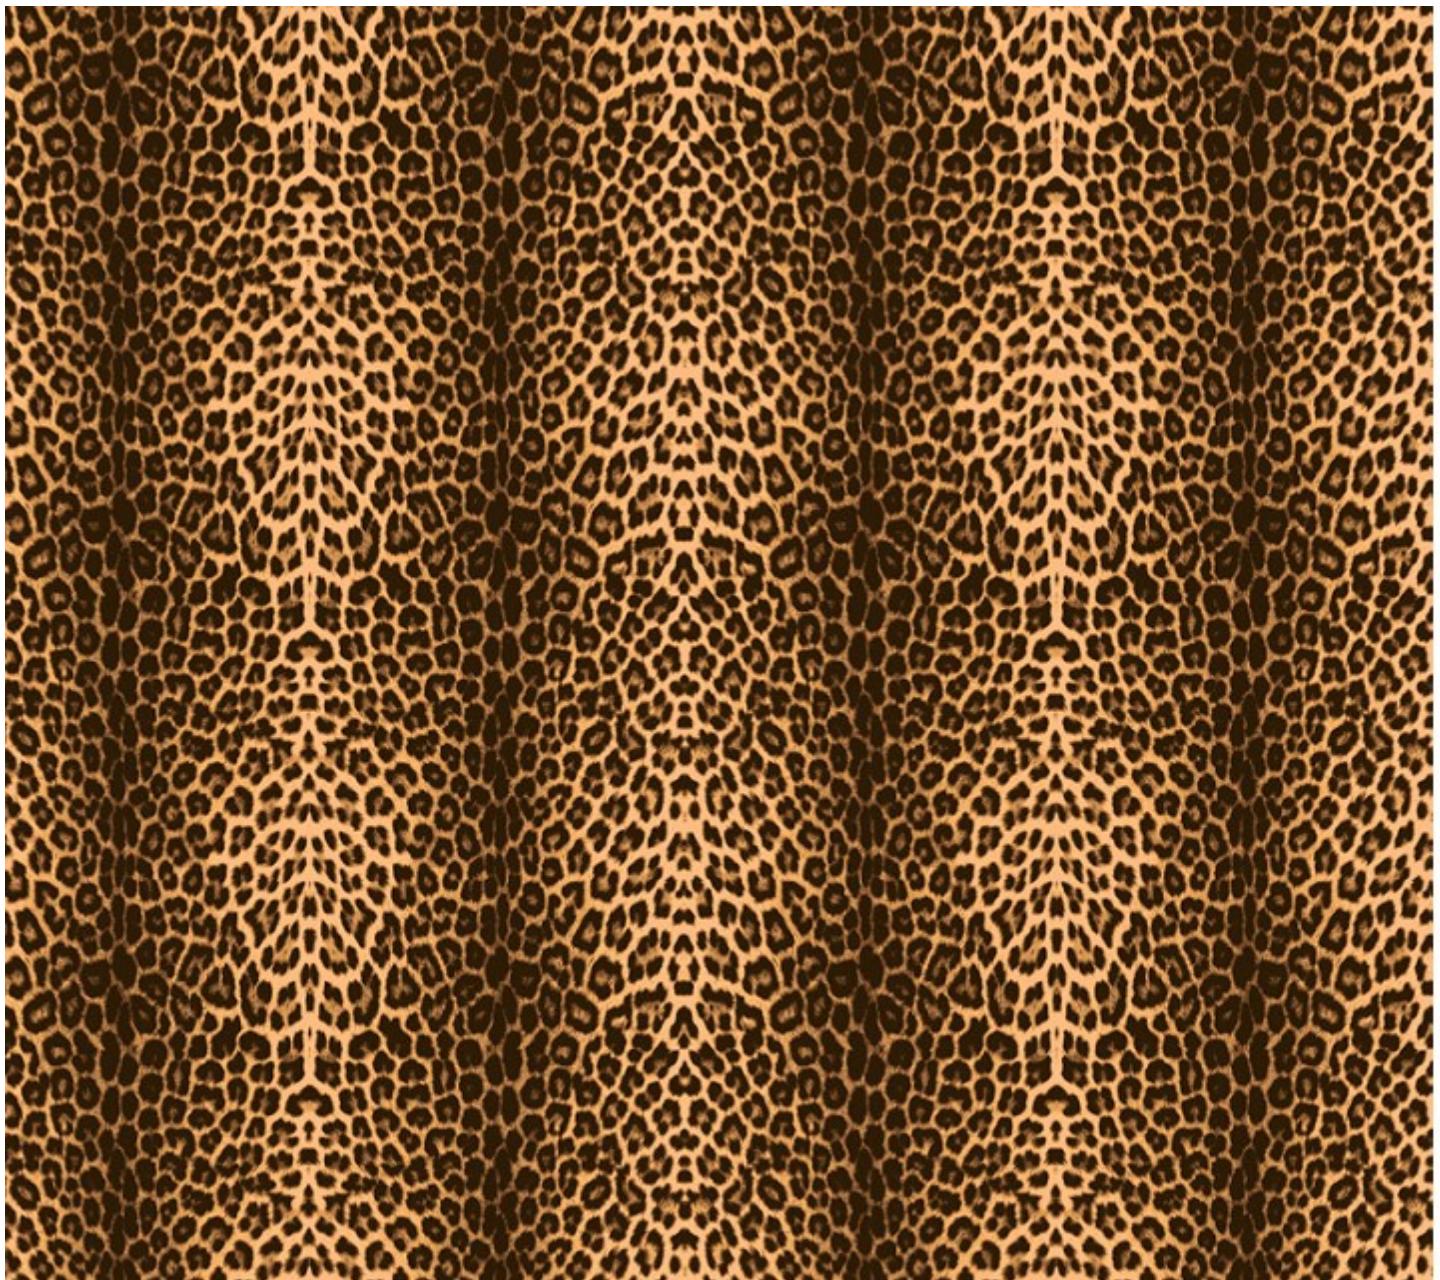

55 inch. simulation
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 29 inches - 72.5 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 18 inches - 45.5 cm

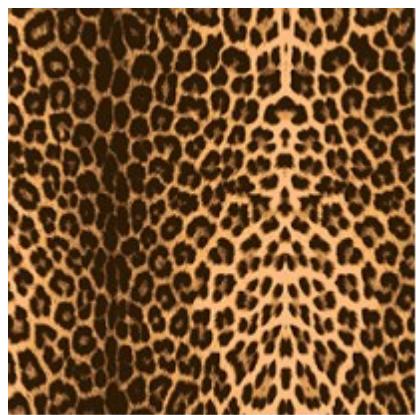

PANTERA 17

TIGER DESIGN



55 inch. simulation
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 54 inches - 138.3 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 27 inches - 67.5 cm



TIGER 05

PIELES COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	59 / 150	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	52115900	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	33.0 / 30	
COMPOSITION / COMPOSICIÓN	PESmicro 50% CO 50%	
WEIGHT (oz/yd ²) / PESO (gr/m ²) (+-5%)	8.24 / 280	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	13.55 / 420.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	30000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	4-5	UNE EN ISO 12945-2
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	4	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	4-5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	3	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	2.5	UNE EN ISO 5077

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado



RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas



SPECIAL FEATURES

Características especiales





www.comersan.com (global) | www.comersanfabrics.com (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company's express authorisation.