




SABOYA COLLECTION








AVIÑON DESIGN

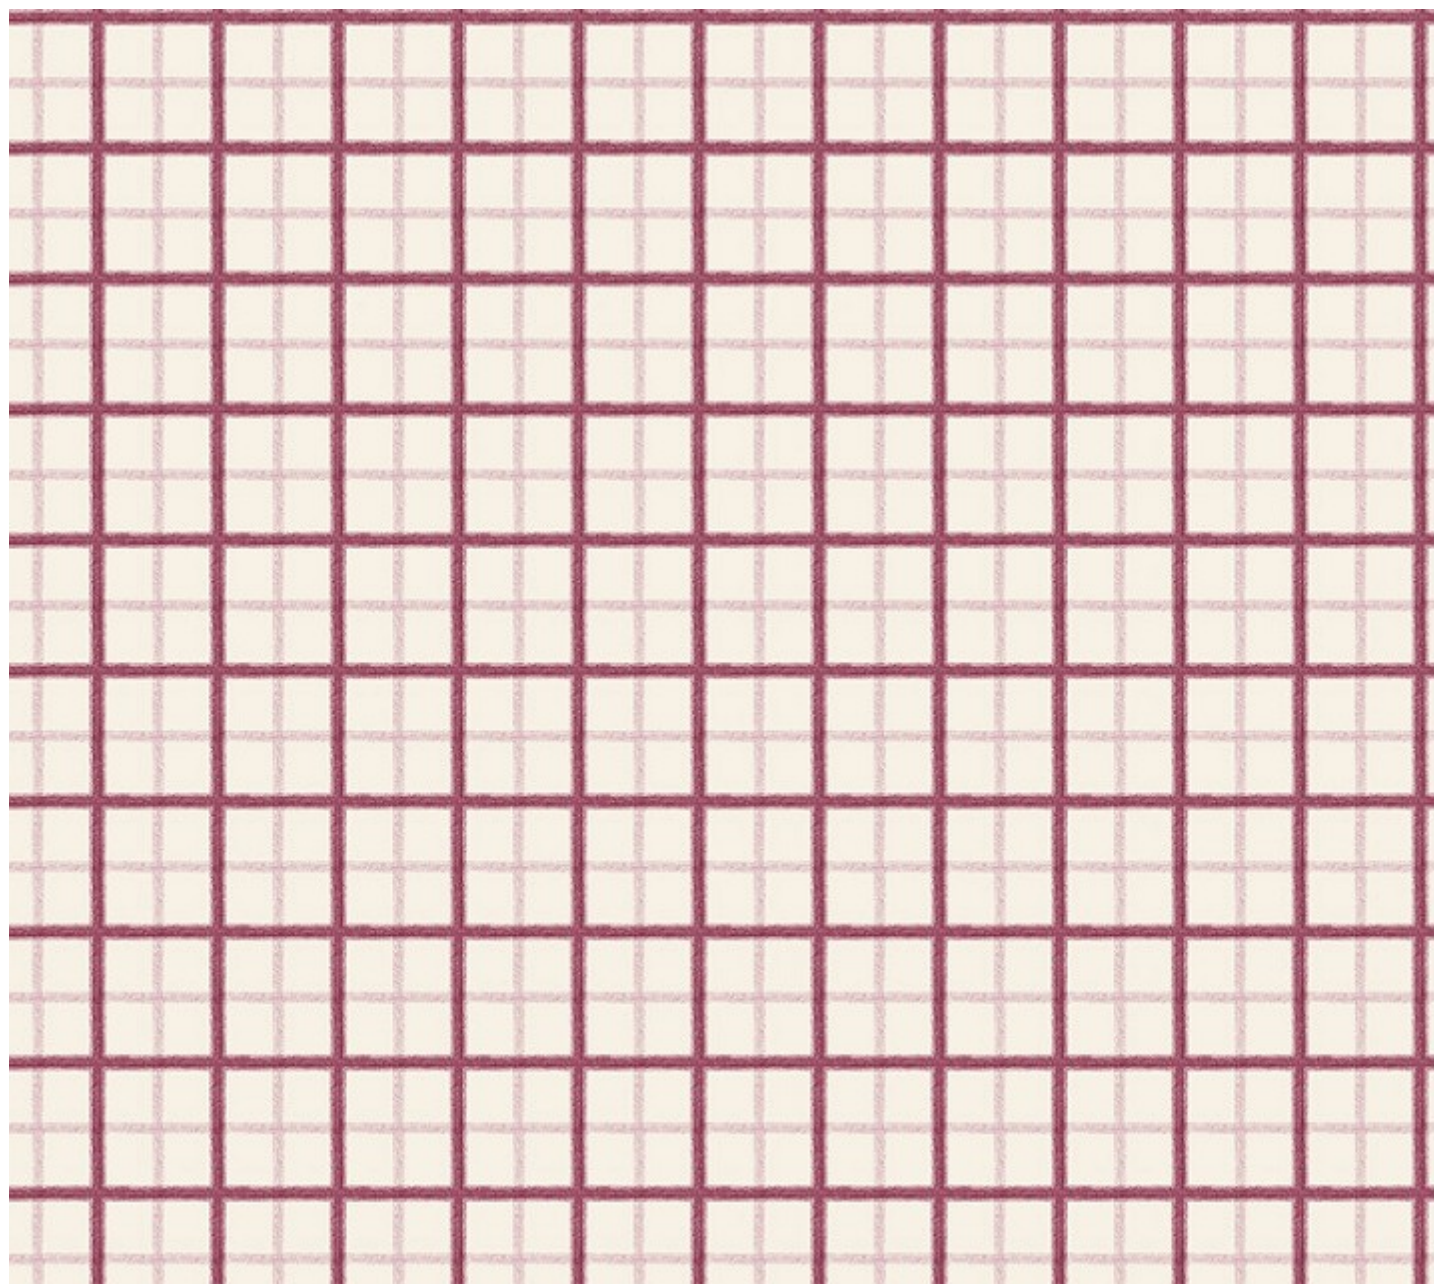


55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 5 inches - 11.8 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 4 inches - 10.4 cm

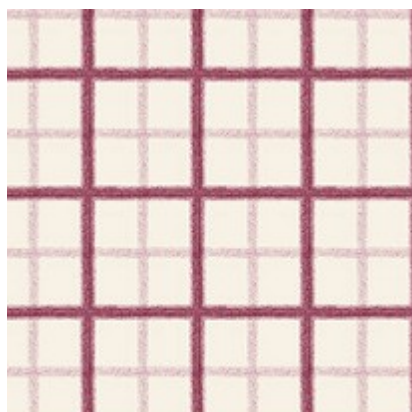


AVIÑON 15

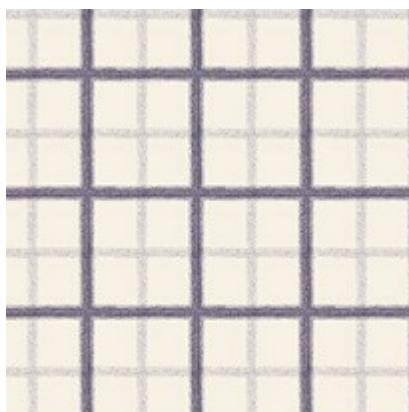

AVIÑON 66

NIMES DESIGN

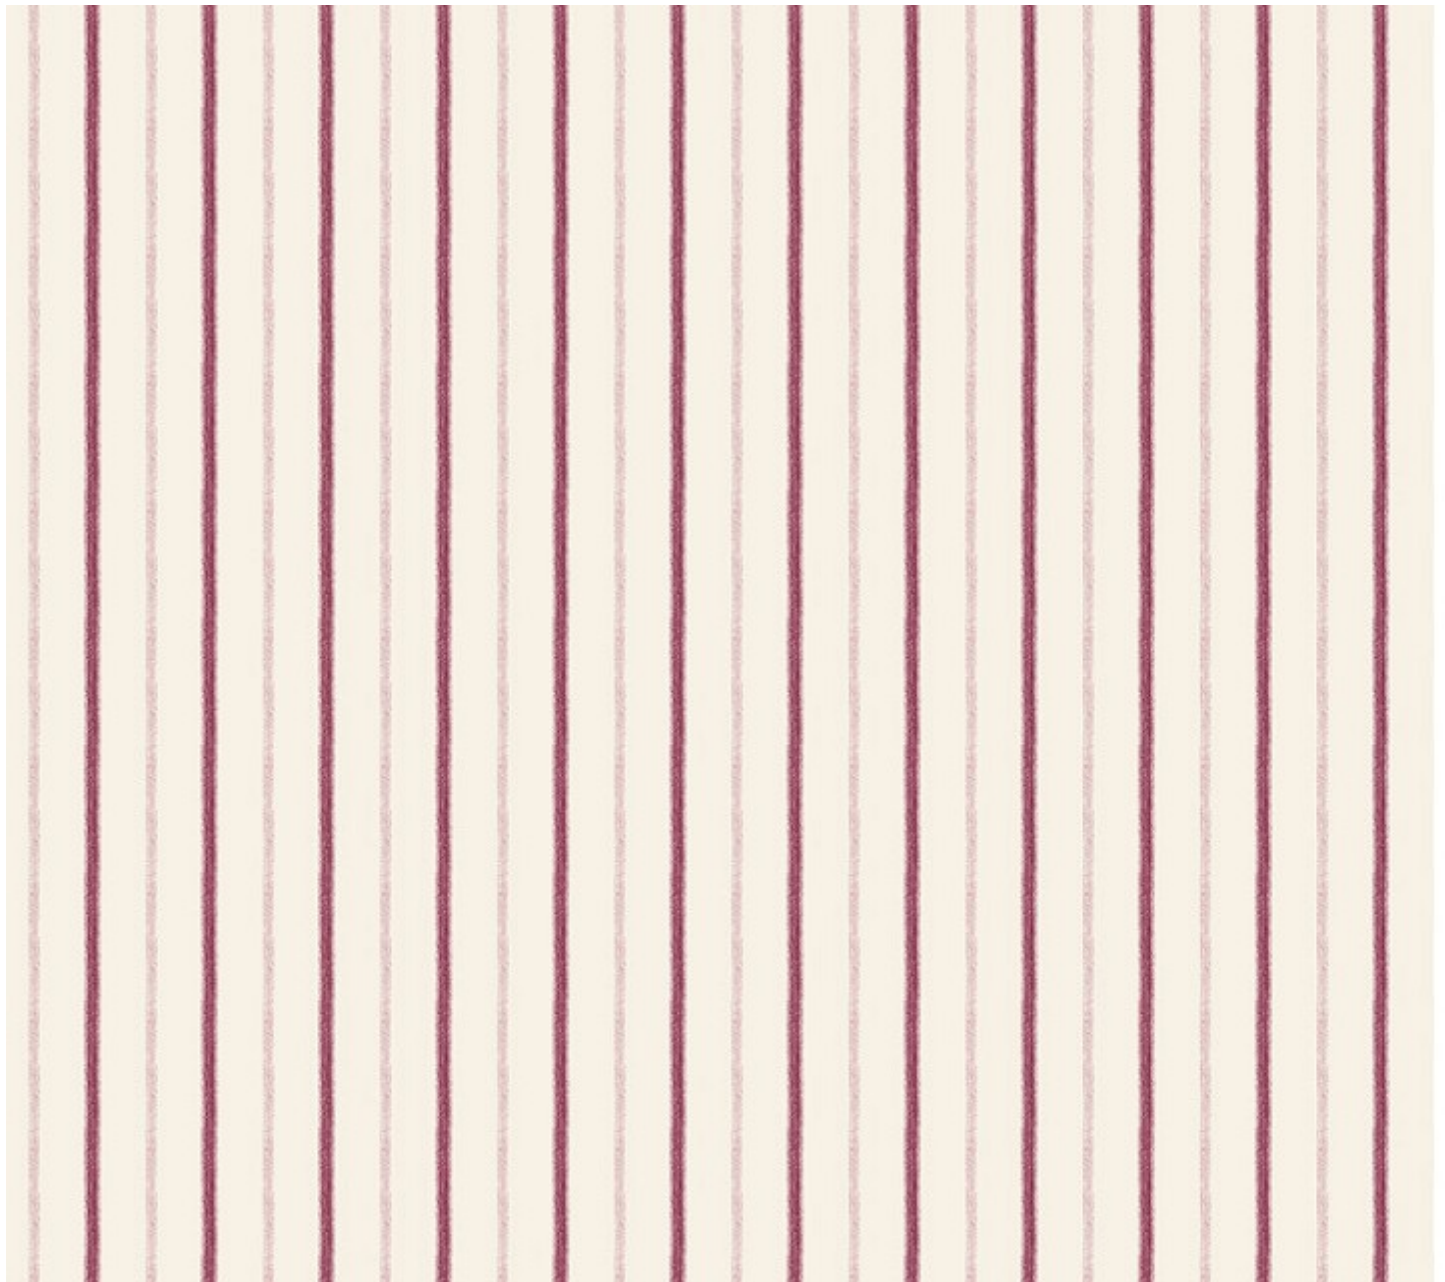

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 5 inches - 11.8 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE:



NIMES 15



NIMES 66

RIVIERA DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 28 inches - 70.8 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 24 inches - 62.3 cm



RIVIERA 15



RIVIERA 66

SABOYA DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 28 inches - 70.8 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 24 inches - 62.3 cm



SABOYA 15



SABOYA 66

SABOYA COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	110 / 280	
H S CODE / PARTIDA ARANCELARIA	52115100	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	33.0 / 30	
COMPO SITION / COMPOSICION	PES65% CO35%	
WEIGHT (oz/yard) / PESO (gr/m2) (+5%)	5.45 / 185	
WEIGHT (oz/yard) / PESO (gr/ml)	16.71 / 518.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	18000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	4	UNE EN ISO 12945-2
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	4	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	4	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	3.1	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	0.6	UNE EN ISO 5077
WARP TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	624.18	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	31.27	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	71.67	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	60.47	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	1.2	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	1.3	UNE EN ISO 13936-1
WEFT TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	858.21	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	66.37	UNE EN ISO 13934-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado



RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas



SPECIAL FEATURES

Características especiales





www.comersan.com (global) | **www.comersanfabrics.com** (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company's express authorisation.