comersan®

TOSCANA COLLECTION

UPHOLSTERY
Tapicería

CURTAINS
Cortinas

CUSHIONS
Cojines

FIRE RETARDANT
EN 1021-1:2014
NFPA 260
CAL TB 117
BS 5852-1

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
981699 AITEX

BIANCA DESIGN

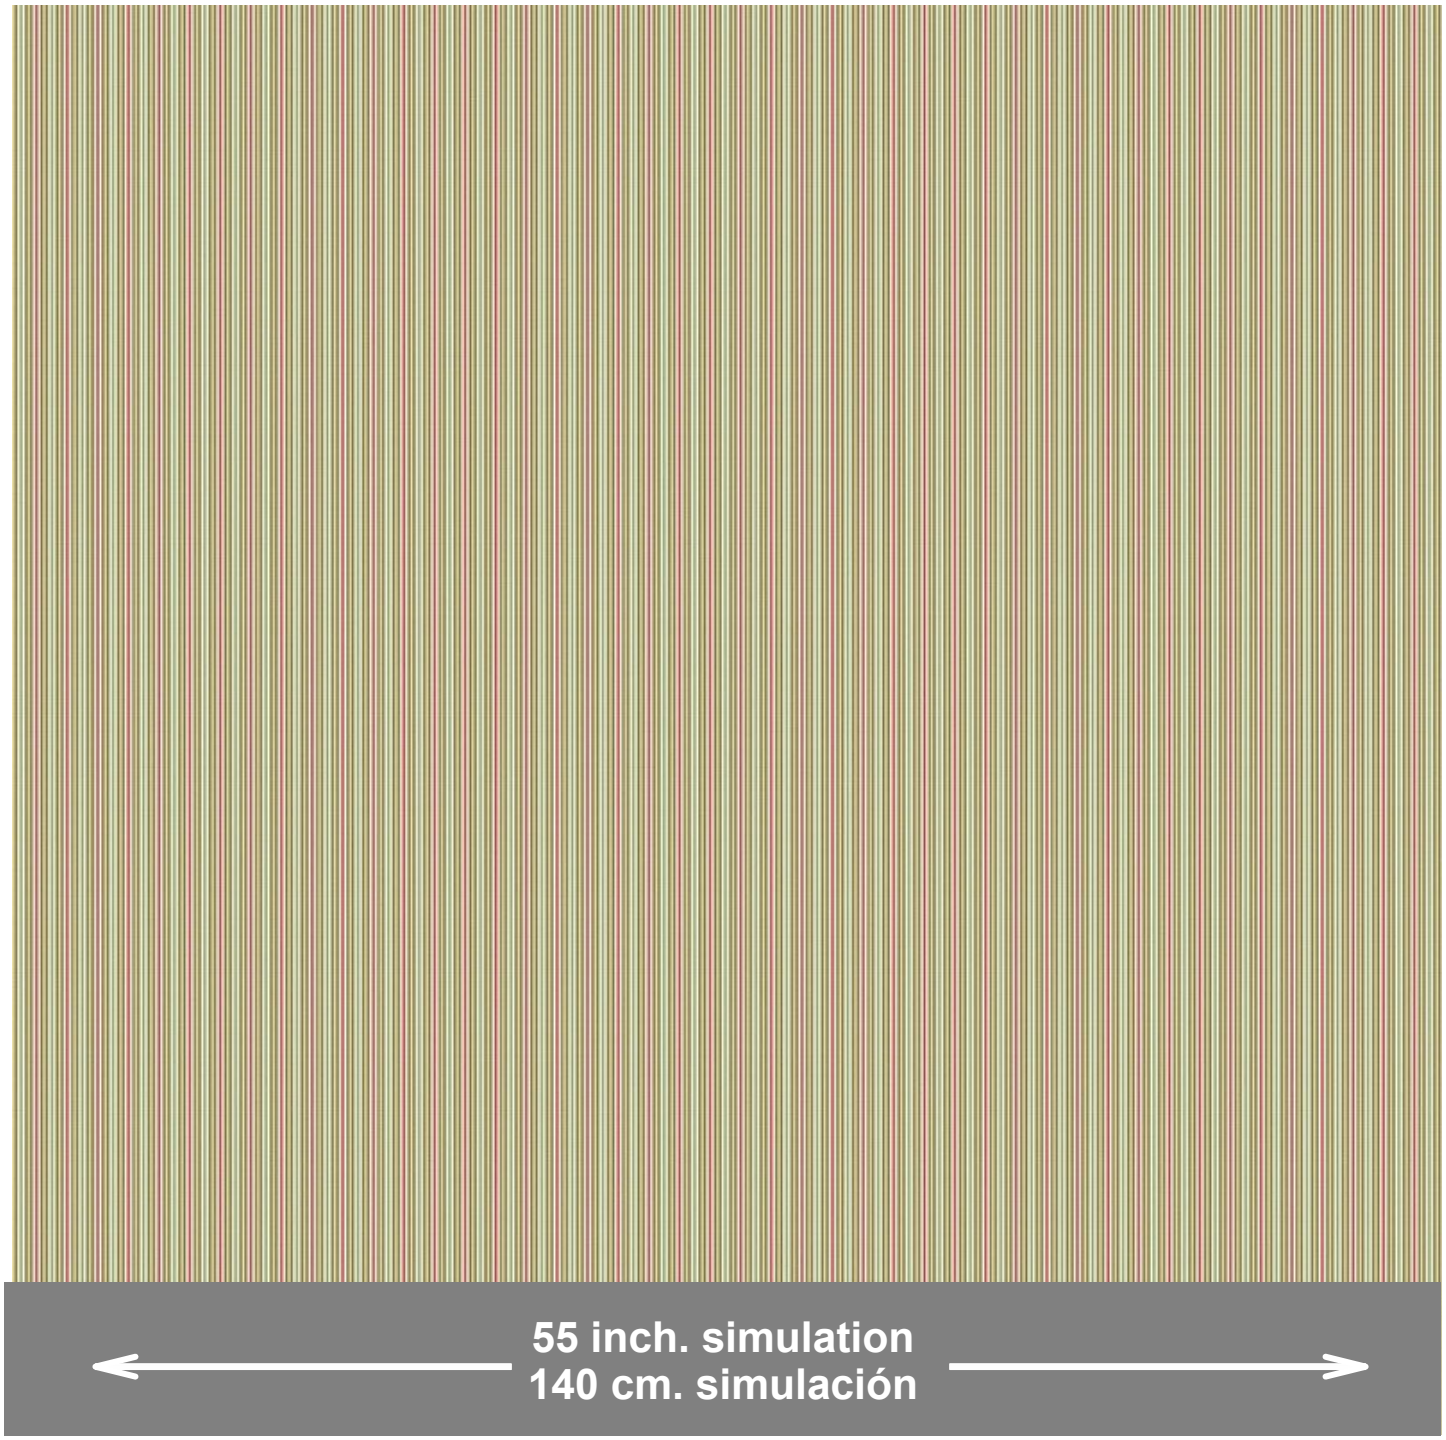

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 2 inches - 6 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 4 inches - 10 cm

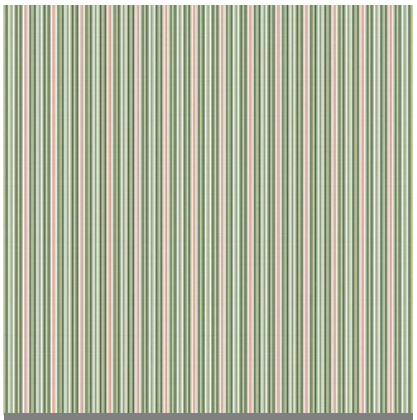

BIANCA 15

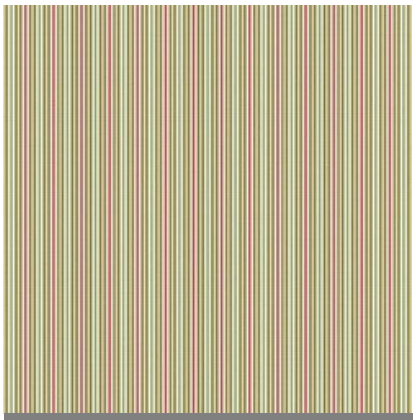

BIANCA 38

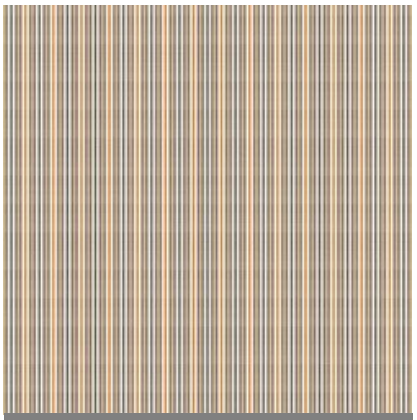

BIANCA 45

BIANCA 60

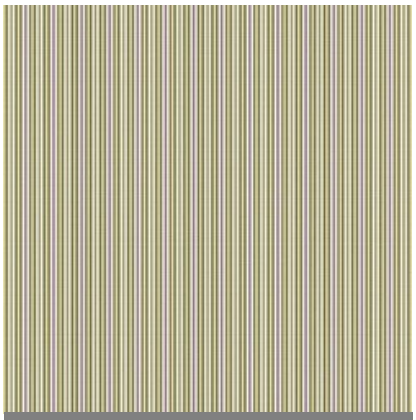

BIANCA 75

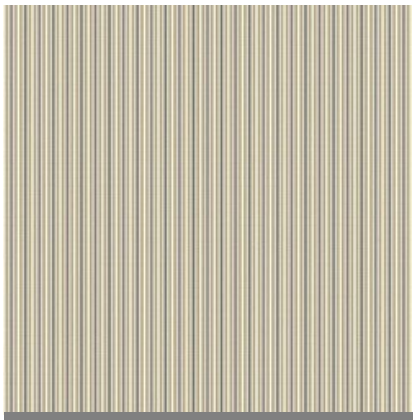

BIANCA 90

FONTANA DESIGN

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 18 inches - 46 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 18 inches - 46 cm

FONTANA 15

FONTANA 38

FONTANA 45

FONTANA 60

FONTANA 75

FONTANA 90

MONTI DESIGN

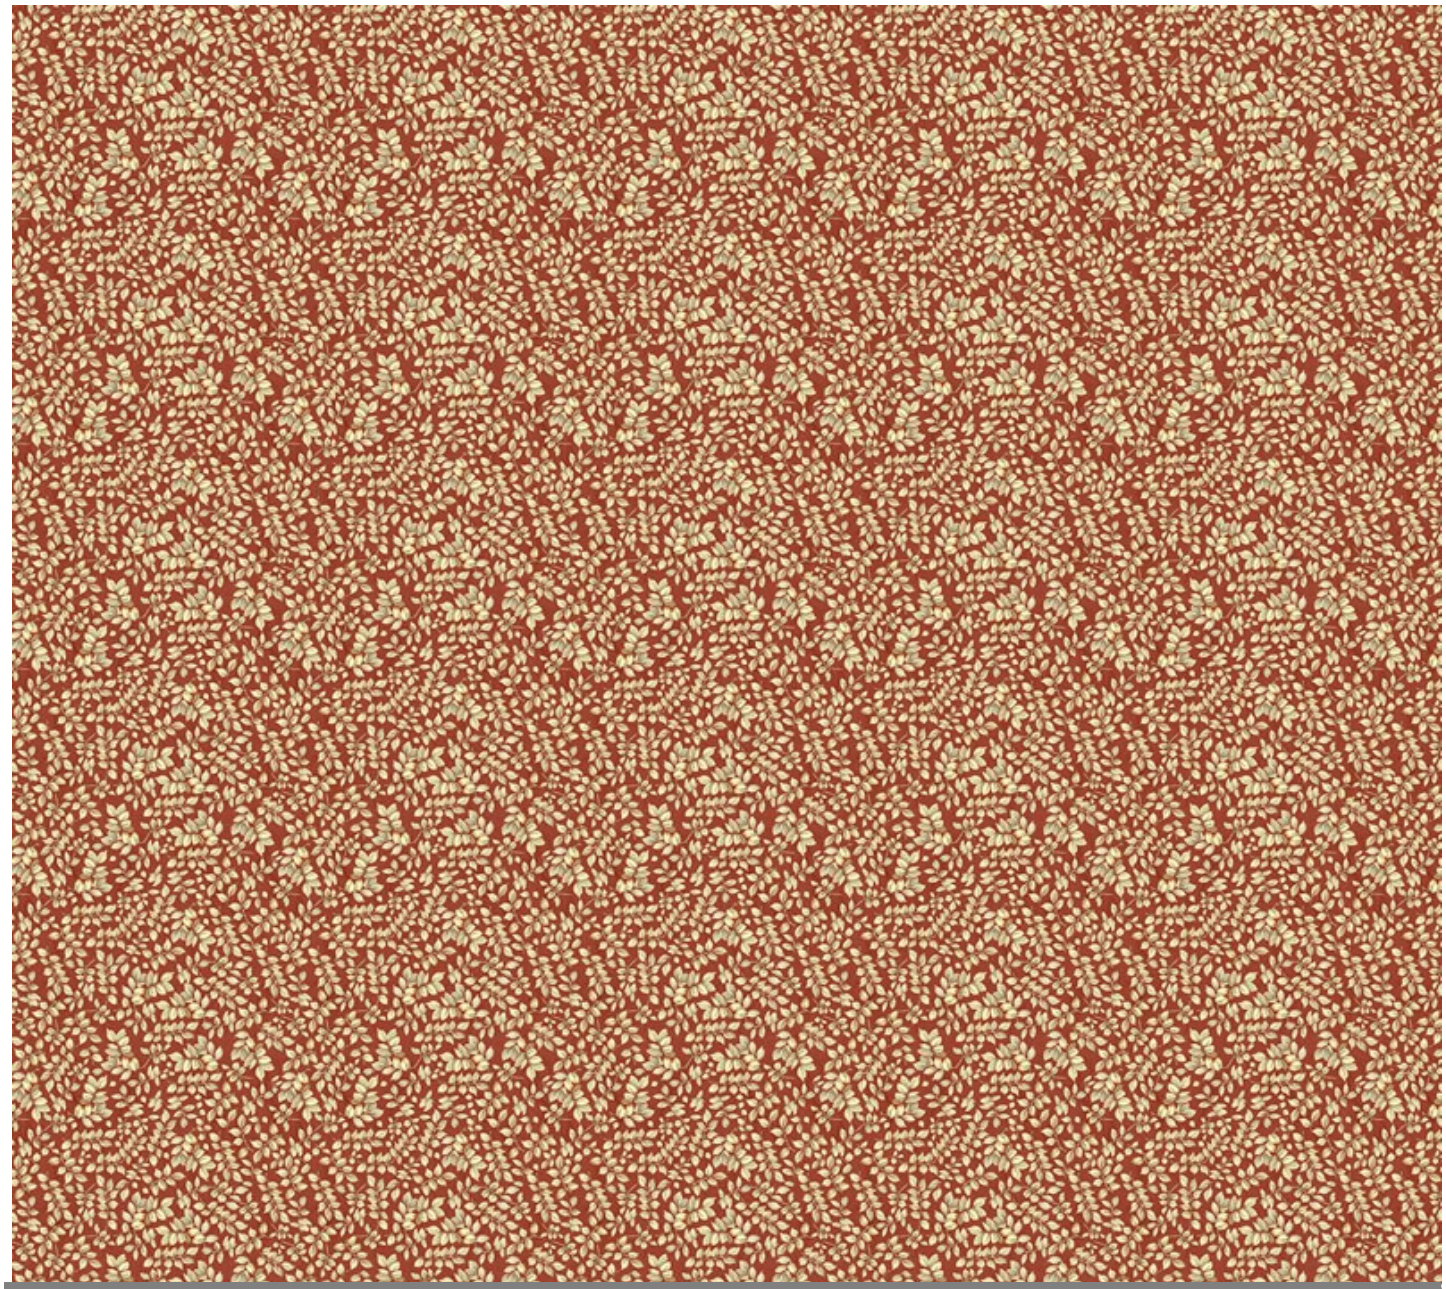

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 11 inches - 28 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 9 inches - 23 cm

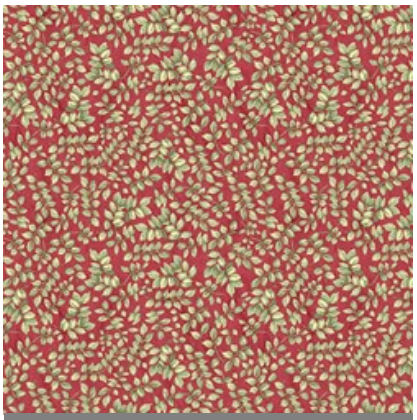

MONTI 15

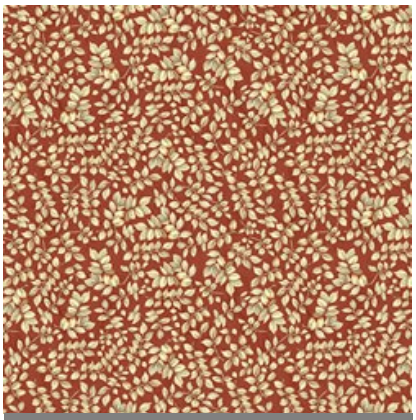

MONTI 38

MONTI 45

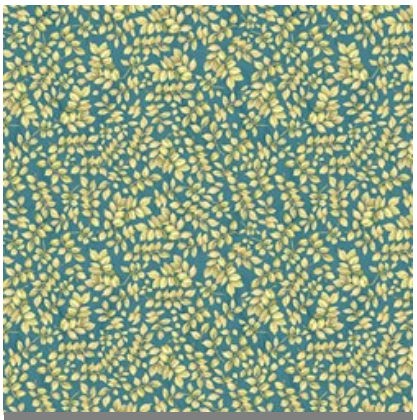

MONTI 50

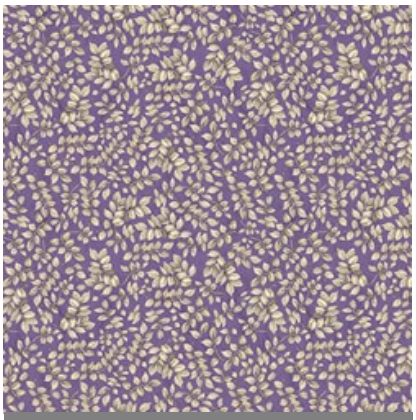

MONTI 75

MONTI 90

PIERO DESIGN

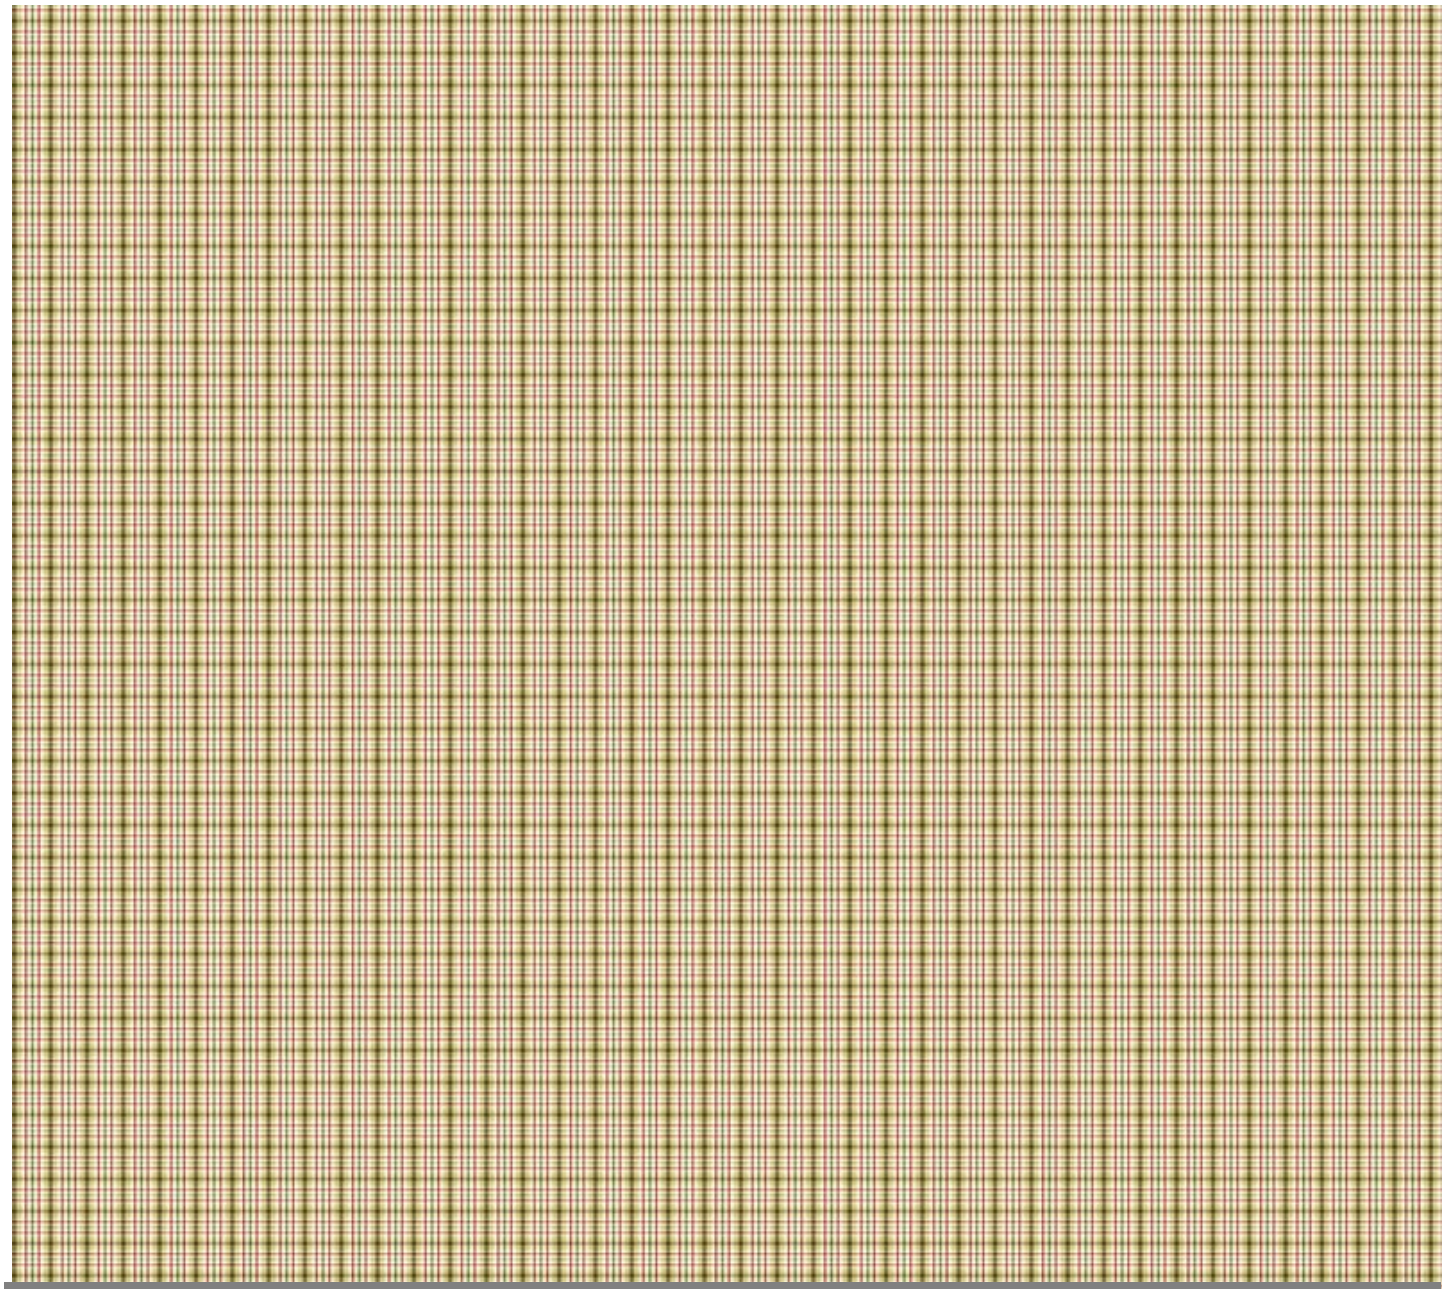

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 2 inches - 3.5 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 1 inches - 3 cm

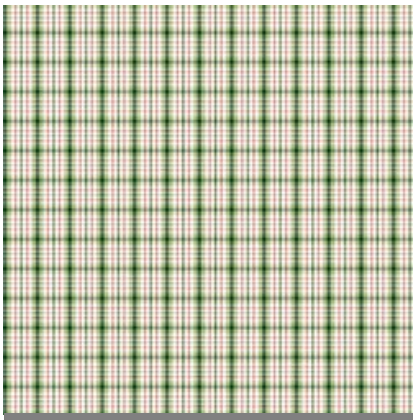

PIERO 15

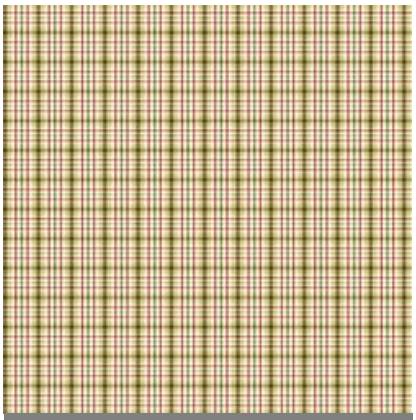

PIERO 38

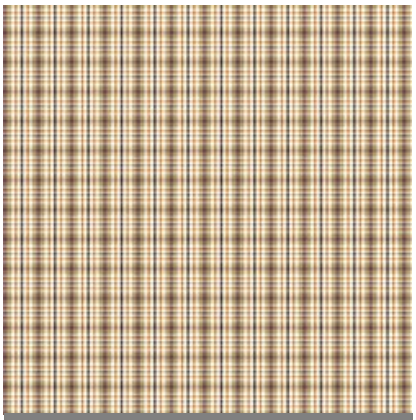

PIERO 45

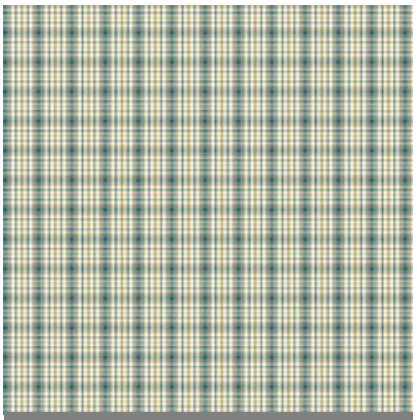

PIERO 60

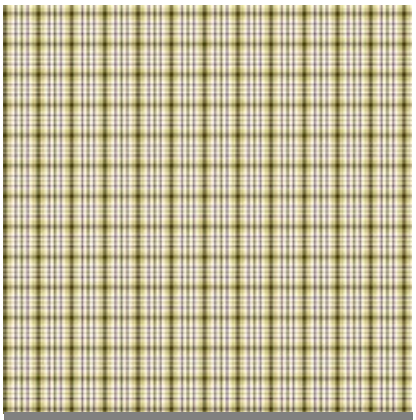

PIERO 75

PIERO 90

SABINA DESIGN

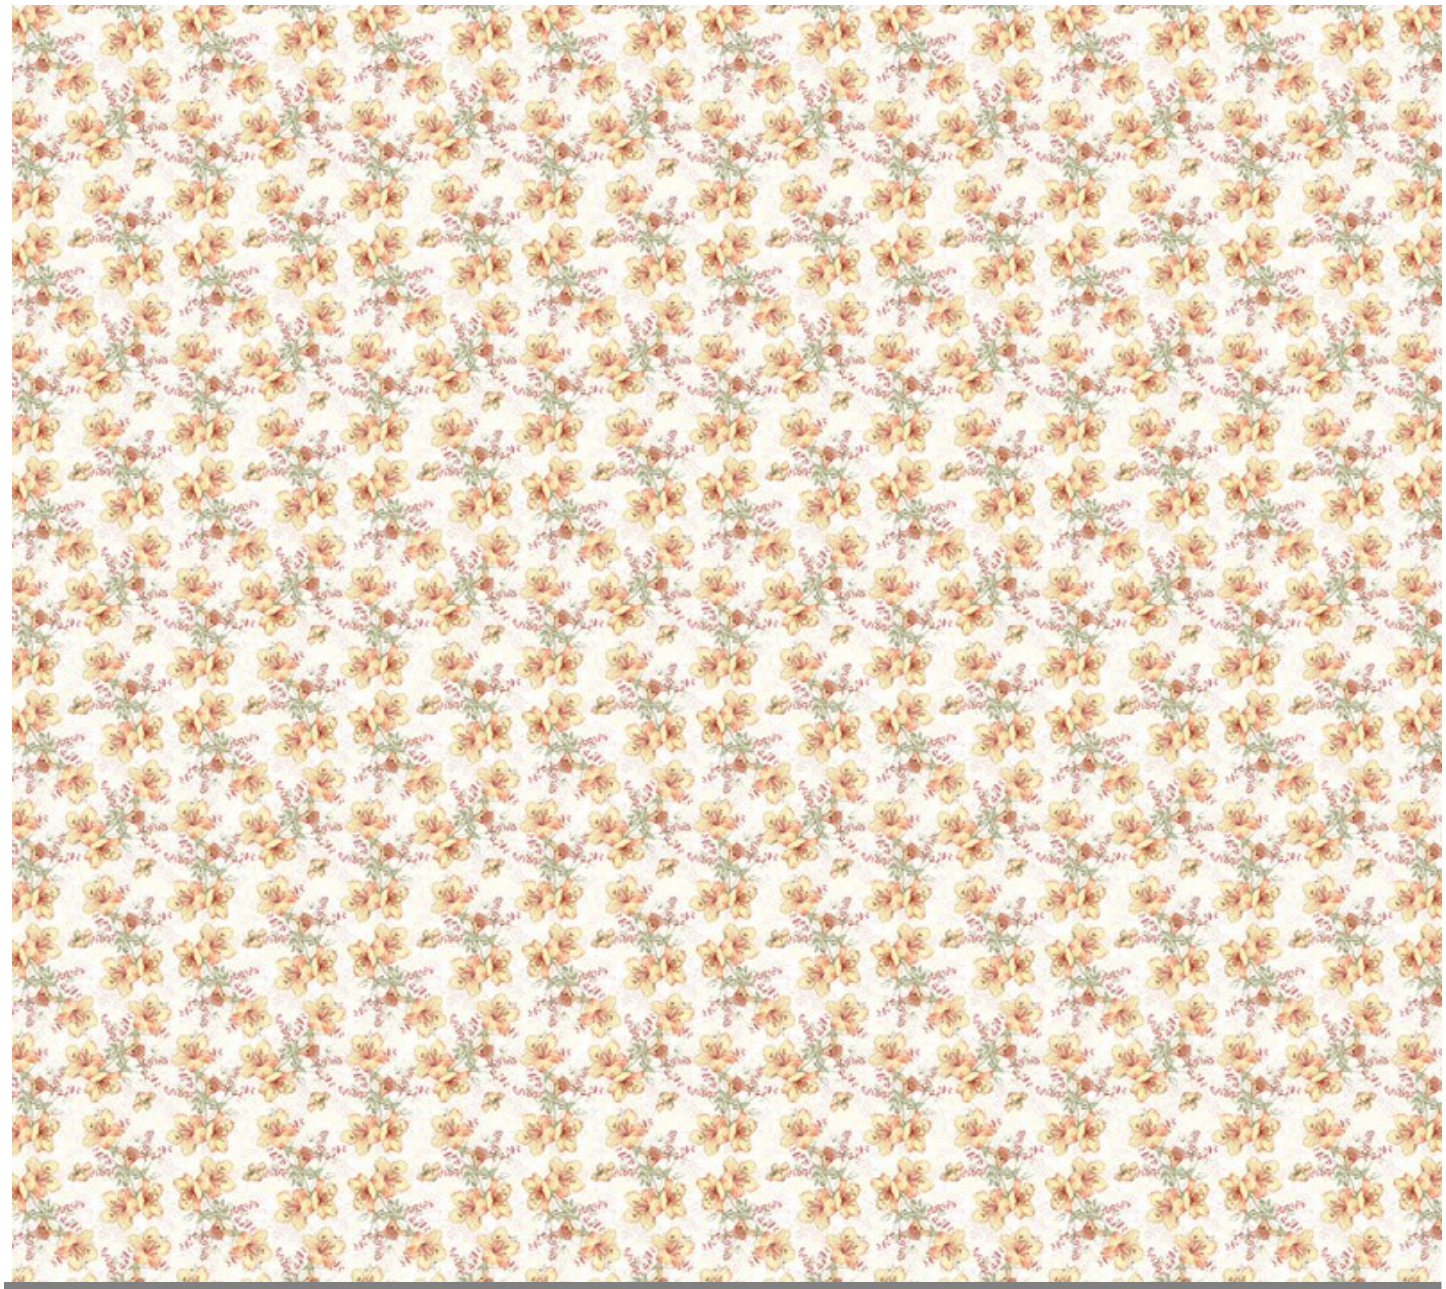

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 7 inches - 17.5 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 9 inches - 23 cm

SABINA 15

SABINA 38

SABINA 45

SABINA 50

SABINA 75

SABINA 90

SIRO DESIGN

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 28 inches - 70 cm

SIRO 05

SIRO 08

SIRO 15

SIRO 38

SIRO 45

SIRO 50

SIRO 55

SIRO 58

SIRO 60

SIRO 75

SIRO 80

SIRO 90

TOSCANA DESIGN

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 28 inches - 70 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 25 inches - 64 cm

TOSCANA 15

TOSCANA 38

TOSCANA 45

TOSCANA 60

TOSCANA 75

TOSCANA 90

TOSCANA COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	**110 - 55** / 280 - 140	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	**52115100**	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	**27.5** / 25	
COMPOSITION / COMPOSICION	**PES65% CO35%**	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)	**6.48** / 220	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	**19.87 - 9.93** / 616.00 - 308.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	**>40000**	**UNE EN ISO 12947-2**
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	**5**	**UNE EN ISO 12945-2**
VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)	**5**	**CS4946**
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	**5**	**UNE EN ISO 105-B02**
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	**5**	**UNE EN ISO 105-X12**
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	**5**	**UNE EN ISO 105-C06**
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	**2.8**	**UNE EN ISO 5077.**
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	**1**	**UNE EN ISO 5077**
WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	**946.24**	**UNE EN ISO 13934-1**
WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	**438.85**	**UNE EN ISO 13934-1**
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	**64.4**	**UNE EN ISO 13934-1**
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	**20.6**	**UNE EN ISO 13934-1**
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	**>150**	**UNE EN ISO 13937-3**
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	**31.8**	**UNE EN ISO 13937-3**
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	**3.8**	**UNE EN ISO 13936-1**
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	**3**	**UNE EN ISO 13936-1**
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	**PASA**	**UNE EN 1021:2014-1**
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	**PASA**	**BS 5852-1**

CARE CONDITIONS
Condiciones e indicaciones de lavado

RECOMMENDED USES
Usos y aplicaciones recomendadas

SPECIAL FEATURES
Características especiales

www.comersan.com (global) | **www.comersanfabrics.com** (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company´s express authorisation.