

comersan



TUAREG COLLECTION



UPHOLSTERY
Sofas



CUSHIONS
Cushions



FIRE
RETARDANT



EASY CLEAN
EASY CARE



OEKOTEX
STANDARD
100







CAMEL DESIGN




55 inch. simulation
140cm. simulación



REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 18 inches - 46 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 18 inches - 46 cm

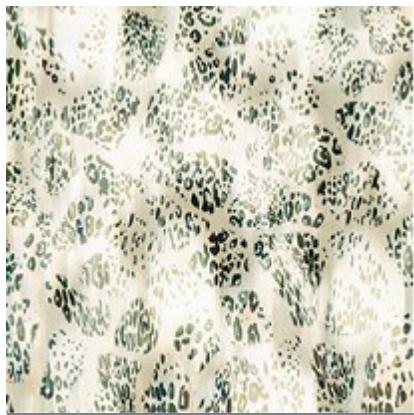

CAMEL

DINKA DESIGN



55 inch. simulation
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 39 inches - 98.50 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 27 inches - 69 cm



DINKA


HIMBA DESIGN




55 inch. simulation
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 18 inches - 46 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 34.50 cm

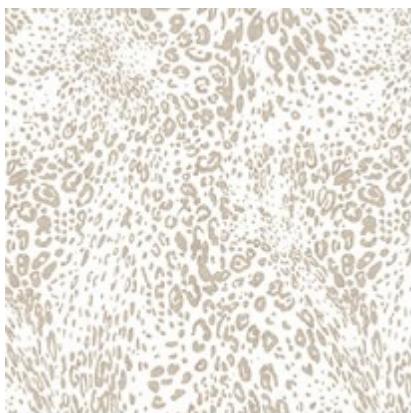


HIMBA 05

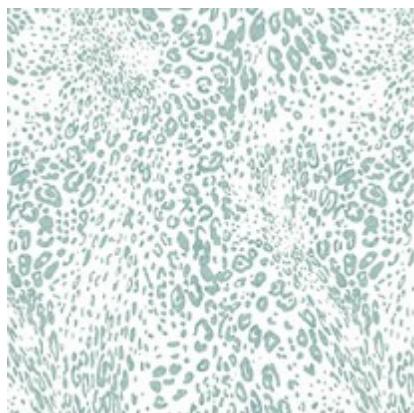

HIMBA 60

MASAI DESIGN

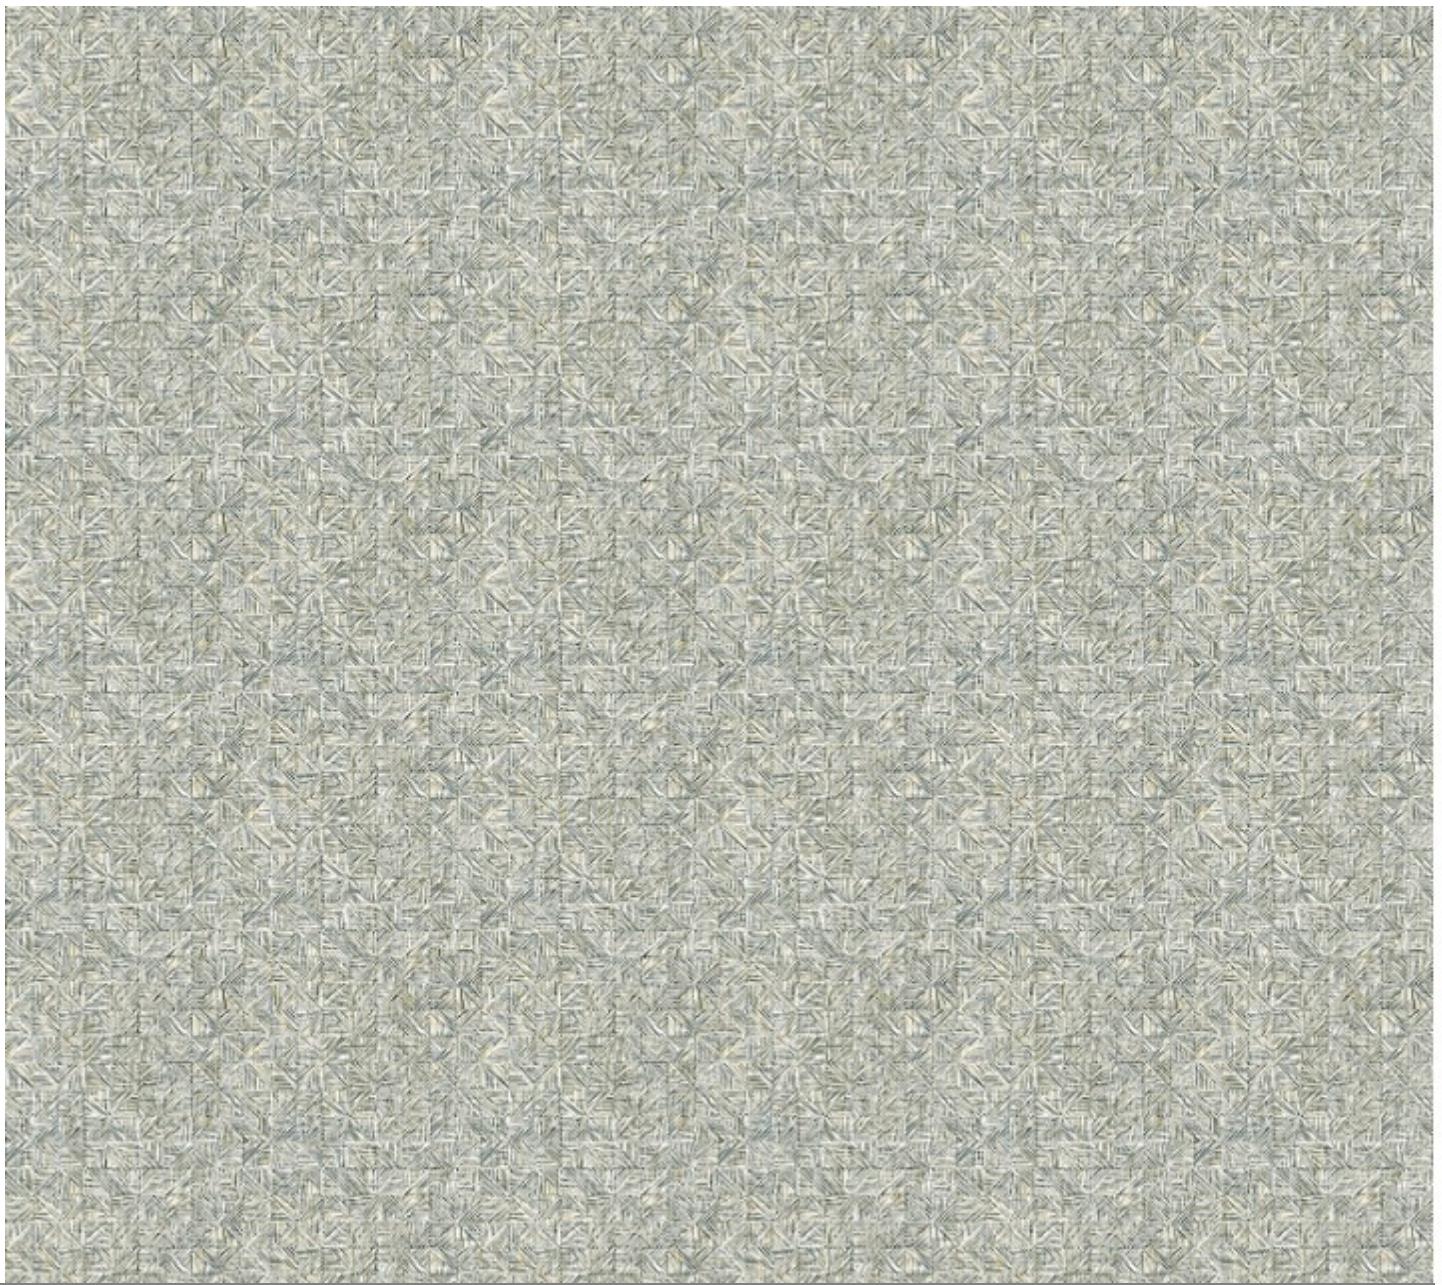

55 inch. simulation
140cm. simulación




REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 9 inches - 22.5 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 10 inches - 25.5 cm



MASAI

MURSI DESIGN

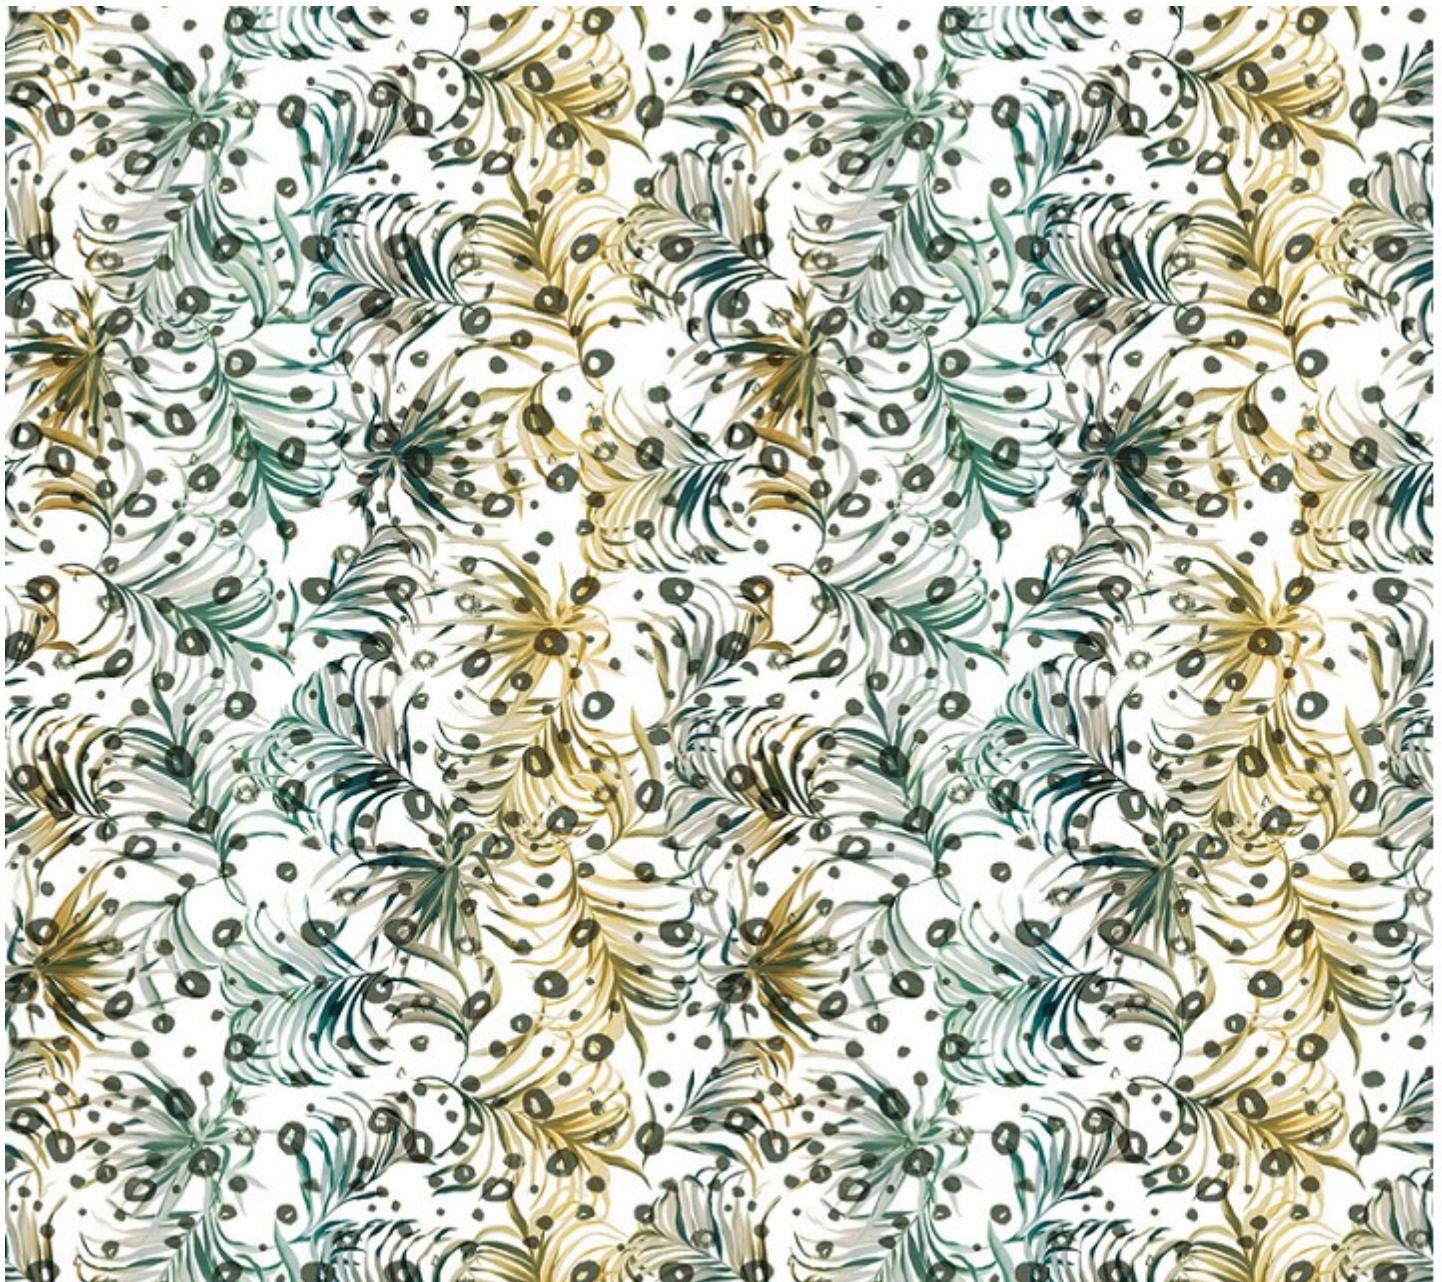

55 inch. simulation
140cm. simulación


REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 39 inches - 98 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 27 inches - 69 cm



MURSI

NIGER DESIGN

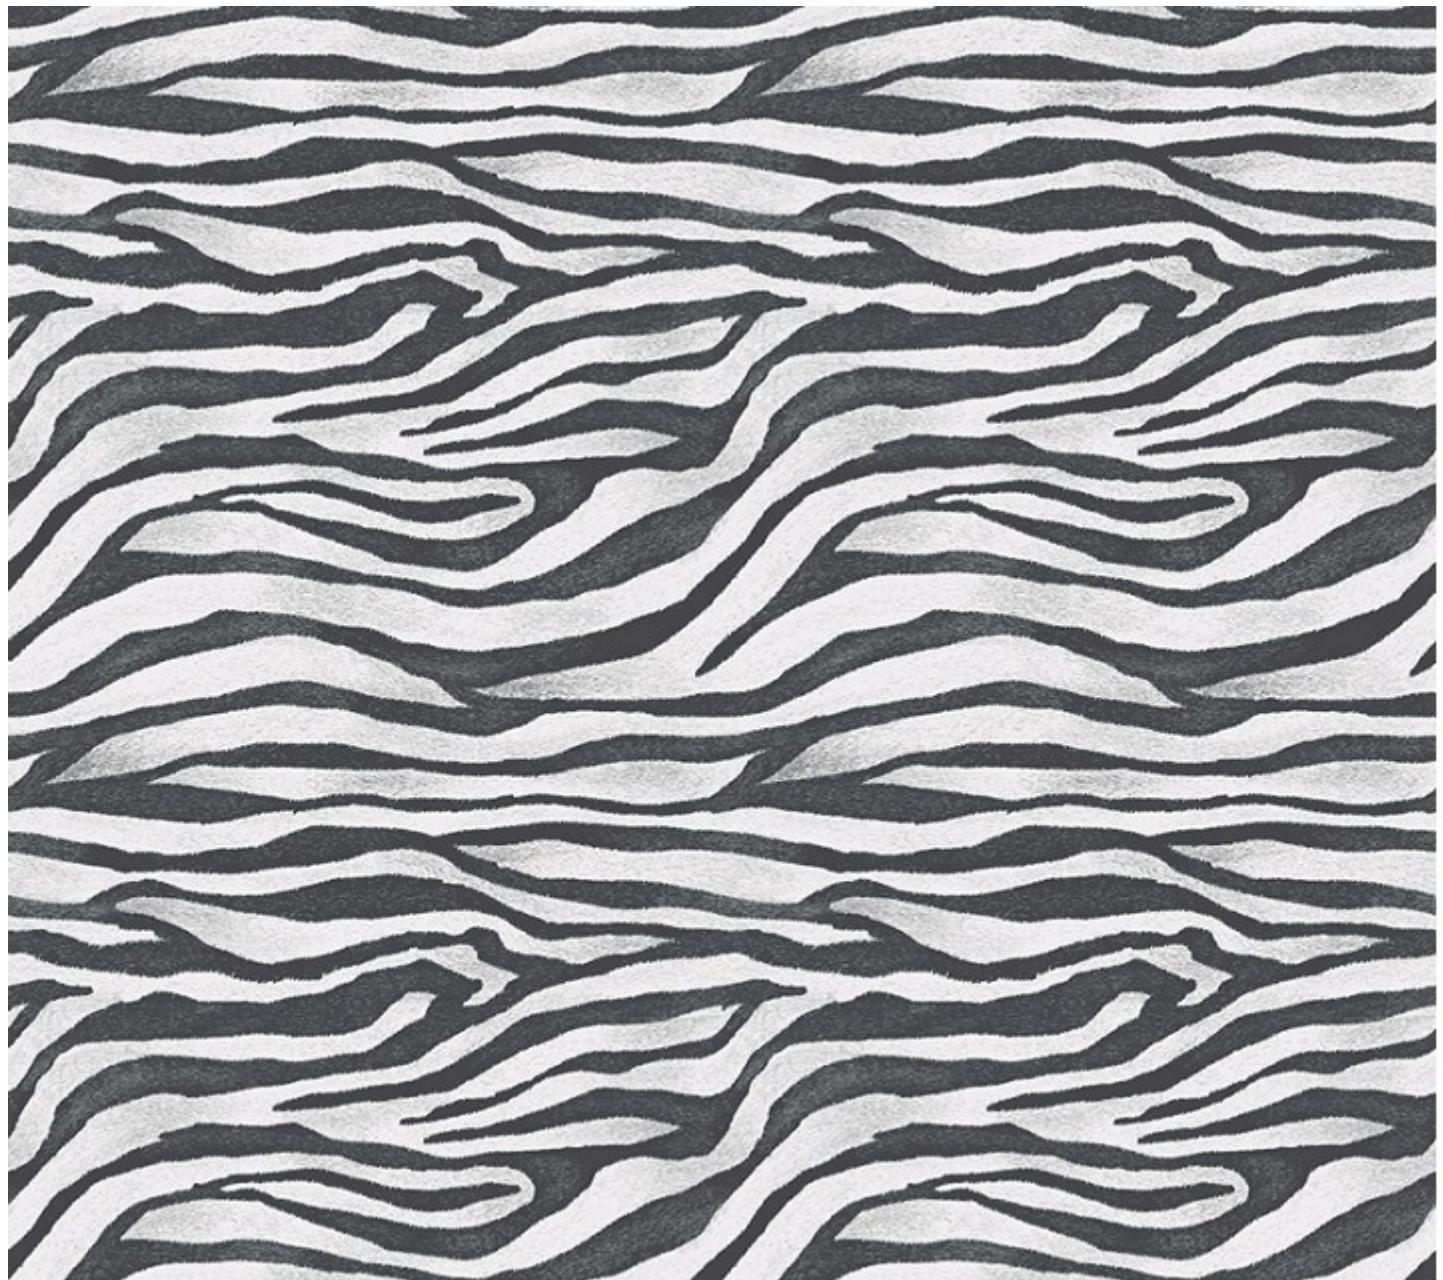

55 inch. simulation
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 26 inches - 66 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 27 inches - 69 cm



NIGER

NOMAD DESIGN



55 inch. simulation
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 27 inches - 68 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 34.5 cm



NOMAD

SANTOS DESIGN



← 55 inch. simulation
140cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 25 inches - 64 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 55 inches - 140 cm



SANTOS

TUAREG DESIGN



55 inch. simulation
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 26 inches - 64.5 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 27 inches - 69 cm



TUAREG

TUAREG COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	57 / 145	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	54075200	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	27.5 / 25	
COMPOSITION / COMPOSICIÓN	PES 100%	
WEIGHT (oz/yd ²) / PESO (gr/m ²) (+-5%)	8.54 / 290	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	13.56 / 420.50	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	>40000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	5	UNE EN ISO 12945-2
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	0.6	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	0.8	UNE EN ISO 5077
WARP TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1500	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	751.7	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	42	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	53.4	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	89.2	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	41.7	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	1.9	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	3	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	PASA	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado



RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas



SPECIAL FEATURES

Características especiales





www.comersan.com (global) | www.comersanfabrics.com (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company's express authorisation.