



VERSAILLES COLLECTION







COLBERT DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 5 inches - 11.8 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 6 inches - 13.8 cm



COLBERT 06



COLBERT 15



COLBERT 40




COLBERT 50



COLBERT 60




COLBERT 95

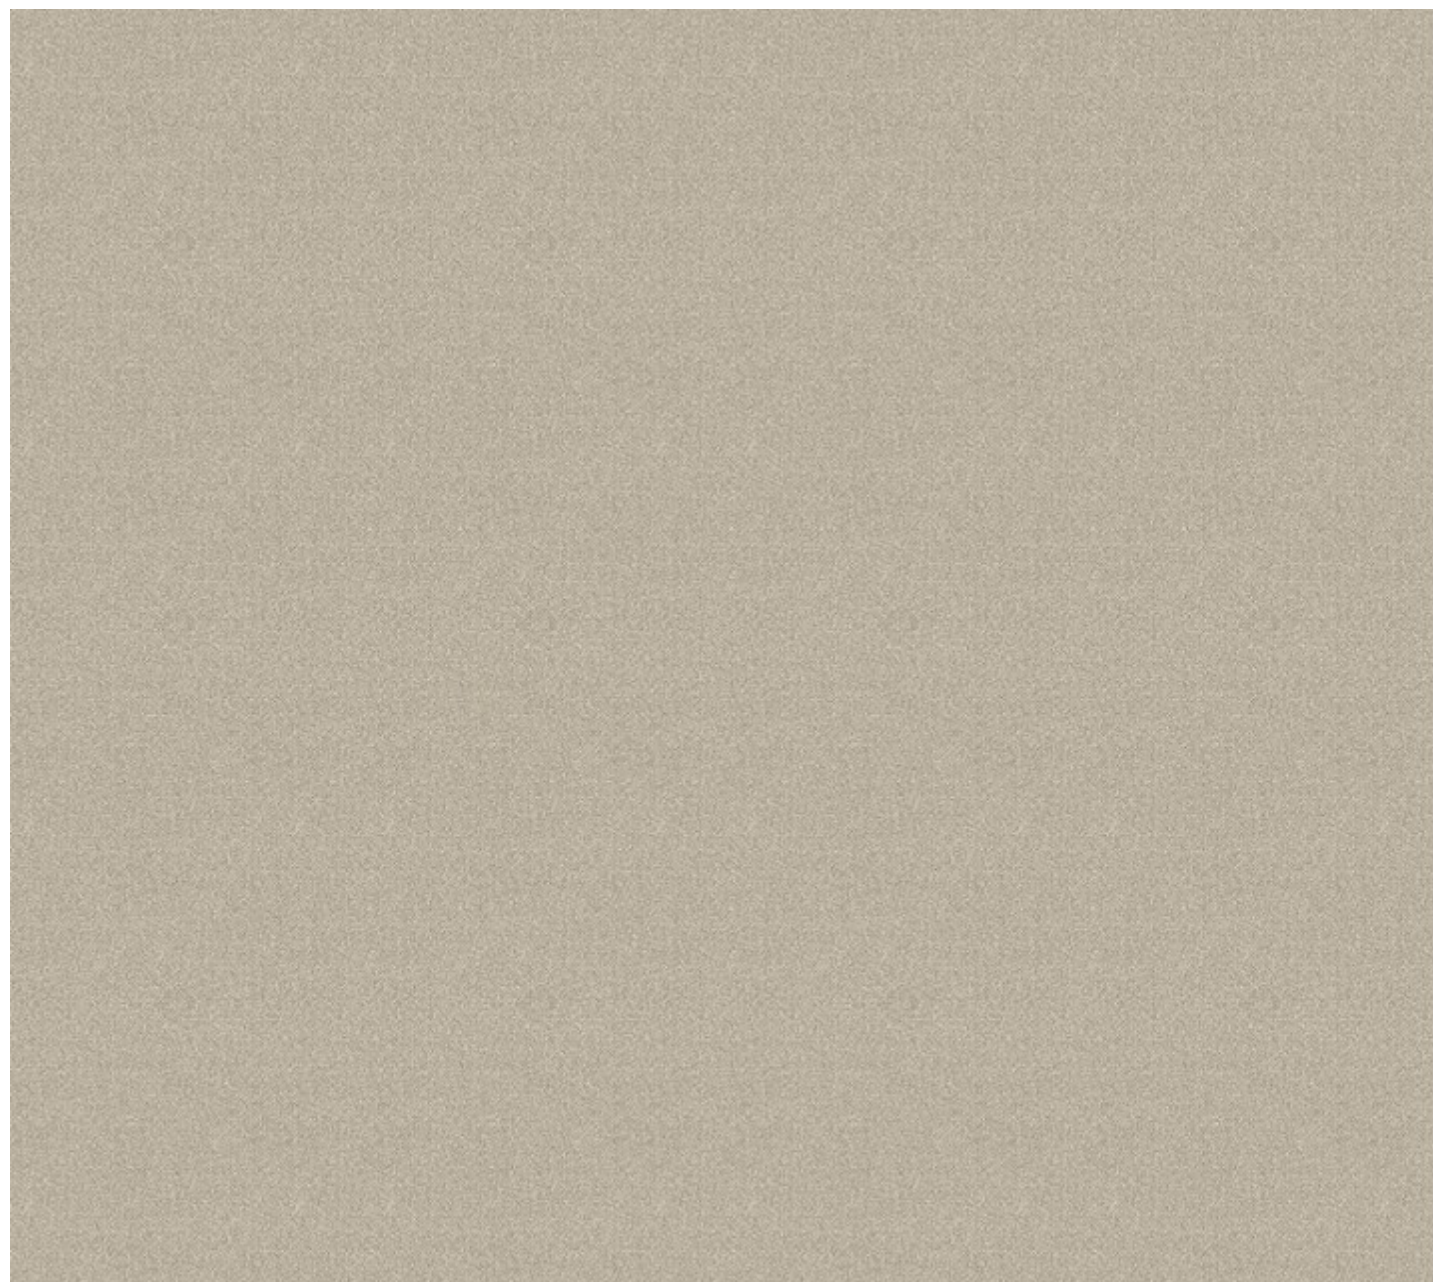


← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA:
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE:

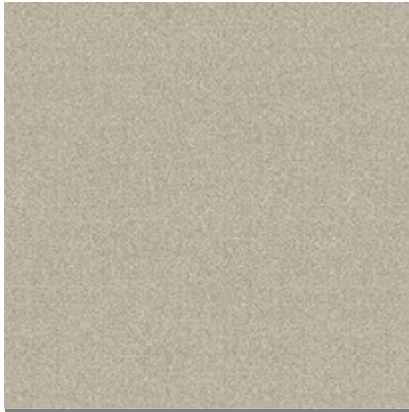


COTTE 06

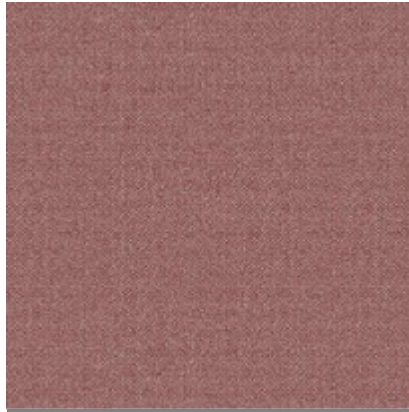


COTTE 15




COTTE 40

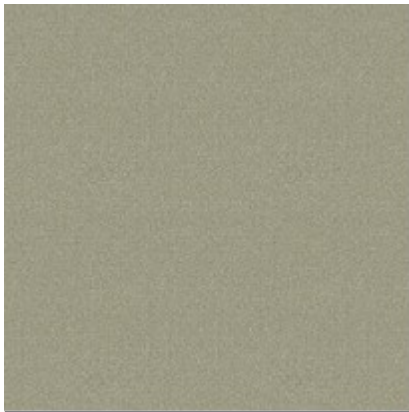

COTTE 50

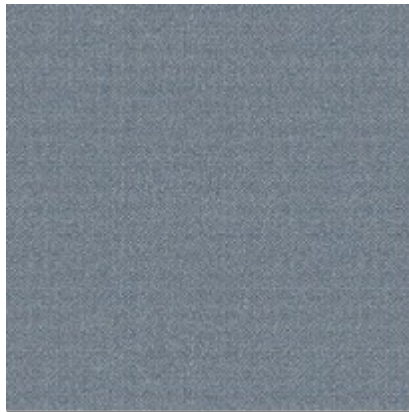

COTTE 60

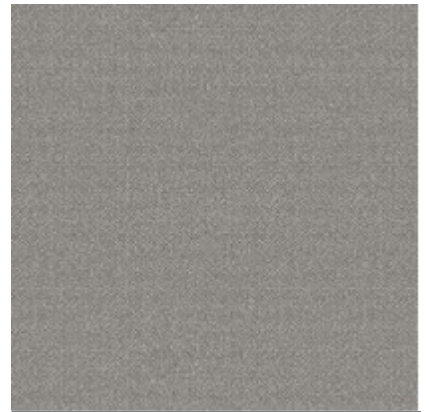

COTTE 95

LEBRUN DESIGN




55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 4 inches - 8.8 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 4 inches - 10.3 cm



LEBRUN 06

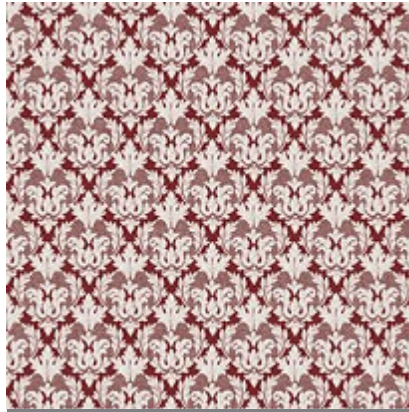

LEBRUN 15



LEBRUN 40



LEBRUN 50




LEBRUN 60



LEBRUN 95

ORBAY DESIGN

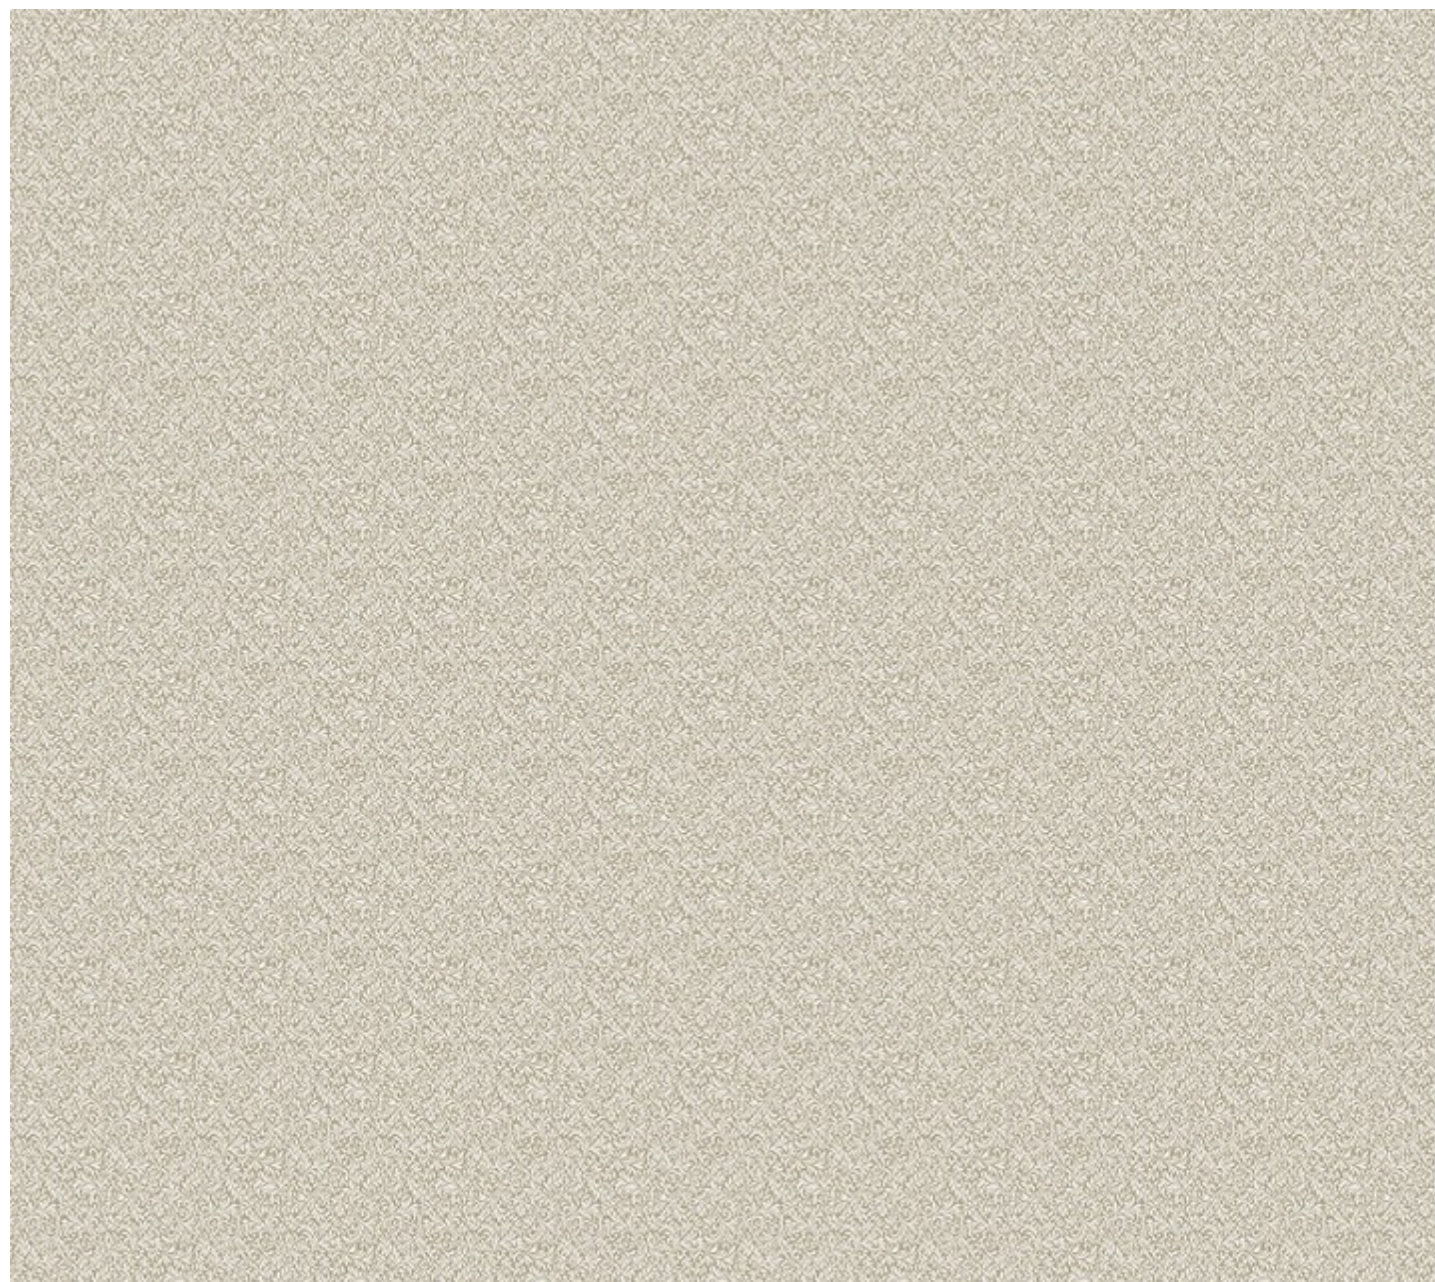


← 55 inch. simulation 140 cm. simulación →

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 7 inches - 17.8 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 7 inches - 17.7 cm




ORBAY 06

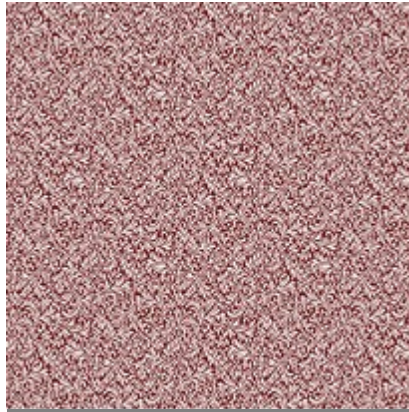


ORBAY 15




ORBAY 40

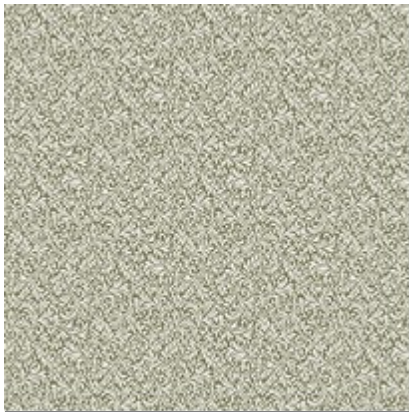

ORBAY 50

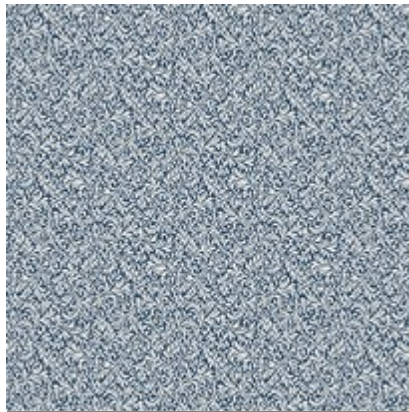

ORBAY 60

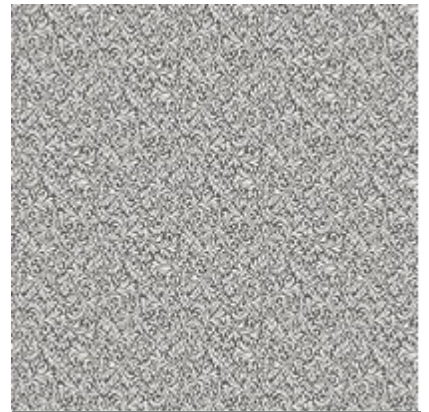

ORBAY 95

TRIANON DESIGN



55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35.4 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 35.6 cm



TRIANON 06



TRIANON 15



TRIANON 40



TRIANON 50




TRIANON 60



TRIANON 95

VERSALLES DESIGN

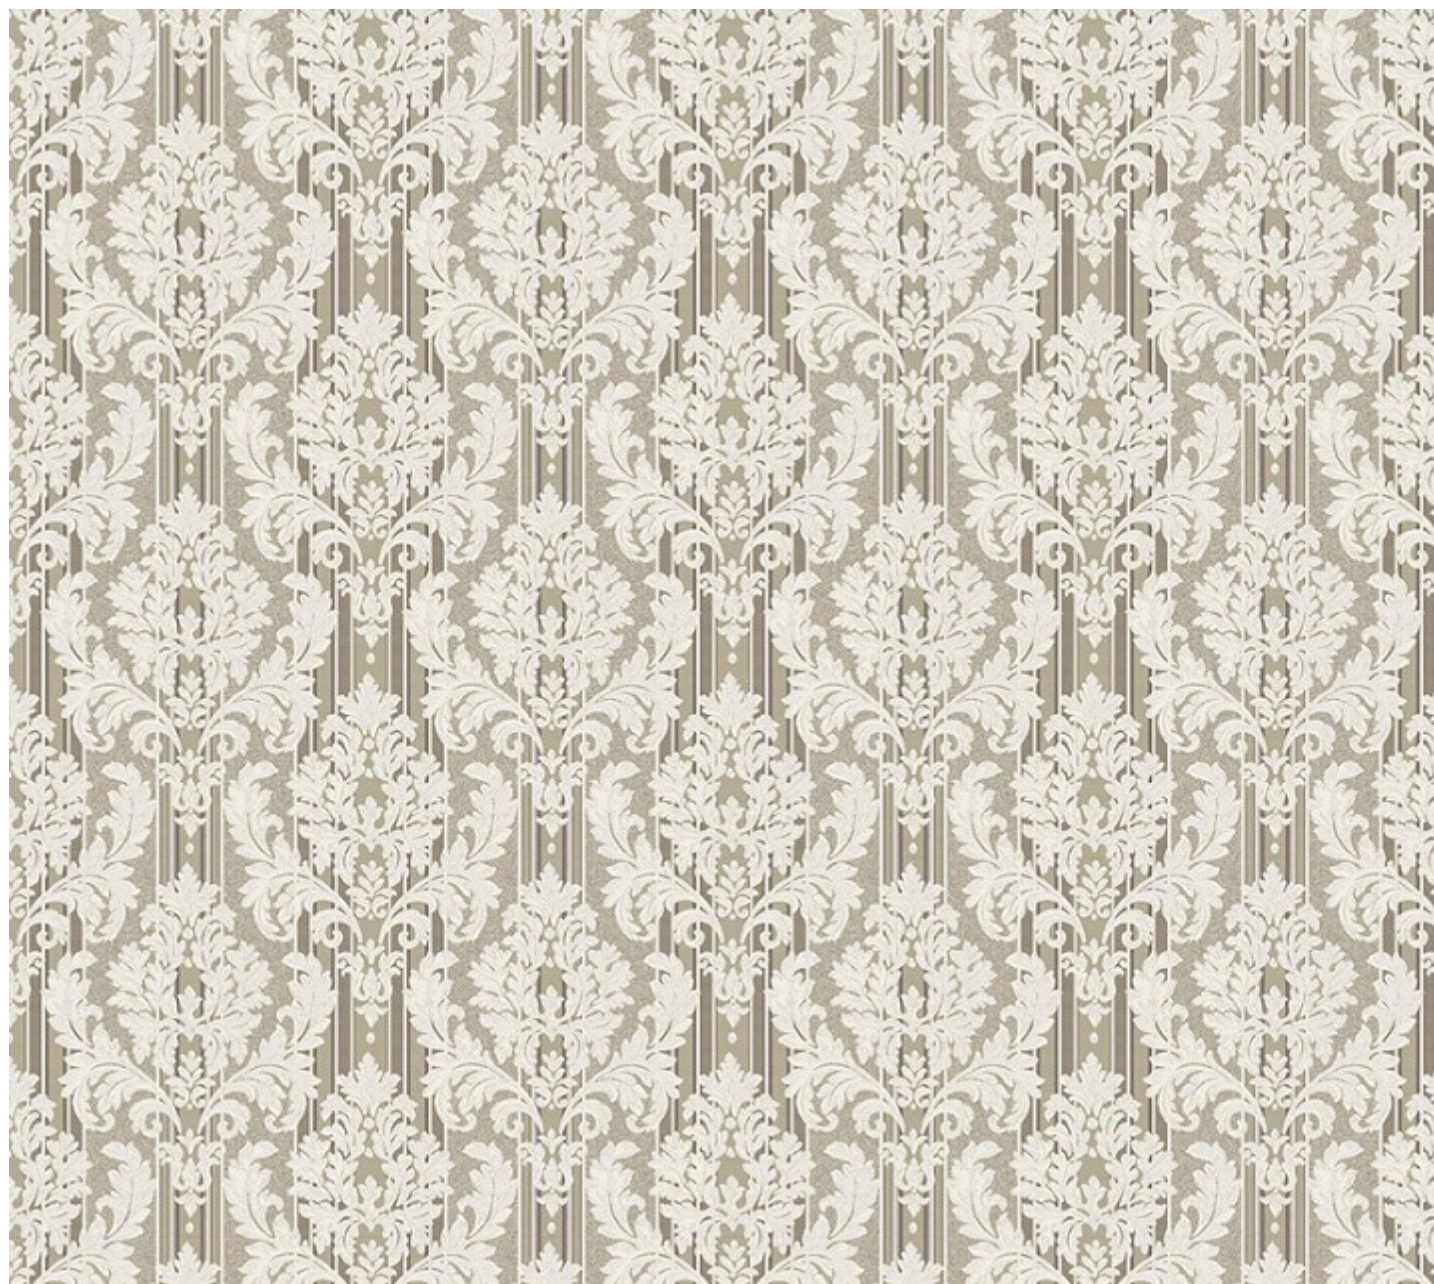

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35.7 cm
REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 14 inches - 34.8 cm



VERSALLES 06



VERSALLES 15



VERSALLES 40



VERSALLES 50



VERSALLES 60



VERSALLES 95

VERSALLES COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	110 / 280	
H S CODE / PARTIDA ARANCELARIA	54075300	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	33.0 / 30	
COMPOSITION / COMPOSICION	PES 100%	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+5%)	6.48 / 220	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	19.87 / 616.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	21000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	5	UNE EN ISO 12945-2
VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)	5	CS4946
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	1	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	0.2	UNE EN ISO 5077
WARP TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	950	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	1500	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	75	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	54	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	40	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	90	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	2.4	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	1.8	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	PASA	UNE EN 1021:2014-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado



RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas



SPECIAL FEATURES

Características especiales





www.comersan.com (global) | **www.comersanfabrics.com** (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company's express authorisation.