comersan

WONDER COLLECTION

UPHOLSTERY
CURTAINS
CUSHIONS
FIRE RETARDANT
EASY CLEAN
OEKO TEX

ASTON DESIGN

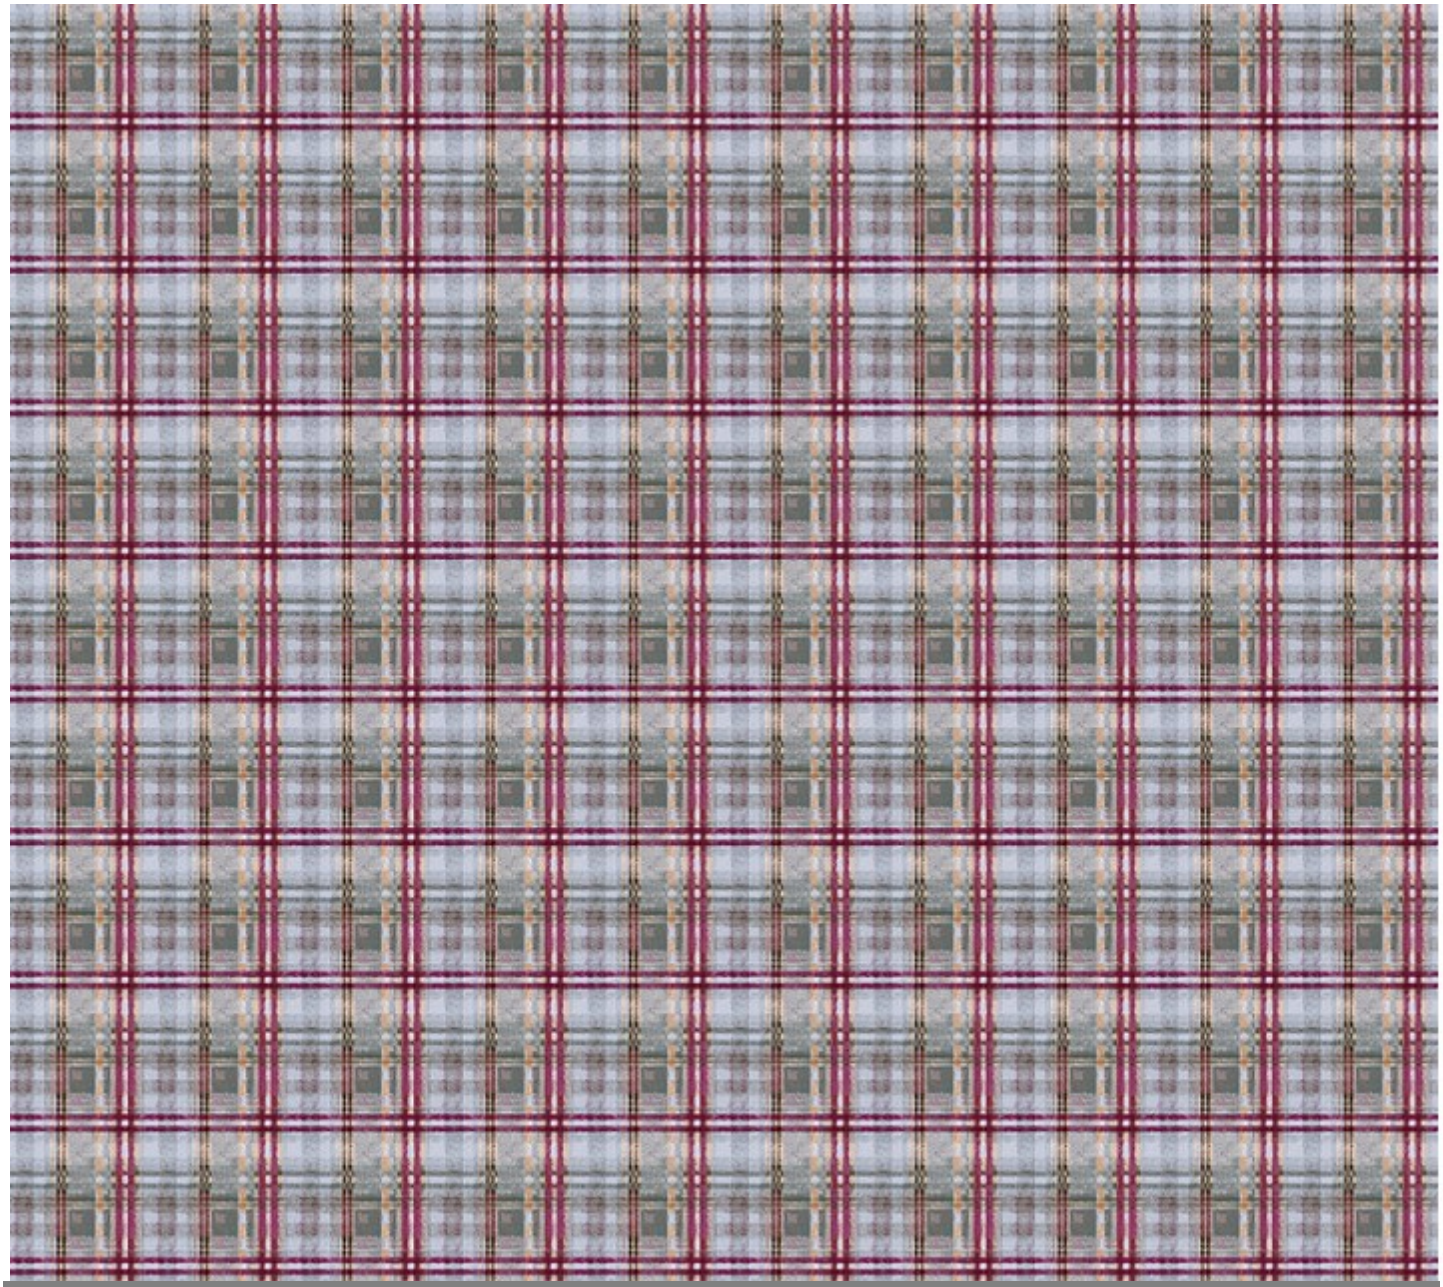

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 11 inches - 28 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 11 inches - 28 cm

ASTON 15

ASTON 35

ASTON 38

ASTON 54

ASTON 65

ASTON 75

ATLANTA DESIGN

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 9 inches - 23 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 13 inches - 32 cm

ATLANTA 15

ATLANTA 35

ATLANTA 38

ATLANTA 54

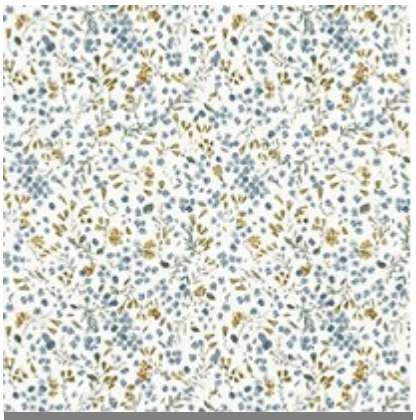

ATLANTA 65

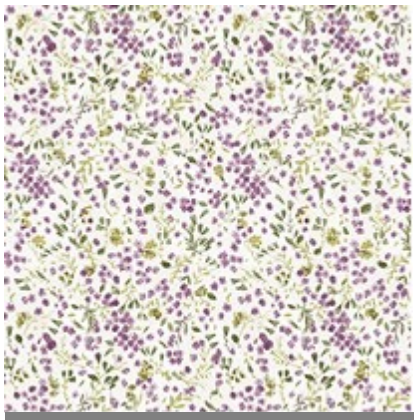

ATLANTA 75

MARTY DESIGN

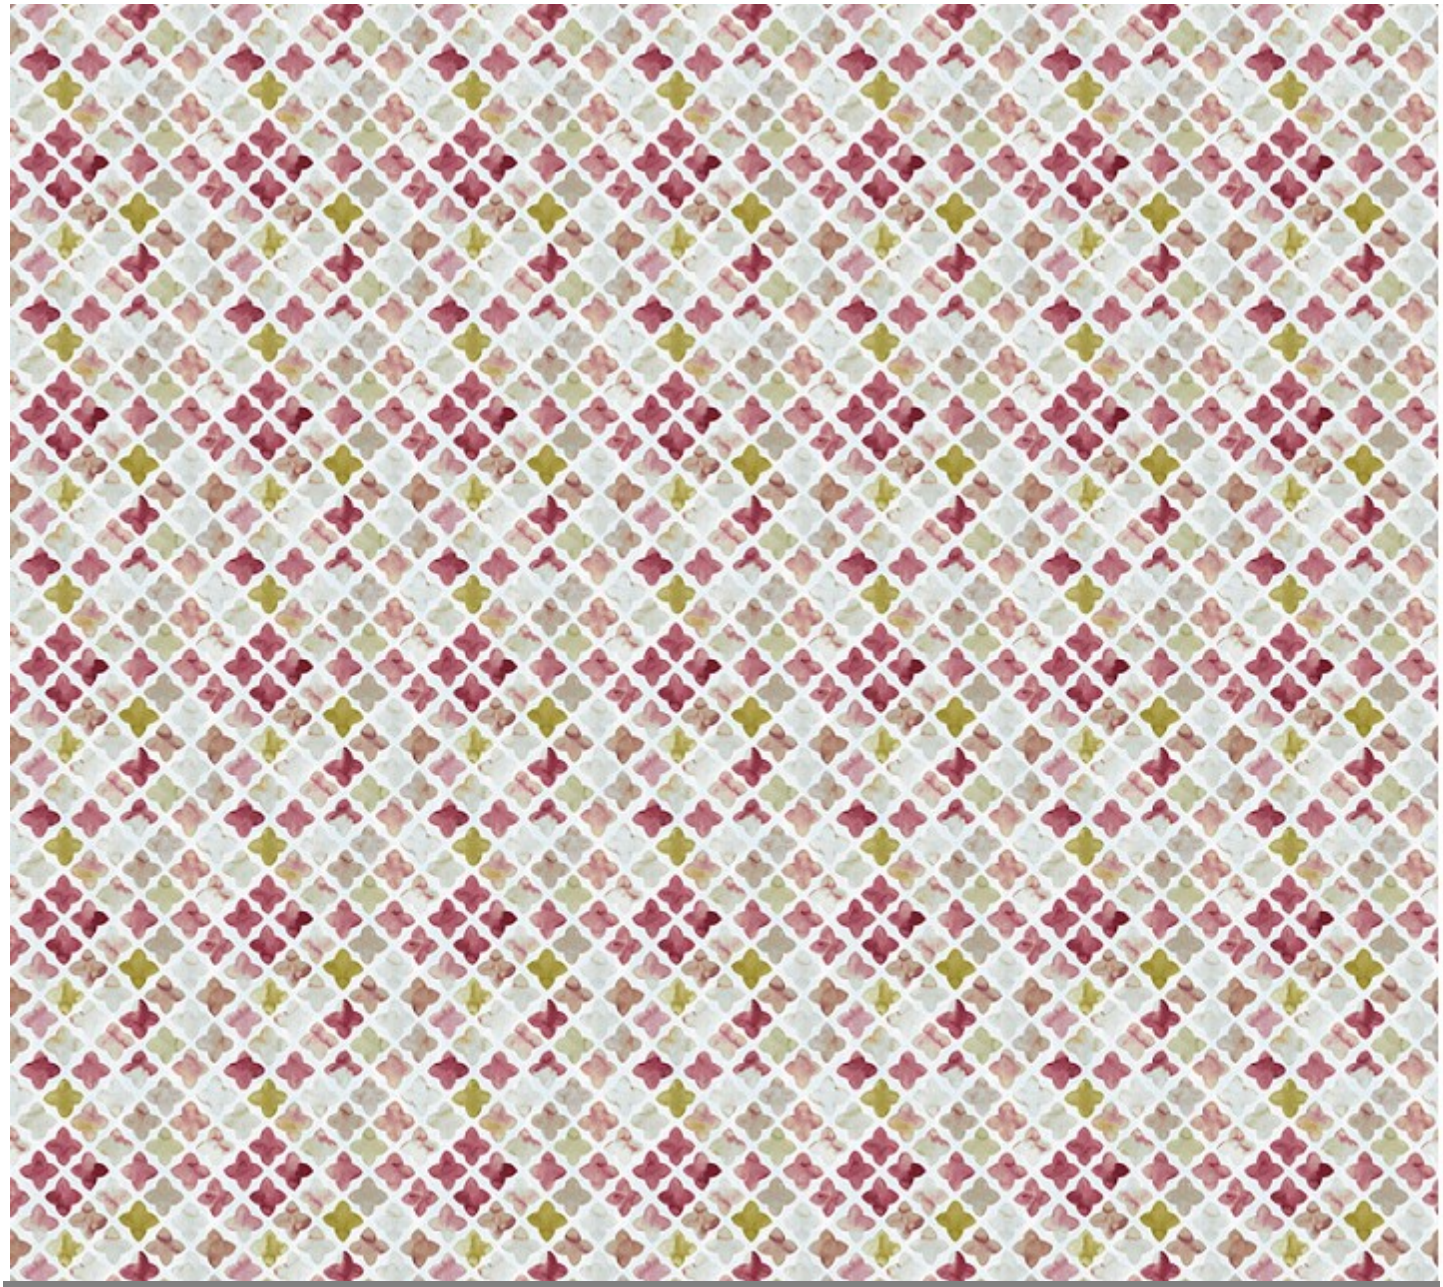

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 8 inches - 20 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 10 inches - 24.5 cm

MARTY 15

MARTY 35

MARTY 38

MARTY 54

MARTY 65

MARTY 75

ORSON DESIGN

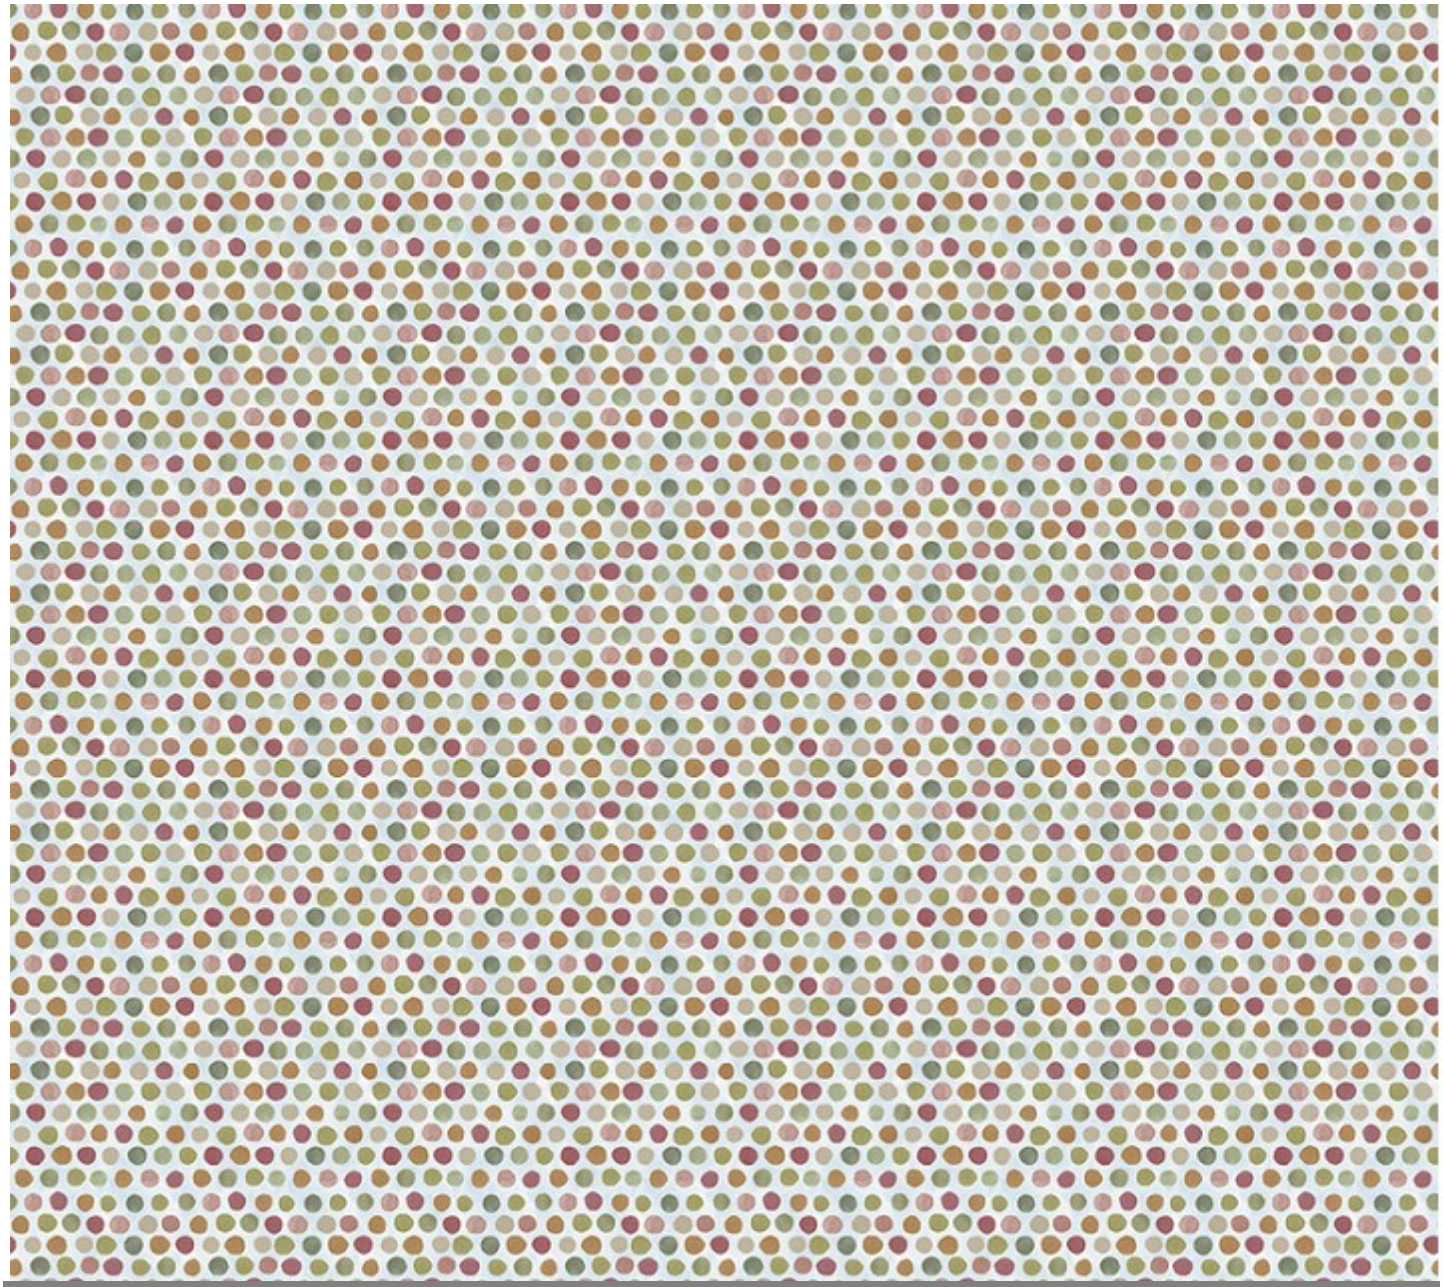

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 7 inches - 17.5 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 9 inches - 23.5 cm

ORSON 15

ORSON 35

ORSON 38

ORSON 54

ORSON 65

ORSON 75

ROXANE DESIGN

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 28 inches - 70 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 15 inches - 37.5 cm

ROXANE 15

ROXANE 35

ROXANE 38

ROXANE 54

ROXANE 65

ROXANE 75

SISI DESIGN

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 10 inches - 24.5 cm

SISI 15

SISI 35

SISI 38

SISI 54

SISI 65

SISI 75

VELVET DESIGN

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 18 inches - 46 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 18 inches - 46 cm

VELVET 08

VELVET 15

VELVET 25

VELVET 35

VELVET 38

VELVET 52

VELVET 54

VELVET 55

VELVET 60

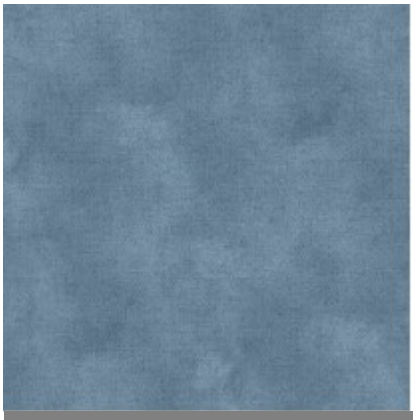

VELVET 65

VELVET 75

VELVET 78

WONDER DESIGN

55 inch. simulation
140 cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 55 inches - 140 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 28 inches - 70 cm

WONDER 15

WONDER 35

WONDER 38

WONDER 54

WONDER 65

WONDER 75

WONDER COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	55 - 110 / 140 - 280	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	54075400	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	27.5 / 25	
COMPOSITION / COMPOSICION	PES100%	
WEIGHT (oz/yd2) / PESO (gr/m2) (+-5%)	6.33 / 215	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	9.71 - 19.41 / 301.00 - 602.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	>60000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	5	UNE EN ISO 12945-2
VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)	5	CS4946
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	0.6	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	1	UNE EN ISO 5077
WARP TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1036.71	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TENSILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	1046.2	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	72.85	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	62.62	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	59.5	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	53.14	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	2.9	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	3.6	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS UNE EN 1021:2014-1	PASA	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNÍFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado

RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas

SPECIAL FEATURES

Características especiales

comersan®

www.comersan.com (global) | www.comersanfabrics.com (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company´s express authorisation.