

comersan



YAKARTA COLLECTION




UPHOLSTERY
Fabric



CURTAINS
Fabric



CUSHIONS
Fabric



FIRE
RETARDANT



EASY CLEAN
Fabric




Oeko-Tex
Standard
100







AMAL DESIGN

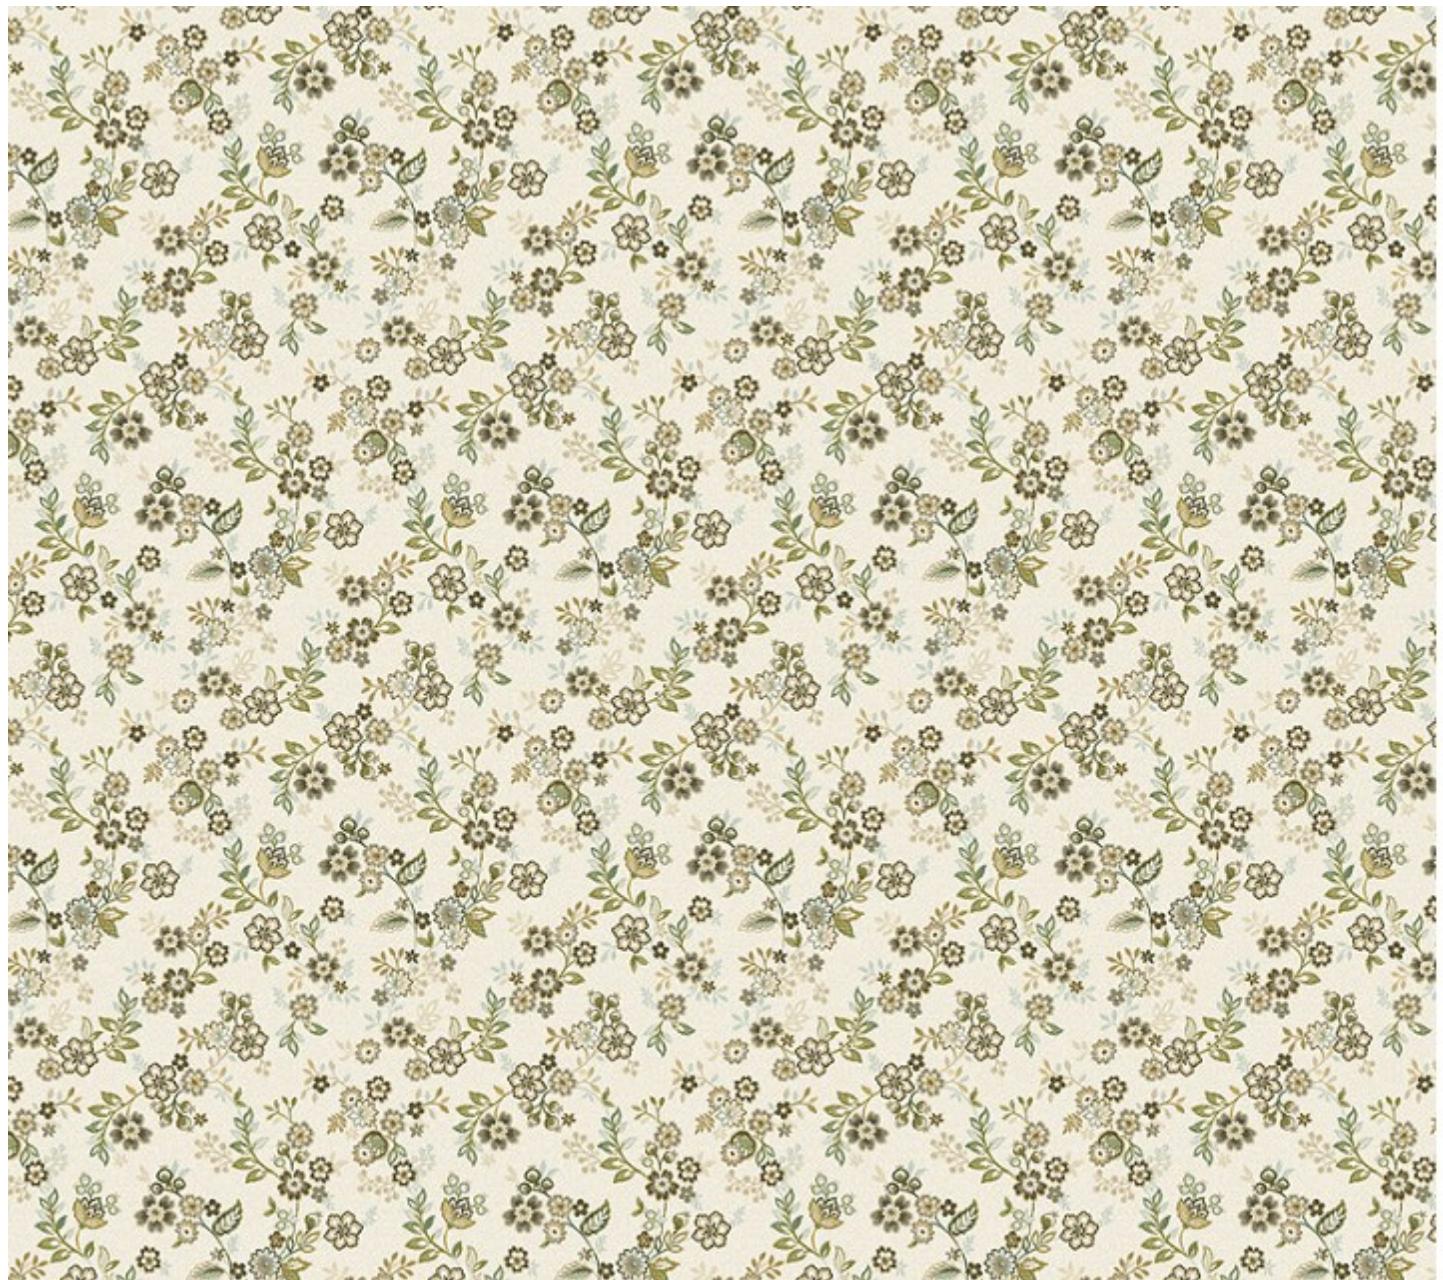

55 inch. simulation
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35.5 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 26 inches - 65 cm



AMAL 08



AMAL 25



AMAL 35



AMAL 65

ARUNA DESIGN




55 inch. simulation
140cm. simulación



REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 14 inches - 35.5 cm


REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 6 inches - 16.4 cm

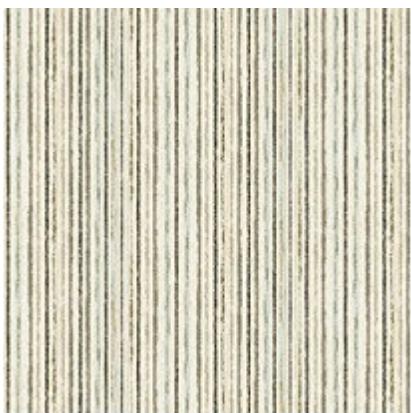


ARUNA 08



ARUNA 25

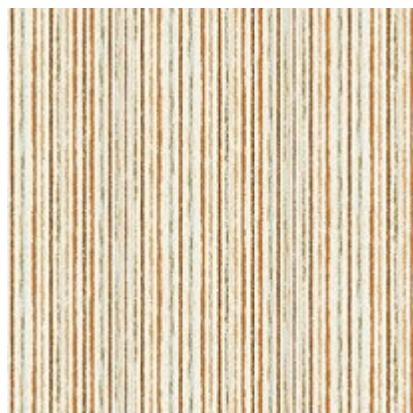


ARUNA 35

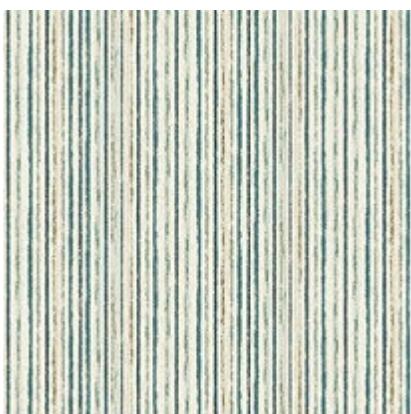

ARUNA 65

BEL DESIGN

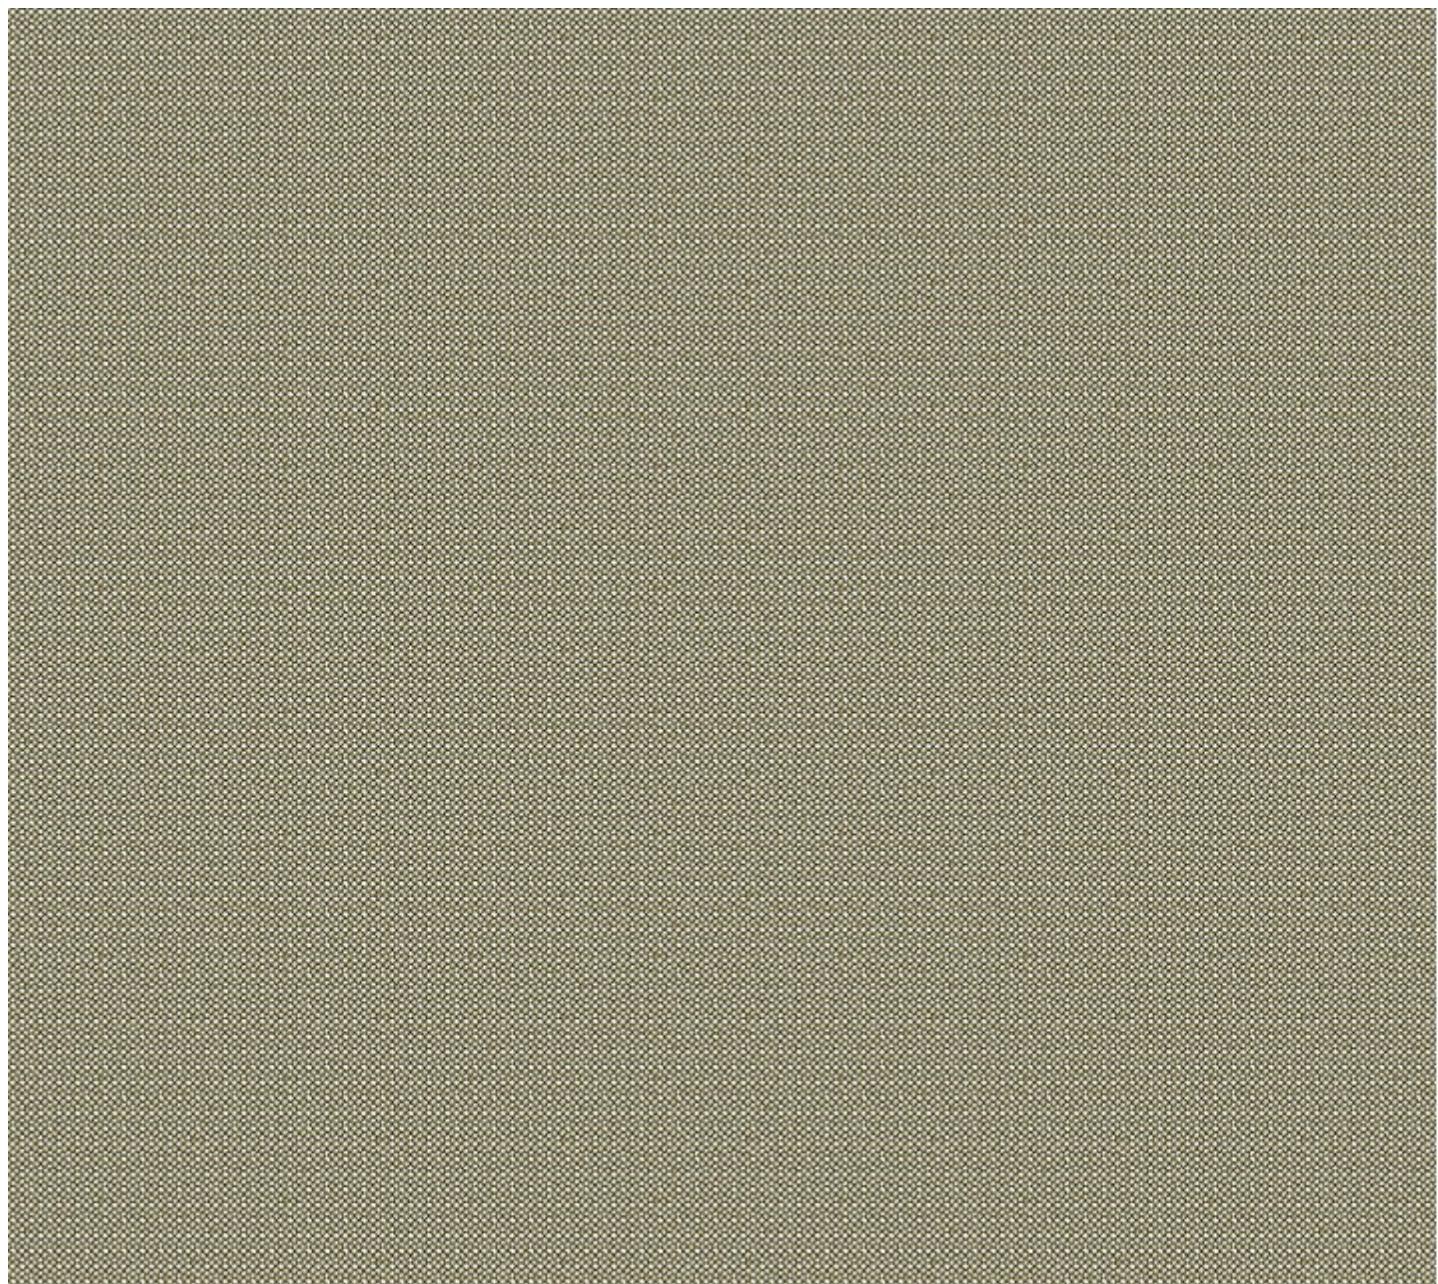

55 inch. simulation
140cm. simulación




REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 2 inches - 3.6 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 4 inches - 8.6 cm




BEL 08

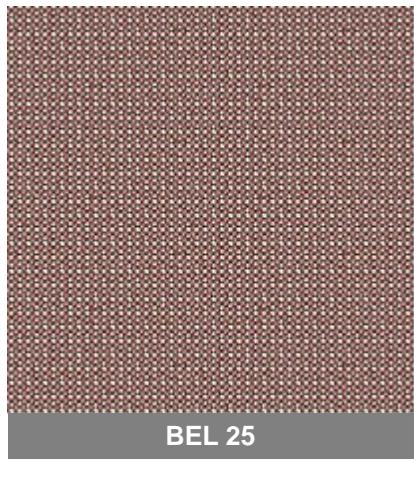

BEL 25




BEL 35

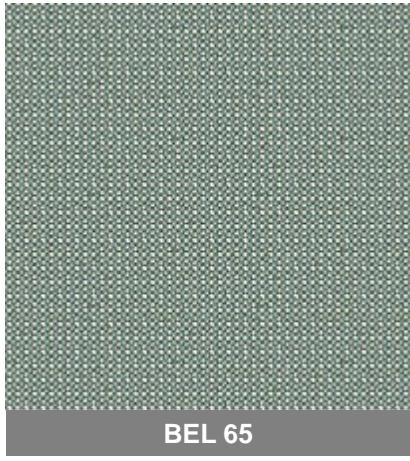

BEL 65


GOA DESIGN

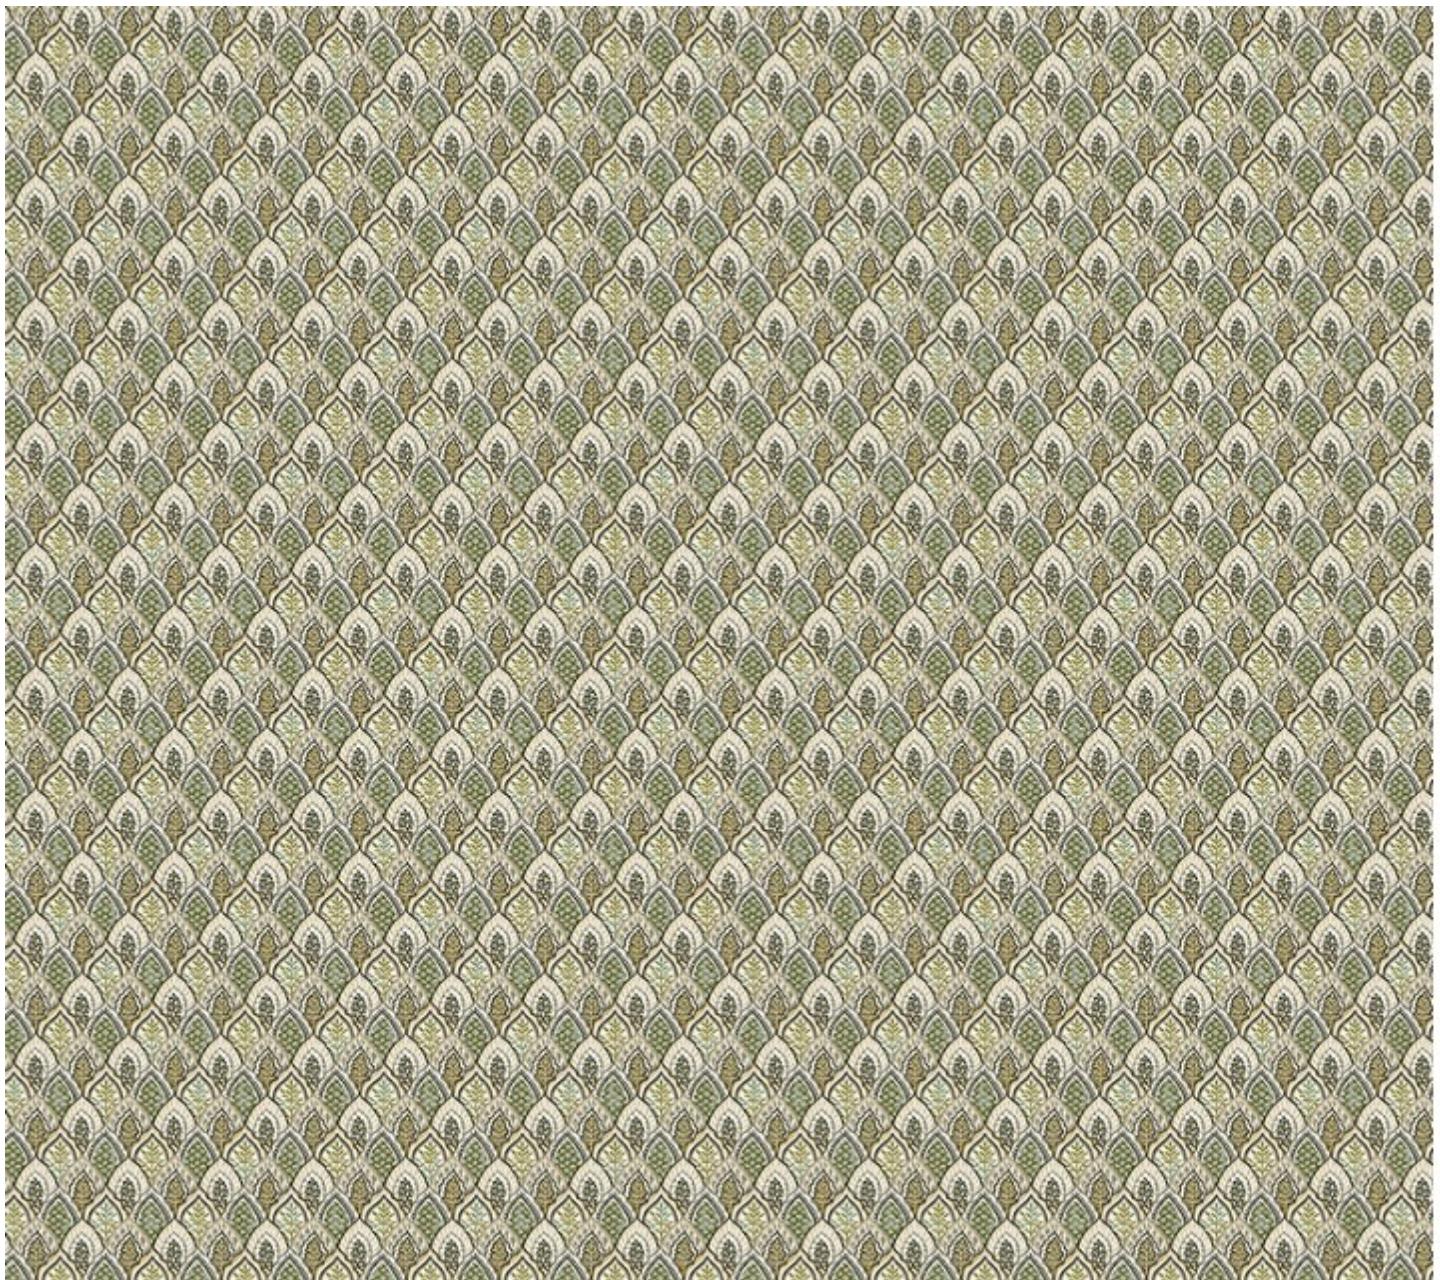


55 inch. simulation
140cm. simulación

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 4 inches - 8.9 cm


REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 4 inches - 11.4 cm

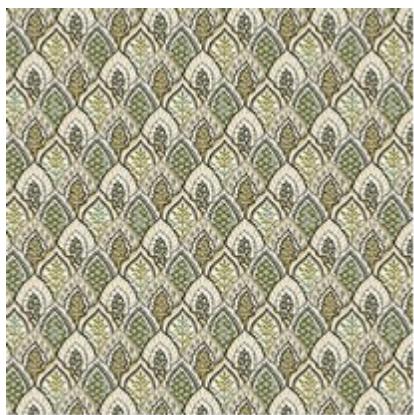


GOA 08

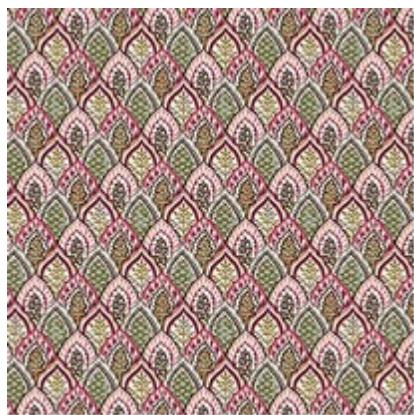

GOA 25

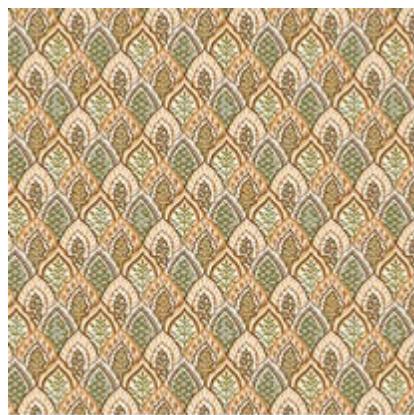

GOA 35

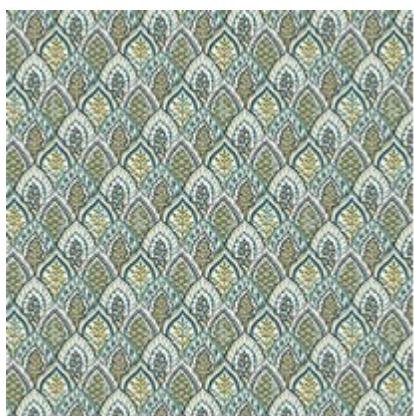

GOA 65

YAKARTA DESIGN



**55 inch. simulation
140cm. simulación**

REPEAT WEFT REPETICIÓN TRAMA: 28 inches - 71 cm

REPEAT WARP REPETICIÓN URDIMBRE: 28 inches - 69.8 cm



YAKARTA 08



YAKARTA 25



YAKARTA 35



YAKARTA 65

YAKARTA COLLECTION

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WIDTH (inches) / ANCHO (cm)	110 - 55 / 280 - 140	
HS CODE / PARTIDA ARANCELARIA	54075300	
ROLL LENGTH (yd) / TAMAÑO PIEZA (mts)	33.0 / 30	
COMPOSITION / COMPOSICIÓN	PES 100%	
WEIGHT (oz/yd ²) / PESO (gr/m ²) (+-5%)	10.01 / 340	
WEIGHT (oz/yd) / PESO (gr/ml)	30.70 - 15.35 / 952.00 - 476.00	
ABRASION RESISTANCE (CYCLES) / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	18000	UNE EN ISO 12947-2
PILLING RESISTANCE (degrees) (1-5) / RESISTENCIA AL PILLING	5	UNE EN ISO 12945-2
VELCRO EFFECT (1-5) / EFECTO VELCRO (1-5)	5	CS 4946
COLOUR FASTNESS TO LIGHT (degrees) (1-8) / SOLIDEZ A LA LUZ	5	UNE EN ISO 105-B02
COLOUR FASTNESS TO RUBBING (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL FROTE	5	UNE EN ISO 105-X12
COLOUR FASTNESS TO WASH (degrees) (1-5) / SOLIDEZ AL LAVADO	5	UNE EN ISO 105-C06
(%) WARP SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO URDIMBRE (%)	1.5	UNE EN ISO 5077.
(%) WEFT SHRINKAGE / ENCOGIMIENTO TRAMA (%)	0.6	UNE EN ISO 5077
WARP TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	1500.4	UNE EN ISO 13934-1
WEFT TEN SILE STRENGTH (N) / RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	1500.5	UNE EN ISO 13934-1
WARP EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	69.85	UNE EN ISO 13934-1
WEFT EXTENSION AT BREAK (mm) / ALARGAMIENTO HASTA LA	43.35	UNE EN ISO 13934-1
WARP TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO	97.2	UNE EN ISO 13937-3
WEFT TEARING STRENGTH (N) / RESISTENCIA AL RASGADO TRAMA (N)	115.3	UNE EN ISO 13937-3
WARP SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA	2.4	UNE EN ISO 13936-1
WEFT SEAM SLIPPAGE (mm) / DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA TRAMA	1.7	UNE EN ISO 13936-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNIFUGOS UNE EN 1021:2014-1	PASA	UNE EN 1021:2014-1
FIRE RETARDANT RULE / IGNIFUGOS BS 5852-1	PASA	BS 5852-1

CARE CONDITIONS

Condiciones e indicaciones de lavado



RECOMMENDED USES

Usos y aplicaciones recomendadas



SPECIAL FEATURES

Características especiales





www.comersan.com (global) | www.comersanfabrics.com (USA)

COMERSAN, S.A. is absolute owner of the trademarks, pictures and drawings being used. Their reproduction and/or transformation are completely forbidden without the company's express authorisation.